

Schroevendraaier bediend
3/2-Weg-NAMUR-FLEX
RVS namursnelheidsregelplaat

DRF 3 611 VES



DRF 3 611 VES

Hafner DRF 3 611 VES Schroevendraaier bediende 3/2-weg NAMUR-Flex RVS namursnelheidsregelplaat.

DOORLAAT


DN05
NAMUR 1/4

AANSLUITING

- Tussenflens NAMUR
- Poort 1, 3 NAMUR 1/4
- Poort 2, 4 NAMUR 1/4

DOORSTROMINGSRICHTING

Zie symbool.

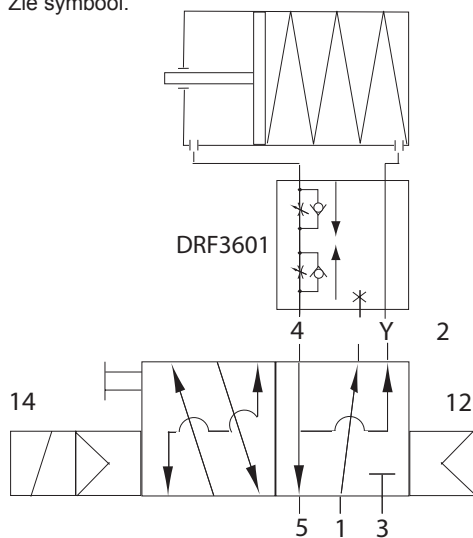

TEMPERATUUR BEREIK

Van:
-10° tot +60°C (DC)

MATERIAAL

Huis: RVS 316L
Afdichting: NBR
Schroevendraaier: RVS 316L
Inwendige delen: RVS, POM

BEDRIJFSDRUK

Minimaal 0,5bar
Maximaal 10bar

MONTAGE

Snelheidsregelplaat kan in elke positie gemonteerd worden.

MEDIUM


Gefilterde lucht volgens PNEUROP/ISO klasse 4, ander stuurmedia op aanvraag

BEDIENING

Schroevendraaier

Schroevendraaier bediend
3/2-Weg-NAMUR-FLEX
RVS namursnelheidsregelplaat

DRF 3 611 VES

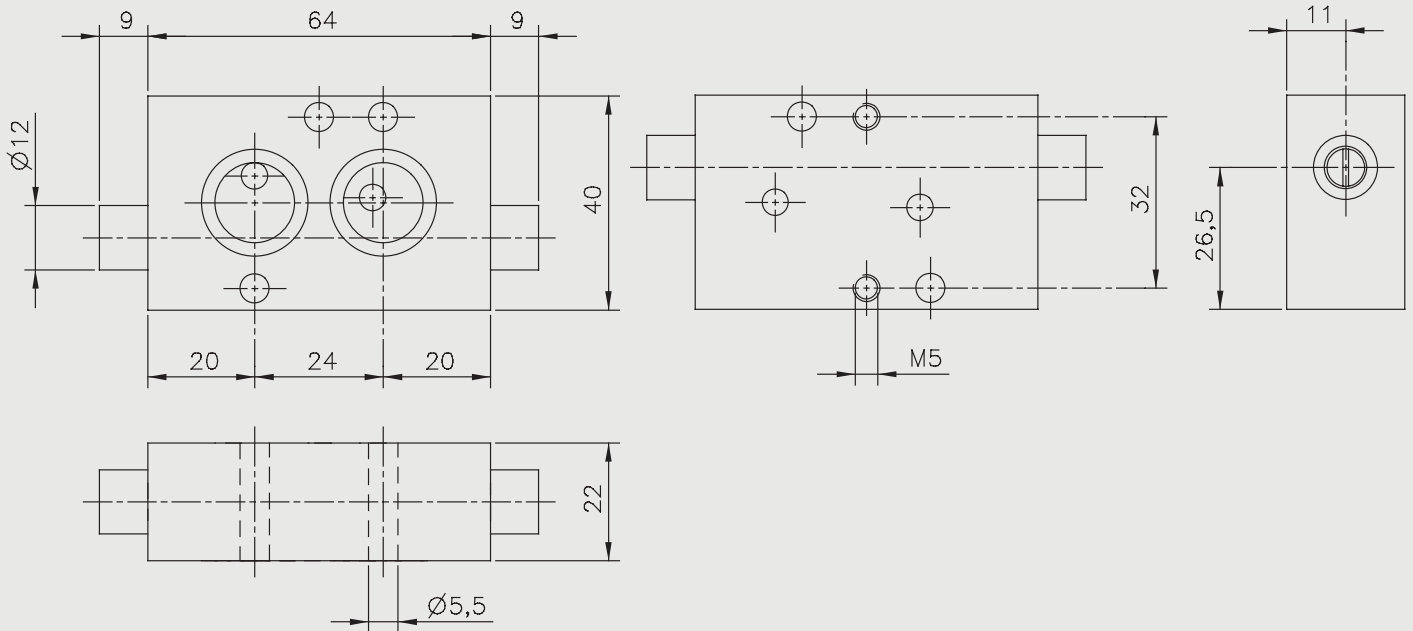

3/2

Hafner DRF 3 611 RVS 3/2 weg Namur snelheidsregelplaat schroevendraaier bediend

Doorlaat[mm] aansluiting		Poort	Func- tie	Druk (min)	Druk (max)	Flow (l/min)	Doorlaat	NAMUR	Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg]				Bestelcode
DN	Rp	Rp 2							L	B	H	Gewicht	
5	NAMUR	NAMUR	3/2	0,5	10	650	Ø 5 mm	1/4	82	40	22	0,42	HDRF3611VES

