

Hevel bediend  
3/2-Weg NC  
aluminium Namurventiel  
**HVN 311 701**



**HVN 311 701**

Hafner HVN 311 701 Hevel bediend direct werkend 3/2-weg aluminium namurventiel  
NC (normaal gesloten) of NO (normaal geopend) afhankelijk van aansluiting.

**DOORLAAT**


DN07 (1/4")

**AANSLUITING**

- Binnendraad / NAMUR
- Poort 1, 3 G1/4
- Poort 2, 4 NAMUR

**DOORSTROMINGSRICHTING**

Zie symbool.

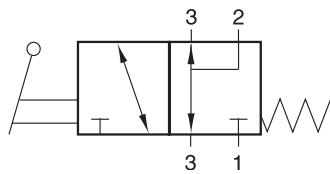

**TEMPERATUUR BEREIK**

Van:

-10° tot +60°C (DC)

**MATERIAAL**

Huis: Aluminium geeloxideerd  
Afdichting: NBR  
Schuif: RVS  
Inwendige delen: Messing, POM

**BEDRIJFSDRUK**

Minimaal 1bar  
Maximaal 10bar

**MONTAGE**

Magneetventiel kan in elke positie gemonteerd worden, voorkeur montage met de spoel verticaal naar boven gericht.


**MEDIUM**

Gefilterde lucht volgens PNEUROP/ISO klasse 4, ander stuurmedia op aanvraag

**BEDIENING**


Hevel veerretour

Hevel bediend  
3/2-Weg NC  
aluminium Namurventiel  
**HVN 311 701**

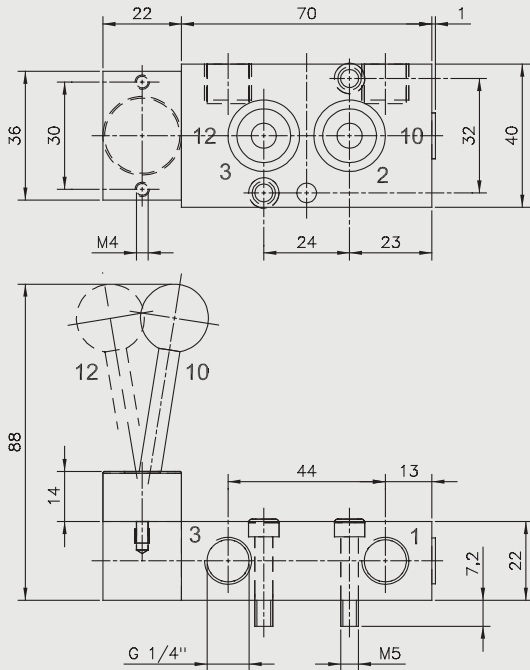

**3/2 NC / NO**

Hafner HVN 311 701 aluminium 3/2 weg directwerkend namurventiel hevel bediend



Doorlaat[mm] aansluiting		Poort	Func- tie	Druk (min)	Druk (max)	Flow (l/min)	-	Bedie- nings- kracht	Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg]				Bestelcode
DN	Rp	Rp 2							L	B	H	Gewicht	
7	G1/4	NAMUR	3/2	1	10	1250	-	20 N	93	40	89	0,20	HHVN311701