


Pneumatisch bediend
3/2-Weg NC
RVS pneumatiekventiel

P 310 701 VES

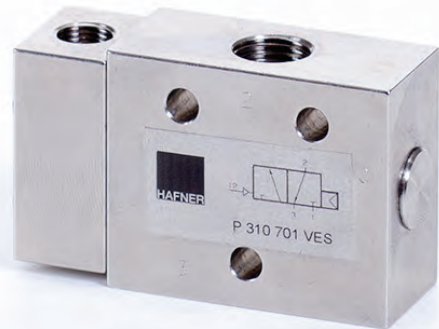

P 310 701 VES

Hafner P 310 701 VES Pneumatisch bediend indirect werkend 3/2-weg RVS pneumatiekventiel NC (normaal gesloten)(P) uitgevoerd met luchtveer.


DOORLAAT
DN07 (1/4")

AANSLUITING

- Binnendraad
- Poort 1, 2, 3 G1/4

DOORSTROMINGSRICHTING

Zie symbool.



TEMPERATUUR BEREIK

Van:
-10° tot +70°C

MATERIAAL

Huis: RVS 316L
Afdichting: PUR en FPM
Schuif: RVS
Inwendige delen: RVS

BEDRIJFSDRUK

Minimaal 2bar
Maximaal 10bar

MONTAGE

Magneetventiel kan in elke positie gemonteerd worden.

MEDIUM

Gefilterde lucht volgens PNEUROP/ISO klasse 4, ander stuurmedia op aanvraag

BEDIENING

Lucht:
minimaal 2bar
maximaal 10bar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Openigstijd: van ~13ms (bij 6bar)
- Sluittijd: van ~16ms (bij 6bar)

