


Pneumatisch bediend
5/2-Weg monostabiel luchtveer retour
aluminium pneumatiekventiel

P 510 101

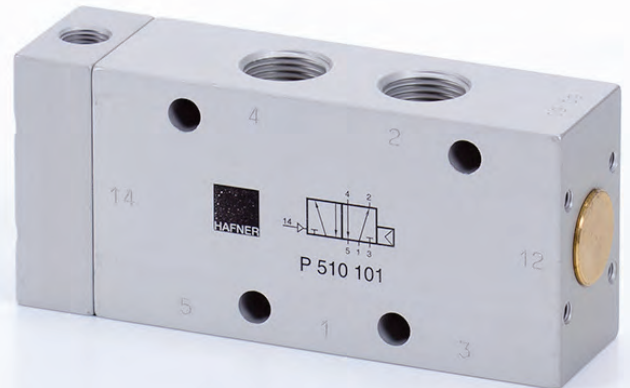

P 510 101

Hafner P 510 101 Pneumatisch bediend indirect werkend 5/2-weg aluminium pneumatiekventiel mono stabiel (P510) uitgevoerd met luchtveer.

DOORLAAT


DN10 (3/8")

AANSLUITING

- Binnendraad
- Poort 1, 2, 3, 4, 5 G3/8

DOORSTROMINGSRICHTING

Zie symbool.



TEMPERATUUR BEREIK

Van:
-10° tot +70°C

MATERIAAL

Huis: Aluminium geeloxideerd
Stuurkop: Aluminium
Afdichting: NBR
Schuif: RVS
Inwendige delen: Messing, POM
Schroeven: RVS

BEDRIJFSDRUK

Minimaal 1bar
Maximaal 10bar

MONTAGE

Magneetventiel kan in elke positie gemonteerd worden.

MEDIUM

Gefilterde lucht volgens PNEUROP/ISO klasse 4, ander stuurmedia op aanvraag

BEDIENING


Lucht:
minimaal 1,5bar
maximaal 10bar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Openigstijd: van ~13ms (bij 6bar)
- Sluittijd: van ~16ms (bij 6bar)


Pneumatisch bediend
5/2-Weg monostabiel luchtveer retour
aluminium pneumatiekventiel

P 510 101

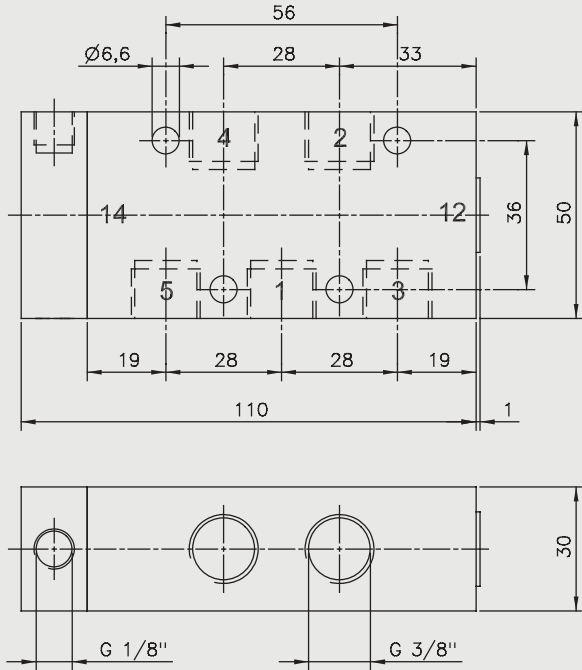

5/2 Monostabiel

Hafner P 510 101 aluminium 5/2 weg indirectwerkend pneumatiekventiel pneumatisch bediend



Doorlaat[mm] aansluiting		Poort	Func- tie	Druk (min)	Druk (max)	Flow (l/min)	Stuurdruk (min)	Stuurdruk (max)	Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg]				Bestelcode
DN	Rp	Rp 2							L	B	H	Gewicht	
10	G3/8	G3/8	5/2	1	10	2250	1,5	10	110	50	30	0,42	HP510101