


**Pneumatisch bediend
5/2-Weg Bistabiel
aluminium pneumatiekventiel**

P 522 501 G

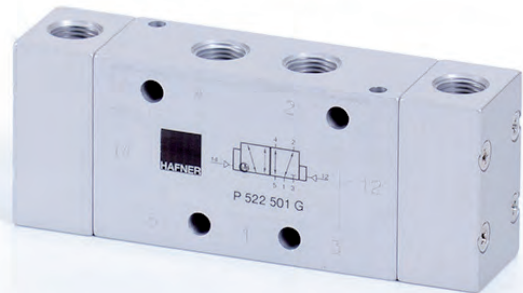

P 522 501 G

Hafner P 522 501 G Pneumatisch bediend indirect werkend 5/2-weg aluminium pneumatiekventiel bistabiel uitgevoerd met luchtveer. Ventiel kan zowel "stand alone" als op basisplaat gemonteerd worden.

DOORLAAT


DN05 (1/8")

AANSLUITING

- Binnendraad
- Poort 1, 2, 3, 4, 5 G1/8

DOORSTROMINGSRICHTING

Zie symbool.

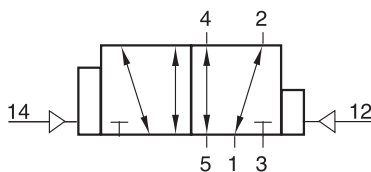

TEMPERATUUR BEREIK

Van:
-10° tot +70°C

MATERIAAL

Huis: Aluminium geeloxideerd
Stuurkop: Aluminium
Afdichting: NBR
Schuif: RVS
Inwendige delen: Messing, POM
Schroeven: RVS

BEDRIJFSDRUK

Minimaal 1bar
Maximaal 10bar

MONTAGE

Magneetventiel kan in elke positie gemonteerd worden.

MEDIUM

Gefilterde lucht volgens PNEUROP/ISO klasse 4, ander stuurmedia op aanvraag


BEDIENING

Lucht:
minimaal 2,5bar
maximaal 10bar

Een differentiaal-bediend pneumatiekventiel is een pneumatisch bistabiel ventiel. Het enige verschil is dat dit ventiel 2 verschillende bedieningsoppervlakken heeft. De zijde met het grootste oppervlak zal hiedoor bij gelijke druk voorrang krijgen op de zijde met de kleinste oppervlakte.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Openigstijd: van ~13ms (bij 6bar)
- Sluittijd: van ~16ms (bij 6bar)

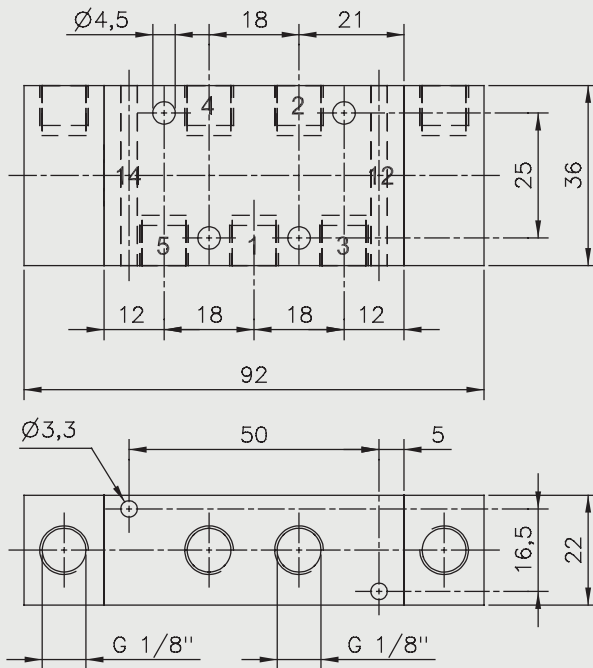

5/2 Bistabiel

Hafner P 522 501 aluminium 5/2 weg indirectwerkend pneumatiekventiel pneumatisch bediend



Doorlaat[mm] aansluiting		Poort	Func- tie	Druk (min)	Druk (max)	Flow (l/min)	Stuurdruk (min)	Stuurdruk (max)	Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg]				Bestelcode
DN	Rp	Rp 2							L	B	H	Gewicht	
5	G1/8	G1/8	5/2	1	10	650	2,5	10	92	36	22	0,20	HP522501G