

**Pneumatisch bediend
5/3-Weg bistabiel ontluchte middenstand
aluminium pneumatiekventiel**

P 532 121



P 532 121

Hafner P 532 121 Pneumatisch bediend indirect werkend 5/3-weg aluminium pneumatiekventiel bistabiel (P532) uitvoering, ontluchte middenstand met mechanische veer.

DOORLAAT


DN12 (1/2")

AANSLUITING

- Binnendraad
- Poort 1, 2, 3, 4, 5 G1/2

DOORSTROMINGSRICHTING

Zie symbool.

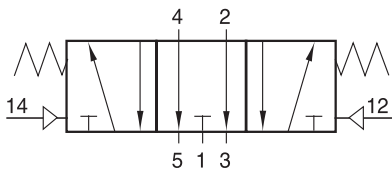

TEMPERATUUR BEREIK

Van:
-10° tot +70°C

MATERIAAL

Huis: Aluminium geeloxeerd
Stuurkop: Aluminium
Afdichting: NBR
Schuif: RVS
Inwendige delen: Messing, POM
Schroeven: RVS

BEDRIJFSDRUK

Minimaal 1bar
Maximaal 10bar

MONTAGE

Magneetventiel kan in elke positie gemonteerd worden.

MEDIUM


Gefilterde lucht volgens PNEUROP/ISO klasse 4, ander stuurmedia op aanvraag

BEDIENING

Lucht:
minimaal 3bar
maximaal 10bar


TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Openigstijd: van ~13ms (bij 6bar)
- Sluittijd: van ~16ms (bij 6bar)

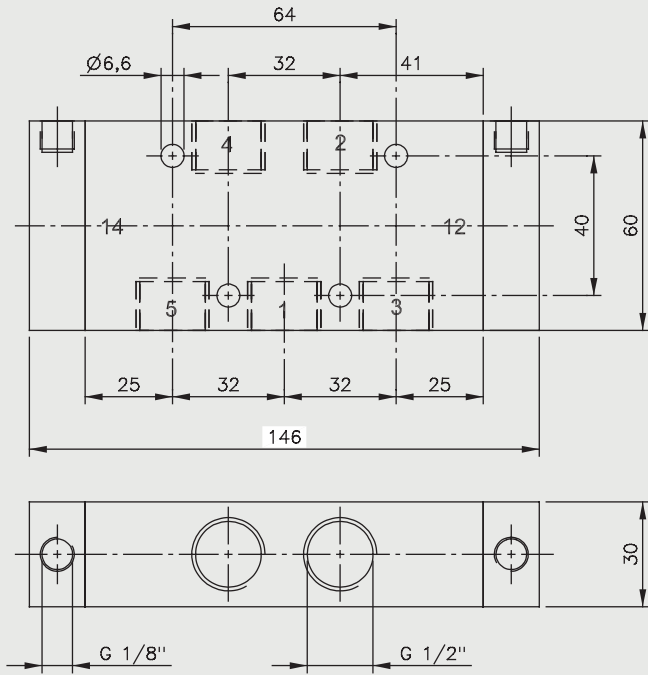

5/3 Bistabiel

Hafner P 532 121 aluminium 5/3 weg indirectwerkend pneumatiekventiel pneumatisch bediend



Doorlaat[mm] aansluiting		Poort	Func- tie	Druk (min)	Druk (max)	Flow (l/min)	Stuurdruk (min)	Stuurdruk (max)	Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg]				Bestelcode
DN	Rp	Rp 2							L	B	H	Gewicht	
12	G1/2	G1/2	5/3	1	10	3000	3	10	146	60	30	1,22	HP532121