



2014

Professionals in
Flow & Fluid Technology



SNELKOPPELINGEN

3



Rectus
snelkoppelingen



Pagina 172



Rino
snelkoppelingen



Pagina 184



JWL
snelkoppelingen



Pagina 189




Cejn
snelkoppelingen



Pagina 197



Aignep
snelkoppelingen



Pagina 204



Tefen
snelkoppelingen



Pagina 211



Nito
watersnelkoppelingen



Pagina 213



Jaymac
watersnelkoppelingen



Pagina 216



Cam & Groove
koppelingen -
polypropyleen



Pagina 217



Cam & Groove
koppelingen -
RVS AISI-316



Pagina 218



Cam & Groove
koppelingen -
aluminium



Pagina 219



Cam & Groove
koppelingen -
messing



Pagina 220



Storz koppelingen



Pagina 222



Jaymac
klauwkoppelingen



Pagina 223



Veiligheidskabels



Pagina 224



Lüdecke
klauwkoppelingen



Pagina 226

SNELKOPPELINGEN - ORION PROFIEL



Snelkoppeling - Orion profiel - messing

Uitwisselbaar met: RINO-ORION, RECTUS 22, ARO 210, PARKER 50, CEJN 300, ORION 44510, JWL 552 + JWL 532.

Huis, huls, klep & borging: Messing.


Veer: RVS AISI-301.

Kogels: RVS AISI-420.

Dichtingen: NBR.

Toepassing: Compressoren, garagebedrijven, machinebouw en persluchtgereedschap.

Temperatuur: -20°C tot +100°C
Maximale werkdruk: 35 bar
FLOW 550 L/min
Doortaat 5,5mm
B 25mm



ORION

14KA snelkoppeling - messing



Orion profiel - BSP male

| SKRE | BSP | L mm | € |
|-------------|------|-------|-------|
| 14KAAW13MPX | 1/4" | 43 22 | 10.30 |
| 14KAAW17MPX | 3/8" | 43 22 | 10.30 |
| 14KAAW21MPX | 1/2" | 46 22 | 10.85 |



Orion profiel - BSP female

| SKRE | BSP | L mm | € |
|-------------|------|-------|-------|
| 14KAIW13MPX | 1/4" | 43 22 | 10.30 |
| 14KAIW17MPX | 3/8" | 43 22 | 10.30 |
| 14KAIW21MPX | 1/2" | 46 24 | 10.85 |



Orion profiel - slangpilaar

| SKRE | ID mm | L mm | € |
|-------------|-------|-------|-------|
| 14KATF06MPX | 6 | 60 21 | 17.05 |
| 14KATF08MPX | 8 | 60 21 | 11.35 |
| 14KATF09MPX | 9 | 60 21 | 11.35 |
| 14KATF10MPX | 10 | 60 21 | 17.05 |
| 14KATF13MPX | 13 | 60 21 | 11.85 |

Veiligheidssnelkoppeling - Orion profiel - messing vernikkeld

Voorzien van dubbele ontgrendeling. Bij de eerste ontgrendeling wordt de slang ontluicht en blijft de insteeknippel in de koppeling. De tweede ontgrendeling zal de insteeknippel vrijgeven. Conform veiligheidsvoorschriften ISO 4414.

Uitwisselbaar met: RINO-ORION, RECTUS 22, ARO 210, PARKER 50, CEJN 300, ORION 44510, JWL 552 + JWL 532.

Huis & ventiel: Messing vernikkeld.

Ontkoppelhuls: Thermoplast.


Veer: RVS AISI-301.

Kogels: RVS AISI-420.

Dichting: NBR.

Toepassing: Automotieve, persluchtgereedschap, compressoren, bouw en industrie.

Temperatuur: -20°C tot +60°C
Maximale werkdruk: 12 bar
FLOW 480 L/min
Doortaat 5,5mm
B 31mm



ORION

14KE veiligheidssnelkoppeling - messing vernikkeld



Orion profiel - BSPT male

| SKRE | BSPT | L mm | € |
|-------------|------|-------|-------|
| 14KEAK13MPN | 1/4" | 58 22 | 29.20 |
| 14KEAK17MPN | 3/8" | 58 22 | 29.20 |
| 14KEAK21MPN | 1/2" | 63 24 | 29.50 |



Orion profiel - BSP female

| SKRE | BSP | L mm | € |
|-------------|------|-------|-------|
| 14KEIW13MPN | 1/4" | 57 22 | 29.20 |
| 14KEIW17MPN | 3/8" | 57 22 | 29.20 |
| 14KEIW21MPN | 1/2" | 60 24 | 29.50 |



Orion profiel - slangpilaar

| SKRE | ID mm | L mm | € |
|-------------|-------|-------|-------|
| 14KETF06MPN | 6 | 71 22 | 29.20 |
| 14KETF08MPN | 8 | 71 22 | 29.20 |
| 14KETF09MPN | 9 | 71 22 | 35.45 |
| 14KETF10MPN | 10 | 71 22 | 29.20 |
| 14KETF13MPN | 13 | 71 22 | 35.45 |

SNELKOPPELINGEN - ORION PROFIEL



Snelkoppeling - Orion profiel - messing vernikkeld - UltraFlo - Heavy Duty

Uitwisselbaar met: RINO-ORION, RECTUS 14, ARO 210, PARKER 50, CEJN 300, ORION 44510, JWL 552 + JWL 532.

Huis en ventiel: Messing vernikkeld.

Ontkoppelhuis: Gehard vernikkeld staal.

Veer: RVS AISI-301.

Kogels: RVS AISI-420.

Dichting: NBR.

Toepassing: Algemene industriële toepassingen, compressoren, garagebedrijven, installatietechniek, machine- en scheepsbouw, persluchtgereedschap, pneumatiek, werkplaatsinrichtingen en veiligheidstechniek.


Temperatuur:
-20°C tot +100°C

Maximale werkdruk:
35 bar


FLOW 800 L/min

Dooftaat 5,5mm

B 23mm



22KA snelkoppeling - messing vernikkeld




Orion profiel - BSPT male

| SKRE | BSPT | L mm | | € |
|-------------|------|---------|--|-------|
| 22KAAK13MPN | 1/4" | 61 19 | | 25.25 |
| 22KAAK17MPN | 3/8" | 60 19 | | 25.25 |
| 22KAAK21MPN | 1/2" | 61 22 | | 26.50 |



Orion profiel - BSP female

| SKRE | BSPP | L mm | | € |
|-------------|------|---------|--|-------|
| 22KAIW13MPN | 1/4" | 56 19 | | 25.00 |
| 22KAIW17MPN | 3/8" | 55 19 | | 25.50 |
| 22KAIW21MPN | 1/2" | 58 24 | | 26.50 |

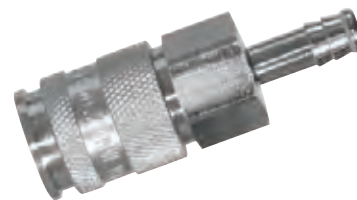

Orion profiel - slangpilaar

| SKRE | ID mm | L mm | | € |
|-------------|----------|---------|--|-------|
| 22KATF06MPN | 6 | 74 19 | | 25.50 |
| 22KATF08MPN | 8 | 74 19 | | 25.50 |
| 22KATF09MPN | 9 | 74 19 | | 25.50 |
| 22KATF10MPN | 10 | 74 19 | | 25.50 |
| 22KATF13MPN | 13 | 74 19 | | 26.50 |

22SF insteeknippel - staal vernikkeld



Orion profiel - BSPT male

| SKRE | BSPT | L mm | | € |
|-------------|------|---------|--|------|
| 22SFAK13SXN | 1/4" | 41 14 | | 3.50 |
| 22SFAK17SXN | 3/8" | 41 17 | | 5.00 |
| 22SFAK21SXN | 1/2" | 46 22 | | 7.95 |



Orion profiel - BSP female

| SKRE | BSPP | L mm | | € |
|-------------|------|---------|--|------|
| 22SFIW13SXN | 1/4" | 35 17 | | 4.70 |
| 22SFIW17SXN | 3/8" | 35 19 | | 5.00 |
| 22SFIW21SXN | 1/2" | 38 24 | | 8.90 |



Orion profiel - slangpilaar

| SKRE | ID mm | L mm | | € |
|-------------|----------|---------|--|------|
| 22SFTF06SXN | 6 | 49 | | 4.35 |
| 22SFTF08SXN | 8 | 49 | | 4.45 |
| 22SFTF10SXN | 10 | 49 | | 4.45 |
| 22SFTF13SXN | 13 | 49 | | 4.85 |

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen


Slangen

Compressoren

SNELKOPPELINGEN - ORION PROFIEL



Snelkoppeling - Orion profiel - messing - maxi
 Uitswisselbaar met: ARO 310, ORION 44520, ORION 44530.
 Huis, ontkoppelhuls en ventiel: Messing.
 Veer: RVS AISI-301.
 Kogels en pinnen: RVS AISI-420.
 Dichting: NBR.
 Toepassing: Persluchtgereedschap, automotive, bouw, industrie en compressoren.



Temperatuur: -20°C tot 100°C (Seal/Buna-N)

Maximale werkdruk: 35 bar

FLOW Lucht bij $\Delta P=0.5$: 1200 L/min
 Water bij $\Delta P=1$: 27 L/min

Doorblaat 9mm

40KA snelkoppeling - messing



Orion profiel - BSP female


| SKRE | BSPP | ID mm | L mm | Ø mm | € |
|-------------|------|-------|------|------|-------|
| 40KAIW17MPX | 3/8" | 9 | 46 | 27 | 24.90 |
| 40KAIW21MPX | 1/2" | 9 | 46 | 27 | 31.40 |

40SF insteeknippel - messing



Orion profiel - BSPT male

| SKRE | BSPT | L mm | Ø mm | € |
|-------------|------|------|------|-------|
| 40SFAK17SXN | 3/8" | 40 | 17 | 5.80 |
| 40SFAK21SXN | 1/2" | 46 | 22 | 10.85 |
| 40SFAK26SXN | 3/4" | 51 | 27 | 25.60 |



Orion profiel - BSP female

| SKRE | BSPP | L mm | Ø mm | € |
|-------------|------|------|------|-------|
| 40SFIW17SXN | 3/8" | 35 | 19 | 6.05 |
| 40SFIW21SXN | 1/2" | 39 | 24 | 11.30 |
| 40SFIW26SXN | 3/4" | 45 | 32 | 15.05 |



Orion profiel - slangpilaar

| SKRE | ID mm | L mm | € |
|-------------|-------|------|------|
| 40SFTF08SXN | 8 | 51 | 6.50 |
| 40SFTF10SXN | 10 | 51 | 5.95 |
| 40SFTF13SXN | 13 | 51 | 7.70 |

Hoofdstuk 3 – Snelkoppelingen

KELM™ pneumatiek

Hydrauliek

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele fittingen & staal

Ringleidingssystemen


Slangen

Compressoren

Voor



blaaspistolen
zie hoofdstuk 8

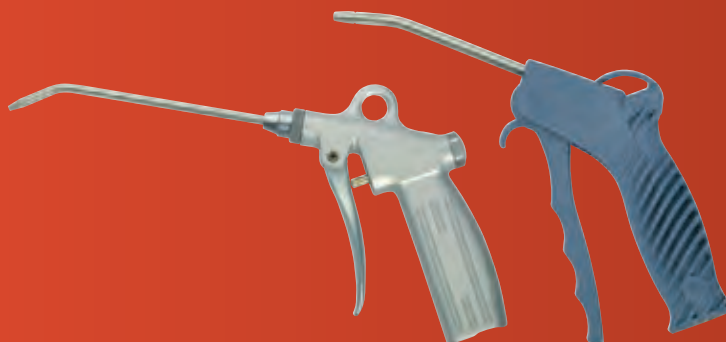

SNELKOPPELINGEN - EURO PROFIEL



Snelkoppeling - Euro profiel - messing

Uitwisselbaar met: RINO-EURO, RECTUS 25, RECTUS 1600/1625, TEMA 1600, CEJN 320, JWL 520 + JWL 530.

Huis en ventiel: Messing.

Ontkoppelhuis: Messing.

Veer: RVS AISI-301.

Kogels: RVS AISI-420.

Dichting: NBR.

Toepassing: Compressoren, garagebedrijven, machinebouw en persluchtgereedschap.


Temperatuur:
-20°C tot +100°C

Maximale werkdruk:
35 bar

FLOW
600 L/min

Doortlaat
7,2mm

B
25mm



EURO

26KA snelkoppeling - messing



Euro profiel - BSP male

| SKRE | BSPP | L mm | Ø | € |
|-------------|------|------|----|-------|
| 26KAAW10MPX | 1/8" | 43 | 22 | 12.85 |
| 26KAAW13MPX | 1/4" | 39 | 22 | 8.25 |
| 26KAAW17MPX | 3/8" | 41 | 22 | 8.25 |
| 26KAAW21MPX | 1/2" | 44 | 24 | 8.45 |



Euro profiel - BSP female

| SKRE | BSPP | L mm | Ø | € |
|-------------|------|------|----|------|
| 26KAIW13MPX | 1/4" | 41 | 22 | 8.15 |
| 26KAIW17MPX | 3/8" | 41 | 22 | 8.25 |
| 26KAIW21MPX | 1/2" | 44 | 24 | 8.45 |



Euro profiel - slangpilar

| SKRE | ID mm | L mm | Ø | € |
|-------------|-------|------|----|-------|
| 26KATF06MPX | 6 | 58 | 21 | 9.95 |
| 26KATF08MPX | 8 | 58 | 21 | 9.95 |
| 26KATF09MPX | 9 | 58 | 21 | 10.05 |
| 26KATF10MPX | 10 | 58 | 21 | 10.20 |
| 26KATF13MPX | 13 | 58 | 21 | 11.20 |

Veiligheidssnelkoppeling - Euro profiel - messing vernikkeld

Voorzien van dubbele ontgrendeling. Bij de eerste ontkoppeling wordt de slang ontluicht en blijft de insteeknippel in de koppeling. De tweede ontkoppeling zal de insteeknippel vrijgeven. Conform veiligheidsvoorschriften ISO 4414.

Uitwisselbaar: RINO-EURO, RECTUS 25, RECTUS 1600/1625, TEMA 1600, CEJN 320, JWL 520 + JWL 530.

Huis en ventiel: Messing vernikkeld.

Ontkoppelhuis: Thermoplast.

Veer: RVS AISI-301.

Kogels: RVS AISI-420.

Dichting: NBR.

Toepassing: Automotive, persluchtgereedschap, compressoren, bouw- en industrie.


Temperatuur:
-20°C tot +60°C

Maximale werkdruk:
12 bar

FLOW
1400 L/min

Doortlaat
7,4mm

B
31mm



EURO

26KE veiligheidssnelkoppeling - messing vernikkeld



Euro profiel - BSP male

| SKRE | BSPP | L mm | Ø | € |
|-------------|------|------|----|-------|
| 26KEAW13MPN | 1/4" | 55 | 22 | 26.75 |
| 26KEAW17MPN | 3/8" | 55 | 22 | 26.75 |
| 26KEAW21MPN | 1/2" | 58 | 24 | 31.00 |



Euro profiel - BSP female

| SKRE | BSPP | L mm | Ø | € |
|-------------|------|------|----|-------|
| 26KEIW13MPN | 1/4" | 57 | 22 | 30.15 |
| 26KEIW17MPN | 3/8" | 57 | 22 | 30.15 |
| 26KEIW21MPN | 1/2" | 60 | 24 | 31.05 |



Euro profiel - slangpilar

| SKRE | ID mm | L mm | Ø | € |
|-------------|-------|------|----|-------|
| 26KETF06MPN | 6 | 71 | 22 | 26.75 |
| 26KETF08MPN | 8 | 71 | 22 | 26.75 |
| 26KETF09MPN | 9 | 71 | 22 | 29.90 |
| 26KETF10MPN | 10 | 71 | 22 | 31.15 |
| 26KETF13MPN | 13 | 71 | 22 | 29.90 |

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

SNELKOPPELINGEN - EURO PROFIEL



Snelkoppeling - Euro profiel - messing vernikkeld - UltraFlo - Heavy Duty

Uitwisselbaar met: RINO-EURO, RECTUS 26, RECTUS 1600/1625, TEMA 1600, CEJN 320, JWL 520 + JWL 530.

Huis: Messing vernikkeld.

Ontkoppelhuls: Gehard vernikkeld staal.


Ventiel: Vernikkelde zinklegering.

Veer: RVS AISI-301.

Kogels: RVS AISI-420.

Dichting: NBR.

Toepassingen: Algemene industriële toepassingen, compressoren, garagebedrijven, installatietechniek, machine- en scheepsbouw, persluchtgereedschap, pneumatiek, werkplaatsinrichtingen en veiligheidstechniek.



EURO

Temperatuur:
-20°C tot +100°C

Maximale werkdruk:
35 bar

FLOW 800 L/min

Doorlaat 7,8mm


B 23mm

25KA snelkoppeling - messing vernikkeld



Euro profiel - BSPT male

| SKRE | BSPT | L mm | | € |
|-------------|------|---------|----|-------|
| 25KAAK13MPN | 1/4" | 61 | 19 | 21.70 |
| 25KAAK17MPN | 3/8" | 60 | 19 | 21.70 |
| 25KAAK21MPN | 1/2" | 61 | 22 | 22.40 |



Euro profiel - BSP female

| SKRE | BSPP | L mm | | € |
|-------------|------|---------|----|-------|
| 25KAIW13MPN | 1/4" | 56 | 19 | 21.10 |
| 25KAIW17MPN | 3/8" | 55 | 19 | 21.70 |
| 25KAIW21MPN | 1/2" | 58 | 24 | 22.40 |



Euro profiel - slangpilaar

| SKRE | ID mm | L mm | | € |
|-------------|----------|---------|----|-------|
| 25KATF06MPN | 6 | 74 | 19 | 20.85 |
| 25KATF08MPN | 8 | 74 | 19 | 21.10 |
| 25KATF09MPN | 9 | 74 | 19 | 41.25 |
| 25KATF10MPN | 10 | 74 | 19 | 21.70 |
| 25KATF13MPN | 13 | 74 | 19 | 22.15 |

Veiligheidssnelkoppeling - Euro profiel - messing vernikkeld

Voorzien van dubbele ontgrendeling. Bij de eerste ontkoppeling wordt de slang ontlucht en blijft de insteeknippel in de koppeling. De tweede ontkoppeling zal de insteeknippel vrijgeven. Conform veiligheidsvoorschriften ISO 4414.

Uitwisselbaar met: RINO-EURO, RECTUS 26, RECTUS 1600/1625, TEMA 1600, CEJN 320, JWL 520 + JWL 530.

Huis en ventiel: Messing vernikkeld.


Ontkoppelhuls: Messing vernikkeld.

Veer: RVS AISI-301.

Kogels en pinnen: RVS AISI-420.

Dichting: NBR.

Toepassing: Machinebouw en automotive industrie.



EURO

Temperatuur:
-20°C tot +60°C

Maximale werkdruk:
8 bar

FLOW 1800 L/min

Doorlaat 7,8mm

25KE veiligheidssnelkoppeling - messing vernikkeld



Euro profiel - BSPT male

| SKRE | BSPT | L mm | | € |
|-------------|------|---------|----|-------|
| 25KEAK13SPN | 1/4" | 62 | 24 | 39.70 |
| 25KEAK17SPN | 3/8" | 62 | 24 | 39.70 |



Euro profiel - BSP female

| SKRE | BSPP | L mm | | € |
|-------------|------|---------|----|-------|
| 25KEIW13SPN | 1/4" | 58 | 24 | 39.70 |
| 25KEIW17SPN | 3/8" | 58 | 24 | 47.00 |
| 25KEIW21SPN | 1/2" | 61 | 24 | 47.00 |



Euro profiel - slangpilaar

| SKRE | ID mm | L mm | | € |
|-------------|----------|---------|----|-------|
| 25KETF08SPN | 8 | 77 | 24 | 38.10 |
| 25KETF10SPN | 10 | 77 | 24 | 39.70 |
| 25KETF13SPN | 13 | 77 | 24 | 39.70 |

25SF insteeknippel - staal verzinkt



Euro profiel - BSP male

| SKRE | BSP | L mm | Ø mm | € |
|-------------|------|------|------|------|
| 25SFAK10SXN | 1/8" | 33 | 13 | 3.45 |
| 25SFAK13SXN | 1/4" | 37 | 14 | 3.50 |
| 25SFAK17SXN | 3/8" | 37 | 17 | 3.80 |
| 25SFAK21SXN | 1/2" | 43 | 22 | 6.20 |



Euro profiel - BSP female


| SKRE | BSP | L mm | Ø mm | € |
|-------------|------|------|------|------|
| 25SFIW10SXN | 1/8" | 30 | 14 | 3.60 |
| 25SFIW13SXN | 1/4" | 33 | 17 | 3.85 |
| 25SFIW17SXN | 3/8" | 33 | 19 | 3.90 |
| 25SFIW21SXN | 1/2" | 36 | 24 | 5.65 |



Euro profiel - slangpilaar

| SKRE | ID mm | L mm | Ø mm | € |
|-------------|-------|------|------|------|
| 25SFTF06SXN | 6 | 48 | 7 | 3.05 |
| 25SFTF08SXN | 8 | 48 | 9 | 3.15 |
| 25SFTF09SXN | 9 | 48 | 10 | 3.25 |
| 25SFTF10SXN | 10 | 48 | 11 | 3.50 |
| 25SFTF13SXN | 13 | 48 | 14 | 5.85 |

26SF insteeknippel - messing

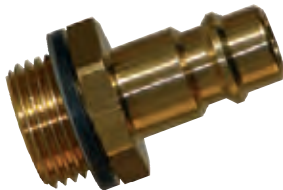


Euro profiel - BSP male

| SKRE | BSP | L mm | Ø mm | € |
|-------------|------|------|------|------|
| 26SFAW10MXX | 1/8" | 31 | 14 | 4.05 |
| 26SFAW13MXX | 1/4" | 33 | 17 | 3.70 |
| 26SFAW17MXX | 3/8" | 33 | 19 | 3.70 |
| 26SFAW21MXX | 1/2" | 38 | 24 | 3.85 |



Euro profiel - BSP female

| SKRE | BSP | L mm | Ø mm | € |
|-------------|------|------|------|------|
| 26SFIW10MXX | 1/8" | 31 | 14 | 2.35 |
| 26SFIW13MXX | 1/4" | 33 | 17 | 2.25 |
| 26SFIW17MXX | 3/8" | 33 | 19 | 2.35 |
| 26SFIW21MXX | 1/2" | 38 | 24 | 3.80 |

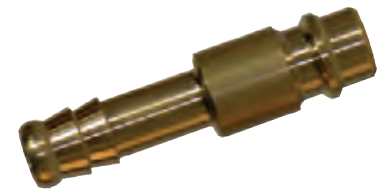

Euro profiel - slangpilaar

| SKRE | ID mm | L mm | Ø mm | € |
|-------------|-------|------|------|------|
| 26SFTF06MXX | 6 | 48 | 7 | 1.55 |
| 26SFTF08MXX | 8 | 48 | 9 | 1.75 |
| 26SFTF09MXX | 9 | 48 | 10 | 1.80 |
| 26SFTF10MXX | 10 | 48 | 11 | 1.90 |
| 26SFTF13MXX | 13 | 48 | 14 | 2.25 |



Euro profiel - opsteek

| SKRE | OD mm | ID mm | L mm | € |
|-------------|-------|-------|------|------|
| 26SFKO06MXX | 6 | 4 | 34 | 4.35 |
| 26SFKO08MXX | 8 | 6 | 34 | 3.00 |
| 26SFKO10MXX | 10 | 8 | 42 | 5.80 |
| 26SFKO12MXX | 12 | 9 | 42 | 7.80 |

SNELKOPPELINGEN - OVERIGE PROFIELEN



Snelkoppeling - Engels profiel - staal vernikkeld - UltraFlo - Heavy Duty
 Uitswisselbaar met: Schrader NW5.
 Huis: Gehard verzinkt staal, achterhuis messing vernikkeld.
 Ontkoppelhuis: Buitenzijde gehard verzinkt staal, binnenzijde messing.
 Ventiel: Messing.
 Veer en sluitring: RVS AISI-303.
 Kogels: RVS AISI-420.
 Dichting: NBR.
 Insteeknippels: Gehard vernikkeld staal.
 Toepassingen: Industriële persluchttoepassingen.




Temperatuur: -20°C tot 100°C
Maximale werkdruk: 35 bar
FLOW 870 L/min
Doorlaat: 5mm

17KA snelkoppeling - staal vernikkeld




Engels profiel - BSPT male

| SKRE | BSPT | € |
|-------------|------|-------|
| 17KAAK13SPN | 1/4" | 22.40 |
| 17KAAK17SPN | 3/8" | 22.40 |
| 17KAAK21SPN | 1/2" | 24.65 |



Engels profiel - BSP female

| SKRE | BSPP | € |
|-------------|------|-------|
| 17KAIW13SPN | 1/4" | 22.40 |
| 17KAIW17SPN | 3/8" | 22.40 |
| 17KAIW21SPN | 1/2" | 24.65 |



Engels profiel - slangpilaar


| SKRE | ID (mm) | € |
|-------------|---------|-------|
| 17KATF06SPN | 6 | 24.65 |
| 17KATF08SPN | 8 | 24.65 |
| 17KATF10SPN | 10 | 24.65 |
| 17KATF13SPN | 13 | 24.65 |

17SF insteeknippel - staal vernikkeld



Engels profiel - BSPT male

| SKRE | BSPT | € |
|-------------|------|------|
| 17SFAK10SXN | 1/8" | 4.90 |
| 17SFAK13SXN | 1/4" | 3.05 |



Engels profiel - BSP female

| SKRE | BSPP | € |
|-------------|------|------|
| 17SFIW10SXN | 1/8" | 4.90 |
| 17SFIW13SXN | 1/4" | 3.05 |



Engels profiel - slangpilaar

| SKRE | ID (mm) | € |
|-------------|---------|------|
| 17SFTF06SXN | 6 | 2.55 |
| 17SFTF08SXN | 8 | 2.55 |
| 17SFTF10SXN | 10 | 2.55 |

SNELKOPPELINGEN - OVERIGE PROFIELEN



Snelkoppeling - internationaal profiel - messing vernikkeld - Heavy Duty - mini

Uitwisselbaar met: Rectus 91 serie, Walther 06-003.

Huis en ontkoppelhuls: Messing vernikkeld.

Ventiel: Messing.

Veer en sluitring: RVS AISI-301.

Kogels: RVS AISI-420.

Dichting: NBR.

Toepassing: Verschillende media. Mini-pneumatica, chemische toepassingen, medische technologie en apothekers.



Temperatuur:
-20°C tot +100°C



Maximale werkdruk:
35 bar



FLOW
165 L/min



Dooraat
2,7mm

20KA snelkoppeling - messing vernikkeld



Internationaal profiel - BSP male



20KAAW10MPN

1/8"

22.85



Internationaal profiel - slangpilaar



20KATF03MPN

3

23.55

20KATF04MPN


4

23.15

20KATF05MPN

5

41.05



Internationaal profiel - opsteek



20KAKO04MPN

4

3

22.55

20KAKO05MPN

5

3

22.55

20KAKO06MPN

6

4

37.80



Internationaal profiel - BSP female



20KAIW10MPN

1/8"

22.85

20SF insteeknippel - messing vernikkeld




Internationaal profiel - BSP male



20SFAW10MXN

1/8"

8.10



Internationaal profiel - slangpilaar



20SFTF03MXN

3

4.20

20SFTF04MXN


4

4.75

20SFTF05MXN

5

5.75



Internationaal profiel - opsteek



20SFKO04MXN

4

3

7.05

20SFKO05MXN

5

3

7.05

20SFKO06MXN

6

4

7.05



Internationaal profiel - BSP female



20SFIW10MXN

1/8"

8.10

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

SNELKOPPELINGEN - OVERIGE PROFIELEN



Snelkoppeling - internationaal profiel - messing vernikkeld - Heavy Duty - mini

Uitwisselbaar met: RECTUS 90, CAMOZZI, EWO en KANI.

Huis en ontkoppelhuls: Messing vernikkeld.

Ventiel: Messing.

Veer en sluitring: RVS AISI-301.

Kogels: RVS AISI-420.

Dichting: NBR.

Toepassing: Bovengemiddelde flowprestaties voor lucht, vloeistof en gasachtige media. Machinebouw, automotive, medische technologie, chemie, elektro, voedingsmiddelen, vliegtuigbouw en -onderhoud.



Temperatuur:
-20°C tot +100°C

Maximale werkdruk:
35 bar

FLOW Lucht 560 L/min

Doorlaat 5mm

21KA snelkoppeling - messing vernikkeld




Internationaal profiel - BSP male

| SKRE | BSPP | € |
|-------------|------|-------|
| 21KAAW17MPN | 3/8" | 11.90 |
| 21KAAW10MPN | 1/8" | 10.85 |
| 21KAAW13MPN | 1/4" | 10.85 |



Internationaal profiel - BSP female

| SKRE | BSPP | € |
|-------------|------|-------|
| 21KAIW10MPN | 1/8" | 10.85 |
| 21KAIW13MPN | 1/4" | 10.85 |
| 21KAIW17MPN | 3/8" | 11.90 |

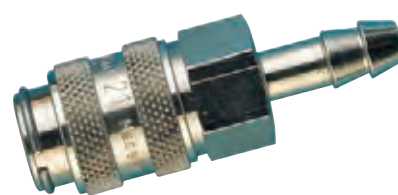


Internationaal profiel - slangpilaar

| SKRE | ID mm | € |
|-------------|-------|-------|
| 21KATF04MPN | 4 | 16.65 |
| 21KATF06MPN | 6 | 11.80 |
| 21KATF08MPN | 8 | 12.60 |
| 21KATF09MPN | 9 | 12.80 |
| 21KATF10MPN | 10 | 12.80 |



Internationaal profiel - opsteek

| SKRE | OD mm | ID mm | € |
|-------------|-------|-------|-------|
| 21KAKO06MPN | 6 | 4 | 12.80 |
| 21KAKO08MPN | 8 | 6 | 12.80 |



Internationaal profiel - opsteek met anti-kniveel

| SKRE | OD mm | ID mm | € |
|-------------|-------|-------|-------|
| 21KAKK06MPN | 6 | 4 | 16.10 |
| 21KAKK08MPN | 8 | 6 | 16.10 |



Internationaal profiel - push-in

| SKRE | OD mm | ID mm | FLOW | € |
|-------------|-------|-------|------|-------|
| 21KARP06MPN | 6 | 14 | 400 | 19.15 |
| 21KARP08MPN | 8 | 17 | 700 | 21.50 |

21SF insteeknippel - messing vernikkeld




Internationaal profiel - BSP male

| SKRE | BSP | € |
|-------------|------|------|
| 21SFAW10MXN | 1/8" | 2.65 |
| 21SFAW13MXN | 1/4" | 3.10 |
| 21SFAW17MXN | 3/8" | 3.80 |



Internationaal profiel - BSP female

| SKRE | BSP | € |
|-------------|------|------|
| 21SFIW10MXN | 1/8" | 3.10 |
| 21SFIW13MXN | 1/4" | 3.10 |
| 21SFIW17MXN | 3/8" | 3.80 |

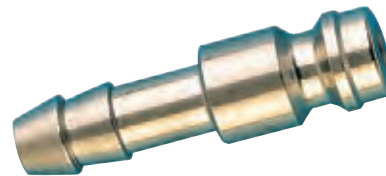


Internationaal profiel - slangpilaar

| SKRE | ID (mm) | € |
|-------------|---------|------|
| 21SFTF04MXN | 4 | 6.60 |
| 21SFTF05MXN | 5 | 2.50 |
| 21SFTF06MXN | 6 | 2.50 |
| 21SFTF08MXN | 8 | 2.55 |
| 21SFTF09MXN | 9 | 2.55 |
| 21SFTF10MXN | 10 | 2.55 |



Internationaal profiel - opsteek

| SKRE | OD (mm) | ID (mm) | € |
|-------------|---------|---------|------|
| 21SFKO06MXN | 6 | 4 | 3.45 |
| 21SFKO08MXN | 8 | 6 | 3.60 |
| 21SFKO10MXN | 10 | 8 | 7.90 |

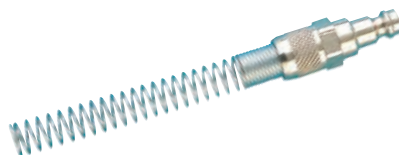

Internationaal profiel - opsteek met anti-kniveel

| SKRE | OD (mm) | ID (mm) | € |
|-------------|---------|---------|------|
| 21SFKK06MXN | 6 | 4 | 5.95 |
| 21SFKK08MXN | 8 | 6 | 5.95 |



Internationaal profiel - push-in

| SKRE | OD (mm) | L (mm) | € |
|-------------|---------|---------|-------|
| 21SFRP06MPN | 6 | 17 30.5 | 7.90 |
| 21SFRP08MPN | 8 | 17 37 | 16.90 |



Voor
malleabel fitwerk
zie hoofdstuk 11



SNELKOPPELINGEN - OVERIGE PROFIELEN



Snelkoppeling - Atlas Copco QIC 10 profiel - staal vernikkeld
 Uitwisselbaar met: Atlas Copco QIC 10.
 Huis: Gehard verzinkt staal, achterhuis messing vernikkeld.
 Ontkoppelhuis: Gehard vernikkeld staal, binnenzijde messing.
 Ventiel: Messing.
 Veer en sluitring: RVS AISI-301.
 Kogels: RVS AISI-420.
 Dichting: NBR.
 Toepassingen: Lucht en vloeistoffen. O.a. machinebouw en automotive.



Temperatuur: -20°C tot +100°C
Maximale werkdruk: 35 bar
FLOW 1400 L/min
Doortaat 8mm

33KA snelkoppeling - staal vernikkeld



QIC 10 profiel - BSPT male

| SKRE | BSPT | € |
|-------------|------|-------|
| 33KAAK13SPN | 1/4" | 25.95 |
| 33KAAK17SPN | 3/8" | 25.95 |
| 33KAAK21SPN | 1/2" | 28.25 |



QIC 10 profiel - BSP female

| SKRE | BSPP | € |
|-------------|------|-------|
| 33KAIW13SPN | 1/4" | 25.95 |
| 33KAIW17SPN | 3/8" | 25.95 |
| 33KAIW21SPN | 1/2" | 29.20 |



QIC 10 profiel - slangpilaar

| SKRE | ID (mm) | € |
|-------------|---------|-------|
| 33KATF06SPN | 6 | 25.95 |
| 33KATF08SPN | 8 | 25.95 |
| 33KATF10SPN | 10 | 25.95 |
| 33KATF13SPN | 13 | 25.95 |

33SF insteeknippel - staal vernikkeld



QIC 10 profiel - BSPT male

| SKRE | BSPT | € |
|-------------|------|-------|
| 33SFAK10SXN | 1/8" | 5.60 |
| 33SFAK13SXN | 1/4" | 5.65 |
| 33SFAK17SXN | 3/8" | 5.65 |
| 33SFAK21SXN | 1/2" | 11.80 |



QIC 10 profiel - BSP female

| SKRE | BSPP | € |
|-------------|------|------|
| 33SFIW13SXN | 1/4" | 5.00 |
| 33SFIW17SXN | 3/8" | 8.65 |
| 33SFIW21SXN | 1/2" | 8.80 |



QIC 10 profiel - slangpilaar

| SKRE | ID (mm) | € |
|-------------|---------|------|
| 33SFTF06SXN | 6 | 5.65 |
| 33SFTF08SXN | 8 | 5.65 |
| 33SFTF10SXN | 10 | 5.65 |
| 33SFTF13SXN | 13 | 5.95 |

SNELKOPPELINGEN - OVERIGE PROFIELEN



Snelkoppeling - Atlas Copco QIC 15 profiel - staal vernikkeld
 Uitwisselbaar met: Atlas Copco QIC 15.
 Huis: Gehard vernikkeld staal, achterhuis messing vernikkeld.
 Ontkoppelhuis: Gehard vernikkeld staal, binnenzijde messing.
 Ventiel: Messing.
 Veer en sluitring: RVS AISI-301.
 Kogels: RVS AISI-420.
 Dichting: NBR.
 Insteeknippels: Gehard vernikkeld staal.
 Toepassingen: Lucht en vloeistoffen. O.a. machinebouw en automotive.



Temperatuur: -20°C tot +100°C
Maximale werkdruk: 35 bar
FLOW 1400 L/min
Doornaat 8mm

34KA snelkoppeling - staal vernikkeld



QIC 15 profiel - BSPT male

| SKRE | BSPT | € |
|-------------|------|-------|
| 34KAAK13SPN | 1/4" | 44.20 |
| 34KAAK17SPN | 3/8" | 42.70 |
| 34KAAK21SPN | 1/2" | 42.70 |
| 34KAAK26SPN | 3/4" | 58.85 |



QIC 15 profiel - BSP female


| SKRE | BSP | € |
|-------------|------|-------|
| 34KAIW13SPN | 1/4" | 42.75 |
| 34KAIW17SPN | 3/8" | 42.75 |
| 34KAIW21SPN | 1/2" | 45.40 |
| 34KAIW26SPN | 3/4" | 45.40 |



QIC 15 profiel - slangpilaar

| SKRE | ID (mm) | € |
|-------------|---------|-------|
| 34KATF10SPN | 10 | 38.30 |
| 34KATF13SPN | 13 | 38.30 |
| 34KATF16SPN | 16 | 53.75 |
| 34KATF19SPN | 19 | 59.85 |

34SF insteeknippel - staal vernikkeld



QIC 15 profiel - BSPT male

| SKRE | BSPT | € |
|-------------|------|------|
| 34SFAK13SXN | 1/4" | 6.75 |
| 34SFAK17SXN | 3/8" | 8.20 |
| 34SFAK21SXN | 1/2" | 6.75 |



QIC 15 profiel - BSP female

| SKRE | BSP | € |
|-------------|------|-------|
| 34SFIW17SXN | 3/8" | 11.25 |
| 34SFIW21SXN | 1/2" | 10.55 |



QIC 15 profiel - slangpilaar

| SKRE | ID (mm) | € |
|-------------|---------|------|
| 34SFTF06SXN | 6 | 7.90 |
| 34SFTF10SXN | 10 | 7.50 |
| 34SFTF13SXN | 13 | 7.50 |
| 34SFTF16SXN | 16 | 9.10 |

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

SNELKOPPELINGEN - ORION PROFIEL




Snelkoppeling - Orion profiel - messing

Uitwisselbaar: ARO-210, CEJN-300, JWL-522, PARKER-50, PCL-AC61, RECTUS-22KA, 14KA en 14KE, ORION-44510.

Materiaal: Huis, huls, klep en ventiel: Messing.
 Veer: Roestvast AISI-301.
 Kogels: Roestvast AISI-420.
 Dichtingen: NBR.
 Insteeknippels: Messing.

Toepassing: Automotieve, bouw, persluchtgereedschap, compressoren en industrie.

Temperatuur: 90°C
Maximale werkdruk: 35 bar
FLOW 450 L/min
Doorlaat 5,5mm



ORION

Snelkoppeling - messing



Orion profiel - BSP male

| SKRI | BSPP | | € |
|----------|------|----|------|
| 411-0113 | 1/4" | 21 | 5.95 |
| 411-0117 | 3/8" | 21 | 6.05 |
| 411-0121 | 1/2" | 21 | 6.30 |



Orion profiel - BSP female

| SKRI | BSPP | | € |
|----------|------|----|------|
| 412-0113 | 1/4" | 21 | 6.20 |
| 412-0117 | 3/8" | 21 | 6.30 |
| 412-0121 | 1/2" | 24 | 6.80 |



Orion profiel - slangpilaar

| SKRI | ID mm | € |
|----------|-------|------|
| 413-0106 | 6 | 6.05 |
| 413-0108 | 8 | 6.05 |
| 413-0109 | 9 | 6.05 |
| 413-0110 | 10 | 6.30 |
| 413-0113 | 13 | 6.70 |



Orion profiel - opsteek met anti-knikveer

| SKRI | OD mm | ID mm | | € |
|----------|-------|-------|----|------|
| 414-0108 | 8 | 6 | 21 | 7.85 |
| 414-0110 | 10 | 6 | 21 | 8.50 |



Voor JWL blaaspistolen zie hoofdstuk 8



SNELKOPPELINGEN - ORION PROFIEL



Insteeknippel - messing



Orion profiel - BSP male

| SKRI | BSPP | | € |
|----------|------|----|------|
| 511-0110 | 1/8" | 14 | 1.05 |
| 511-0113 | 1/4" | 17 | 1.15 |
| 511-0117 | 3/8" | 19 | 1.55 |
| 511-0121 | 1/2" | 24 | 2.25 |



Orion profiel - BSP female

| SKRI | BSPP | | € |
|----------|------|----|------|
| 512-0110 | 1/8" | 14 | 1.30 |
| 512-0113 | 1/4" | 17 | 1.35 |
| 512-0117 | 3/8" | 19 | 1.65 |
| 512-0121 | 1/2" | 24 | 2.30 |



Orion profiel - slangpilaar

| SKRI | ID mm | € |
|----------|-------|------|
| 513-0106 | 6 | 0.75 |
| 513-0108 | 8 | 0.75 |
| 513-0109 | 9 | 0.75 |
| 513-0110 | 10 | 1.00 |
| 513-0113 | 13 | 1.40 |



Orion profiel - opsteek met
anti-knikveer

| SKRI | OD mm | ID mm | € |
|----------|-------|-------|------|
| 514-0108 | 8 | 6 | 2.65 |
| 514-0110 | 10 | 8 | 3.80 |

Insteeknippel - staal vernikkeld



Orion profiel - BSPT male

| SKRI | BSPT | | € |
|----------|------|----|------|
| 11101300 | 1/4" | 15 | 1.55 |
| 11101700 | 3/8" | 17 | 1.75 |



Orion profiel - BSP female

| SKRI | BSPP | | € |
|----------|------|----|------|
| 11111300 | 1/4" | 17 | 1.75 |
| 11111700 | 3/8" | 22 | 1.85 |



Orion profiel - slangpilaar

| SKRI | ID mm | € |
|----------|-------|------|
| 11120700 | 7 | 1.65 |
| 11120900 | 9 | 1.90 |

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

SNELKOPPELINGEN - EURO PROFIEL




Snelkoppeling - Euro profiel - messing

Uitwisselbaar: JWL-520, PCL-AC71 en RECTUS 25 en 26KA.

Materiaal: Huis, huls, klep en borging: Messing.
 Veer: Roestvast staal AISI-301.
 Kogels: Roestvast staal AISI-420.
 Dichtingen: NBR.
 Insteeknippels: Messing.

Toepassing: Compressoren, garagebedrijven, machinebouw en persluchtgereedschap.



Temperatuur: 90°C
 Maximale werkdruk: 35 bar
 FLOW: 600 L/min
 Doorlaat: 7,5mm

Snelkoppeling - messing



Euro profiel - BSP male

| SKRI | BSPP | ! | € |
|----------|------|----|------|
| 611-0113 | 1/4" | 21 | 5.95 |
| 611-0117 | 3/8" | 21 | 6.05 |
| 611-0121 | 1/2" | 21 | 6.30 |



Euro profiel - BSP female

| SKRI | BSPP | ! | € |
|----------|------|----|------|
| 612-0113 | 1/4" | 21 | 6.20 |
| 612-0117 | 3/8" | 21 | 6.30 |
| 612-0121 | 1/2" | 24 | 6.80 |



Euro profiel - slangpilaar

| SKRI | ID mm | € |
|----------|-------|------|
| 613-0106 | 6 | 6.05 |
| 613-0108 | 8 | 6.05 |
| 613-0109 | 9 | 6.05 |
| 613-0110 | 10 | 6.30 |
| 613-0113 | 13 | 6.70 |



Euro profiel - opsteek met anti-knikveer

| SKRI | OD mm | ID mm | ! | € |
|----------|-------|-------|----|------|
| 614-0108 | 8 | 6 | 21 | 7.85 |
| 614-0110 | 10 | 6 | 21 | 8.50 |

Hoofdstuk 3 – Snelkoppelingen

KELM™ pneumatiek

Hydrauliek

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele fittingen & staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Compressoren

Voor **AEROPRO**


pneumatisch gereedschap zie hoofdstuk 8



SNELKOPPELINGEN - EURO PROFIEL



Insteeknippel - messing

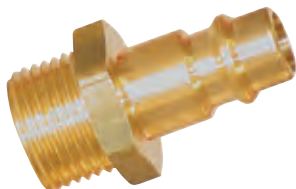

Euro profiel - BSP male

| SKRI | BSPP | | € |
|----------|------|----|------|
| 711-0110 | 1/8" | 14 | 1.05 |
| 711-0113 | 1/4" | 17 | 1.15 |
| 711-0117 | 3/8" | 19 | 1.55 |
| 711-0121 | 1/2" | 24 | 2.25 |



Euro profiel - BSP female

| SKRI | BSPP | | € |
|----------|------|----|------|
| 712-0110 | 1/8" | 14 | 1.30 |
| 712-0113 | 1/4" | 17 | 1.35 |
| 712-0117 | 3/8" | 19 | 1.65 |
| 712-0121 | 1/2" | 24 | 2.30 |



Euro profiel - slangpilaar

| SKRI | ID mm | € |
|----------|-------|------|
| 713-0106 | 6 | 0.75 |
| 713-0108 | 8 | 0.75 |
| 713-0109 | 9 | 0.75 |
| 713-0110 | 10 | 1.00 |
| 713-0113 | 13 | 1.40 |



Euro profiel - opsteek met anti-kliekveer

| SKRI | OD mm | ID mm | € |
|----------|-------|-------|------|
| 714-0108 | 8 | 6 | 2.65 |
| 714-0110 | 10 | 8 | 3.80 |

Insteeknippel - staal vernikkeld



Euro profiel - BSPT male

| SKRI | BSPT | | € |
|----------|------|----|------|
| 11101301 | 1/4" | 15 | 1.75 |
| 11101701 | 3/8" | 17 | 2.15 |



Euro profiel - BSP female

| SKRI | BSPP | | € |
|----------|------|----|------|
| 11111301 | 1/4" | 17 | 1.85 |
| 11111701 | 3/8" | 22 | 2.15 |



Euro profiel - slangpilaar

| SKRI | ID mm | € |
|----------|-------|------|
| 11120701 | 7 | 1.65 |
| 11120901 | 9 | 1.75 |

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

A I R C O N T R O L



Made in Denmark

SNELKOPPELINGEN - ORION PROFIEL



Snelkoppeling - Orion profiel - staal verzinkt

Uitwisselbaar: Profiel is 100% uitwisselbaar met: ARO-210, CEJN-300, PARKER-50, PCL-AC61, RECTUS 14 en 22, ORION-44510 en RINO-ORION.

Materiaal: **Standaarduitvoering:** Kunststof borgring.

Huis en huls: Staal verzinkt.

Klep en borgring: POM.

Veer: RVS AISI-301.

Kogels: RVS AISI-430.

Dichtingen: NBR.

Insteeknippels: Gehard en verzinkt staal.


Toepassingen: Algemene industriële toepassingen, compressoren, garagebedrijven, installatietechniek, machinebouw en offshore, persluchtgereedschap, pneumatiek, veiligheidstechniek, werkplaatsinrichtingen.

Temperatuur:
-20°C tot +60°C

Maximale werkdruk:
35 bar

FLOW
900 L/min

Doorlaat
5,5mm



ORION

522 snelkoppeling rood - staal verzinkt



Orion profiel - BSPT male

| SKJW | BSPT | L mm | B mm | € | |
|----------|------|------|------|----|-------|
| 52201213 | 1/4" | 62 | 24 | 20 | 13.80 |
| 52201417 | 3/8" | 62 | 24 | 20 | 13.95 |
| 52201521 | 1/2" | 53 | 24 | 22 | 15.70 |



Orion profiel - BSP female

| SKJW | BSP | L mm | B mm | € | |
|----------|------|------|------|----|-------|
| 52200213 | 1/4" | 56 | 24 | 20 | 13.80 |
| 52200417 | 3/8" | 56 | 24 | 20 | 13.95 |
| 52200521 | 1/2" | 57 | 24 | 24 | 15.70 |



Orion profiel - slangpilaar

| SKJW | ID mm | L mm | B mm | € |
|----------|-------|------|------|-------|
| 52202279 | 6 | 71 | 24 | 13.80 |
| 52202395 | 8 | 71 | 24 | 13.80 |
| 52202411 | 10 | 71 | 24 | 13.95 |
| 52202514 | 13 | 71 | 24 | 15.70 |

Snelkoppeling - Orion profiel - staal verzinkt

Uitwisselbaar: Profiel is 100% uitwisselbaar met: ARO-210, CEJN-300, ORION-44510, PARKER-50, PCL-AC61, RECTUS 14 en 22 en RINO-ORION.

Materiaal: **Huis, huls en borgring:** Staal verzinkt.

Klep: POM.

Veer: RVS AISI-301.

Kogels: RVS AISI-430.

Dichtingen: NBR.

Insteeknippels: Gehard en verzinkt staal.


Toepassingen: Algemene industriële toepassingen, compressoren, garagebedrijven, installatietechniek, machine- en scheepsbouw, persluchtgereedschap, pneumatiek, werkplaatsinrichtingen, veiligheidstechniek.

Temperatuur:
-20°C tot +60°C

Maximale werkdruk:
35 bar

FLOW
900 L/min

Doorlaat
5,5mm



ORION

532 snelkoppeling metal - staal verzinkt



Orion profiel - BSPT male

| SKJW | BSPT | L mm | B mm | € | |
|----------|------|------|------|----|-------|
| 53201213 | 1/4" | 62 | 25 | 20 | 17.10 |
| 53201417 | 3/8" | 62 | 25 | 20 | 17.10 |
| 53201521 | 1/2" | 55 | 25 | 22 | 19.40 |



Orion profiel - BSP female

| SKJW | BSP | L mm | B mm | € | |
|----------|------|------|------|----|-------|
| 53200213 | 1/4" | 56 | 25 | 20 | 17.10 |
| 53200417 | 3/8" | 56 | 25 | 20 | 19.10 |
| 53200521 | 1/2" | 57 | 25 | 24 | 20.75 |



Orion profiel - slangpilaar

| SKJW | ID mm | L mm | B mm | € |
|----------|-------|------|------|-------|
| 53202279 | 6 | 71 | 25 | 17.10 |
| 53202395 | 8 | 71 | 25 | 17.10 |
| 53202411 | 10 | 71 | 25 | 17.10 |
| 53202514 | 13 | 71 | 25 | 19.40 |

SNELKOPPELINGEN - ORION PROFIEL



Veiligheidssnelkoppeling - Orion profiel - staal verzinkt

Veilig volgens de ARBO richtlijnen en voldoet aan ISO 4414. Maximale veiligheid en door de kunststof ontkoppelhuls minder kans op beschadigingen. Veiligheidsadvies: Gegarandeerde blijvende veilige werking alleen met JW L insteeknippels van gehard en verzinkt staal.

Uitwisselbaar: ORION Profiel is 100% gegarandeerd uitwisselbaar met: RECTUS 14 en 22, ARO-210, PARKER-50, CEJN-300, ORION-44510 en RINO-ORION.

Materiaal: Ontkoppelhuls: Slagvaste kunststof.

Huis: Staal verzinkt.

Klep: POM.

Veer: RVS 1.4310.


Kogels: RVS 1.4034.

Dichtingen: NBR.

Insteeknippels: Gehard en verzinkt staal.

Toepassingen: Automechanica, bescherming- en beveiliging, compressoren, engineering, industrie- en werkplaatsinrichting, nieuwbouw, persluchtgereedschap, pneumatiek, productie- en montagelijnen, veiligheidstechniek.

| | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Temperatuur: -20°C tot +60°C | Maximale werkdruk: 35 bar | FLOW 900 L/min | Doorlaat 5,5mm |
|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|



ORION

572 veiligheidssnelkoppeling - staal verzinkt



Orion profiel - BSPT male

| | | | | |
|-----------------|------|----|----|--------------|
| | | | | |
| 57201213 | 1/4" | 64 | 29 | 26.90 |
| 57201417 | 3/8" | 64 | 29 | 26.90 |
| 57201521 | 1/2" | 60 | 29 | 28.45 |



Orion profiel - BSP female

| | | | | |
|-----------------|------|----|----|--------------|
| | | | | |
| 57200213 | 1/4" | 58 | 29 | 26.90 |
| 57200417 | 3/8" | 58 | 29 | 26.90 |
| 57200521 | 1/2" | 58 | 29 | 28.45 |



Orion profiel - slangpilaar


| | | | | |
|-----------------|----|----|----|--------------|
| | | | | |
| 57202269 | 6 | 73 | 29 | 26.90 |
| 57202395 | 8 | 73 | 29 | 26.90 |
| 57202411 | 10 | 73 | 29 | 26.90 |
| 57202514 | 13 | 73 | 29 | 28.45 |

522 insteeknippel - staal verzinkt



Orion profiel - BSPT male

| | | | |
|-----------------|------|----|-------------|
| | | | |
| 52231010 | 1/8" | 14 | 3.40 |
| 52231213 | 1/4" | 14 | 3.35 |
| 52231417 | 3/8" | 17 | 3.45 |
| 52231521 | 1/2" | 22 | 5.40 |



Orion profiel - BSP female

| | | | |
|-----------------|------|----|-------------|
| | | | |
| 52230010 | 1/8" | 15 | 3.35 |
| 52230213 | 1/4" | 17 | 3.35 |
| 52230417 | 3/8" | 20 | 3.95 |
| 52230521 | 1/2" | 24 | 5.55 |



Orion profiel - slangpilaar

| | | | |
|-----------------|----|----|-------------|
| | | | |
| 52232063 | 5 | 12 | 3.25 |
| 52232279 | 6 | 12 | 3.35 |
| 52232395 | 8 | 12 | 3.35 |
| 52232411 | 10 | 12 | 3.35 |
| 52232514 | 13 | 15 | 4.20 |

SNELKOPPELINGEN - EURO PROFIEL




Snelkoppeling - Euro profiel - staal verzinkt

Uitwisselbaar: Profiel is 100% uitwisselbaar met: CEJN-320, PCL-AC71, RECTUS 25 en 26 en RINO-EURO.

Materiaal: **Standaarduitvoering:** Met kunststof borgring.
Huis en huls: Staal verzinkt.
Klep en borgring: POM.
Veer: RVS AISI-301.
Kogels: RVS AISI-430.
Dichtingen: NBR.
Insteeknippels: Gehard en verzinkt staal.

Toepassingen: Algemene industriële toepassingen, compressoren, installatietechniek, scheeps- en machinebouw, persluchtgereedschap, pneumatiek, veiligheidstechniek, werkplaatsinrichtingen.



EURO

Temperatuur:
-20°C tot +60°C



Maximale werkdruk:
35 bar



1900 L/min



7,8mm

520 snelkoppeling rood - staal verzinkt



Euro profiel - BSPT male

| SKJW | BSPT | L mm | B mm | € | |
|----------|------|------|------|----|-------|
| 52001213 | 1/4" | 62 | 24 | 20 | 13.80 |
| 52001417 | 3/8" | 62 | 24 | 20 | 13.95 |
| 52001521 | 1/2" | 53 | 24 | 22 | 15.70 |



Euro profiel - BSP female

| SKJW | BSPP | L mm | B mm | € | |
|----------|------|------|------|----|-------|
| 52000213 | 1/4" | 56 | 24 | 20 | 13.80 |
| 52000417 | 3/8" | 56 | 24 | 20 | 13.95 |
| 52000521 | 1/2" | 57 | 24 | 24 | 15.70 |



Euro profiel - slangpilaar

| SKJW | ID mm | L mm | B mm | € |
|----------|-------|------|------|-------|
| 52002279 | 6 | 71 | 24 | 13.80 |
| 52002395 | 8 | 71 | 24 | 13.80 |
| 52002411 | 10 | 71 | 24 | 13.95 |
| 52002514 | 13 | 71 | 24 | 15.70 |

Snelkoppeling - Euro profiel - staal verzinkt

Uitwisselbaar: Profiel is 100% uitwisselbaar met CEJN-320, PCL-AC71, RECTUS 25 en 26KA, RINO-EURO en diverse Duitse fabrikanten.

Materiaal: **Huis, huls en borgring:** Staal verzinkt.
Klep: POM.
Veer: RVS AISI-301.
Kogels: RVS AISI-430.
Dichtingen: NBR.
Insteeknippels: Gehard en verzinkt staal.

Toepassingen: Algemene industriële toepassingen, compressoren, garagebedrijven, installatietechniek, machine- en scheepsbouw, persluchtgereedschap, pneumatiek, offshore, werkplaatsinrichtingen, veiligheidstechniek.

Temperatuur:
-20°C tot +60°C



Maximale werkdruk:
35 bar



1900 L/min



7,8mm

530 snelkoppeling metal - staal verzinkt



Euro profiel - BSPT male

| SKJW | BSPT | L mm | B mm | € | |
|----------|------|------|------|----|-------|
| 53001213 | 1/4" | 62 | 25 | 20 | 16.90 |
| 53001417 | 3/8" | 62 | 25 | 20 | 17.10 |
| 53001521 | 1/2" | 55 | 25 | 22 | 19.50 |




Euro profiel - BSP female

| SKJW | BSPP | L mm | B mm | € | |
|----------|------|------|------|----|-------|
| 53000213 | 1/4" | 56 | 25 | 20 | 16.90 |
| 53000417 | 3/8" | 56 | 25 | 20 | 17.10 |
| 53000521 | 1/2" | 57 | 25 | 24 | 19.50 |



Euro profiel - slangpilaar

| SKJW | ID mm | L mm | B mm | € |
|----------|-------|------|------|-------|
| 53002279 | 6 | 71 | 25 | 17.10 |
| 53002395 | 8 | 71 | 25 | 17.35 |
| 53002411 | 10 | 71 | 25 | 17.75 |
| 53002514 | 13 | 71 | 25 | 19.50 |



EURO

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele fittingen & staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Compressoren

SNELKOPPELINGEN - EURO PROFIEL



Veiligheidssnelkoppeling - Euro profiel - staal verzinkt

Veilig volgens de ARBO richtlijnen en voldoet aan ISO 4414. Maximale veiligheid en door de kunststof ontkoppelhuls minder kans op beschadigingen. Veiligheidsadvies: gegarandeerde blijvende veilige werking alleen met JW L insteekknippels van gehard en verzinkt staal.

Uitwisselbaar: EURO Profiel is 100% gegarandeerd uitwisselbaar met: CEJN-320, PCL-AC71, RINO-EURO, RECTUS 25 en 26 en vele andere Duitse fabrikaten.

Materiaal: Ontkoppelhuls: Slagvaste kunststof.

Huis: Staal verzinkt.

Klep: POM.

Veer: RVS 1.4310.


Kogels: RVS 1.4034.

Dichtingen: NBR.

Insteekknippels: Gehard en verzinkt staal.

Toepassingen: Automechanica, bescherming en beveiliging, compressoren, engineering, industrie- en werkplaatsinrichting, nieuwbouw, persluchtgereedschap, pneumatiek, productie- en montagelijnen, veiligheidstechniek.

| | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Temperatuur: -20°C tot +60°C | Maximale werkdruk: 16 bar | FLOW 1800 L/min | Doorlaat 7,8mm |
|--|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|



EURO

570 veiligheidssnelkoppeling - staal verzinkt



Euro profiel - BSPT male

| | | | | |
|-----------------|------|----|----|--------------|
| | | | | |
| 57001213 | 1/4" | 64 | 29 | 26.90 |
| 57001417 | 3/8" | 64 | 29 | 26.90 |
| 57001521 | 1/2" | 60 | 29 | 28.45 |



Euro profiel - BSP female

| | | | | |
|-----------------|------|----|----|--------------|
| | | | | |
| 57000213 | 1/4" | 58 | 29 | 26.90 |
| 57000417 | 3/8" | 58 | 29 | 26.90 |
| 57000521 | 1/2" | 58 | 29 | 28.45 |



Euro profiel - slangpilaar

| | | | | |
|-----------------|----|----|----|--------------|
| | | | | |
| 57002269 | 6 | 73 | 29 | 26.90 |
| 57002395 | 8 | 73 | 29 | 26.90 |
| 57002411 | 10 | 73 | 29 | 26.90 |
| 57002514 | 13 | 73 | 29 | 28.45 |

520 insteekknippel - staal verzinkt



Euro profiel - BSPT male

| | | | |
|-----------------|--------------------|----|--------------|
| | | | |
| 52031010 | 1/8" | 14 | 5.70 |
| 52031213 | 1/4" | 14 | 3.50 |
| 52081213 | 1/4" BSP en O-ring | 17 | 10.25 |
| 52031417 | 3/8" | 17 | 3.50 |
| 52031521 | 1/2" | 22 | 5.55 |



Euro profiel - BSP female

| | | | |
|-----------------|------|----|-------------|
| | | | |
| 52030010 | 1/8" | 15 | 3.40 |
| 52030213 | 1/4" | 17 | 3.50 |
| 52030417 | 3/8" | 20 | 3.50 |
| 52030521 | 1/2" | 24 | 5.70 |



Euro profiel - slangpilaar

| | | | |
|-----------------|----|----|-------------|
| | | | |
| 52032063 | 5 | 12 | 3.40 |
| 52032279 | 6 | 12 | 3.40 |
| 52032395 | 8 | 12 | 3.50 |
| 52032411 | 10 | 12 | 3.65 |
| 52032514 | 13 | 15 | 4.35 |

Voor blaaspistolen
en verfspuiten
zie hoofdstuk 8



SNELKOPPELINGEN - EURO PROFIEL




Vacuümsnelkoppeling - Euro profiel - max. 85% vacuüm

Maximale veiligheid en door de kunststof ontkoppelhuls minder kans op beschadigingen.

Materiaal: Ontkoppelhuls: Gehard staal verzinkt
 Huis: Staal verzinkt.
 Klep: Messing.
 Kogels: Gehard staal.
 Dichtingen: NBR.
 Insteekknippels: Gehard en verzinkt staal.

Toepassingen: Industriële vacuümtoeepassingen voor zuigen, heffen, klemmen en liften.

Temperatuur: -40°C tot +60°C
Maximale werkdruk: -1 tot 35 bar
Vacuüm: 85%
Doorlaat: 7,8mm




560 vacuümsnelkoppeling - staal verzinkt




Euro profiel - BSPT male



| SKJW | BSPT | L mm | B mm | € |
|----------|------|------|-------|-------|
| 56001213 | 1/4" | 62 | 24 20 | 26.50 |
| 56001417 | 3/8" | 62 | 24 20 | 26.50 |
| 56001521 | 1/2" | 53 | 24 22 | 30.00 |

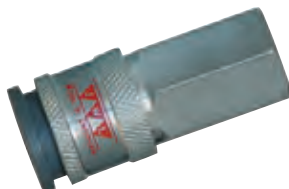

Euro profiel - BSP female



| SKJW | BSPP | L mm | B mm | € |
|----------|------|------|-------|-------|
| 56000213 | 1/4" | 56 | 24 20 | 26.50 |
| 56000417 | 3/8" | 56 | 24 20 | 26.50 |
| 56000521 | 1/2" | 57 | 24 24 | 30.00 |



Euro profiel - slangpilaar



| SKJW | ID mm | L mm | B mm | € |
|----------|-------|------|------|-------|
| 56002279 | 6 | 71 | 24 | 26.50 |
| 56002395 | 8 | 71 | 24 | 26.50 |
| 56002411 | 10 | 71 | 24 | 26.50 |
| 56002514 | 13 | 71 | 24 | 26.50 |

Snelkoppelingen type 560 zijn uitlooppducten, leverbaar zolang de voorraad strekt bij de producent.

Snelkoppeling - Euro profiel - RVS AISI-316

Uitwisselbaar: Profiel is 100% uitwisselbaar met: CEJN-320, PCL-AC71, RECTUS 25 en 26 en 16000 en diverse Duitse fabrikaten.

Materiaal: Huis, huls, borgring: RVS AISI-316.
 Klep: POM.
 Veer: RVS AISI-301.
 Kogels: RVS AISI-430.
 Dichting: NBR.

Toepassingen: Algemene industriële toepassingen, chemie en petrochemie, onderzoekcentra, offshore, farmaceutische industrie, pneumatiek en meet- en regeltechniek, reinigingstechniek, speciale machines, machine- en scheepsbouw, veiligheidstechniek, laboratoria.

Temperatuur: -20°C tot +60°C
Maximale werkdruk: 35 bar
FLOW: 1900 L/min
Doorlaat: 7,8mm

550 snelkoppeling - RVS AISI-316 + POM



Euro profiel - BSPT male



| SKJW | BSPT | L mm | B mm | € |
|----------|------|------|------|-------|
| 55001213 | 1/4" | 62 | 25 | 84.65 |
| 55001417 | 3/8" | 62 | 25 | 86.80 |
| 55001521 | 1/2" | 53 | 25 | 87.65 |



Euro profiel - BSP female




| SKJW | BSPP | L mm | B mm | € |
|----------|------|------|------|-------|
| 55000213 | 1/4" | 56 | 25 | 84.65 |
| 55000417 | 3/8" | 56 | 25 | 86.80 |
| 55000521 | 1/2" | 57 | 25 | 87.65 |



Euro profiel - slangpilaar



| SKJW | ID mm | L mm | B mm | € |
|----------|-------|------|------|-------|
| 55002279 | 6 | 71 | 25 | 84.65 |
| 55002395 | 8 | 71 | 25 | 86.80 |
| 55002411 | 10 | 71 | 25 | 87.65 |
| 55002514 | 13 | 71 | 25 | 89.15 |

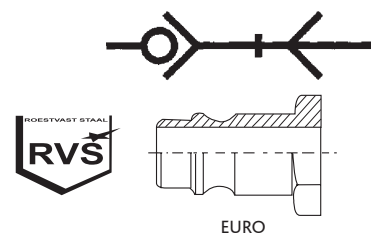

KELM™ pneumatiek

Hydrauliek

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele fittingen & staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Compressoren

SNELKOPPELINGEN - EURO PROFIEL




Snelkoppeling - Euro profiel - RVS AISI-316 - Food

Uitwisselbaar: Profiel is 100% uitwisselbaar met: CEJN-320, PCL-AC71, RECTUS 25 en 26KA, RINO-EURO en diverse Duitse fabrikaten.

Materiaal: Huis, huls, borgring en klep: RVS AISI-316.
Veer: RVS AISI-301.
Kogels: RVS AISI-430.
Dichting: VITON.
Insteekknippels: RVS AISI-316.

Toepassingen: Algemene industriële toepassingen, chemie en petrochemie, dental, medisch, levensmiddelen industrie, onderzoekcentra, offshore, farmaceutische industrie, pneumatiek en meet- en regeltechniek, reinigingstechniek, speciale machines, machine- en scheepsbouw, veiligheidstechniek, laboratoria.



EURO

Temperatuur: -20°C tot +60°C
Maximale werkdruk: 35 bar
FLOW 1900 L/min
Doorlaat 7,8mm

540 snelkoppeling - RVS AISI-316



Euro profiel - BSPT male

| SKJW | BSPT | L mm | B mm | € |
|----------|------|------|------|--------|
| 54001213 | 1/4" | 62 | 25 | 138.75 |
| 54001417 | 3/8" | 62 | 25 | 140.10 |
| 54001521 | 1/2" | 53 | 25 | 144.45 |



Euro profiel - BSP female

| SKJW | BSPP | L mm | B mm | € |
|----------|------|------|------|--------|
| 54000213 | 1/4" | 56 | 25 | 157.10 |
| 54000417 | 3/8" | 56 | 25 | 171.90 |
| 54000521 | 1/2" | 57 | 25 | 177.20 |



Euro profiel - slangpilaar

| SKJW | ID mm | L mm | B mm | € |
|----------|-------|------|------|--------|
| 54002279 | 6 | 71 | 25 | 138.75 |
| 54002395 | 8 | 71 | 25 | 140.10 |
| 54002411 | 10 | 71 | 25 | 143.10 |
| 54002514 | 13 | 71 | 25 | 144.45 |

540 insteeknippel - RVS AISI-316



Euro profiel - BSPT male

| SKJW | BSPT | € | |
|----------|------|----|-------|
| 54031213 | 1/4" | 14 | 30.70 |
| 54031417 | 3/8" | 17 | 32.20 |
| 54031521 | 1/2" | 22 | 33.50 |



Euro profiel - BSP female

| SKJW | BSPP | € | |
|----------|------|----|-------|
| 54030010 | 1/8" | 15 | 30.70 |
| 54030213 | 1/4" | 17 | 32.20 |
| 54030417 | 3/8" | 20 | 33.50 |
| 54030521 | 1/2" | 24 | 35.05 |



Euro profiel - slangpilaar

| SKJW | ID mm | € | |
|----------|-------|----|-------|
| 54032279 | 6 | 12 | 34.85 |
| 54032395 | 8 | 12 | 39.40 |
| 54032411 | 10 | 12 | 33.50 |
| 54032514 | 13 | 15 | 41.85 |

Voor RVS fittingen en koppelingen zie hoofdstuk 5



SNELKOPPELINGEN - OVERIGE PROFIELEN



Snelkoppeling - Atlas Copco QIC 10 profiel - staal verzinkt

Materiaal: Huis, huls en borging: Staal verzinkt.
Klep: POM.
Veer: RVS AISI-301.
Kogels: RVS AISI-430.
Dichtingen: NBR.
Insteeknippels: Gehard en verzinkt staal.

Toepassingen: Algemene industriële toepassingen, ATLAS COPCO-compressoren, garagebedrijven, installatietechniek, machine- en scheepsbouw, persluchtgereedschap, pneumatiek.

Temperatuur: -20°C tot +60°C



Maximale werkdruk: 16 bar



2400 L/min



8mm

595 snelkoppeling metal - staal verzinkt



QIC 10 profiel - BSPT male

| SKJW | BSPT | Ø | € |
|----------|------|----|-------|
| 59501213 | 1/4" | 20 | 22.85 |
| 59501417 | 3/8" | 20 | 23.30 |
| 59501521 | 1/2" | 22 | 24.15 |



QIC 10 profiel - BSP female

| SKJW | BSPP | Ø | € |
|----------|------|----|-------|
| 59500213 | 1/4" | 20 | 19.20 |
| 59500417 | 3/8" | 20 | 26.30 |
| 59500521 | 1/2" | 24 | 32.20 |



QIC 10 profiel - slangpilaar

| SKJW | ID. mm | € |
|----------|--------|-------|
| 59502279 | 6 | 22.85 |
| 59502395 | 8 | 23.30 |
| 59502411 | 10 | 23.90 |
| 59502514 | 13 | 24.15 |

595 insteeknippel - staal verzinkt



QIC 10 profiel - BSPT male

| SKJW | BSPT | € |
|----------|------|------|
| 59531213 | 1/4" | 4.95 |
| 59531417 | 3/8" | 5.10 |
| 59531521 | 1/2" | 7.10 |



QIC 10 profiel - BSP female

| SKJW | BSPP | € |
|----------|------|------|
| 59530213 | 1/4" | 4.95 |
| 59530417 | 3/8" | 5.10 |
| 59530521 | 1/2" | 7.10 |



QIC 10 profiel - slangpilaar

| SKJW | ID. mm | € |
|----------|--------|------|
| 59532279 | 6 | 4.35 |
| 59532395 | 8 | 4.35 |
| 59532411 | 10 | 4.35 |
| 59532514 | 13 | 6.10 |

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

SNELKOPPELINGEN - OVERIGE PROFIELEN



Veiligheidssnelkoppeling - speciaal profiel - staal verzinkt - ademlucht

Veilig volgens de ARBO richtlijnen. Maximale veiligheid doordat de ontkoppelhuls niet ongewenst kan losschieten. De nippel moet eerst ingedrukt worden, voordat ontkoppeld kan worden. Onder druk is dat vrijwel onmogelijk. Gegarandeerd blijvend veilig voor ademmaskers, enz.

Uitwisselbaar: Is 100% gegarandeerd uitwisselbaar met: CEJN-341 en 342 en RECTUS 96.

Materiaal: Ontkoppelhuls en huis: Staal verzinkt.

Klep: POM.

Veer: RVS 1.4310.

Kogels: RVS 1.4034.

Dichtingen: NBR.

Insteeknippels: Gehard en verzinkt staal.

Toepassingen: Ademhalingstechniek, bescherming- en beveiliging, brandweer, duikuitrustingen, las- en snijtechniek, hefkuissens, algemene veiligheidstechniek.



Maximale werkdruk: 16 bar



1900 L/min



7,8mm

580 veiligheidssnelkoppeling - staal verzinkt



Speciaal profiel - BSPT male

| SKJW | BSPT | € |
|----------|------|-------|
| 58001213 | 1/4" | 35.60 |
| 58001417 | 3/8" | 35.70 |
| 58001521 | 1/2" | 36.50 |



Speciaal profiel - BSP female

| SKJW | BSP | € |
|----------|------|-------|
| 58000213 | 1/4" | 35.60 |
| 58000417 | 3/8" | 35.70 |
| 58000521 | 1/2" | 36.50 |



Speciaal profiel - slangpilaar

| SKJW | ID. mm | € |
|----------|--------|-------|
| 58002279 | 6 | 35.60 |
| 58002395 | 8 | 35.70 |
| 58002411 | 10 | 36.50 |
| 58002514 | 13 | 37.35 |

580 veiligheidsinsteeknippel - staal verzinkt



Speciaal profiel - BSPT male

| SKJW | BSPT | € |
|----------|------|------|
| 58031213 | 1/4" | 7.10 |
| 58031417 | 3/8" | 7.10 |



Speciaal profiel - BSP female

| SKJW | BSP | € |
|----------|------|------|
| 58030213 | 1/4" | 7.10 |
| 58030417 | 3/8" | 7.10 |



Speciaal profiel - slangpilaar

| SKJW | ID. mm | € |
|----------|--------|------|
| 58032279 | 6 | 7.10 |
| 58032395 | 8 | 7.10 |
| 58032411 | 10 | 7.25 |

SNELKOPPELINGEN - ORION PROFIEL



Snelkoppeling - Orion profiel - staal verzinkt / messing

Uitwisselbaar met: ARO-210, JWL-522 & 532, PARKER-50, PCL-AC61, RECTUS 14 en 22, ORION-44510/44515, HANSEN 210, PREVOST ASI06.

Koppelingen: staal verzinkt / messing.

Insteeknippels: gehard verzinkt staal.

Toepassingen: compressoren, garagebedrijven, installatietechniek, machinebouw, offshore, persluchtgereedschap, pneumatiek, scheeps- en jachtbouw, veiligheidstechniek en werkplaatsinrichtingen.

Temperatuur:
-20°C tot 100°C



Maximale werkdruk:
16 bar




1050 L/min



5,5mm



140



ORION

300 snelkoppeling - staal verzinkt/messing



Orion profiel - BSPT male

| SKCJ | BSPT | L mm | B mm | Ø mm | € |
|-----------|------|---------|---------|---------|-------|
| 300115213 | 1/4" | 63 | 24 | 20 | 26.05 |
| 300115417 | 3/8" | 61 | 24 | 20 | 26.05 |
| 300115521 | 1/2" | 56 | 26 | 22 | 26.55 |

Met NPT schroefdraad op aanvraag leverbaar.



Orion profiel - BSP female

| SKCJ | BSP | L mm | B mm | Ø mm | € |
|-----------|------|---------|---------|---------|-------|
| 300120213 | 1/4" | 60 | 24 | 20 | 26.15 |
| 300120417 | 3/8" | 60 | 24 | 20 | 27.55 |
| 300120521 | 1/2" | 60 | 29 | 25 | 42.45 |

Met NPT schroefdraad op aanvraag leverbaar.



Orion profiel - slangpilaar

| SKCJ | ID mm | L mm | B mm | Ø mm | € |
|---------|------------|---------|---------|---------|-------|
| 3001002 | 6.3 (1/4") | 67 | 24 | 19 | 24.55 |
| 3001003 | 8 (5/16") | 70 | 24 | 19 | 26.15 |
| 3001004 | 10 (3/8") | 70 | 24 | 19 | 26.15 |
| 3001005 | 13 (1/2") | 68 | 24 | 19 | 27.55 |



Orion profiel - opsteek

| SKCJ | ID mm | L mm | B mm | Ø mm | € |
|---------|----------|---------|---------|---------|-------|
| 3001060 | 10 x 6.5 | 64 | 23 | 20/16 | 33.10 |
| 3001062 | 12 x 8 | 68 | 23 | 20/19 | 33.80 |
| 3001066 | 16 x 11 | 68 | 28 | 24 | 32.65 |



Toegepast in de meest
geavanceerde werkplaatsen.

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen


Compressoren

SNELKOPPELINGEN - ORION PROFIEL



Veiligheidssnelkoppeling - Orion profiel - staal verzinkt / messing

- Veiligheid:** veilig volgens de ARBO richtlijnen en voldoet aan ISO 4414 & EN-983. Maximale veiligheid door terugslagvrije werking.
- Veiligheidsadvies:** gegarandeerde blijvende veilige werking alleen met insteeknippels van gehard verzinkt- of vernikkeld staal.
- Uitwisselbaar met:** ARO-210, JW-522 & 532, PARKER-50, PCL-AC61, RECTUS 14 en 22, ORION-44510/44515. HANSEN 210, PREVOST ASI06.
- Koppelingen:** staal verzinkt / messing.
- Insteeknippels:** gehard verzinkt staal.
- Toepassingen:** automotive, bescherming en beveiliging, compressoren, engineering, industrie en, werkplaatsinrichting, nieuwbouw, persluchtgereedschap, pneumatiek, productie- en montagelijnen, scheeps- en jachtbouw en veiligheidstechniek.



ORION

| | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| Temperatuur: -20°C tot +100°C | Maximale werkdruk: 16 bar | FLOW 1050 L/min | Doorlaat 5,5mm | bar 140 |
|---|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|

300 eSafe veiligheidssnelkoppeling - staal verzinkt/messing

NEW



Orion profiel - BSPT male

| | | | | | |
|------------------|------|------|------|----|--------------|
| | | | | | |
| 103002152 | 1/4" | 63,1 | 23,5 | 20 | 34.35 |
| 103002154 | 3/8" | 61,1 | 23,5 | 20 | 34.35 |
| 103002155 | 1/2" | 55,6 | 25,4 | 22 | 34.35 |

NEW



Orion profiel - BSP female

| | | | | | |
|------------------|------|------|------|----|--------------|
| | | | | | |
| 103002202 | 1/4" | 57,1 | 23,5 | 20 | 34.35 |
| 103002204 | 3/8" | 60,1 | 25,4 | 22 | 34.35 |
| 103002205 | 1/2" | 59,1 | 28,9 | 25 | 34.35 |

NEW



Orion profiel - opsteek

| | | | | | |
|------------------|----------|------|------|-------|--------------|
| | | | | | |
| 103002060 | 10 x 6,5 | 64,1 | 23,5 | 20/16 | 39.50 |
| 103002062 | 12 x 8 | 68,1 | 23,5 | 20/19 | 39.50 |

Hoofdstuk 3 – Snelkoppelingen

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

300 insteeknippel - staal verzinkt



Orion profiel - BSPT male

| | | | | | |
|------------------|------|----|----|----|-------------|
| | | | | | |
| 300515110 | 1/8" | 37 | 15 | 13 | 5.00 |
| 300515213 | 1/4" | 41 | 16 | 14 | 4.15 |
| 300515417 | 3/8" | 43 | 20 | 17 | 5.95 |

Met NPT schroefdraad op aanvraag leverbaar.



Orion profiel - BSP female

| | | | | | |
|----------------|------|----|----|----|-------------|
| | | | | | |
| 3005202 | 1/4" | 39 | 20 | 17 | 4.25 |
| 3005204 | 3/8" | 40 | 23 | 20 | 5.40 |

Met NPT schroefdraad op aanvraag leverbaar.



Orion profiel - slangpilaar

| | | | | |
|----------------|------------|----|----|-------------|
| | | | | |
| 3005002 | 6.3 (1/4") | 43 | 12 | 5.00 |
| 3005003 | 8 (5/16") | 46 | 12 | 5.00 |
| 3005004 | 10 (3/8") | 46 | 14 | 5.00 |



Orion profiel - opsteek

| | | | | | |
|----------------|------------|----|----|----|--------------|
| | | | | | |
| 3005060 | 10 x 6.5 | 45 | 18 | 16 | 11.40 |
| 3005062 | 12 x 8 | 49 | 22 | 19 | 15.80 |
| 3005063 | 13.5 x 9.5 | 51 | 24 | 21 | 17.15 |
| 3005066 | 16 x 11 | 55 | 28 | 24 | 23.05 |

SNELKOPPELINGEN - EURO PROFIEL



Snelkoppeling - Euro profiel - staal verzinkt / messing

Uitwisselbaar met: JWL-520 & 530, TEMA 1600/1625, RECTUS 25 en 26, PREVOST ESC07/ERC07/ESI07/ISC08, OETIKER SC, HANSEN AUTO-FLO 24.

Koppelingen: staal verzinkt / messing.

Insteknippels: gehard verzinkt staal.

Toepassingen: compressoren, garagebedrijven, installatietechniek, machinebouw en offshore, persluchtgereedschap, pneumatiek, scheeps- en jachtbouw, veiligheidstechniek, vliegtuigindustrie en werkplaatsinrichtingen.


Temperatuur:
-20°C tot 100°C

Maximale werkdruk:
16 bar

FLOW
2100 L/min

Doorlaat
7,6mm

bar
140



EURO

320 snelkoppeling - staal verzinkt/messing



Euro profiel - BSPT male

| SKCJ | BSPT | L mm | B mm | | € |
|------------------|------|------|------|----|--------------|
| 320115213 | 1/4" | 63 | 24 | 20 | 21.70 |
| 320115417 | 3/8" | 61 | 24 | 20 | 21.70 |
| 320115521 | 1/2" | 56 | 26 | 22 | 22.90 |

Met NPT schroefdraad op aanvraag leverbaar.



Euro profiel - BSP female

| SKCJ | BSP | L mm | B mm | | € |
|------------------|------|------|------|----|--------------|
| 320120213 | 1/4" | 60 | 24 | 20 | 21.70 |
| 320120417 | 3/8" | 60 | 24 | 20 | 21.70 |
| 320120521 | 1/2" | 60 | 29 | 25 | 22.90 |

Met NPT schroefdraad op aanvraag leverbaar.



Euro profiel - slangpilaar

| SKCJ | ID mm | L mm | B mm | | € |
|----------------|------------|------|------|----|--------------|
| 3201002 | 6.3 (1/4") | 67 | 24 | 19 | 21.70 |
| 3201003 | 8 (5/16") | 70 | 24 | 19 | 21.70 |
| 3201004 | 10 (3/8") | 70 | 24 | 19 | 21.70 |
| 3201005 | 13 (1/2") | 68 | 24 | 19 | 22.90 |



Euro profiel - opsteek

| SKCJ | ID mm | L mm | B mm | | € |
|----------------|------------|------|------|-------|--------------|
| 3201060 | 10 x 6.5 | 64 | 23 | 20/16 | 27.55 |
| 3201062 | 12 x 8 | 68 | 23 | 20/19 | 27.55 |
| 3201063 | 13.5 x 9.5 | 68 | 24 | 20/21 | 30.30 |
| 3201066 | 16 x 11 | 68 | 28 | 24 | 32.30 |



KELM™ pneumatiek

Hydrauliek

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen


Malleabele fittingen & staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Compressoren

SNELKOPPELINGEN - EURO PROFIEL



EURO

Veiligheidssnelkoppeling - Euro profiel - staal verzinkt / messing

Veiligheid: veilig volgens de ARBO richtlijnen en voldoet aan ISO 4414 & EN-983. Maximale veiligheid door terugslagvrije werking.

Veiligheidsadvies: gegarandeerde blijvende veilige werking alleen met insteeknippels van gehard verzinkt- of vernikkeld staal.

Uitwisselbaar met: JWL-520 & 530, TEMA 1600/1625, RECTUS 25 en 26, PREVOST ESC07/ERC07/ESI07/ISC08, OETIKER SC, HANSEN AUTO-FLO 24.

Koppelingen: staal verzinkt / messing.

Insteeknippels: gehard verzinkt staal.

Toepassingen: compressoren, garagebedrijven, installatietechniek, machinebouw en offshore, persluchtgereedschap, pneumatiek, scheeps- en jachtbouw, veiligheidstechniek, vliegtuigindustrie en werkplaatsinrichtingen.

Temperatuur: -20°C tot +100°C
 Maximale werkdruk: 16 bar
 FLOW 2250 L/min
 Doorlaat 7,6mm
 bar 140

320 eSafe veiligheidssnelkoppeling - staal verzinkt/messing

NEW

Euro profiel - BSPT male

| SKCJ | BSPT | L mm | B mm | € |
|-----------|------|------|------|-----------------|
| 103202152 | 1/4" | 63,1 | 23,5 | 20 33.30 |
| 103202154 | 3/8" | 61,1 | 23,5 | 20 33.30 |
| 103202155 | 1/2" | 55,6 | 25,4 | 22 34.15 |

NEW

Euro profiel - BSP female

| SKCJ | BSPP | L mm | B mm | € |
|-----------|------|------|------|-----------------|
| 103202202 | 1/4" | 57,1 | 23,5 | 20 33.30 |
| 103202204 | 3/8" | 60,1 | 25,4 | 22 33.30 |
| 103202205 | 1/2" | 59,6 | 29 | 25 34.15 |

NEW

Euro profiel - slangpilaar

| SKCJ | ID mm | L mm | B mm | € |
|-----------|------------|------|------|----------------|
| 103202002 | 6,3 (1/4") | 67,1 | 23,5 | - 33.30 |
| 103202003 | 8 (5/16") | 69,6 | 23,5 | - 33.30 |
| 103202004 | 10 (3/8") | 70,1 | 23,5 | - 33.30 |
| 103202005 | 13 (1/2") | 68,1 | 23,5 | - 34.15 |

NEW

Euro profiel - opsteek

| SKCJ | ID mm | L mm | B mm | € |
|-----------|------------|------|------|--------------------|
| 103202060 | 10 x 6,5 | 64,1 | 23,5 | 20/16 38.45 |
| 103202062 | 12 x 8 | 68,1 | 23,5 | 20/19 38.45 |
| 103202063 | 13,5 x 9,5 | 68,2 | 24,2 | 20/21 39.20 |
| 103202066 | 16 x 11 | 68,1 | 28 | 24/24 41.85 |

320 insteeknippel - staal verzinkt

Euro profiel - BSPT male

| SKCJ | BSPT | L mm | B mm | € |
|-----------|------|------|------|----------------|
| 320515110 | 1/8" | 35 | 15 | 13 4.70 |
| 320515213 | 1/4" | 39 | 16 | 14 4.70 |
| 320515417 | 3/8" | 41 | 20 | 17 5.25 |
| 320515521 | 1/2" | 47 | 25 | 22 8.05 |

Euro profiel - BSP female

| SKCJ | BSPP | L mm | B mm | € |
|---------|------|------|------|----------------|
| 3205201 | 1/8" | 31 | 15 | 13 5.90 |
| 3205202 | 1/4" | 36 | 20 | 17 4.70 |
| 3205204 | 3/8" | 38 | 23 | 20 5.25 |
| 3205205 | 1/2" | 42 | 31 | 27 9.35 |

Met NPT schroefdraad op aanvraag leverbaar.

Met NPT schroefdraad op aanvraag leverbaar.

Euro profiel - opsteek

| SKCJ | ID mm | L mm | B mm | € |
|---------|------------|------|------|-----------------|
| 3205060 | 10 x 6,5 | 45 | 18 | 16 9.75 |
| 3205062 | 12 x 8 | 46 | 22 | 19 10.75 |
| 3205063 | 13,5 x 9,5 | 48 | 24 | 21 19.00 |
| 3205066 | 16 x 11 | 54 | 28 | 24 16.20 |

Euro profiel - slangpilaar

| SKCJ | ID mm | L mm | B mm | € |
|---------|------------|------|------|-------------|
| 3205002 | 6,3 (1/4") | 42 | 13 | 4.70 |
| 3205003 | 8 (5/16") | 45 | 13 | 4.70 |
| 3205004 | 10 (3/8") | 45 | 14 | 4.70 |
| 3205005 | 13 (1/2") | 46 | 17 | 5.25 |

SNELKOPPELINGEN - OVERIGE PROFIELEN



Snelkoppeling - Tema profiel - staal verzinkt / messing - Heavy Duty - High Flow

Uitwisselbaar met: RECTUS 32 en TEMA 1800.

Koppelingen: staal verzinkt / messing.

Insteeknippels: gehard verzinkt staal.

Toepassingen: Automotive, compressoren, installatietechniek, machinebouw en offshore, persluchtgereedschap, pneumatiek, scheeps- en jachtbouw, veiligheidstechniek en vliegtuigindustrie.

Temperatuur: -20°C tot 100°C

Maximale werkdruk: 16 bar

FLOW 3450 L/min

Doorlaat 9,5mm

140 bar

408 snelkoppeling - staal verzinkt/messing



Tema profiel - BSPT male

| SKCJ | BSPT | L mm | B mm | Ø mm | € |
|-----------|------|------|------|------|-------|
| 408115417 | 3/8" | 68 | 27.7 | 24 | 45.95 |
| 408115521 | 1/2" | 71 | 27.7 | 24 | 45.95 |
| 408115727 | 3/4" | 61 | 31 | 27 | 47.55 |



Tema profiel - BSP female

| SKCJ | BSPP | L mm | B mm | Ø mm | € |
|-----------|------|------|------|------|-------|
| 408120417 | 3/8" | 63 | 27.7 | 24 | 47.50 |
| 408120521 | 1/2" | 68 | 28.9 | 25 | 49.20 |
| 408120727 | 3/4" | 65 | 37 | 32 | 52.30 |



Tema profiel - slangpilaar

| SKCJ | ID mm | L mm | B mm | Ø mm | € |
|---------|-----------|------|------|------|-------|
| 4081003 | 8 (5/16") | 78 | 27.4 | 22 | 44.40 |
| 4081004 | 10 (3/8") | 77 | 27.4 | 22 | 44.60 |
| 4081005 | 13 (1/2") | 76 | 27.4 | 22 | 45.20 |
| 4081006 | 16 (5/8") | 76 | 27.4 | 22 | 45.20 |
| 4081007 | 19 (3/4") | 75 | 27.4 | 22 | 46.20 |

408 insteeknippel - staal verzinkt



Tema profiel - BSPT male

| SKCJ | BSPT | L mm | B mm | Ø mm | € |
|-----------|------|------|------|------|------|
| 408515213 | 1/4" | 41 | 20 | 17 | 6.75 |
| 408515417 | 3/8" | 41 | 20 | 17 | 6.75 |
| 408515521 | 1/2" | 48 | 26 | 22 | 9.85 |



Tema profiel - slangpilaar

| SKCJ | ID mm | L mm | B mm | € |
|---------|------------|------|------|------|
| 4085002 | 6.3 (1/4") | 43 | 17 | 6.45 |
| 4085003 | 8 (5/16") | 45 | 17 | 6.45 |
| 4085004 | 10 (3/8") | 45 | 17 | 6.45 |
| 4085005 | 13 (1/2") | 45 | 17 | 6.45 |
| 4085006 | 16 (5/8") | 47 | 21 | 7.50 |
| 4085007 | 19 (3/4") | 48 | 24 | 9.05 |

KELM™ pneumatiek

Hydrauliek

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele fittingen & staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Compressoren

SNELKOPPELINGEN - OVERIGE PROFIELEN



Snelkoppeling - Eurostandaard 10.4 - staal verzinkt / messing - Heavy Duty - High Flow

Uitwisselbaar met: RECTUS 27 en TEMA 1700/1727.

Koppelingen: staal verzinkt / messing.

Insteeknippels: gehard verzinkt staal.

Toepassingen: persluchtvoorziening in bouw en industrie, waar een grote flow essentieel is.

Temperatuur:
tot 100°C



Maximale werkdruk:
16 bar



3900 L/min



10,4mm



140

410 snelkoppeling - staal verzinkt/messing



Europees profiel - BSPT male



| | | | | | |
|------------------|------|------|------|----|--------------|
| 104101154 | 3/8" | 68.5 | 27.7 | 24 | 39.05 |
| 104101155 | 1/2" | 71 | 27.7 | 24 | 38.05 |
| 104101157 | 3/4" | 61.5 | 31.2 | 27 | 40.05 |



Europees profiel - BSP female



| | | | | | |
|------------------|------|----|------|----|--------------|
| 104101204 | 3/8" | 63 | 27.7 | 24 | 39.05 |
| 104101205 | 1/2" | 68 | 28.8 | 25 | 40.90 |
| 104101207 | 3/4" | 65 | 37 | 32 | 43.55 |



Europees profiel - slangpilaar



| | | | | | |
|------------------|-----------|------|------|----|--------------|
| 104101003 | 8 (5/16") | 73.5 | 27.4 | 22 | 37.35 |
| 104101004 | 10 (3/8") | 77.5 | 27.4 | 22 | 38.05 |
| 104101005 | 13 (1/2") | 76 | 27.4 | 22 | 39.65 |
| 104101006 | 16 (5/8") | 76 | 27.4 | 22 | 40.05 |
| 104101007 | 19 (3/4") | 75 | 27.4 | 22 | 41.70 |



Veiligheidssnelkoppeling - Eurostandaard 10.4 - staal verzinkt / messing - Heavy Duty - High Flow

Veiligheid: veilig volgens de ARBO richtlijnen en voldoet aan ISO 4414 & EN-983.
Maximale veiligheid door terugslagvrije werking.

Uitwisselbaar met: RECTUS 27 en TEMA 1700/1727.

Koppelingen: staal verzinkt / messing.

Insteeknippels: gehard verzinkt staal.

Toepassingen: persluchtvoorziening in bouw en industrie, waar een grote flow en veiligheid essentieel is.

Temperatuur: -20°C tot +100°C
 Maximale werkdruk: 16 bar
 FLOW 4000 L/min
 Doorlaat 10,4mm
 bar 140

410 eSafe veiligheidssnelkoppeling - staal verzinkt/messing

NEW



Europees profiel - BSPT male



| | | | | | |
|-----------|------|------|------|----|-------|
| 104102155 | 1/2" | 70,3 | 27,7 | 24 | 60.00 |
| 104102157 | 3/4" | 60,8 | 31,2 | 24 | 62.25 |

NEW



Europees profiel - BSP female



| | | | | | |
|-----------|------|------|------|----|-------|
| 104102204 | 3/8" | 62,3 | 27,7 | 24 | 62.05 |
| 104102205 | 1/2" | 67,3 | 28,9 | 25 | 62.05 |

NEW



Europees profiel - slangpilaar



| | | | | | |
|-----------|-----------|------|------|----|-------|
| 104102005 | 13 (1/2") | 75,3 | 27,7 | 24 | 60.00 |
| 104102006 | 16 (5/8") | 75,3 | 27,7 | 24 | 61.80 |
| 104102007 | 19 (3/4") | 74,3 | 27,7 | 24 | 61.80 |

410 insteeknippel - staal verzinkt



Europees profiel - BSPT male



| | | | | | |
|-----------|------|------|------|----|-------|
| 104105152 | 1/4" | 41 | 19,6 | 17 | 7.15 |
| 104105154 | 3/8" | 41 | 19,6 | 17 | 7.35 |
| 104105155 | 1/2" | 47,5 | 25,4 | 22 | 8.70 |
| 104105157 | 3/4" | 52,5 | 31,2 | 27 | 12.75 |



Europees profiel - BSP female



| | | | | | |
|-----------|------|------|------|----|-------|
| 104105202 | 1/4" | 36 | 19,6 | 17 | 7.85 |
| 104105204 | 3/8" | 38 | 23,1 | 20 | 8.95 |
| 104105205 | 1/2" | 43,5 | 31,2 | 27 | 11.15 |
| 104105207 | 3/4" | 46,5 | 37 | 32 | 19.20 |



Europees profiel - slangpilaar



| | | | | |
|-----------|------------|------|----|------|
| 104105002 | 6,3 (1/4") | 43 | 17 | 6.75 |
| 104105003 | 8 (5/16") | 45,5 | 17 | 6.10 |
| 104105004 | 10 (3/8") | 45,5 | 17 | 6.10 |
| 104105005 | 13 (1/2") | 45 | 17 | 6.10 |
| 104105006 | 16 (5/8") | 47,5 | 21 | 7.75 |
| 104105007 | 19 (3/4") | 48 | 24 | 9.05 |



Europees profiel - slangpilaar met terugslagdemping



| | | | | |
|-----------|-----------|------|----|-------|
| 104108004 | 10 (3/8") | 63,4 | 25 | 28.10 |
| 104108005 | 13 (1/2") | 62,9 | 25 | 28.75 |
| 104108006 | 16 (5/8") | 64,4 | 25 | 30.10 |
| 104108007 | 19 (3/4") | 63,9 | 25 | 30.25 |

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren



AIGNEP

AIGNEP-190



Temperatuurbereik:
-20°C to +80°C



Maximale werkdruk:
16 bar

Deze unieke koppeling is ontworpen voor uitwisselbaarheid met 4 verschillende types insteeknippels. Gegarandeerd de perfecte pasvorm.

190 snelkoppeling - messing vernikkeld



Multi-socket - BSP male

| SKCU | BSPP | € |
|----------|------|------|
| 00191-14 | 1/4" | 8.80 |
| 00191-38 | 3/8" | 8.80 |
| 00191-12 | 1/2" | 9.55 |



Multi-socket - BSP female

| SKCU | BSPP | € |
|----------|------|-------|
| 00192-14 | 1/4" | 9.40 |
| 00192-38 | 3/8" | 9.40 |
| 00192-12 | 1/2" | 10.10 |



Multi-socket - slangpilaar

| SKCU | To Suit Hose I.D. | € |
|----------|-------------------|------|
| 00195-6 | 6mm | 9.40 |
| 00195-8 | 8mm | 9.40 |
| 00195-10 | 10mm | 9.40 |
| 00195-12 | 12mm | 9.40 |



Multi-socket - opsteek

| SKCU | To Fit Tube Size mm | € |
|-------------|---------------------|-------|
| 00194-6-4 | 6 x 4 | 9.60 |
| 00194-8-6 | 8 x 6 | 9.80 |
| 00194-10-8 | 10 x 8 | 9.80 |
| 00194-12-10 | 12 x 10 | 10.15 |



Multi-socket - opsteek met anti-knikveer

| SKCU | To Fit Tube Size mm | € |
|-------------|---------------------|-------|
| 00193-6-4 | 6 x 4 | 10.80 |
| 00193-8-6 | 8 x 6 | 11.10 |
| 00193-10-8 | 10 x 8 | 11.10 |
| 00193-12-10 | 12 x 10 | 11.55 |



Multi-socket - t.b.v. rubber slang

| SKCU | To Suit Hose I.D. mm | € |
|-------------|----------------------|-------|
| 00196-14-6 | 14 x 6 | 14.55 |
| 00196-17-8 | 17 x 8 | 14.80 |
| 00196-19-10 | 19 x 10 | 16.25 |

Uitwisselbaar met:

Rectus 14-22,
CEJN 300,
Prevost ARM06,
PARKER 50

Rectus 23-24,
CEJN 310,
Prevost IRM06,
PARKER 30-1/4

Rectus 25-26,
CEJN 320,
Prevost ERC07,
CAMOZZI 5180

Italian
Profile 260



SNELKOPPELINGEN - ORION PROFIEL




Veiligheidssnelkoppeling - Orion profiel - messing vernikkeld

Eenvoudig gebruiksvriendelijk systeem: met slechts één hand te ontkoppelen. Ontkoppelen kan door de huls van de koppeling naar achter te trekken. Het systeem ontluicht. Na ontluchting kan de insteeknippel uit de koppeling worden getrokken.

Uitwisselbaar: CEJN 300, JWL-522, ORION-44510, RINO-ORION & RECTUS 14KA & 14KE

Materiaal:
 Voorste deel huis: Messing vernikkeld
 Achterste deel huis: Technopolymeer
 Dichtingen: NBR-70
 Huls: Technopolymeer
 Veer: RVS AISI-302.
 Kogels: RVS AISI-420.
 Nippels: Gehard staal

Toepassing: Perslucht.
 Schroefdraad: Parallel volgens ISO 228 klasse A.



670 veiligheidssnelkoppeling - messing vernikkeld



Orion profiel - BSP male

| SKCU | BSPP | Ø | € |
|-------|------|----|-------|
| 67113 | 1/4" | 29 | 23.15 |
| 67117 | 3/8" | 29 | 23.40 |
| 67121 | 1/2" | 29 | 24.65 |



Orion profiel - BSP female

| SKCU | BSPP | Ø | € |
|-------|------|----|-------|
| 67213 | 1/4" | 28 | 23.70 |
| 67217 | 3/8" | 28 | 24.30 |
| 67221 | 1/2" | 28 | 24.85 |



Orion profiel - opsteek

| SKCU | OD mm | ID mm | € |
|---------|-------|-------|----|
| 67464 | 6 | 4 | 29 |
| 67486 | 8 | 6 | 29 |
| 6741065 | 10 | 6,5 | 32 |
| 674108 | 10 | 8 | 30 |
| 674128 | 12 | 8 | 30 |
| 6741210 | 12 | 10 | 31 |



Orion profiel - slangpilaar

| SKCU | ID mm | € |
|-------|-------|----|
| 6756 | 6 | 26 |
| 6758 | 8 | 26 |
| 67510 | 10 | 27 |
| 67512 | 12 | 27 |

EPDM houder - anti-knik



Voor aansluiting op snelkoppeling - geschikt voor alle maten

| SKCU | € |
|------|------|
| 628 | 1.30 |

670 insteeknippel - staal



Orion profiel - BSP male

| SKCU | BSPP | Ø | € |
|---------|------|----|------|
| 271AC13 | 1/4" | 30 | 2.60 |
| 271AC17 | 3/8" | 30 | 2.95 |
| 271AC21 | 1/2" | 30 | 4.30 |



Orion profiel - BSP female

| SKCU | BSPP | Ø | € |
|---------|------|----|------|
| 272AC13 | 1/4" | 29 | 2.65 |
| 272AC17 | 3/8" | 29 | 3.65 |
| 272AC21 | 1/2" | 29 | 4.65 |



Orion profiel - slangpilaar

| SKCU | ID mm | L mm | € |
|---------|-------|------|------|
| 275AC6 | 6 | 27 | 1.95 |
| 275AC8 | 8 | 27 | 1.95 |
| 275AC10 | 10 | 28 | 2.60 |
| 275AC12 | 12 | 28 | 2.60 |

- KELM™ pneumatiek
- Hydrauliek
- Snelkoppelingen
- Afsluiters
- Roestvast staal
- Fittingen
- Luchtconditionering
- Gereedschap
- Pneumatiek
- Diversen
- Malleabele fittingen & staal
- Ringleidingssystemen
- Slangen
- Compressoren

SNELKOPPELINGEN - EURO PROFIEL



Veiligheidssnelkoppeling - Euro profiel - messing vernikkeld


Eenvoudig gebruiksvriendelijk systeem: met slechts één hand te ontkoppelen. Ontkoppelen kan door de huls van de koppeling naar achter te trekken. Het systeem ontluicht. Na ontluchting kan de insteeknippel uit de koppeling worden getrokken.

Uitwisselbaar: CEJN 320, JWL-520, RINO-EURO & RECTUS 25KA & 26KA.

Materiaal:
 Voorste deel huis: Messing vernikkeld
 Achterste deel huis: Technopolymeer
 Dichtingen: NBR-70
 Huls: Technopolymeer
 Veer: RVS AISI-302.
 Kogels: RVS AISI-420.
 Nippels: Gehard staal

Toepassing: Perslucht.
Schroefdraad: Parallel volgens ISO 228 klasse A.

Temperatuur: -20°C tot 80°C
Maximale werkdruk: 15 bar
Doorlaat: 7,5mm



EURO

660 veiligheidssnelkoppeling - messing vernikkeld



Euro profiel - BSP male

| SKCU | BSPP | Ø | € |
|-------|------|----|-------|
| 66113 | 1/4" | 28 | 23.15 |
| 66117 | 3/8" | 28 | 23.40 |
| 66121 | 1/2" | 28 | 24.65 |



Euro profiel - BSP female

| SKCU | BSPP | Ø | € |
|-------|------|----|-------|
| 66213 | 1/4" | 28 | 23.70 |
| 66217 | 3/8" | 28 | 24.30 |
| 66221 | 1/2" | 28 | 24.85 |



Euro profiel - slangpilaar

| SKCU | ID mm | Ø | € |
|-------|-------|----|-------|
| 6656 | 6 | 25 | 23.70 |
| 6658 | 8 | 25 | 23.70 |
| 66510 | 10 | 26 | 23.70 |
| 66512 | 12 | 26 | 24.05 |



Euro profiel - opsteek

| SKCU | OD mm | ID mm | Ø | € |
|---------|-------|-------|----|-------|
| 66464 | 6 | 4 | 28 | 23.95 |
| 66486 | 8 | 6 | 28 | 23.95 |
| 6641065 | 10 | 6,5 | 31 | 24.45 |
| 664108 | 10 | 8 | 29 | 24.45 |
| 664128 | 12 | 8 | 29 | 24.95 |
| 6641210 | 12 | 10 | 30 | 24.95 |

Hoofdstuk 3 – Snelkoppelingen

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

160 insteeknippel - messing vernikkeld



Euro profiel - BSP male

| SKCU | BSPP | Ø | € |
|--------|------|----|------|
| 261-13 | 1/4" | 29 | 2.10 |
| 261-17 | 3/8" | 29 | 2.30 |
| 261-21 | 1/2" | 29 | 3.35 |



Euro profiel - BSP female

| SKCU | BSPP | Ø | € |
|--------|------|----|------|
| 262-13 | 1/4" | 28 | 2.10 |
| 262-17 | 3/8" | 28 | 2.35 |
| 262-21 | 1/2" | 28 | 3.40 |



Euro profiel - slangpilaar

| SKCU | ID mm | L mm | € |
|--------|-------|------|------|
| 265-6 | 6 | 26 | 1.65 |
| 265-8 | 8 | 26 | 1.65 |
| 265-10 | 10 | 27 | 2.10 |
| 265-12 | 12 | 27 | 2.25 |



Euro profiel - opsteek

| SKCU | OD mm | ID mm | L mm | € |
|----------|-------|-------|------|------|
| 264-6/4 | 6 | 4 | 45 | 2.35 |
| 264-8/6 | 8 | 6 | 45 | 2.45 |
| 264-10/8 | 10 | 8 | 45 | 2.65 |



Euro profiel - opsteek met anti-knikveer

| SKCU | OD mm | ID mm | L mm | € |
|----------|-------|-------|------|------|
| 263-6/4 | 6 | 4 | 125 | 3.55 |
| 263-8/6 | 8 | 6 | 130 | 3.65 |
| 263-10/8 | 10 | 8 | 138 | 3.90 |

SNELKOPPELINGEN - EURO PROFIEL



Snelkoppeling - Euro profiel - messing vernikkeld

Uitwisselbaar: Profiel is 100% uitwisselbaar met CEJN-320, JWL-520, PCL-AC71 en RECTUS 25 en 26KA, Camozzi-5180, LEGRIS-25 & 26, PREVOST-ERC07.

Materiaal: Huis, huls, nippel en borging en klep: vernikkeld messing.

Veer: RVS AISI-302.

Kogels: RVS AISI-420.

Dichtingen: NBR-70.

Toepassingen: Compressoren, garagebedrijven, machinebouw en persluchtgereedschap.

Temperatuur:
-20°C tot +80°C



Maximale werkdruk:
15 bar




FLOW 820 L/min



Doorlaat 7,5mm



B 24mm



160 snelkoppeling - messing vernikkeld



Euro profiel - BSP male

| SKCU | BSPP | L mm | i | € |
|--------|------|------|----|-------|
| 161-13 | 1/4" | 50 | 21 | 9.55 |
| 161-17 | 3/8" | 54 | 21 | 9.70 |
| 161-21 | 1/2" | 55 | 24 | 10.25 |



Euro profiel - BSP female

| SKCU | BSPP | L mm | i | € |
|--------|------|------|----|-------|
| 162-13 | 1/4" | 52 | 21 | 10.15 |
| 162-17 | 3/8" | 53 | 21 | 10.25 |
| 162-21 | 1/2" | 56 | 24 | 10.95 |



Euro profiel - slangpilaar

| SKCU | ID mm | L mm | i | € |
|--------|-------|------|----|-------|
| 165-6 | 6 | 61 | 21 | 10.25 |
| 165-8 | 8 | 61 | 21 | 10.25 |
| 165-10 | 10 | 61 | 21 | 10.25 |
| 165-12 | 12 | 61 | 21 | 10.25 |



Euro profiel - opsteek

| SKCU | OD mm | ID mm | L mm | i | € |
|----------|-------|-------|------|----|-------|
| 164-6/4 | 6 | 4 | 59 | 21 | 10.45 |
| 164-8/6 | 8 | 6 | 59 | 21 | 10.70 |
| 164-10/8 | 10 | 8 | 60 | 21 | 10.70 |



Euro profiel - opsteek koppeling met anti-knikveer

| SKCU | OD mm | ID mm | L mm | i | € |
|----------|-------|-------|------|----|-------|
| 163-6/4 | 6 | 4 | 138 | 21 | 11.70 |
| 163-8/6 | 8 | 6 | 144 | 21 | 12.15 |
| 163-10/8 | 10 | 8 | 151 | 21 | 12.15 |

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele fittingen & staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Compressoren

SNELKOPPELINGEN - OVERIGE PROFIELEN



Snelkoppeling - internationaal profiel - messing vernikkeld - dubbelzijdig afsluitbaar - mini
 Uitwisselbaar: profiel is 100% uitwisselbaar met: Camozzi, EWO, Rectus-21KA en 90KA, Festo, enz.
Materiaal: Huis, nippels, ontkoppelhuls: messing vernikkeld.
Ventiel: messing.
Veer: RVS AISI-302.
Kogels: RVS AISI-420.
Dichtingen: NBR-70.



Toepassingen: persluchtssystemen, milieutechniek, vloeistoffen enz.
 Snelkoppeling en nippel sluiten vrijwel gelijktijdig af, waardoor het lekverlies minimaal is.
 Deze foto is de voorkant van een AIGNEP MINI-180 nippel met ingebouwde klep; als de nippel niet in de snelkoppeling zit is de nippel gesloten.



Temperatuur: -20°C tot +80°C
Maximale werkdruk: 12 bar
Doorlaat: 5mm

180 snelkoppeling met klep - messing vernikkeld



Internationaal profiel - BSP male

| SKCU | BSPP | L mm | Ø | € |
|--------|------|------|----|------|
| 181-10 | 1/8" | 35 | 16 | 8.40 |
| 181-13 | 1/4" | 38,5 | 16 | 8.40 |
| 181-17 | 3/8" | 39 | 19 | 9.00 |



Internationaal profiel - BSP female

| SKCU | BSPP | L mm | Ø | € |
|----------|------|------|----|------|
| 11401000 | 1/8" | 35 | 16 | 9.00 |
| 11401300 | 1/4" | 38,5 | 16 | 9.10 |
| 11401700 | 3/8" | 39 | 19 | 9.55 |



Internationaal profiel - opsteek met anti-knikveer

| SKCU | OD mm | ID mm | L mm | Ø | € |
|---------|-------|-------|------|----|-------|
| 183-6/4 | 6 | 4 | 124 | 16 | 10.45 |
| 183-8/6 | 8 | 4 | 130 | 16 | 10.60 |

180 insteeknippel met klep - messing vernikkeld



Internationaal profiel - BSP male

| SKCU | BSPP | L mm | Ø | € |
|---------|------|------|----|------|
| 281-1/8 | 1/8" | 30 | 14 | 4.75 |
| 281-1/4 | 1/4" | 31 | 17 | 5.15 |
| 281-3/8 | 3/8" | 32 | 19 | 5.45 |



Internationaal profiel - BSP female

| SKCU | BSPP | L mm | Ø | € |
|----------|------|------|----|------|
| 11461000 | 1/8" | 32 | 14 | 8.65 |
| 11461300 | 1/4" | 35 | 17 | 9.10 |
| 11461700 | 3/8" | 36 | 19 | 9.55 |



Internationaal profiel - opsteek met anti-knikveer

| SKCU | OD mm | ID mm | L mm | Ø | € |
|---------|-------|-------|------|----|------|
| 283-6/4 | 6 | 4 | 118 | 12 | 6.55 |
| 283-8/6 | 8 | 6 | 122 | 12 | 6.70 |

Snelkoppeling - UNI ISO-6150 A-6 profiel - messing vernikkeld - mini mini

Uitwisselbaar: ISO-6150 A-6.

Materiaal: Huis, nippels, ontkoppelhuls en ventiel: messing vernikkeld.

Veer: RVS AISI-302.

Kogels: RVS AISI-420.

Dichtingen: NBR-70.

Toepassingen: Laboratoria, minipneumatiek, modelbouw, milieutechniek, navulbare-systemen enz.

Temperatuur: -20°C tot 80°C
Maximale werkdruk: 10 bar
FLOW: 150 L/min (type 1160)
Doorlaat: 2,6mm. (mini-mini)



101 snelkoppeling - messing vernikkeld



ISO-6150 A-6 profiel - BSP male

| | | | | |
|----------|------|----|----|------|
| | | | | |
| 11611000 | 1/8" | 32 | 11 | 5.30 |



ISO-6150 A-6 profiel - BSP female

| | | | | |
|----------|------|----|----|------|
| | | | | |
| 11601000 | 1/8" | 34 | 11 | 5.80 |



ISO-6150 A-6 profiel - slangpilaar

| | | | |
|----------|-----|----|------|
| | | | |
| 11620400 | 4,6 | 11 | 5.80 |
| 11620600 | 7 | 11 | 5.80 |

101 insteeknippel - messing vernikkeld



ISO-6150 A-6 profiel - BSP male

| | | | |
|----------|------|----|------|
| | | | |
| 11651000 | 1/8" | 11 | 0.95 |



ISO-6150 A-6 profiel - BSP female

| | | | |
|----------|------|----|------|
| | | | |
| 11661000 | 1/8" | 12 | 0.95 |



ISO-6150 A-6 profiel - slangpilaar

| | | | |
|----------|-----|----|------|
| | | | |
| 11670400 | 4,6 | 11 | 1.30 |
| 11670600 | 7 | 11 | 1.30 |

Voor



**mini push-in
koppelingen
zie hoofdstuk 6**



KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

SNELKOPPELINGEN - OVERIGE PROFIELEN



Snelkoppeling - internationaal profiel - messing vernikkeld - mini

Uitwisselbaar: Profiel is 100% uitwisselbaar met: Camozzi-5150 en LEGRIS-21, EWO, Rectus-21KA en 90KA, Festo, enz.

Materiaal: Huis, nippels, ontkoppelhuls en ventiel: messing vernikkeld.

Veer: RVS AISI-302.

Kogels: RVS AISI-420.

Dichtingen: NBR-70

Toepassingen: adembescherming, automatisering, laboratoria, persluchtssystemen, mini-compressoren, milieutechniek, navulbare systemen, medische techniek, opticiens, technisch onderwijs enz.

Temperatuur:
-20°C tot 80°C



Maximale werkdruk:
12 bar



450 L/min



6mm

110 snelkoppeling - messing vernikkeld



Internationaal profiel - BSP male

| SKCU | BSPP | L mm | | € |
|----------|------|------|----|------|
| 11511000 | 1/8" | 35,5 | 16 | 5.95 |
| 11511300 | 1/4" | 37,5 | 16 | 5.95 |
| 11511700 | 3/8" | 38,5 | 19 | 6.20 |



Internationaal profiel - BSP female

| SKCU | BSPP | L mm | | € |
|----------|------|------|----|------|
| 11501000 | 1/8" | 35 | 16 | 6.30 |
| 11501300 | 1/4" | 38,5 | 16 | 6.30 |
| 11501700 | 3/8" | 39 | 19 | 6.75 |



Internationaal profiel - slangpilaar

| SKCU | ID mm | | € |
|----------|-------|----|------|
| 11520400 | 4 | 16 | 6.20 |
| 11520600 | 6 | 16 | 6.20 |
| 11520800 | 8 | 16 | 6.20 |



Internationaal profiel - opsteek

| SKCU | OD mm | ID mm | | € |
|----------|-------|-------|----|------|
| 11590600 | 6 | 4 | 16 | 8.70 |
| 11590800 | 8 | 6 | 16 | 8.80 |



Internationaal profiel - opsteek met anti-knikveer

| SKCU | OD mm | ID mm | L mm | | € |
|----------|-------|-------|------|----|------|
| 11530600 | 6 | 4 | 122 | 16 | 7.75 |
| 11530800 | 8 | 6 | 127 | 16 | 7.75 |

110 insteeknippel - messing vernikkeld



Internationaal profiel - BSP male

| SKCU | BSPP | | € |
|----------|------|----|------|
| 11551000 | 1/8" | 14 | 1.05 |
| 11551300 | 1/4" | 17 | 1.30 |
| 11551700 | 3/8" | 19 | 1.65 |



Internationaal profiel - BSP female

| SKCU | BSPP | | € |
|----------|------|----|------|
| 11561000 | 1/8" | 14 | 1.05 |
| 11561300 | 1/4" | 17 | 1.35 |
| 11561700 | 3/8" | 19 | 1.75 |



Internationaal profiel - slangpilaar

| SKCU | ID mm | B mm | € |
|----------|-------|------|------|
| 11570400 | 4 | 9 | 1.05 |
| 11570600 | 6 | 9 | 1.05 |
| 11570800 | 8 | 12 | 1.35 |



Internationaal profiel - opsteek met anti-knikveer

| SKCU | OD mm | ID mm | L mm | | € |
|----------|-------|-------|------|----|------|
| 11580600 | 6 | 4 | 113 | 12 | 2.60 |
| 11580800 | 8 | 6 | 113 | 12 | 2.75 |

SNELKOPPELINGEN - OVERIGE PROFIELEN



TEFEN
FLOW & JOINING TECHNOLOGIES



Snelkoppeling - kunststof - acetaal co-polymeer - mini

Vergroot MINI profiel, niet uitwisselbaar.

Materiaal: Ontkoppelhuls, ventiel en nippel: Acetaal-copolymeer

Huis: Nylon

Veer: RVS AISI-302

Dichting: NBR

Toepassingen: voedingsmiddelen industrie, dental-lucht en water, drinkwater, laboratoria, persluchtssystemen, milieutechniek, medische techniek.

Temperatuur:
-20°C tot +110°C



Maximale werkdruk:
14 bar



FLOW 480 L/min



Doorlaat 6mm

Snelkoppeling - kunststof



MINI profiel - BSPT female



83801300

1/4"

43

22

19

9.80

Insteeknippel - kunststof



MINI profiel - BSPT male



83811300

1/4"

17

1.75



MINI profiel - BSPT female



83821300

1/4"

17

1.75



MINI profiel - slangpilaar



83830600

6

17

1.65

83830800

8

17

1.75

83831000

10

17

1.85

83831200

12

17

2.30

Voor food quality push-in koppelingen zie hoofdstuk 6



Voor kunststof draadnippels zie hoofdstuk 6



KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

NEW from NiTO

NiTO I Water Gun with 1/2" Female thread

- You can use all kind of 1/2" male thread for this New NiTO Gun

Stainless



NEW NiTO I



NiTO I



NiTO II



WATERSNELKOPPELINGEN



Watersnelkoppelingen en insteeknippels - messing verchroomd

Uitwisselbaar: De nippels passen slechts in NITO koppelingen uit dezelfde serie (zelfde doorlaat).

Materiaal: Huis: Messing verchroomd.

Dichting: Nitril.



Temperatuur:
0°C tot 80°C



Maximale werkdruk:
25 bar



Doorlaat
12,7mm

127 snelkoppeling - messing verchroomd



BSP male

| NITO | BSPP | Operation | € |
|---------|------|-------------|-------|
| 5350NA3 | 1/2" | Zonder klep | 15.15 |
| 5352NA3 | 3/4" | Zonder klep | 14.75 |
| 5353NA3 | 1/2" | Met klep | 25.50 |



BSP female

| NITO | BSPP | Operation | € |
|---------|------|-------------|-------|
| 53500A3 | 1/2" | Zonder klep | 12.25 |
| 53520A3 | 3/4" | Zonder klep | 13.70 |
| 53530A3 | 3/4" | Met klep | 26.35 |



Slangpilaar

| NITO | ID mm | Operation | € |
|---------|-------|-------------|-------|
| 5349SA3 | 8 | Zonder klep | 13.00 |
| 5350SA3 | 13 | Zonder klep | 11.90 |
| 5351SA3 | 20 | Zonder klep | 13.35 |
| 5353SA3 | 13 | Met klep | 23.00 |
| 5354SA3 | 20 | Met klep | 32.20 |

Multi BSP female -
1/2", 3/4" en M22x1

| NITO | BSPP | Operation | € |
|---------|-------|-------------|-------|
| 5352GA3 | Multi | Zonder klep | 19.80 |

127 insteeknippel - messing verchroomd



BSP male

| NITO | BSPP | € |
|---------|------|------|
| 5364BA3 | 3/8" | 5.40 |
| 53640A3 | 1/2" | 4.50 |
| 5364AA3 | 3/4" | 5.80 |



BSP/metrisch female

| NITO | € |
|---------|--------------|
| 53610A3 | 1/2" 5.25 |
| 5361AA3 | 3/4" 7.55 |
| 53620A3 | M22 x 1 4.60 |



Slangpilaar

| NITO | ID mm | € |
|---------|-------|------|
| 5360BA3 | 8 | 5.05 |
| 53600A3 | 13 | 4.75 |
| 5360CA3 | 16 | 5.50 |



Drieweg insteeknippel

| NITO | € |
|---------|-------|
| 53760A3 | 31.50 |



Dubbele insteeknippel

| NITO | € |
|---------|------|
| 53650A3 | 3.40 |



Multi slangpilaar - 13 en 19mm

| NITO | ID mm | € |
|---------|----------|------|
| 5360AA3 | 13 en 19 | 6.95 |

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

WATERSNELKOPPELINGEN



Watersnelkoppelingen en insteeknippels - RVS AISI-316-L

Uitwisselbaar: De nippels passen slechts in NITO koppelingen uit dezelfde serie (zelfde doorlaat).

Materiaal: Huis: RVS AISI - 316L.

Dichting: EPDM.

Temperatuur: 0°C tot 80°C



Maximale werkdruk: 25 bar



12,7mm

127 snelkoppeling - RVS AISI-316L



BSP female

| NITO | BSPP | Operation | € |
|---------|------|-------------|-------|
| 54500A3 | 1/2" | Zonder klep | 60.00 |
| 54520A3 | 3/4" | Zonder klep | 61.90 |
| 54530A3 | 3/4" | Met klep | 80.85 |



Slangpilaar

| NITO | ID mm | Operation | € |
|---------|-------|-------------|-------|
| 5450SA3 | 13 | Zonder klep | 47.45 |
| 5453SA3 | 13 | Met klep | 80.85 |

127 insteeknippel - RVS AISI-316L



BSP male

| NITO | BSPP | € |
|---------|------|-------|
| 54611A3 | 1/2" | 26.70 |
| 54615A3 | 3/4" | 32.30 |



BSP female

| NITO | BSPP | € |
|---------|------|-------|
| 5461AA3 | 3/4" | 26.70 |



Slangpilaar

| NITO | ID mm | € |
|---------|-------|-------|
| 54600A3 | 13 | 26.70 |



Multi slangpilaar - 13 en 19mm

| NITO | ID mm | € |
|---------|----------|-------|
| 5460AA3 | 13 en 19 | 32.30 |

WATERSNELKOPPELINGEN



Watersnelkoppelingen en insteeknippels - messing verchroomd

Uitwisselbaar: De nippels passen slechts in NITO koppelingen uit dezelfde serie (zelfde doorlaat).

Materiaal: Huis: Messing verchroomd.

Dichting: Nitriël.

Temperatuur: 0°C tot 80°C

Maximale werkdruk: 25 bar

Doorlaat 19,1mm

191 snelkoppeling - messing verchroomd



BSP female

| | | | |
|---------|------|-------------|-------|
| NITO | BSPP | Operation | € |
| 63500A3 | 3/4" | Zonder klep | 13.10 |
| 63530A3 | 3/4" | Met klep | 48.85 |



Slangpilaar

| | | | |
|---------|-------|-------------|-------|
| NITO | ID mm | Operation | € |
| 6350SA3 | 19 | Zonder klep | 17.85 |
| 6353SA3 | 19 | Met klep | 51.65 |

191 insteeknippel - messing verchroomd



BSP male

| | | |
|---------|------|------|
| NITO | BSPP | € |
| 6364AA3 | 1/2" | 7.25 |
| 63640A3 | 3/4" | 7.75 |



BSP female

| | | |
|---------|------|------|
| NITO | BSPP | € |
| 6361AA3 | 1/2" | 7.25 |
| 63610A3 | 3/4" | 8.90 |



Slangpilaar

| | | |
|---------|-------|------|
| NITO | ID mm | € |
| 6360BA3 | 13 | 6.40 |
| 6360CA3 | 16 | 7.25 |
| 63600A3 | 19 | 6.05 |



Multi slangpilaar - 19 en 25mm

| | | |
|---------|----------|-------|
| NITO | ID mm | € |
| 6360AA3 | 19 en 25 | 13.00 |

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Topkwaliteit componenten voor hogedrukreinigers en de autowasindustrie

Temperatuur:
150°C



Maximale werkdruk:
250 bar

FLOW
55 L/min

Kogelsnelkoppeling - messing vernikkeld



Kew profiel - BSP female



C390-17

3/8"

15.20

Insteeknippel - staal verzinkt



Kew profiel - BSP female



HPN390-17

3/8"

5.20

Temperatuur:
160°C



Maximale werkdruk:
280 bar

FLOW
55 L/min

Schroefsnelkoppeling - messing



3/8" BSP female - M22 x 1.5 female -
zuiger diameter 14mm



SQ22F17GF

M22 - 3/8"

7.35

Temperatuur:
90°C



Maximale werkdruk:
390 bar

FLOW
55 L/min



Kogelsnelkoppeling - RVS



Kew profiel - BSP female



CSS390-17

3/8"

54.35

Insteeknippel - RVS



Kew profiel - BSP female



HPNSS390-17

3/8"

14.45

3/8" BSP male - M22 x 1.5 male



SQ22M17GM

M22 - 3/8"

3.75

Tweedelige schroefsnelkoppeling - messing



1/4" BSP female - M22 x 1.5 female



QS22F13F

M22 - 1/4"

310

6.95

Koppelingen en pluggen

Gegarandeerd uitwisselbaar met: Camlock

Toepassingen: Bulktransport, industrie, scheepvaart, water.

Tech Data
532

Temperatuur:
-5°C tot 80°C



Maximale werkdruk:
Bij 20°C
1/2"-1": 8 bar
1.1/4"-2": 6 bar
vanaf 2.1/2": 5 bar

Seal BUNA



* 1/2" koppelingen hebben 1 arm.
* 1/2" koppelingen en pluggen hebben een 3/4" behuizing

CAM & GROOVE - Polypropyleen



Koppeling (V) - BSPT male - type B

| SKPR | BSPT | € |
|----------|--------|-------|
| 52120021 | 1/2" | 7.75 |
| 52120027 | 3/4" | 6.75 |
| 52120032 | 1" | 7.80 |
| 52120042 | 1.1/4" | 13.40 |
| 52120048 | 1.1/2" | 14.05 |
| 52120060 | 2" | 15.30 |
| 52120089 | 3" | 24.40 |



Koppeling (V) - BSP female - type D

| SKPR | BSP | € |
|----------|--------|-------|
| 52140021 | 1/2" | 7.75 |
| 52140027 | 3/4" | 7.20 |
| 52140032 | 1" | 8.60 |
| 52140042 | 1.1/4" | 14.45 |
| 52140048 | 1.1/2" | 13.80 |
| 52140060 | 2" | 16.30 |
| 52140089 | 3" | 25.25 |



Koppeling (V) - slangpilaar - type C

| SKPR | ID mm | € |
|----------|-------|-------|
| 52130013 | 13 | 7.75 |
| 52130019 | 19 | 7.25 |
| 52130025 | 25 | 8.80 |
| 52130031 | 31 | 13.40 |
| 52130038 | 38 | 13.20 |
| 52130050 | 50 | 20.20 |
| 52130077 | 77 | 25.00 |



Plug (M) - BSPT male - type F

| SKPR | BSPT | € |
|----------|--------|------|
| 52160021 | 1/2" | 2.35 |
| 52160027 | 3/4" | 1.75 |
| 52160032 | 1" | 1.85 |
| 52160042 | 1.1/4" | 3.45 |
| 52160048 | 1.1/2" | 3.45 |
| 52160060 | 2" | 4.65 |
| 52160089 | 3" | 8.25 |



Plug (M) - BSP female - type A

| SKPR | BSP | € |
|----------|--------|------|
| 52110021 | 1/2" | 2.30 |
| 52110027 | 3/4" | 1.95 |
| 52110032 | 1" | 2.10 |
| 52110042 | 1.1/4" | 4.35 |
| 52110048 | 1.1/2" | 3.95 |
| 52110060 | 2" | 3.95 |
| 52110089 | 3" | 9.65 |



Plug (M) - slangpilaar - type E

| SKPR | ID mm | € |
|----------|-------|------|
| 52150013 | 13 | 2.35 |
| 52150019 | 19 | 1.65 |
| 52150025 | 25 | 1.95 |
| 52150031 | 31 | 4.10 |
| 52150038 | 38 | 4.35 |
| 52150050 | 50 | 5.00 |
| 52150077 | 77 | 8.50 |



Blindkap (V) - type DC

| SKPR | | € |
|----------|--------|-------|
| 52180019 | 3/4" | 6.75 |
| 52180025 | 1" | 7.80 |
| 52180031 | 1.1/4" | 13.40 |
| 52180038 | 1.1/2" | 12.60 |
| 52180050 | 2" | 14.80 |
| 52180077 | 3" | 23.50 |



Blindstop (M) - type DP

| SKPR | | € |
|----------|--------|------|
| 52170019 | 3/4" | 1.85 |
| 52170025 | 1" | 2.10 |
| 52170031 | 1.1/4" | 5.85 |
| 52170038 | 1.1/2" | 3.75 |
| 52170050 | 2" | 4.75 |
| 52170077 | 3" | 7.80 |

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

CAM & GROOVE KOPPELINGEN



JAYMAC



Tech Data
532

Koppelingen en pluggen

Gegarandeerd uitwisselbaar met Camlock.

Toepassingen: Benzine (met aangepaste dichting), bulktransport, industrie, offshore, olie, perslucht, scheepvaart, water, zeewater.

Temperatuur:
-5°C tot 100°C



Maximale werkdruk:

Bij 20°C

1/2"-2": 17 bar

2.1/2": 10 bar

3"-4": 8 bar

Seal BUNA



* 1/2" koppelingen hebben 1 arm.

CAM & GROOVE - RVS AISI-316



Koppeling (V) - BSPT male - type B

| SKPR | BSPT | € |
|----------|--------|--------|
| 62120021 | 1/2" | 24.30 |
| 62120027 | 3/4" | 17.95 |
| 62120032 | 1" | 23.25 |
| 62120042 | 1.1/4" | 34.40 |
| 62120048 | 1.1/2" | 34.85 |
| 62120060 | 2" | 40.30 |
| 62120076 | 2.1/2" | 76.40 |
| 62120089 | 3" | 100.70 |
| 62120114 | 4" | 109.65 |



Koppeling (V) - BSP female - type D

| SKPR | BSP | € |
|----------|--------|--------|
| 62140021 | 1/2" | 20.10 |
| 62140027 | 3/4" | 20.05 |
| 62140032 | 1" | 24.60 |
| 62140042 | 1.1/4" | 34.15 |
| 62140048 | 1.1/2" | 40.85 |
| 62140060 | 2" | 45.00 |
| 62140076 | 2.1/2" | 62.85 |
| 62140089 | 3" | 89.35 |
| 62140114 | 4" | 107.40 |



Koppeling (V) - slangpilaar - type C

| SKPR | ID, mm | € |
|----------|--------|--------|
| 62130013 | 13 | 16.80 |
| 62130019 | 19 | 15.90 |
| 62130025 | 25 | 21.45 |
| 62130031 | 31 | 36.40 |
| 62130038 | 38 | 41.70 |
| 62130050 | 50 | 48.50 |
| 62130064 | 64 | 63.95 |
| 62130077 | 77 | 86.50 |
| 62130101 | 101 | 124.05 |



Plug (M) - BSPT male - type F

| SKPR | BSPT | € |
|----------|--------|--------|
| 62160021 | 1/2" | 13.40 |
| 62160027 | 3/4" | 13.60 |
| 62160032 | 1" | 18.10 |
| 62160042 | 1.1/4" | 25.60 |
| 62160048 | 1.1/2" | 29.25 |
| 62160060 | 2" | 38.40 |
| 62160076 | 2.1/2" | 60.10 |
| 62160089 | 3" | 128.70 |
| 62160114 | 4" | 120.30 |



Plug (M) - BSP female - type A

| SKPR | BSP | € |
|----------|--------|-------|
| 62110021 | 1/2" | 11.85 |
| 62110027 | 3/4" | 12.30 |
| 62110032 | 1" | 14.15 |
| 62110042 | 1.1/4" | 18.95 |
| 62110048 | 1.1/2" | 21.15 |
| 62110060 | 2" | 28.70 |
| 62110076 | 2.1/2" | 46.95 |
| 62110089 | 3" | 53.90 |
| 62110114 | 4" | 84.85 |



Plug (M) - slangpilaar - type E

| SKPR | ID, mm | € |
|----------|--------|--------|
| 62150013 | 13 | 12.90 |
| 62150019 | 19 | 10.55 |
| 62150025 | 25 | 15.40 |
| 62150031 | 31 | 21.30 |
| 62150038 | 38 | 26.85 |
| 62150050 | 50 | 39.45 |
| 62150064 | 64 | 52.05 |
| 62150077 | 77 | 68.45 |
| 62150101 | 101 | 126.00 |



Blindkap (V) - type DC

| SKPR | € |
|----------|--------------|
| 62180019 | 3/4" 14.35 |
| 62180025 | 1" 19.45 |
| 62180031 | 1.1/4" 29.30 |
| 62180038 | 1.1/2" 30.60 |
| 62180050 | 2" 34.20 |
| 62180077 | 3" 68.85 |
| 62180101 | 4" 107.40 |



Blindstop (M) - type DP

| SKPR | € |
|----------|--------------|
| 62170013 | 1/2" 8.15 |
| 62170019 | 3/4" 7.80 |
| 62170025 | 1" 11.15 |
| 62170038 | 1.1/2" 17.75 |
| 62170050 | 2" 23.65 |
| 62170064 | 2.1/2" 33.85 |
| 62170077 | 3" 48.95 |

Hoofdstuk 3 – Snelkoppelingen

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Koppelingen en pluggen

Gegarandeerd uitwisselbaar met Camlock.

Toepassingen: Bulktransport, dieselolie, industrie, olie, scheepvaart, voedingsmiddelen, water.

Tech Data
532

Temperatuur:
-5°C tot 100°C



Maximale werkdruk:
Bij 20°C
1/2"-2": 17 bar
2.1/2": 10 bar
3"-4": 8 bar

Seal BUNA



* 1/2" koppelingen hebben 1 arm.

CAM & GROOVE - Aluminium



Koppeling (V) - BSPT male - type B

| SKPR | BSPT | € |
|----------|--------|-------|
| 72120021 | 1/2" | 10.25 |
| 72120027 | 3/4" | 10.25 |
| 72120032 | 1" | 12.00 |
| 72120042 | 1.1/4" | 14.60 |
| 72120048 | 1.1/2" | 13.80 |
| 72120060 | 2" | 15.40 |
| 72120076 | 2.1/2" | 21.05 |
| 72120089 | 3" | 26.10 |
| 72120114 | 4" | 36.60 |



Koppeling (V) - BSP female - type D

| SKPR | BSP | € |
|----------|--------|-------|
| 72140021 | 1/2" | 11.05 |
| 72140027 | 3/4" | 11.05 |
| 72140032 | 1" | 11.15 |
| 72140042 | 1.1/4" | 15.80 |
| 72140048 | 1.1/2" | 14.35 |
| 72140060 | 2" | 20.20 |
| 72140076 | 2.1/2" | 23.40 |
| 72140089 | 3" | 24.65 |
| 72140114 | 4" | 41.30 |
| 72140170 | 6" | 87.70 |



Koppeling (V) - slangpilaar - type C

| SKPR | ID (mm) | € |
|----------|---------|-------|
| 72130013 | 13 | 8.40 |
| 72130019 | 19 | 9.30 |
| 72130025 | 25 | 10.15 |
| 72130031 | 31 | 12.60 |
| 72130038 | 38 | 12.90 |
| 72130050 | 50 | 16.35 |
| 72130064 | 64 | 22.50 |
| 72130077 | 77 | 25.80 |
| 72130101 | 101 | 35.65 |
| 72130152 | 152 | 94.25 |



Plug (M) - BSPT male - type F

| SKPR | BSPT | € |
|----------|--------|-------|
| 72160021 | 1/2" | 5.30 |
| 72160027 | 3/4" | 5.30 |
| 72160032 | 1" | 5.55 |
| 72160042 | 1.1/4" | 8.15 |
| 72160048 | 1.1/2" | 6.85 |
| 72160060 | 2" | 8.55 |
| 72160076 | 2.1/2" | 16.00 |
| 72160089 | 3" | 19.20 |
| 72160114 | 4" | 24.75 |
| 72160170 | 6" | 72.25 |



Plug (M) - BSP female - type A

| SKPR | BSP | € |
|----------|--------|-------|
| 72110021 | 1/2" | 4.75 |
| 72110027 | 3/4" | 5.10 |
| 72110032 | 1" | 4.75 |
| 72110042 | 1.1/4" | 6.55 |
| 72110048 | 1.1/2" | 6.25 |
| 72110060 | 2" | 6.55 |
| 72110076 | 2.1/2" | 11.45 |
| 72110089 | 3" | 12.80 |
| 72110114 | 4" | 16.25 |
| 72110170 | 6" | 41.60 |



Plug (M) - slangpilaar - type E

| SKPR | ID (mm) | € |
|----------|---------|-------|
| 72150013 | 13 | 4.35 |
| 72150019 | 19 | 4.60 |
| 72150025 | 25 | 5.30 |
| 72150031 | 31 | 6.35 |
| 72150038 | 38 | 6.10 |
| 72150050 | 50 | 8.45 |
| 72150064 | 64 | 15.30 |
| 72150077 | 77 | 16.55 |
| 72150101 | 101 | 36.70 |
| 72150152 | 152 | 65.85 |



Blindkap (V) - type DC

| SKPR | ID (mm) | € |
|----------|---------|-------|
| 72180013 | 1/2" | 8.85 |
| 72180019 | 3/4" | 9.80 |
| 72180025 | 1" | 10.15 |
| 72180031 | 1.1/4" | 12.60 |
| 72180038 | 1.1/2" | 12.80 |
| 72180050 | 2" | 15.30 |
| 72180064 | 2.1/2" | 19.25 |
| 72180077 | 3" | 20.25 |
| 72180101 | 4" | 26.60 |
| 72180152 | 6" | 67.35 |



Blindstop (M) - type DP

| SKPR | ID (mm) | € |
|----------|---------|-------|
| 72170013 | 1/2" | 4.70 |
| 72170019 | 3/4" | 5.30 |
| 72170025 | 1" | 5.10 |
| 72170031 | 1.1/4" | 5.00 |
| 72170038 | 1.1/2" | 5.65 |
| 72170050 | 2" | 7.50 |
| 72170064 | 2.1/2" | 9.55 |
| 72170077 | 3" | 12.30 |
| 72170101 | 4" | 21.05 |
| 72170152 | 6" | 46.85 |

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

CAM & GROOVE KOPPELINGEN



JAYMAC

Tech Data
532

Koppelingen en pluggen

Gegarandeerd uitwisselbaar met Camlock

Toepassingen: Benzine (met aangepaste dichting), bulktransport, industrie, land- en tuinbouw, olie, perslucht, scheepvaart, water.

Temperatuur:
-5°C tot 100°C



Maximale werkdruk:

Bij 20°C

1/2"-2": 17 bar

2.1/2": 10 bar

3"-4": 8 bar

Seal BUNA



* 1/2" koppelingen hebben 1 arm.

CAM & GROOVE - Messing



Koppeling (V) - BSPT male - type B

| SKPR | BSPT | € |
|----------|--------|-------|
| 42120021 | 1/2" | 17.85 |
| 42120027 | 3/4" | 15.30 |
| 42120032 | 1" | 20.20 |
| 42120042 | 1.1/4" | 23.50 |
| 42120048 | 1.1/2" | 24.85 |
| 42120060 | 2" | 26.75 |
| 42120076 | 2.1/2" | 39.30 |
| 42120089 | 3" | 52.70 |
| 42120114 | 4" | 69.50 |



Koppeling (V) - BSP female - type D

| SKPR | BSP | € |
|----------|--------|-------|
| 42140021 | 1/2" | 16.50 |
| 42140027 | 3/4" | 17.55 |
| 42140032 | 1" | 17.90 |
| 42140042 | 1.1/4" | 21.65 |
| 42140048 | 1.1/2" | 23.00 |
| 42140060 | 2" | 26.75 |
| 42140076 | 2.1/2" | 39.95 |
| 42140089 | 3" | 52.05 |
| 42140114 | 4" | 77.05 |



Koppeling (V) - slangpilaar - type C

| SKPR | ID. mm | € |
|----------|--------|-------|
| 42130013 | 13 | 17.35 |
| 42130019 | 19 | 16.10 |
| 42130025 | 25 | 16.80 |
| 42130031 | 31 | 24.85 |
| 42130038 | 38 | 28.70 |
| 42130050 | 50 | 32.40 |
| 42130064 | 64 | 43.50 |
| 42130077 | 77 | 59.65 |
| 42130101 | 101 | 98.70 |



Plug (M) - BSPT male - type F

| SKPR | BSPT | € |
|----------|--------|--------|
| 42160021 | 1/2" | 9.95 |
| 42160027 | 3/4" | 9.15 |
| 42160032 | 1" | 11.45 |
| 42160042 | 1.1/4" | 14.50 |
| 42160048 | 1.1/2" | 14.60 |
| 42160060 | 2" | 21.65 |
| 42160076 | 2.1/2" | 37.60 |
| 42160089 | 3" | 41.95 |
| 42160114 | 4" | 66.95 |
| 42160170 | 6" | 260.10 |



Plug (M) - BSP female - type A

| SKPR | BSP | € |
|----------|--------|--------|
| 42110021 | 1/2" | 9.00 |
| 42110027 | 3/4" | 8.45 |
| 42110032 | 1" | 9.65 |
| 42110042 | 1.1/4" | 12.00 |
| 42110048 | 1.1/2" | 13.75 |
| 42110060 | 2" | 18.35 |
| 42110076 | 2.1/2" | 29.85 |
| 42110089 | 3" | 30.70 |
| 42110114 | 4" | 62.10 |
| 42110170 | 6" | 207.85 |



Plug (M) - slangpilaar - type E

| SKPR | ID. mm | € |
|----------|--------|-------|
| 42150013 | 13 | 8.90 |
| 42150019 | 19 | 9.65 |
| 42150025 | 25 | 12.10 |
| 42150031 | 31 | 15.85 |
| 42150038 | 38 | 19.80 |
| 42150050 | 50 | 25.70 |
| 42150064 | 64 | 40.40 |
| 42150077 | 77 | 60.30 |
| 42150101 | 101 | 97.05 |



Blindkap (V) - type DC

| SKPR | | € |
|----------|--------|--------|
| 42180013 | 1/2" | 15.65 |
| 42180025 | 1" | 17.90 |
| 42180038 | 1.1/2" | 21.80 |
| 42180050 | 2" | 24.85 |
| 42180064 | 2.1/2" | 74.10 |
| 42180077 | 3" | 45.90 |
| 42180152 | 6" | 277.65 |



Blindstop (M) - type DP

| SKPR | | € |
|----------|--------|--------|
| 42170013 | 1/2" | 8.45 |
| 42170019 | 3/4" | 8.15 |
| 42170025 | 1" | 9.80 |
| 42170031 | 1.1/4" | 10.85 |
| 42170038 | 1.1/2" | 11.15 |
| 42170050 | 2" | 14.45 |
| 42170064 | 2.1/2" | 22.10 |
| 42170077 | 3" | 33.40 |
| 42170101 | 4" | 45.90 |
| 42170152 | 6" | 169.30 |

CAM & GROOVE - Seals



Buna

| SKPR | To Suit | € |
|----------|------------|------|
| BUNA-12 | 1/2" | 0.35 |
| BUNA-34 | 3/4" | 0.50 |
| BUNA-1 | 1" | 0.35 |
| BUNA-114 | 1.1/4" | 0.75 |
| BUNA-112 | 1.1/2" | 0.65 |
| BUNA-2 | 2" | 0.75 |
| BUNA-212 | 2.1/2" | 0.85 |
| BUNA-3 | 3" | 1.35 |
| BUNA-4 | 4" | 1.55 |
| BUNA-6 | 6" | 8.55 |



Viton - beperkt zuurbestendig

| SKPR | To Suit | € |
|-----------|------------|-------|
| VITON-12 | 1/2" | 3.60 |
| VITON-34 | 3/4" | 3.75 |
| VITON-1 | 1" | 3.75 |
| VITON-114 | 1.1/4" | 6.25 |
| VITON-112 | 1.1/2" | 7.65 |
| VITON-2 | 2" | 8.35 |
| VITON-212 | 2.1/2" | 13.05 |
| VITON-3 | 3" | 17.25 |



EPDM

| SKPR | To Suit | € |
|----------|------------|------|
| EPDM-12 | 1/2" | 0.75 |
| EPDM-34 | 3/4" | 0.75 |
| EPDM-1 | 1" | 0.75 |
| EPDM-114 | 1.1/4" | 0.85 |
| EPDM-112 | 1.1/2" | 0.85 |
| EPDM-2 | 2" | 1.35 |
| EPDM-212 | 2.1/2" | 1.55 |
| EPDM-3 | 3" | 2.10 |
| EPDM-4 | 4" | 2.45 |



PTFE - zuurbestendig - voor hoge temperaturen

| SKPR | To Suit | € |
|----------|------------|-------|
| PTFE-12 | 1/2" | 13.05 |
| PTFE-34 | 3/4" | 13.05 |
| PTFE-1 | 1" | 14.45 |
| PTFE-114 | 1.1/4" | 17.85 |
| PTFE-112 | 1.1/2" | 18.45 |
| PTFE-2 | 2" | 18.85 |
| PTFE-212 | 2.1/2" | 29.50 |
| PTFE-3 | 3" | 33.00 |

CAM & GROOVE - Arm, pin en ring



RVS AISI-316

| SKPR | To Suit | € |
|-------------|------------------|------|
| CGS-12-34 | 1/2" en 3/4" | 2.20 |
| CGS-1 | 1" | 3.10 |
| CGS-114-212 | 1.1/4" en 2.1/2" | 6.40 |
| CGS-3-4 | 3" en 4" | 7.45 |



KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen


Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Voor slangen
zie hoofdstuk 13

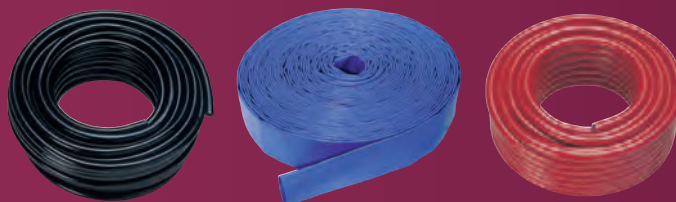

Adapters



Aluminium - BSP female

| 0148 | Storz Size | | Ka | € |
|-----------------|------------|-------------------|-----|-------|
| SZ-21-031050-10 | 25-D | 1/2" | 31 | 13.70 |
| SZ-21-031075-10 | 25-D | 3/4" | 31 | 12.40 |
| SZ-21-031100-10 | 25-D | 1" | 31 | 9.70 |
| SZ-21-044100-10 | 32 | 1" | 44 | 20.00 |
| SZ-21-044125-10 | 32 | 1.1/4" | 44 | 19.10 |
| SZ-21-051150-10 | 38 | 1.1/2" | 51 | 15.80 |
| SZ-21-051200-10 | 38 | 2" | 51 | 26.95 |
| SZ-21-066100-15 | 52-C | 1" | 66 | 15.55 |
| SZ-21-066150-15 | 52-C | 1.1/2" | 66 | 14.60 |
| SZ-21-066200-15 | 52-C | DIN 14 307 2" | 66 | 11.85 |
| SZ-21-066250-15 | 52-C | 2.1/2" | 66 | 17.15 |
| SZ-21-081200-10 | 65 | 2" | 81 | 18.00 |
| SZ-21-081250-10 | 65 | 2.1/2" | 81 | 18.00 |
| SZ-21-089200-15 | 75-B | 2" | 89 | 22.35 |
| SZ-21-089250-15 | 75-B | DIN 14 308 2.1/2" | 89 | 15.80 |
| SZ-21-089300-15 | 75-B | 3" | 89 | 16.95 |
| SZ-21-105300-10 | 90 | 3" | 105 | 50.15 |
| SZ-21-115400-10 | 100 | 4" | 115 | 43.20 |
| SZ-21-133400-10 | 110-A | 4" | 133 | 41.30 |

Slangpilaren



Aluminium

| 0148 | Storz Size | To Suit Hose I.D. mm | Ka | L mm | € |
|-----------------|------------|----------------------|-----|------|-------|
| SZ-12-031025-10 | 25-D | 25 | 31 | 53 | 8.10 |
| SZ-12-044019-10 | 32 | 19 | 44 | 70 | 24.05 |
| SZ-12-044025-10 | 32 | 25 | 44 | 70 | 22.25 |
| SZ-12-044032-10 | 32 | 32 | 44 | 70 | 16.50 |
| SZ-12-051038-10 | 38 | 38 | 51 | 90 | 14.60 |
| SZ-12-066025-10 | 52-C | 25 | 66 | 90 | 15.80 |
| SZ-12-066032-10 | 52-C | 32 | 66 | 90 | 14.10 |
| SZ-12-066045-10 | 52-C | 45 | 66 | 90 | 14.10 |
| SZ-12-066052-10 | 52-C | 52 | 66 | 90 | 12.05 |
| SZ-12-066060-10 | 52-C | 60 | 66 | 90 | 18.35 |
| SZ-12-081065-10 | 65 | 65 | 81 | 95 | 19.35 |
| SZ-12-089065-10 | 75-B | 65 | 89 | 125 | 20.30 |
| SZ-12-089070-10 | 75-B | 70 | 89 | 125 | 27.05 |
| SZ-12-089075-10 | 75-B | 75 | 89 | 125 | 18.80 |
| SZ-12-089080-10 | 75-B | 80 | 89 | 125 | 19.20 |
| SZ-12-105090-10 | 90 | 90 | 105 | 160 | 47.85 |
| SZ-12-115100-10 | 100 | 100 | 115 | 150 | 48.45 |
| SZ-12-133100-10 | 110-A | 100 | 133 | 170 | 42.35 |
| SZ-12-133110-10 | 110-A | 100 | 133 | 170 | 41.15 |

Seals



Nitriël, siliconen en viton

| 0148 | Storz Size | Ka | | € |
|-----------------|------------|-----|-----------|-------|
| SZ-91-002031-00 | 25-D | 31 | Nitriël | 0.45 |
| SZ-91-002044-00 | 32 | 44 | Nitriël | 1.30 |
| SZ-91-002051-00 | 38 | 51 | Nitriël | 1.30 |
| SZ-91-002066-00 | 52-C | 66 | Nitriël | 0.70 |
| SZ-91-002081-00 | 65 | 81 | Nitriël | 1.70 |
| SZ-91-002089-00 | 75-B | 89 | Nitriël | 1.05 |
| SZ-91-002133-00 | 110-A | 133 | Nitriël | 2.25 |
| SZ-91-002031-02 | 25-D | 31 | Siliconen | 0.60 |
| SZ-91-002044-02 | 32 | 44 | Siliconen | 3.05 |
| SZ-91-002051-02 | 38 | 51 | Siliconen | 2.65 |
| SZ-91-002066-02 | 52-C | 66 | Siliconen | 1.90 |
| SZ-91-002081-02 | 65 | 81 | Siliconen | 3.90 |
| SZ-91-002089-02 | 75-B | 89 | Siliconen | 2.35 |
| SZ-91-002115-02 | 100 | 115 | Siliconen | 6.05 |
| SZ-91-002133-02 | 110-A | 133 | Siliconen | 6.20 |
| SZ-91-002066-03 | 52-C | 66 | Viton | 10.20 |

Hoofdstuk 3 – Snelkoppelingen

KELM™ pneumatiek

Hydrauliek

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele fittingen & staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Compressoren



Aluminium - BSP male

| 0148 | Storz Size | | Ka | € |
|-----------------|------------|--------|-----|-------|
| SZ-22-031100-10 | 25-D | 1" | 31 | 11.60 |
| SZ-22-044100-10 | 32 | 1" | 44 | 20.70 |
| SZ-22-051150-10 | 38 | 1.1/2" | 51 | 16.50 |
| SZ-22-066125-15 | 52-C | 1.1/4" | 66 | 14.80 |
| SZ-22-066150-15 | 52-C | 1.1/2" | 66 | 15.10 |
| SZ-22-066200-15 | 52-C | 2" | 66 | 12.55 |
| SZ-22-081250-10 | 65 | 2.1/2" | 81 | 21.45 |
| SZ-22-089250-15 | 75-B | 2.1/2" | 89 | 19.85 |
| SZ-22-089300-15 | 75-B | 3" | 89 | 18.35 |
| SZ-22-133400-10 | 110-A | 4" | 133 | 44.00 |

Blindkappen



Aluminium - met ketting

| 0148 | Storz Size | Ka | € | |
|-----------------|------------------|-----|-------|-------|
| SZ-31-031000-10 | 25-D DIN 14 310 | 31 | 9.70 | |
| SZ-31-044000-10 | | 32 | 44 | 20.00 |
| SZ-31-051000-10 | | 38 | 51 | 17.95 |
| SZ-31-066000-10 | 52-C DIN 14 311 | 66 | 13.40 | |
| SZ-31-081000-10 | | 65 | 81 | 19.35 |
| SZ-31-089000-10 | 75-B DIN 14 312 | 89 | 17.45 | |
| SZ-31-105000-10 | | 90 | 105 | 41.75 |
| SZ-31-115000-10 | | 100 | 115 | 42.20 |
| SZ-31-133000-10 | 110-A DIN 14 313 | 133 | 44.05 | |

Storz sleutels



Staal en gietijzer

| 0148 | | € |
|-----------------|----------------------------------|-------|
| SZ-71-031031-50 | Stalen sleutel - maat D | 12.20 |
| SZ-71-081051-50 | Stalen sleutel - maat 65/38 | 12.70 |
| SZ-71-089066-20 | Gietijzeren sleutel - maat B C | 8.00 |
| SZ-71-133066-20 | Gietijzeren sleutel - maat A B C | 13.05 |

Klauwkoppeling Q Europese uitvoering - double lock - staal verzinkt



Werkdruk:
7 bar



Q1 - slangpilaar



| | | |
|-----------|-------------|------|
| Q1DLP38 | 3/8" | 2.75 |
| Q1DLP12 | 1/2" | 3.15 |
| Q19SDLP34 | 3/4" (Q19S) | 4.75 |
| Q1DLP1 | 1" | 4.90 |



Q dichtingsring



| | | |
|-------|----------|------|
| QR | Neopreen | 0.60 |
| QRNIT | NBR | 0.60 |



Werkdruk:
7 bar



Q2 - BSP female



| | | |
|---------|------|------|
| Q2DLP38 | 3/8" | 3.05 |
| Q2DLP12 | 1/2" | 3.25 |
| Q2DLP34 | 3/4" | 4.00 |
| Q2DLP1 | 1" | 4.90 |



RVS gaas - diameter 33mm



| | | |
|-------|----|------|
| GAUZE | 33 | 0.75 |
|-------|----|------|



Werkdruk:
7 bar



Q3 - BSP male



| | | |
|---------|------|------|
| Q3DLP14 | 1/4" | 3.25 |
| Q3DLP38 | 3/8" | 3.25 |
| Q3DLP12 | 1/2" | 3.55 |
| Q3DLP34 | 3/4" | 4.70 |
| Q3DLP1 | 1" | 4.75 |

Klauwkoppeling QC - double lock - staal verzinkt



Werkdruk:
7 bar



QC1 - slangpilaar



| | | |
|-------|------|------|
| QC112 | 1/2" | 4.40 |
| QC134 | 3/4" | 4.70 |
| QC11 | 1" | 5.65 |



QC dichtingsring



| | | |
|-----|--|------|
| QCR | | 0.40 |
|-----|--|------|




Werkdruk:
7 bar



QC2 - BSP female



| | | |
|-------|------|------|
| QC238 | 3/8" | 5.55 |
| QC212 | 1/2" | 4.30 |
| QC234 | 3/4" | 4.65 |
| QC21 | 1" | 4.70 |

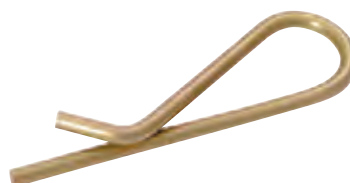

Veiligheidsclip



| | | |
|------|--|------|
| PINS | | 0.40 |
|------|--|------|



Werkdruk:
7 bar



QC3 - BSP male



| | | |
|-------|------|------|
| QC312 | 1/2" | 4.85 |
| QC334 | 3/4" | 5.95 |

Klauwkoppeling SS - staal verzinkt



Werkdruk:
12 bar



SS1 - slangpilaar



| | | |
|-------|------|------|
| SS112 | 1/2" | 4.15 |
| SS134 | 3/4" | 4.50 |
| SS11 | 1" | 6.35 |



Werkdruk:
12 bar



SS2 - BSP female



| | | |
|-------|------|------|
| SS212 | 1/2" | 2.90 |
| SS234 | 3/4" | 4.00 |
| SS21 | 1" | 5.95 |



Werkdruk:
12 bar



SS3 - BSP male



| | | |
|-------|------|------|
| SS312 | 1/2" | 4.40 |
| SS334 | 3/4" | 4.40 |
| SS31 | 1" | 7.10 |

Klauwkoppeling CC - double lock - staal verzinkt



Werkdruk:
10 bar



Slangpilaar



| | | |
|----------------|----|------|
| CCHT-38 | 11 | 2.50 |
| CCHT-12 | 13 | 2.50 |
| CCHT-34 | 19 | 2.65 |
| CCHT-34-SAFETY | 19 | 3.75 |
| CCHT-1 | 25 | 2.90 |



Werkdruk:
10 bar



BSP female



| | | |
|--------|------|------|
| CCF-38 | 3/8" | 2.70 |
| CCF-12 | 1/2" | 2.65 |
| CCF-34 | 3/4" | 3.00 |
| CCF-1 | 1" | 3.45 |



Werkdruk:
10 bar



BSP male



| | | |
|--------|------|------|
| CCM-38 | 3/8" | 2.95 |
| CCM-12 | 1/2" | 3.00 |
| CCM-34 | 3/4" | 4.80 |
| CCM-1 | 1" | 3.70 |


Universele dichtingsring Veiligheidskabel



Gangbaar voor alle maten



| | |
|----------|------|
| CCWR-UNI | 0.30 |
|----------|------|



Voor klauwkoppeling



| | | |
|-----------|---------------|-------|
| WCSD-1332 | 1/2" - 1.1/4" | 9.95 |
| WCSD-3876 | 1.1/2" - 3" | 21.65 |

Klauwkoppeling GK



Werkdruk:
8 bar



Slangpilaar



| | | |
|---------|----|-------|
| GK-TF13 | 13 | 4.45 |
| GK-TF19 | 19 | 4.20 |
| GK-TF25 | 25 | 5.40 |
| GK-TF31 | 31 | 11.10 |
| GK-TF38 | 38 | 13.10 |



Blindkap



| | | |
|-------|--|------|
| GK-BC | | 3.35 |
|-------|--|------|



Werkdruk:
8 bar



BSP female



| | | |
|---------|--------|------|
| GK-IW21 | 1/2" | 3.65 |
| GK-IW26 | 3/4" | 4.60 |
| GK-IW33 | 1" | 4.35 |
| GK-IW42 | 1.1/4" | 6.85 |
| GK-IW50 | 1.1/2" | 8.90 |

Universele dichtingsring



Gangbaar voor alle maten



| | | |
|-----------|--|------|
| GK-GASKET | | 0.95 |
|-----------|--|------|



Werkdruk:
8 bar



BSP male



| | | |
|---------|--------|-------|
| GK-AW21 | 1/2" | 4.85 |
| GK-AW26 | 3/4" | 4.45 |
| GK-AW33 | 1" | 4.10 |
| GK-AW42 | 1.1/4" | 6.10 |
| GK-AW50 | 1.1/2" | 10.15 |

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Draaibare klauwkoppelingen - DIN 3489 - Heavy Duty

360° draaibaar, veilig, uitstekende flow en 100% dicht door volledige eindcontrole.

Toepassing: Persluchtvoorziening in de bouw en industrie

Materiaal: Huis: Geel verzinkt gietijzer

Tule: Geel verzinkt staal

Seal: Buna

Klauwafstand: 42mm

Temperatuur:
-40°C tot 95°C

Maximale werkdruk:
16 bar

Draaibare klauwkoppeling DIN 3489



BSP male



| | | L | H | C | € |
|-----------------|------|----|----|----|--------------|
| KAG12-DR | 1/2" | 63 | 67 | 24 | 18.25 |
| KAG34-DR | 3/4" | 63 | 68 | 24 | 18.25 |
| KAG10-DR | 1" | 63 | 83 | 36 | 25.65 |



Slangpilaar



| | ID | L | H | € |
|-----------------|----|----|----|--------------|
| SKG13-DR | 13 | 63 | 87 | 17.90 |
| SKG19-DR | 19 | 63 | 87 | 17.90 |
| SKG25-DR | 25 | 63 | 87 | 17.90 |



BSP female



| | L | H | C | € | |
|-----------------|------|----|----|----|--------------|
| KIG12-DR | 1/2" | 63 | 61 | 24 | 18.25 |
| KIG34-DR | 3/4" | 63 | 85 | 32 | 25.65 |
| KIG10-DR | 1" | 63 | 90 | 41 | 25.65 |



Slangpilaar met veiligheidsrand



| | ID | L | H | € |
|-----------------|----|----|----|--------------|
| SKB13-DR | 13 | 63 | 96 | 23.95 |
| SKB19-DR | 19 | 63 | 98 | 23.95 |
| SKB25-DR | 25 | 63 | 98 | 23.95 |



LÜDECKE

The perfect connection.

Coupling Technology Made in Germany



Klauwkoppelingen - DIN 3489 - Heavy Duty

Veilig, uitstekende flow en 100% dicht door volledige eindcontrole.

Toepassing: Persluchtvoorziening in de bouw en industrie

Materiaal: Huis: Geel verzinkt gietijzer

Tule: Geel verzinkt staal

Seal: Buna

Klauwafstand: 42mm

Temperatuur:
-40°C tot 95°C

Maximale werkdruk:
10 bar

Klauwkoppeling DIN 3489



Slangpilaar (voormalig DIN 3483)

| KKLU | ID mm | L mm | H mm | € |
|-------|-------|------|------|------|
| SKG6 | 6 | 63 | 70 | 9.90 |
| SKG10 | 10 | 63 | 76 | 6.65 |
| SKG13 | 13 | 63 | 69 | 5.95 |
| SKG15 | 15 | 63 | 69 | 6.35 |
| SKG19 | 19 | 63 | 69 | 5.55 |
| SKG25 | 25 | 63 | 70 | 6.85 |
| SKG32 | 32 | 63 | 90 | 9.60 |



Slangpilaar met veiligheidsrand

| KKLU | ID mm | L mm | H mm | € |
|-------|-------|------|------|------|
| SKB13 | 13 | 63 | 75 | 7.10 |
| SKB19 | 19 | 63 | 75 | 5.85 |
| SKB25 | 25 | 63 | 75 | 8.70 |



BSP female (voormalig DIN 3482)

| KKLU | BSPP | L mm | H mm | € |
|--------|------|------|------|------|
| KIGO12 | 1/2" | 63 | 41 | 7.60 |
| KIGO34 | 3/4" | 63 | 41 | 6.05 |



BSP female met zeskant
(voormalig DIN 3482)

| KKLU | BSPP | L mm | H mm | € |
|-------|--------|------|------|-------|
| KIG14 | 1/4" | 63 | 36 | 7.20 |
| KIG38 | 3/8" | 63 | 36 | 7.20 |
| KIG12 | 1/2" | 63 | 38 | 7.60 |
| KIG34 | 3/4" | 63 | 40 | 6.05 |
| KIG10 | 1" | 63 | 41 | 7.10 |
| KIG54 | 1.1/4" | 63 | 55 | 14.15 |



BSP male met LÜDSY seal
(voormalig DIN 3481)

| KKLU | BSPP | L mm | H mm | € |
|--------|------|------|------|------|
| KAGO34 | 3/4" | 63 | 41 | 7.80 |
| KAGO10 | 1" | 63 | 41 | 8.45 |



BSP male met zeskant
(voormalig DIN 3481)

| KKLU | BSPP | L mm | H mm | € |
|-------|--------|------|------|-------|
| KAG14 | 1/4" | 63 | 50 | 9.60 |
| KAG38 | 3/8" | 63 | 52 | 8.10 |
| KAG12 | 1/2" | 63 | 47 | 7.70 |
| KAG34 | 3/4" | 63 | 50 | 7.10 |
| KAG1 | 1" | 63 | 47 | 8.25 |
| KAG54 | 1.1/4" | 63 | 52 | 17.05 |



Kap - met of zonder ketting
(voormalig DIN 3484)

| KKLU | Document | L mm | H mm | € |
|-------|--------------------|------|------|------|
| VKO | Kap zonder ketting | 63 | 43 | 5.75 |
| VKM | Kap met ketting | 63 | 43 | 8.00 |
| VKM-K | Ketting | 200 | - | 2.25 |



Drieweg - BSP female

| KKLU | BSPP | L mm | H mm | € |
|-------|------|------|------|-------|
| DWS34 | 3/4" | 63 | 68 | 17.90 |
| DWS10 | 1" | 63 | 85 | 29.90 |

Drieweg - klauwkoppeling KAGO

| KKLU | BSPP | L mm | H mm | € |
|--------|------|------|------|-------|
| DWSG34 | - | 63 | 120 | 44.55 |
| DWSG10 | - | 63 | 135 | 54.90 |

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

MODY schroefklauwkoppelingen - DIN 3238 - safety

Zeer licht ontkoppelbaar, beveiligd tegen tussentijds ontkoppelen door mody moer aan te draaien, uitstekende flow en 100% dicht door volledige eindcontrole. Het beste ARBO gekeurde systeem!

Toepassing: Persluchtvoorziening in de bouw en industrie waarbij veiligheid en betrouwbaarheid essentieel zijn.

Materiaal: Huis: Geel verzinkt gietijzer

Tule: Geel verzinkt staal

Seal: Buna

Klauwafstand: 42 mm

Temperatuur:
-40°C tot 95°C



Maximale werkdruk:
16 bar

MODY schroefklauwkoppeling DIN 3238



Slangpilaar

| KKLU | ID. mm | L mm | H mm | € |
|--------------|-----------|---------|---------|--------------|
| SSG10 | 10 | 63 | 100 | 19.20 |
| SSG13 | 13 | 63 | 100 | 19.20 |
| SSG15 | 15 | 63 | 100 | 19.20 |
| SSG19 | 19 | 63 | 100 | 19.20 |
| SSG25 | 25 | 63 | 100 | 19.20 |
| SSG32 | 32 | 63 | 135 | 29.10 |



Slangpilaar met veiligheidsrand

| KKLU | ID. mm | L mm | H mm | € |
|---------------|-----------|---------|---------|--------------|
| SSG10S | 10 | 63 | 103 | 25.55 |
| SSG13S | 13 | 63 | 110 | 25.55 |
| SSG15S | 15 | 63 | 112 | 25.55 |
| SSG19S | 19 | 63 | 112 | 25.55 |
| SSG25S | 25 | 63 | 112 | 25.55 |



Slangpilaar - voor pershuls type PH 19

| KKLU | ID. mm | L mm | H mm | € |
|----------------|-----------|---------|---------|--------------|
| SSG19PH | 19 | 63 | 108 | 22.40 |



Klemschaal - voor klem type KSA
30-33

| KKLU | ID. mm | L mm | H mm | € |
|-----------------|-----------|---------|---------|--------------|
| SSG19KSA | 19 | 63 | 110 | 23.35 |



BSP female

| KKLU | BSPP | L mm | H mm | € |
|---------------|------|---------|---------|--------------|
| SSGI38 | 3/8" | 63 | 68 | 23.85 |
| SSGI12 | 1/2" | 63 | 70 | 23.85 |
| SSGI34 | 3/4" | 63 | 93 | 27.70 |
| SSGI10 | 1" | 63 | 95 | 29.25 |



BSP male met LÜDSY seal

| KKLU | BSPP | L mm | H mm | € |
|---------------|------|---------|---------|--------------|
| SSGA38 | 3/8" | 63 | 72 | 25.00 |
| SSGA12 | 1/2" | 63 | 73 | 25.00 |
| SSGA34 | 3/4" | 63 | 73 | 25.00 |
| SSGA10 | 1" | 63 | 85 | 29.60 |

Klauwkoppelingen - met boring voor gebruik met veiligheidsclips

Super veilig door veiligheidsclip DIN 11024. Uitstekende flow en 100% dicht door volledige eindcontrole.

Let op: veiligheidsclips worden niet standaard meegeleverd.

Toepassing: Universele persluchtvoorziening. Veel gebruikt in tunnel- en mijnbouw.

Daar waar ongecontroleerde ontkoppeling absoluut uitgesloten moet worden.

Materiaal: Huis en tule: Geel verzinkt gietijzer

Seal: Buna

Klauwafstand: 42 mm

Temperatuur:
-40°C tot 95°C

Maximale werkdruk:
10 bar

Veiligheidsklauwkoppeling



Slangpilaar met veiligheidsrand

| KKLU | ID mm | L mm | H mm | € |
|--------|----------|---------|---------|------|
| SKSS13 | 13 | 63 | 74 | 7.50 |
| SKSS19 | 19 | 63 | 75 | 6.80 |
| SKSS25 | 25 | 63 | 75 | 8.95 |



BSP female

| KKLU | BSPP | L mm | H mm | € |
|--------|------|---------|---------|------|
| KISS12 | 1/2" | 63 | 37 27 | 7.80 |
| KISS34 | 3/4" | 63 | 32 32 | 7.50 |
| KISS10 | 1" | 63 | 41 41 | 9.90 |



BSP male

| KKLU | BSPP | L mm | H mm | € |
|--------|------|---------|---------|------|
| KASS12 | 1/2" | 63 | 49 27 | 8.95 |
| KASS34 | 3/4" | 63 | 49 32 | 8.60 |
| KASS10 | 1" | 63 | 53 39 | 9.10 |

Klauwkoppelingen - Equivalent Atlas Copco - Heavy Duty

Heavy Duty koppeling, uitstekende flow en 100% dicht door volledige eindcontrole.

Toepassing: Professionele persluchtvoorziening in de bouw en industrie

Materiaal: Huis: Gehard geel verzinkt staal

Seal: Buna

Klauwafstand: 42 mm

Temperatuur:
-40°C tot 95°C

Maximale werkdruk:
16 bar

ACK klauwkoppeling



Slangpilaar

| KKLU | ID mm | L mm | H mm | € |
|--------|----------|---------|---------|-------|
| ACK14T | 6.3 | 62 | 63 | 17.80 |
| ACK38T | 10 | 62 | 63 | 17.80 |
| ACK12T | 12,5 | 62 | 63 | 17.80 |
| ACK58T | 16 | 62 | 65 | 17.80 |
| ACK34T | 20 | 62 | 70 | 17.80 |
| ACK10T | 25 | 62 | 73 | 17.80 |



BSP female

| KKLU | BSPP | L mm | H mm | € |
|--------|------|---------|---------|-------|
| ACK38I | 3/8" | 62 | 40 | 17.90 |
| ACK12I | 1/2" | 62 | 40 | 17.90 |
| ACK58I | 5/8" | 62 | 40 | 17.90 |
| ACK34I | 3/4" | 62 | 40 | 17.90 |
| ACK10I | 1" | 62 | 40 | 17.90 |



BSP male

| KKLU | BSPP | L mm | H mm | € |
|--------|------|---------|---------|-------|
| ACK38A | 3/8" | 62 | 40 | 17.90 |
| ACK12A | 1/2" | 62 | 40 | 17.90 |
| ACK58A | 5/8" | 62 | 40 | 17.90 |
| ACK34A | 3/4" | 62 | 40 | 17.90 |
| ACK10A | 1" | 62 | 40 | 17.90 |



Kap - met of zonder ketting

| KKLU | L mm | H mm | € |
|-------------------------|---------|---------|-------|
| ACKO Kap zonder ketting | 62 | 40 | 19.35 |
| ACKM Kap met ketting | 62 | 40 | 21.65 |
| VKM-K Ketting | - | - | 2.25 |

Accessoires voor LÜDECKE klauwkoppeling



Klem met veiligheidsklauwen - voor klauwkoppeling DIN 3489 met slangpilaar en veiligheidsrand

| KKLU | SK | To Fit Tube Size mm | € |
|------|--------|---------------------|-------|
| SK29 | 22-29 | 1/2" = 13 | 5.00 |
| SK34 | 28-32 | 3/4" = 19 | 5.00 |
| SK39 | 35-42 | 1" = 25 | 6.75 |
| SK44 | 42-45 | 1 7/64" = 28 | 8.25 |
| SK51 | 45-53 | 1 3/8" = 35 | 9.75 |
| SK60 | 55-60 | 1 5/8" = 42 | 12.15 |
| SK73 | 60-73 | 2" = 50 | 15.55 |
| SK75 | 86-102 | 3" = 75 | 26.45 |



Universele veiligheidsclip DIN 11024 - staal verzinkt

| KKLU | ID mm | L mm | H mm | € |
|-------|-------|------|------|------|
| USC-1 | 3 | 63 | 27 | 0.55 |

Temperatuur:
 -40°C tot 95°C (BUNA)
 -40°C tot 200°C (VITON)
 -40°C tot 200°C (OHASIL)
 -40°C tot 150°C (EPDM)



Originele seals - voor klauwkoppeling DIN 3489

| KKLU | Medium | Perslucht | Zwart | BUNA | € |
|------|--------|-----------|-------|--------|------|
| GOER | | Perslucht | Zwart | BUNA | 0.55 |
| GVOR | | Chemi | Zwart | VITON | 5.55 |
| GDOR | | Stoom | Wit | OHASIL | 8.80 |
| GPOR | | Voeding | Wit | EPDM | 5.40 |

Temperatuur:
 -40°C tot 95°C (BUNA)
 -40°C tot 200°C (OHASIL)



Originele MODY seals - nieuwe uitvoering

| KKLU | Medium | Perslucht | Zwart | BUNA | € |
|--------|--------|-----------|-------|--------|------|
| SGOR-N | | Perslucht | Zwart | BUNA | 0.70 |
| SDOR-N | | Stoom | Wit | OHASIL | 3.85 |

Temperatuur:
 -40°C tot 95°C (BUNA)



Originele MODY seals - oude uitvoering

| KKLU | Medium | Perslucht | Zwart | BUNA | € |
|------|--------|-----------|-------|------|------|
| SGOR | | Perslucht | Zwart | BUNA | 0.80 |



PVC dichtingsringen - voor klauwkoppeling DIN 3489 BSP male

| KKLU | BSPP | H mm | € |
|-------|------|------|------|
| HPD18 | 1/8" | 1,5 | 0.15 |
| HPD14 | 1/4" | 2 | 0.15 |
| HPD38 | 3/8" | 2 | 0.20 |
| HPD12 | 1/2" | 2 | 0.20 |
| HPD34 | 3/4" | 2 | 0.20 |
| HPD10 | 1" | 2 | 0.40 |



Originele seals - voor GEKA plus klauwkoppeling

| KKLU | Plus | Zwart | NBR | € |
|----------|-------------------|-------|-------|-------|
| GKOR-N | Plus | Zwart | NBR | 0.50 |
| GKVR-N | Plus-V | Groen | VITON | 11.15 |
| GKOR | Oude uitvoering | Zwart | NBR | 0.60 |
| GKVR | V oude uitvoering | Groen | VITON | 10.65 |
| GKOR-KTW | Plus drinkwater | Bruin | NBR | 2.35 |

KLAUWKOPPELINGEN - WATER



LÜDECKE

GEKA plus klauwkoppelingen - messing MS 58 - voor water

Toepassing: Algemene watertoepassingen in de industrie, bouw, landbouw of tuin.

Materiaal: Huis: Messing MS 58

Seal: NBR

Klauwafstand: 40 mm
Uitvoering in verchroomd staal met viton dichting is op aanvraag leverbaar

Temperatuur: tot 95°C



Maximale werkdruk: 50 bar

Klauwkoppeling GEKA plus - messing

Slangpilaar



| KKLU | ID mm | L mm | H mm | € |
|------|-------|------|------|---|
|------|-------|------|------|---|

| | | | | |
|-------|----|------|----|-------|
| GSK10 | 10 | 53,5 | 50 | 5.00 |
| GSK13 | 13 | 53,5 | 50 | 4.80 |
| GSK16 | 16 | 53,5 | 54 | 5.45 |
| GSK19 | 19 | 53,5 | 54 | 5.00 |
| GSK25 | 25 | 53,5 | 60 | 6.05 |
| GSK32 | 32 | 53,5 | 70 | 8.55 |
| GSK38 | 38 | 53,4 | 73 | 11.25 |

Kap - zonder ketting



| KKLU | L mm | H mm | € |
|------|------|------|---|
|------|------|------|---|

| | | | |
|-----|------|----|------|
| GKO | 53,5 | 37 | 5.00 |
|-----|------|----|------|

BSP female



| KKLU | BSP | L mm | H mm | € |
|------|-----|------|------|---|
|------|-----|------|------|---|

| | | | | |
|-------|--------|------|----|------|
| GKI14 | 1/4" | 53,5 | 30 | 5.85 |
| GKI38 | 3/8" | 53,5 | 31 | 5.00 |
| GKI12 | 1/2" | 53,5 | 31 | 4.80 |
| GKI34 | 3/4" | 53,5 | 32 | 4.70 |
| GKI10 | 1" | 53,5 | 33 | 5.25 |
| GKI54 | 1.1/4" | 53,5 | 38 | 6.60 |
| GKI15 | 1.1/2" | 53,5 | 39 | 8.55 |

BSP male



| KKLU | BSP | L mm | H mm | € |
|------|-----|------|------|---|
|------|-----|------|------|---|

| | | | | |
|-------|--------|------|----|------|
| GKA14 | 1/4" | 53,5 | 32 | 5.25 |
| GKA38 | 3/8" | 53,5 | 32 | 5.00 |
| GKA12 | 1/2" | 53,5 | 32 | 4.80 |
| GKA34 | 3/4" | 53,5 | 32 | 4.70 |
| GKA10 | 1" | 53,5 | 32 | 4.80 |
| GKA54 | 1.1/4" | 53,5 | 36 | 6.30 |
| GKA15 | 1.1/2" | 53,5 | 36 | 8.00 |

KLAUWKOPPELINGEN - FOOD EN CHEMISCHE STOFFEN



LÜDECKE

Klauwkoppelingen - DIN 3489 - RVS 1.4401

Veilig door dubbele nokken, uitstekende flow, en 100% dicht door hoogwaardige dichting en volledige eindcontrole tijdens en na productie.

Toepassing: Chemische industrie, voedingsmiddelen etc.

Materiaal: Huis en tulle: RVS 1.4401 (zeer hoge zuurbestendigheid)

Seal: Viton

Klauwafstand: 42 mm

Temperatuur: -30°C tot 200°C



Maximale werkdruk: 16 bar



RVS klauwkoppeling DIN 3489

Slangpilaar



| KKLU | ID mm | L mm | H mm | € |
|------|-------|------|------|---|
|------|-------|------|------|---|

| | | | | |
|--------|----|----|----|-------|
| ETK10V | 10 | 63 | 65 | 62.80 |
| ETK13V | 13 | 63 | 65 | 62.80 |
| ETK19V | 19 | 63 | 65 | 62.80 |
| ETK25V | 25 | 63 | 65 | 62.80 |

Kap - met of zonder ketting



| KKLU | L mm | H mm | € |
|------|------|------|---|
|------|------|------|---|

| | | | | |
|--------|--------------------|-----|----|-------|
| EKOV | Kap zonder ketting | 63 | 42 | 55.55 |
| EKMV | Kap met ketting | 63 | 42 | 59.75 |
| EKMV-K | Ketting | 200 | - | 3.90 |

BSP female



| KKLU | BSP | L mm | H mm | € |
|------|-----|------|------|---|
|------|-----|------|------|---|

| | | | | |
|--------|------|----|------|-------|
| EKI38V | 3/8" | 63 | 41,5 | 61.75 |
| EKI12V | 1/2" | 63 | 41,5 | 61.75 |
| EKI34V | 3/4" | 63 | 41,5 | 61.75 |
| EKI10V | 1" | 63 | 41,5 | 61.75 |

BSP male



| KKLU | BSP | L mm | H mm | € |
|------|-----|------|------|---|
|------|-----|------|------|---|

| | | | | |
|--------|------|----|------|-------|
| EKA12V | 1/2" | 63 | 39 | 61.75 |
| EKA34V | 3/4" | 63 | 41,5 | 61.75 |
| EKA10V | 1" | 63 | 41,5 | 61.75 |

Hoofdstuk 3 – Snelkoppelingen

KELM™ pneumatiek

Hydrauliek

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele fittingen & staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Compressoren

ZANDSTRAALKOPPELINGEN



LÜDECKE

Zandstraalkoppeling

Zandstraalkoppelingen - Heavy Duty
Materiaal: Huis: Geel verzinkt gietijzer
Seal: Buna

Klauwafstand: 58 mm

Uit veiligheid oogpunt is het belangrijk een veiligheidsclip te gebruiken, type USC-1. Bij de TN types is dit automatische veiligheid type DSR. Voordeel van de TN uitvoering is dat de slang direct tegen de seal afdricht, waardoor de geen verlies van straalgrit optreedt.

Maximale werkdruk:
12 bar



Slangaansluiting

| KKLU | L mm | To Fit Tube Size mm | € |
|--------|---------|---------------------------|-------|
| SS25T | 93 | 25 x 7 | 14.55 |
| SS32TN | 135 | 32 x 8 | 18.55 |
| SS32T | 92 | 32 x 8 | 15.25 |
| SS38T | 129 | 38 x 9 | 26.60 |
| SS40T | 150 | 40 x 10 | 31.05 |

BSP female

| KKLU | BSP | L mm | € |
|-----------|--------|---------|-------|
| SK38TN | 1.1/4" | 62 | 18.15 |
| SK38T | 1.1/4" | 55 | 17.75 |
| SK38/15TN | 1.1/2" | 62 | 19.10 |
| SK38/15T | 1.1/2" | 55 | 18.15 |
| SK50TN | 50mm | 62 | 20.25 |
| SK50T | 50mm | 55 | 19.95 |


Originele seals



Voor zandstraalkoppeling

| KKLU | To Suit | mat | € |
|-------|-----------|------------|------|
| SKD | Standaard | Zwart BUNA | 1.65 |
| SKD-1 | Type TN | Zwart BUNA | 4.05 |

Accessoires



Aluminium nozzlehouder - BSP female

| KKLU | BSP | L mm | € |
|----------|--------|---------|-------|
| SD32-32A | 1.1/4" | 130 | 28.80 |
| SD50-32A | 50mm | 130 | 29.20 |

Automatische veiligheid en schroeven

| KKLU | Auto-veiligheid | ID mm | € |
|------|-----------------|-----------|------|
| DSR | Auto-veiligheid | 2mm 10 | 2.95 |
| SHS | Bev.schroef | 4,2x13 10 | 0.25 |

STOOMKOPPELINGEN



LÜDECKE

Hoofdstuk 3 – Snelkoppelingen

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Stoomkoppelingen - DIN EN 14 423 - staal verzinkt of messing - Heavy Duty
Toepassing: Stoom tot 210°C en heet water tot 120°C bij 18 bar.

Materiaal: Huis: Geel verzinkt staal of messing MS 58
Klemschalen: Messing
Seal: Speciaal, frenzelit novatec

Temperatuur:
Stoom tot 210°C
Heet water tot 120°C Maximale werkdruk:
18 bar

Schaalkoppeling DIN EN 14 423



BSP male - messing

| KKLU | BSP | To Fit Tube Size mm | € |
|------------|--------|---------------------------|--------|
| DAK12-13MS | 1/2" | 22 13 x 6 | 33.80 |
| DAK34-19MS | 3/4" | 27 19 x 7 | 41.00 |
| DAK10-25MS | 1" | 36 25 x 7,5 | 48.35 |
| DAK15-38MS | 1.1/2" | 50 38 x 8 | 83.70 |
| DAK20-50MS | 2" | 60 50 x 9 | 144.30 |

BSP male - staal verzinkt

| KKLU | BSP | To Fit Tube Size mm | € |
|------------|--------|---------------------------|--------|
| DAK12-13ST | 1/2" | 22 13 x 6 | 33.80 |
| DAK34-19ST | 3/4" | 27 19 x 7 | 38.50 |
| DAK10-25ST | 1" | 36 25 x 7,5 | 45.80 |
| DAK15-38ST | 1.1/2" | 50 38 x 8 | 62.50 |
| DAK20-50ST | 2" | 60 50 x 9 | 117.80 |



BSP female - messing

| KKLU | BSP | To Fit Tube Size mm | € |
|------------|--------|---------------------------|--------|
| DIK12-13MS | 1/2" | 27 13 x 6 | 43.65 |
| DIK34-19MS | 3/4" | 32 19 x 7 | 47.95 |
| DIK10-25MS | 1" | 41 25 x 7,5 | 55.75 |
| DIK15-38MS | 1.1/2" | 55 38 x 8 | 91.85 |
| DIK20-50MS | 2" | 70 50 x 9 | 150.00 |

BSP female - staal verzinkt

| KKLU | BSP | To Fit Tube Size mm | € |
|------------|--------|---------------------------|--------|
| DIK12-13ST | 1/2" | 27 13 x 6 | 42.35 |
| DIK34-19ST | 3/4" | 32 19 x 7 | 47.25 |
| DIK10-25ST | 1" | 41 25 x 7,5 | 54.35 |
| DIK15-38ST | 1.1/2" | 55 38 x 8 | 77.15 |
| DIK20-50ST | 2" | 70 50 x 9 | 124.55 |

Originele seals



Voor stoomkoppeling BSP female (Frenzelit Novatec)

| KKLU | To Suit | € |
|-------|---------|------|
| DGI12 | 1/2" | 1.90 |
| DGI34 | 3/4" | 1.90 |
| DGI10 | 1" | 2.15 |
| DGI15 | 1 1/2" | 2.55 |
| DGI20 | 2" | 2.95 |



Professionals in Flow & Fluid Technology

Tel
Fax
Website
E-mail

+31(0) 499 49 10 90
+31(0) 499 49 63 70
www.aimfluid.nl
info@aimfluid.nl

aim fluid control b.v.
Ekkersrijt 7310
NL-5692 HH Son en Breugel
The Netherlands

