

2015



Professionals in
Flow & Fluid Technology

ROESTVAST STAAL

5



Draadfittingen -
RVS AISI-316



Pagina 330



Pijpnippels -
RVS AISI-316



Pagina 332



Draadfittingen NPT -
RVS AISI-316



Pagina 334



Slangpilaren -
RVS AISI-316



Pagina 335



Flenzen -
RVS AISI-316



Pagina 337



Lasfittingen -
RVS AISI-316



Pagina 337



AIR-PRO
kogelafsluiters -
RVS AISI-316



Pagina 339



Y-vuilvergers -
RVS AISI-316



Pagina 340



Naaldafsluiters -
RVS AISI-316



Pagina 340



Effebi
kogelafsluiters -
RVS AISI-316



Pagina 341



Snijringkoppelingen
DIN 2353 -
RVS AISI-316

Pagina 342



Hydrauliek
adapters -
RVS AISI-316



Pagina 351



Hogedruk
draadfittingen -
RVS AISI-316L



Pagina 353



Opsteekkoppelingen
- RVS AISI-316L



Pagina 355



Aignep push-in
koppelingen -
RVS AISI-316L



Pagina 356



KELM™ push-in
koppelingen -
RVS AISI-316



Pagina 357

Draadfittingen - RVS AISI-316



Hoogwaardige industriële kwaliteit.

Materiaal: RVS AISI-316 (1.4404) = Cr,16-18% Ni,10-14%, Mn,2% max, Mo,2-3% max, Si,1% max, C,0,08% max, P,0,045% max, S,0,03% max

Normering: BSPT-Conisch schroefdraad, BS21;ISO 7,1; DIN-2999 (A4 = RVS AISI-316)
BSP-Paralleel schroefdraad, BS2779;ISO 228

Veiligheidsfactor: 4

Temperatuur:
-20°C tot 290°C

Maximale werkdruk:
10 bar



Hoofdstuk 5 – Roestvast staal

Dubbele nippel

Tech Data
1804



BSPT male

RVSK	BSPT	€
HN-18	1/8"	2.55
HN-14	1/4"	2.65
HN-38	3/8"	3.15
HN-12	1/2"	3.80
HN-34	3/4"	4.85
HN-1	1"	7.10
HN-114	1.1/4"	9.95
HN-112	1.1/2"	11.50
HN-2	2"	16.45
HN-212	2.1/2"	27.75
HN-3	3"	40.50
HN-4	4"	66.20

Verlooping

Tech Data
1810



BSPT male/BSP female

RVSK	BSPT	BSP	€
RB-14-18	1/4"	1/8"	2.10
RB-38-14	3/8"	1/4"	2.40
RB-38-18	3/8"	1/8"	2.55
RB-12-18	1/2"	1/8"	2.65
RB-12-14	1/2"	1/4"	3.05
RB-12-38	1/2"	3/8"	3.05
RB-34-14	3/4"	1/4"	4.15
RB-34-38	3/4"	3/8"	4.25
RB-34-12	3/4"	1/2"	4.30
RB-1-14	1"	1/4"	5.40
RB-1-38	1"	3/8"	5.55
RB-1-12	1"	1/2"	6.05
RB-1-34	1"	3/4"	6.20
RB-114-12	1.1/4"	1/2"	9.10
RB-114-34	1.1/4"	3/4"	8.45
RB-114-1	1.1/4"	1"	8.70
RB-112-12	1.1/2"	1/2"	11.10
RB-112-34	1.1/2"	3/4"	10.85
RB-112-1	1.1/2"	1"	10.95
RB-112-114	1.1/2"	1.1/4"	10.85
RB-2-12	2"	1/2"	18.90
RB-2-34	2"	3/4"	18.60
RB-2-1	2"	1"	18.80
RB-2-114	2"	1.1/4"	15.75
RB-2-112	2"	1.1/2"	17.10
RB-212-1	2.1/2"	1"	32.70
RB-212-114	2.1/2"	1.1/4"	28.65
RB-212-112	2.1/2"	1.1/2"	28.75
RB-212-2	2.1/2"	2"	29.35
RB-3-1	3"	1"	39.70
RB-3-114	3"	1.1/4"	40.60
RB-3-112	3"	1.1/2"	41.90
RB-3-2	3"	2"	42.10
RB-3-212	3"	2.1/2"	42.95
RB-4-3	4"	3"	75.35

Sok

Tech Data
1815



Doorlopend draad - BSP female

RVSK	BSP	€
FS-18	1/8"	2.40
FS-14	1/4"	2.55
FS-38	3/8"	2.80
FS-12	1/2"	3.25
FS-34	3/4"	5.10
FS-1	1"	8.45
FS-114	1.1/4"	11.10
FS-112	1.1/2"	15.85
FS-2	2"	23.80
FS-212	2.1/2"	47.60
FS-3	3"	59.45
FS-4	4"	91.50

Verloopenippel

Tech Data
1811



BSPT male

RVSK	BSPT	BSPT	€
RHN-14-18	1/4"	1/8"	3.45
RHN-38-18	3/8"	1/8"	3.70
RHN-38-14	3/8"	1/4"	3.75
RHN-12-18	1/2"	1/8"	4.50
RHN-12-38	1/2"	3/8"	5.00
RHN-12-14	1/2"	1/4"	5.00
RHN-34-18	3/4"	1/8"	5.75
RHN-34-14	3/4"	1/4"	5.80
RHN-34-38	3/4"	3/8"	5.95
RHN-34-12	3/4"	1/2"	6.05
RHN-1-14	1"	1/4"	8.00
RHN-1-38	1"	3/8"	8.25
RHN-1-12	1"	1/2"	8.65
RHN-1-34	1"	3/4"	9.00
RHN-114-12	1.1/4"	1/2"	10.85
RHN-114-34	1.1/4"	3/4"	11.55
RHN-114-1	1.1/4"	1"	11.50
RHN-112-12	1.1/2"	1/2"	13.75
RHN-112-34	1.1/2"	3/4"	14.05
RHN-112-1	1.1/2"	1"	14.45
RHN-112-114	1.1/2"	1.1/4"	16.40
RHN-2-12	2"	1/2"	22.15
RHN-2-34	2"	3/4"	21.50
RHN-2-1	2"	1"	21.70
RHN-2-114	2"	1.1/4"	22.10
RHN-2-112	2"	1.1/2"	22.30

Halve sok

Tech Data
1816



BSP female

RVSK	BSP	€
HS-18	1/8"	2.00
HS-14	1/4"	2.00
HS-38	3/8"	2.05
HS-12	1/2"	2.80
HS-34	3/4"	3.25
HS-1	1"	4.40
HS-114	1.1/4"	8.45
HS-112	1.1/2"	9.85
HS-2	2"	13.20
HS-212	2.1/2"	22.95
HS-3	3"	31.00
HS-4	4"	46.20

Verloopsok



Tech Data
1802

BSP female

RVSK	BSPP	BSPP	€
FRS-14-18	1/4"	1/8"	3.05
FRS-38-18	3/8"	1/8"	3.75
FRS-38-14	3/8"	1/4"	3.30
FRS-12-18	1/2"	1/8"	4.15
FRS-12-14	1/2"	1/4"	4.65
FRS-12-38	1/2"	3/8"	4.65
FRS-34-18	3/4"	1/8"	5.70
FRS-34-14	3/4"	1/4"	5.80
FRS-34-38	3/4"	3/8"	6.20
FRS-34-12	3/4"	1/2"	6.35
FRS-1-14	1"	1/4"	9.40
FRS-1-38	1"	3/8"	10.05
FRS-1-12	1"	1/2"	10.45
FRS-1-34	1"	3/4"	10.45
FRS-114-12	1.1/4"	1/2"	12.25
FRS-114-34	1.1/4"	3/4"	13.90
FRS-114-1	1.1/4"	1"	15.75
FRS-112-12	1.1/2"	1/2"	19.50
FRS-112-34	1.1/2"	3/4"	17.55
FRS-112-1	1.1/2"	1"	16.40
FRS-112-114	1.1/2"	1.1/4"	20.40
FRS-2-12	2"	1/2"	27.10
FRS-2-34	2"	3/4"	27.50
FRS-2-1	2"	1"	28.55
FRS-2-114	2"	1.1/4"	32.80
FRS-2-112	2"	1.1/2"	36.55
FRS-212-1	2.1/2"	1"	43.45
FRS-212-114	2.1/2"	1.1/4"	44.45
FRS-212-2	2.1/2"	2"	48.60
FRS-3-1	3"	1"	52.45
FRS-3-114	3"	1.1/4"	56.70
FRS-3-112	3"	1.1/2"	61.25
FRS-3-2	3"	2"	66.80
FRS-3-212	3"	2.1/2"	69.90
FRS-4-112	4"	1.1/2"	87.45
FRS-4-2	4"	2"	89.15
FRS-4-212	4"	2.1/2"	90.60
FRS-4-3	4"	3"	92.05

Knie 90°



Tech Data
1797

BSP female

RVSK	BSPP	€
EE-18	1/8"	1.95
EE-14	1/4"	2.75
EE-38	3/8"	3.95
EE-12	1/2"	4.80
EE-34	3/4"	7.10
EE-1	1"	11.35
EE-114	1.1/4"	16.75
EE-112	1.1/2"	20.80
EE-2	2"	31.85
EE-212	2.1/2"	50.85
EE-3	3"	76.80
EE-4	4"	126.85

Knie 45°



Tech Data
1796

BSP female

RVSK	BSPP	€
OE-18	1/8"	3.75
OE-14	1/4"	3.75
OE-38	3/8"	4.20
OE-12	1/2"	4.40
OE-34	3/4"	6.25
OE-1	1"	9.50
OE-114	1.1/4"	13.55
OE-112	1.1/2"	20.00
OE-2	2"	27.95
OE-212	2.1/2"	49.85
OE-3	3"	65.55
OE-4	4"	109.35



Tech Data
1798

BSPT male/BSP female

RVSK	BSPT	BSPP	€
SE-18	1/8"	1/8"	3.65
SE-14	1/4"	1/4"	3.75
SE-38	3/8"	3/8"	4.40
SE-12	1/2"	1/2"	5.10
SE-34	3/4"	3/4"	7.00
SE-1	1"	1"	9.40
SE-114	1.1/4"	1.1/4"	15.10
SE-112	1.1/2"	1.1/2"	19.30
SE-2	2"	2"	29.30
SE-212	2.1/2"	2.1/2"	51.40
SE-3	3"	3"	86.40
SE-4	4"	4"	139.95

Tee



Tech Data
1799

BSP female

RVSK	BSPP	€
ET-18	1/8"	4.20
ET-14	1/4"	4.30
ET-38	3/8"	4.95
ET-12	1/2"	6.05
ET-34	3/4"	8.45
ET-1	1"	12.35
ET-114	1.1/4"	18.45
ET-112	1.1/2"	23.70
ET-2	2"	35.70
ET-212	2.1/2"	69.90
ET-3	3"	108.05
ET-4	4"	181.75

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Plug



Tech Data
1806

Zeskant - BSPT male

RVSK	BSPT	€
HP-18	1/8"	2.10
HP-14	1/4"	2.15
HP-38	3/8"	2.25
HP-12	1/2"	3.15
HP-34	3/4"	4.85
HP-1	1"	6.95
HP-114	1.1/4"	10.05
HP-112	1.1/2"	12.50
HP-2	2"	20.80
HP-212	2.1/2"	35.15
HP-3	3"	57.20
HP-4	4"	76.60



Tech Data
1814

Hol/vierkante kop - BSPT male

RVSK	BSPT	€
SP-18	1/8"	1.75
SP-14	1/4"	1.95
SP-38	3/8"	2.10
SP-12	1/2"	2.80
SP-34	3/4"	3.45
SP-1	1"	5.95
SP-114	1.1/4"	7.30
SP-112	1.1/2"	9.30
SP-2	2"	15.45
SP-212	2.1/2"	26.60
SP-3	3"	33.50
SP-4	4"	46.20

Nippel



Tech Data
1801

Doorlopend draad - BSP male

RVSK	BSPP	€
CPN-38	3/8"	3.05
CPN-12	1/2"	4.30
CPN-34	3/4"	6.45
CPN-1	1"	9.50
CPN-114	1.1/4"	13.00
CPN-112	1.1/2"	17.45
CPN-2	2"	27.55
CPN-212	2.1/2"	48.35
CPN-3	3"	58.05

Kap



Tech Data
1805

Zeskant - BSP female

RVSK	BSPP	€
HBC-18	1/8"	2.40
HBC-14	1/4"	2.50
HBC-38	3/8"	2.55
HBC-12	1/2"	3.55
HBC-34	3/4"	4.80
HBC-1	1"	6.05
HBC-114	1.1/4"	10.85
HBC-112	1.1/2"	12.50
HBC-2	2"	20.15
HBC-212	2.1/2"	36.35
HBC-3	3"	52.45
HBC-4	4"	82.65



Tech Data
1812

Rond - BSP female

RVSK	BSPP	€
RC-18	1/8"	2.40
RC-14	1/4"	2.50
RC-38	3/8"	2.55
RC-12	1/2"	3.15
RC-34	3/4"	4.80
RC-1	1"	6.05
RC-114	1.1/4"	10.05
RC-112	1.1/2"	12.50
RC-2	2"	18.45
RC-212	2.1/2"	32.70
RC-3	3"	45.45
RC-4	4"	66.65

Contramoeer



Tech Data
1809

BSP female

RVSK	BSPP	€
LN-18	1/8"	2.00
LN-14	1/4"	2.10
LN-38	3/8"	2.40
LN-12	1/2"	2.80
LN-34	3/4"	3.30
LN-1	1"	4.05
LN-114	1.1/4"	5.25
LN-112	1.1/2"	6.60
LN-2	2"	9.40
LN-212	2.1/2"	19.75
LN-3	3"	25.20
LN-4	4"	41.90

Pijpnippel



Tech Data
1803

BSPT male

RVSK	BSPT	L mm	€
BN-18	1/8"	30	3.05
BN-18X40	1/8"	40	3.15
BN-14	1/4"	40	3.25
BN-38	3/8"	40	3.45
BN-12	1/2"	60	4.50
BN-34	3/4"	60	5.30
BN-1	1"	60	7.90
BN-114	1.1/4"	80	14.35
BN-112	1.1/2"	80	15.85
BN-2	2"	100	25.40
BN-212	2.1/2"	100	37.20
BN-3	3"	120	56.85
BN-4	4"	120	81.35

Driedelige koppeling



Tech Data
1808

Bolconisch dichtend - BSPT male/BSP female

RVSK	BSPT	BSPP	€
MFU-18	1/8"	1/8"	9.50
MFU-14	1/4"	1/4"	9.95
MFU-38	3/8"	3/8"	12.35
MFU-12	1/2"	1/2"	12.05
MFU-34	3/4"	3/4"	16.40
MFU-1	1"	1"	23.30
MFU-114	1.1/4"	1.1/4"	30.20
MFU-112	1.1/2"	1.1/2"	37.00
MFU-2	2"	2"	56.15
MFU-212	2.1/2"	2.1/2"	96.95
MFU-3	3"	3"	141.75
MFU-4	4"	4"	197.25

Kruissok

Tech Data
1800



BSP female

RVSK	BSPP	€
EC-18	1/8"	5.30
EC-14	1/4"	6.50
EC-38	3/8"	8.25
EC-12	1/2"	9.90
EC-34	3/4"	13.35
EC-1	1"	17.95
EC-114	1.1/4"	28.55
EC-112	1.1/2"	33.50
EC-2	2"	50.95
EC-3	3"	135.40

Bocht 90°



BSP male

RVSK	BSPP	€
B90-18	1/8"	9.00
B90-14	1/4"	10.85
B90-38	3/8"	15.10
B90-12	1/2"	18.75
B90-34	3/4"	30.20
B90-1	1"	45.85
B90-114	1.1/4"	78.50
B90-112	1.1/2"	99.15
B90-2	2"	152.30

Knie



Met montageplaat - BSP female

RVSK	BSPP	€
WEP-12	1/2"	7.80

Driedelige koppeling

Tech Data
1807



Bolconisch dichtend - BSP female

RVSK	BSPP	€
HU-18	1/8"	7.40
HU-14	1/4"	7.70
HU-38	3/8"	9.00
HU-12	1/2"	10.20
HU-34	3/4"	14.05
HU-1	1"	20.30
HU-114	1.1/4"	26.70
HU-112	1.1/2"	33.05
HU-2	2"	49.95
HU-212	2.1/2"	77.85
HU-3	3"	112.95
HU-4	4"	182.30

Y-sok



BSP female

RVSK	BSPP	€
Y-14	1/4"	2.75
Y-38	3/8"	4.40
Y-12	1/2"	6.15
Y-34	3/4"	8.25
Y-1	1"	13.75
Y-114	1.1/4"	19.30
Y-112	1.1/2"	23.40
Y-2	2"	34.85
Y-212	2.1/2"	61.10
Y-3	3"	105.05
Y-4	4"	159.10

Voor **RVS** terugslagkleppen
zie hoofdstuk 4



KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Draadfittingen NPT - RVS AISI-316



Dubbele nippel

Tech Data
1804



NPT male

RVSK	NPT	€
NPT62001010	1/8"	3.05
NPT62001313	1/4"	3.05
NPT62001717	3/8"	3.55
NPT62002121	1/2"	4.50
NPT62002727	3/4"	5.30
NPT62003232	1"	8.25
NPT62004242	1.1/4"	11.25
NPT62004848	1.1/2"	12.75
NPT62006060	2"	18.05
NPT62007676	2.1/2"	30.40
NPT62008989	3"	43.70
NPT62000114	4"	76.45

Verlooping

Tech Data
1810



NPT male/female

RVSK	NPT	NPT	€
NPT62041310	1/4"	1/8"	2.25
NPT62041713	3/8"	1/4"	2.65
NPT62042117	1/2"	3/8"	3.45
NPT62042721	3/4"	1/2"	4.65
NPT62043227	1"	3/4"	6.85
NPT62044232	1.1/4"	1"	9.75
NPT62044842	1.1/2"	1.1/4"	12.05
NPT62046048	2"	1.1/2"	18.70
NPT62047660	2.1/2"	2"	32.20
NPT62048976	3"	2.1/2"	47.20

Plug

Tech Data
1806



Zeskant - NPT male

RVSK	NPT	€
NPT62181000	1/8"	2.25
NPT62181300	1/4"	2.40
NPT62181700	3/8"	2.50
NPT62182100	1/2"	3.55
NPT62182700	3/4"	5.30
NPT62183200	1"	7.50
NPT62184200	1.1/4"	10.95
NPT62184800	1.1/2"	13.75
NPT62186000	2"	22.85
NPT62187600	2.1/2"	38.50
NPT62188900	3"	63.05
NPT62180114	4"	84.20

Sok

Tech Data
1815



NPT female

RVSK	NPT	€
NPT62061010	1/8"	2.80
NPT62061313	1/4"	2.80
NPT62061717	3/8"	3.05
NPT62062121	1/2"	3.75
NPT62062727	3/4"	5.85
NPT62063232	1"	9.40
NPT62064242	1.1/4"	12.70
NPT62064848	1.1/2"	17.55
NPT62066060	2"	26.20
NPT62067676	2.1/2"	52.15
NPT62068989	3"	65.40
NPT62060114	4"	100.55



Slangpilaren



Hoogwaardige industriële kwaliteit.

Normering: BSPT-Conische schroefdraad, BS21;ISO 7.1; DIN-2999, BSP-Parallel schroefdraad, BS2779;ISO 228.

Veiligheidsfactor: 4

Temperatuur:
-20°C tot 290°C

Maximale werkdruk:
10 bar

Slangpilaren - RVS AISI-316

Tech Data
1795



Slangpilaar inschroef - BSPT male

RVSK	To Suit Hose I.D. mm	BSPT	€
HT-18	4	1/8"	4.20
HT-18-6	6	1/8"	4.05
HT-14	6	1/4"	4.95
HT-14-08	8	1/4"	4.75
HT-14-10	10	1/4"	5.15
HT-14-13	13	1/4"	5.00
HT-38-08	8	3/8"	6.25
HT-38	10	3/8"	6.25
HT-38-13	13	3/8"	6.90
HT-12-10	10	1/2"	10.65
HT-12	13	1/2"	11.35
HT-12-19	19	1/2"	11.80
HT-12-25	25	1/2"	16.80
HT-34-13	13	3/4"	14.45
HT-34	19	3/4"	16.50
HT-1-19	19	1"	28.95
HT-1	25	1"	22.00
HT-1-31	31	1"	26.05
HT-114	31	1.1/4"	16.20
HT-112	38	1.1/2"	24.55
HT-2	50	2"	37.60
HT-212	63	2.1/2"	56.20
HT-3	75	3"	70.45
HT-4	100	4"	145.30



Slangpilaar opschroef - BSP female

RVSK	To Suit Hose I.D. mm	BSPP	€
SFHT10/06	6	1/8"	9.00
SFHT13/06	6	1/4"	10.55
SFHT13/09	9	1/4"	10.55
SFHT17/10	10	3/8"	12.85
SFHT21/13	13	1/2"	16.65
SFHT26/19	19	3/4"	20.40
SFHT33/25	25	1"	24.85
SFHT42/32	32	1.1/4"	32.50
SFHT48/38	38	1.1/2"	51.70
SFHT52/51	51	2"	65.50



Slangpilaar opschroef met wartel - BSP female 60° bolconus

RVSK	To Suit Hose I.D. mm	BSPP	€
FH13/14SS	6	1/4"	5.95
FH17/38SS	10	3/8"	9.30
FH21/12SS	13	1/2"	12.65
FH26/34SS	19	3/4"	17.90



Verbindingslangpilaar

RVSK	To Suit Hose I.D. mm	€
DS06-SS	6	4.30
DS08-SS	8	4.75
DS10-SS	10	5.00
DS13-SS	13	5.75



Combi slangpilaar inschroef - BSPT male

RVSK	BSPT	€
SCN-12	1/2"	21.90
SCN-34	3/4"	22.10
SCN-1	1"	25.00
SCN-114	1.1/4"	30.15
SCN-112	1.1/2"	38.00
SCN-2	2"	44.85
SCN-212	2.1/2"	101.70
SCN-3	3"	117.15



Slangpilaren hogedruk - RVS AISI-316L

Temperatuur:
tot 225°C

Maximale werkdruk:
tot 140 bar



Slangpilaar inschroef - BSPT male - dikwandig gedraaid

RVSD	To Suit Hose I.D. mm	BSPT	mm	mm	H mm	€
60190610	6	1/8"	19.5	11	32	7.95
60190710	7	1/8"	19.5	11	32	8.00
60190713	7	1/4"	19.5	14	35.5	9.80
60190813	8	1/4"	19.5	14	35.5	9.70
60190913	9	1/4"	19.5	14	35.5	9.80
60190917	9	3/8"	19.5	17	36	12.65
60191013	10	1/4"	19.5	14	35.5	9.70
60191017	10	3/8"	19.5	17	36	12.65
60191021	10	1/2"	19.5	22	39	15.75
60191213	12	1/4"	19.5	14	39	18.75
60191217	12	3/8"	19.5	17	36	11.10
60191221	12	1/2"	19.5	22	39	18.75
60191417	14	3/8"	19.5	17	36	12.40
60191421	14	1/2"	19.5	22	39	18.75
60191621	16	1/2"	19.5	22	39	18.90
60191821	18	1/2"	19.5	22	39	19.10
60191827	18	3/4"	19.5	27	43.5	26.95
60192021	20	1/2"	19.5	22	39	19.80
60192027	20	3/4"	19.5	27	40	26.95

Hoofdstuk 5 - Roestvast staal

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele fittingen & staal

Ringleiding-systemen

Slangen


Compressoren

RVS draadfittingen



Algemeen

- RVS AISI-316 draadfittingen voor algemene toepassingen.
- Uitgebreide reeks fittingen voor lage druk toepassingen, algemeen bekend als 150lb klasse fittingen
- Maten 1/8 "tot 4".
- Hydrostatische druk test tot 15 bar.
- Corrosiebestendig.
- Female draden zijn BSP (Rp) parallel en male draden zijn BSPT (R) taper.

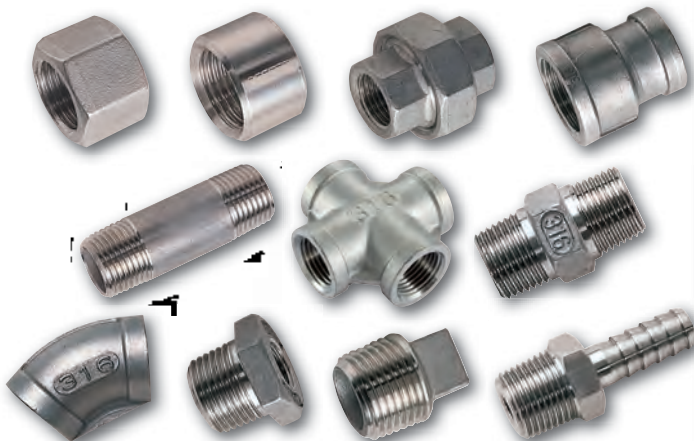

Normen


- Geproduceerd volgens BS1740 met een hoge kwaliteit afwerking.
- Draden zijn conform B2.1, afmetingen zijn conform ANSI 16.3.
- Roestvast staal conform ASTM A351, graad 316.

Gebruik

- Petrochemie
- Raffinaderijen
- Farmaceutisch
- Water en Riolering
- Energieopwekking
- Papierfabrieken
- Marine
- Voedingsmiddelen

Voordelen


- Anti-Corrosie
- Sterk
- Cryogeen
- Hygiënisch

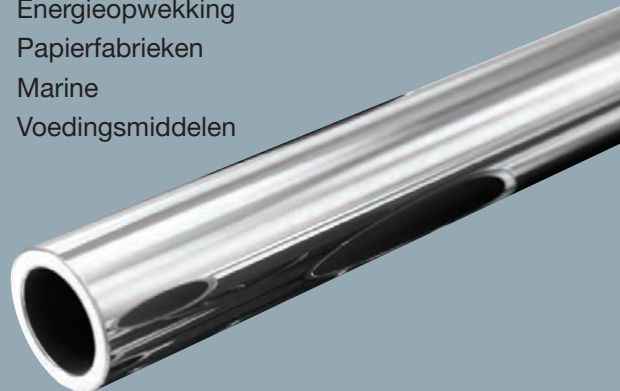

Flenzen - RVS AISI-316



Draadflenzen DIN 2566

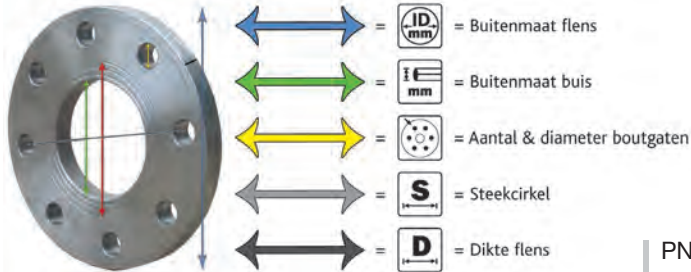

PN16

FLAS	S	D		ID (mm)	I (mm)		€
SSFT-DN015-16	65	14	1/2"	95	21.3	4 x 14mm	32.45
SSFT-DN020-16	75	16	3/4"	105	26.9	4 x 14mm	48.70
SSFT-DN025-16	85	16	1"	115	33.7	4 x 14mm	64.90
SSFT-DN032-16	100	16	1.1/4"	140	42.4	4 x 18mm	97.40
SSFT-DN040-16	110	16	1.1/2"	150	48.3	4 x 18mm	113.60
SSFT-DN050-16	125	18	2"	165	60.3	4 x 18mm	129.90
SSFT-DN065-16	145	18	2.1/2"	185	76.1	4 x 18mm	161.95
SSFT-DN080-16	160	20	3"	200	88.9	8 x 18mm	208.50
SSFT-DN100-16	180	20	4"	220	114.3	8 x 18mm	220.65

Lasfittingen - RVS AISI-316



Lasnippel



Tech Data
1813

BSPT male

RVSK	BSPT	L (mm)	€
WN-18X30	1/8"	30	2.25
WN-14	1/4"	20	2.60
WN14X30	1/4"	30	2.45
WN-38	3/8"	30	2.85
WN-12	1/2"	35	3.45
WN-34	3/4"	40	4.45
WN-1	1"	40	5.95
WN-114	1.1/4"	50	10.00
WN-112	1.1/2"	50	12.00
WN-2	2"	50	15.85

Lasbocht



45°

Tech Data
10434

RVSK	ID (mm)	€
SBW1-12	1/2"	5.65
SBW1-34	3/4"	6.55
SBW1-1	1"	10.15
SBW1-114	1.1/4"	11.65
SBW1-112	1.1/2"	17.80
SBW1-2	2"	24.35



90°

Tech Data
10435

RVSK	ID (mm)	€
SBW2-12	1/2"	8.35
SBW2-34	3/4"	10.15
SBW2-1	1"	13.15
SBW2-114	1.1/4"	17.45
SBW2-112	1.1/2"	23.65
SBW2-2	2"	37.85

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Kogelafsluiters - RVS AISI-316



Hoofdstuk 5 – Roestvast staal

Eendelige kogelafsluiters

Temperatuur: -20°C tot 200°C **Maximale werkdruk:** 63 bar (PN63)

Doorlaat: Gereduceerd **SEAL:** PTFE

Tech Data 1965



BSP female - met vergrendeling

RVSA	BSPP	€
65031313	1/4"	19.75
65031717	3/8"	21.80
65032121	1/2"	27.15
65032727	3/4"	29.55
65033232	1"	39.70
65034242	1.1/4"	60.40
65034848	1.1/2"	77.05
65036060	2"	94.65

Tweedelige kogelafsluiters

Temperatuur: -20°C tot 200°C **Maximale werkdruk:** 1/4" tot 1": 150 bar (PN150)
1.1/4" tot 2": 100 bar (PN100)

Doorlaat: Vol **SEAL:** PTFE

Tech Data 1967



BSP female - met vergrendeling

RVSA	BSPP	€
65041313	1/4"	29.10
65041717	3/8"	29.10
65042121	1/2"	35.35
65042727	3/4"	45.95
65043232	1"	61.35
65044242	1.1/4"	93.10
65044848	1.1/2"	137.60
65046060	2"	195.45

Driedelige kogelafsluiters

Temperatuur: -20°C tot 200°C **Maximale werkdruk:** 63 bar (PN63)

Doorlaat: Vol **SEAL:** PTFE

Tech Data 1968



BSP female - met vergrendeling

RVSA	BSPP	€
65061313	1/4"	42.15
65061717	3/8"	40.65
65062121	1/2"	46.45
65062727	3/4"	60.10
65063232	1"	77.25
65064242	1.1/4"	114.60
65064848	1.1/2"	161.25
65066060	2"	233.80
65067676	3"	591.90
65068989	4"	1072.80

Mini kogelafsluiters

Temperatuur: -20°C tot 200°C **Maximale werkdruk:** 20 bar

Doorlaat: Gereduceerd **SEAL:** PTFE

Huis: RVS AISI-316



BSP female - PTFE seal - zwarte handel

RVSA	BSPP	€
SMBV14	1/4"	17.65
SMBV38	3/8"	17.65
SMBV12	1/2"	20.70

Werktemperatuur: -40°C tot +230°C **Werkdruk:** 40 bar

Doorlaat: Gereduceerd **SEAL:** Viton

Huis: RVS AISI-316



BSP female - viton seal - blauwe handel

RVSA	BSPP	€
HEXSMBV14	1/4"	23.50
HEXSMBV38	3/8"	24.75
HEXSMBV12	1/2"	28.20



BSPT male/BSP female - PTFE seal - zwarte handel

RVSA	BSPP	€
SMBV14M	1/4"	17.50
SMBV38M	3/8"	17.50
SMBV12M	1/2"	22.15



BSP male/female - viton seal - blauwe handel

RVSA	BSPP	€
HEXSMBV14M	1/4"	25.15
HEXSMBV38M	3/8"	26.30
HEXSMBV12M	1/2"	30.95

Kogelafsluiters - RVS AISI-316



Eendelige kogelafsluiters

Temperatuur: -20°C tot +200°C
Maximale werkdruk: 63 bar (PN63)

Gereduceerd
 PTFE

Tech Data
1965



BSP female - met vergrendeling

RVSA		€
BV1-14	1/4"	19.75
BV1-38	3/8"	21.80
BV1-12	1/2"	27.15
BV1-34	3/4"	29.55
BV1-1	1"	39.70
BV1-114	1.1/4"	60.40
BV1-112	1.1/2"	77.05
BV1-2	2"	94.65

Driedelige kogelafsluiters

Temperatuur: -20°C tot +200°C
Maximale werkdruk: 63 bar (PN63)

Vol
 PTFE

Tech Data
1968



BSP female - met vergrendeling

RVSA		€
BV3-14	1/4"	42.15
BV3-38	3/8"	40.65
BV3-12	1/2"	46.45
BV3-34	3/4"	60.10
BV3-1	1"	77.25
BV3-114	1.1/4"	114.60
BV3-112	1.1/2"	161.25
BV3-2	2"	233.80
BV3-3	3"	591.90

Tweedelige kogelafsluiters

Temperatuur: -20°C tot +200°C
Maximale werkdruk: 63 bar (PN63)

Vol
 PTFE

Tech Data
1966



BSP female - met vergrendeling

RVSA		€
BV2-14	1/4"	25.25
BV2-38	3/8"	25.05
BV2-12	1/2"	28.85
BV2-34	3/4"	39.95
BV2-1	1"	57.85
BV2-114	1.1/4"	89.45
BV2-112	1.1/2"	134.30
BV2-2	2"	189.95
BV2-212	2.1/2"	434.55

Temperatuur: -20°C tot +200°C
Maximale werkdruk: 1/4" tot 1": 150 bar (PN150)
 1.1/4" tot 2": 100 bar (PN100)

Vol
 PTFE

Tech Data
1967



BSP female - met vergrendeling

RVSA		€
PBV2-14	1/4"	29.10
PBV2-38	3/8"	29.10
PBV2-12	1/2"	35.35
PBV2-34	3/4"	45.95
PBV2-1	1"	61.35
PBV2-114	1.1/4"	93.10
PBV2-112	1.1/2"	137.60
PBV2-2	2"	195.45

Drieweg kogelafsluiters

Temperatuur: -20°C tot 200°C
Maximale werkdruk: 63 bar (PN63)

Gereduceerd
 PTFE

Handel is 360° draaibaar en vergrendelbaar

Tech Data
1969



BSP female - L-boring - met vergrendeling

RVSA			€
BV73-14L	1/4"	69	138.70
BV73-12L	1/2"	75	174.60
BV73-34L	3/4"	87	199.05
BV73-1L	1"	103	227.05



BSP female - T-boring - met vergrendeling

RVSA			€
BV73-14T	1/4"	69	138.70
BV73-38T	3/8"	69	151.50
BV73-12T	1/2"	75	174.60
BV73-34T	3/4"	87	213.15
BV73-1T	1"	103	268.65

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Afsluiters - RVS AISI-316



Hoofdstuk 5 – Roestvast staal

Schuifafsluiters

Temperatuur: 180°C
Maximale werkdruk: 14 bar
 PTFE

Tech Data
553



BSP female

RVSA	BSPP	L mm	€
2018-6979	1/2"	55	109.85
2018-6987	3/4"	60	131.15
2018-6995	1"	65	154.20
2018-7001	1.1/4"	75	184.70
2018-7019	1.1/2"	85	267.45
2018-7027	2"	95	329.20

Globe afsluiters

Temperatuur: -20°C tot 200°C
Maximale werkdruk: 14 bar
 PTFE

Tech Data
805



BSP female

RVSA	BSPP	L mm	H mm	€
SGV-14	1/4"	52	102	86.05
SGV-38	3/8"	52	102	86.05
SGV-12	1/2"	52	102	93.15
SGV-34	3/4"	60	113	113.80
SGV-1	1"	72	113	143.05
SGV-114	1.1/4"	80	148	157.00

Y-vuilvergangers

Temperatuur: 100°C
Maximale werkdruk: 55 bar
 PTFE


Tech Data
797



BSP female

RVSA	BSPP	L mm	€
2019-3953	1/4"	65	61.95
2019-3960	3/8"	65	65.00
2019-3967	1/2"	65	69.80
2019-3975	3/4"	80	85.05
2019-3983	1"	90	112.20
2019-3991	1.1/4"	105	120.10
2019-4031	1.1/2"	120	136.40
2019-4049	2"	140	248.60

1.0mm per gat, 40 gaten per vierkante inch.



RVS zeef voor AIR-PRO Y-vuilverganger

RVSA	DIA mm	To Suit	€
2024-7656	1/2"	2019-3967	12.05
2024-7664	3/4"	2019-3975	13.60
2024-7672	1"	2019-3983	16.95
2024-7680	1.1/4"	2019-3991	24.05
2024-7698	1.1/2"	2019-4031	40.15
2024-7706	2"	2019-4049	58.25

Industriële naaldafsluiters

Temperatuur: -25°C tot 120°C
Maximale werkdruk: 414 bar
 PTFE

Tech Data
10036



BSP female - PTFE seal

RVSA	BSPP	L mm	€
2018-6938	1/4"	45	60.05
2018-6946	3/8"	50	76.00
2018-6953	1/2"	60	93.55

NPT female - PTFE seal

RVSA	NPTF	L mm	€
2018-6904	1/4"	45	60.05
2018-6912	3/8"	50	76.00
2018-6920	1/2"	60	93.55

KELM™
 pneumatiek
 Hydrauliek
 Snel-
 koppelingen
 Afsluiters
 Roestvast
 staal
 Fittingen
 Lucht-
 conditioning
 Gereedschap
 Pneumatiek
 Diversen
 Malleabele
 fittingen
 & staal
 Ringleiding-
 systemen
 Slangen
 Compressoren

ALBA® industriële tweedelige kogelafsluiters

Een zeer betrouwbare industriële kogelafsluiter voor veelzijdig industrieel gebruik.

Toepassing: chemische producten, gassen, hydrauliek, melkzuren, olie, petrochemie, stoom, vacuüm, voedingsstoffen, waterbehandeling, enz.

Veiligheid: de Alba is voorzien van een blowout - proof kogelas. Met een driedubbele labyrint seal. Iedere kogelafsluiter is minimaal 24 uur getest.

Afdichtingen: kogel: PTFE seals.
kogelas: Viton O-ring + Patent PTFE dubbel seals.

Materiaal: huis: RVS AISI-316 (1.4408)
kogel & kogelas: RVS AISI-316 (1.4401)
stop, veerring, moeren, borgplaat: RVS AISI-304 (1.4301)
handel: RVS AISI-304 (1.4301) + PVC gecoat / blauw

Schroefdraad: BSP-Female / Female volgens ISO 7/1 Rp - DIN-2999 parallel / of NPT binnendraad

Temperatuur:
-20°C tot 150°C (piek)

Maximale werkdruk:
Tot 50°C: 1/4" en 1/2": 100 bar
3/4" en 1": 64 bar
1.1/4 tot 3": 40 bar

Doorlaat: Vol



BSP female

AFSK	BSP	L mm	B mm	€
65001313	1/4"	50	66	62.45
65001717	3/8"	50	66	62.45
65002121	1/2"	60	71	63.15
65002727	3/4"	70	86	83.30
65003232	1"	85	94	102.65
65004242	1.1/4"	95	114	144.25
65004848	1.1/2"	105	127	204.30
65006060	2"	125	149	302.25

NPT female

AFSK	NPT	L mm	B mm	€
NPT65001313	1/4"	50	66	66.20
NPT65001717	3/8"	50	66	66.20
NPT65002121	1/2"	60	71	67.00
NPT65002727	3/4"	70	86	88.35
NPT65003232	1"	85	94	108.85
NPT65004242	1.1/4"	95	114	153.00
NPT65004848	1.1/2"	105	127	216.95
NPT65006060	2"	125	149	321.35

SUN WP® industriële tweedelige kogelafsluiter

Deze kogelafsluiter is ontworpen voor betrouwbaar veelzijdig industrieel gebruik.

Toepassing: chemische producten, gassen, hydrauliek, olie, petrochemie, stoom, vacuüm, voedingsstoffen, waterbehandeling, enz.

Compleet met ISO-5211 montageplaat, voor aansluiting van een actuator.

Veiligheid: de "SUN WP®" kogelafsluiter is voorzien van een blowout-proof kogelas. Met een driedubbele labyrint seal. Iedere kogelafsluiter is minimaal 24 uur getest.

Afdichtingen: kogel: PTFE seals.
kogelas: Viton O-ring + Patent PTFE dubbel seals.

Materiaal: huis: RVS AISI-316 (1.4408)
kogel: RVS AISI-316 (1.4401)
kogelas: RVS AISI-316 (1.4401)
operation stop: RVS AISI-304 (1.4301)
schroefdraad: BSP-Female / Female volgens ISO 7/1 Rp - DIN-2999 parallel

Temperatuur:
-20°C tot 150°C (piek)

Maximale werkdruk:
Vacuüm tot 40 bar

Doorlaat: Vol



BSP female - met ISO 5211 montageplaat voor actuator

AFSK	BSP	L mm	B mm	€
65051717	3/8"	50	66	71.45
65052121	1/2"	60	71	76.65
65052727	3/4"	70	86	100.45
65053232	1"	85	94	137.60
65054242	1.1/4"	95	114	181.55
65054848	1.1/2"	105	127	243.65
65056060	2"	125	149	360.80

Snijringkoppelingen DIN 2353 - RVS AISI-316



Materiaal: RVS AISI-316 / DIN 4401 / ASME-SA-182 316.
Topkwaliteit voor industrie, offshore, scheepvaart etc.

Temperatuur koppeling:
-60°C tot +400°C
(daarboven vermindert de werkdruk)
Temperatuur Viton seal:
-20°C tot +200°C
Temperatuur NBR seal:
-35°C tot +100°C

** DET NORSKE VERITAS **

Rechte inschroefkoppeling



Snijring L/BSP male met Viton O-ring

	RVSS	OD mm	BSPP	€
GE-6L-2EO	6	1/8"	8.10	
GE-6L-4EO	6	1/4"	12.40	
GE-8L-2EO	8	1/8"	9.75	
GE-8L-4EO	8	1/4"	9.60	
GE-8L-6EO	8	3/8"	13.55	
GE-10L-4EO	10	1/4"	10.55	
GE-10L-6EO	10	3/8"	15.05	
GE-10L-8EO	10	1/2"	19.85	
GE-12L-4EO	12	1/4"	15.25	
GE-12L-6EO	12	3/8"	12.45	
GE-12L-8EO	12	1/2"	19.00	
GE-15L-6EO	15	3/8"	18.65	
GE-15L-8EO	15	1/2"	17.20	
GE-18L-8EO	18	1/2"	21.70	
GE-18L-12EO	18	3/4"	30.65	
GE-22L-12EO	22	3/4"	29.00	
GE-28L-16EO	28	1"	45.60	

Snijring S/BSP male met Viton O-ring

	RVSS	OD mm	BSPP	€
GE-6S-4EO	6	1/4"	11.00	
GE-8S-4EO	8	1/4"	10.65	
GE-8S-6EO	8	3/8"	12.05	
GE-10S-4EO	10	1/4"	13.45	
GE-10S-6EO	10	3/8"	13.20	
GE-10S-8EO	10	1/2"	18.10	
GE-12S-4EO	12	1/4"	15.15	
GE-12S-6EO	12	3/8"	14.10	
GE-12S-8EO	12	1/2"	19.95	
GE-14S-8EO	14	1/2"	19.95	
GE-16S-8EO	16	1/2"	24.90	
GE-16S-6EO	16	3/8"	25.00	
GE-16S-12EO	16	3/4"	31.30	
GE-20S-12EO	20	3/4"	32.00	
GE-25S-8EO	25	1/2"	54.95	
GE-25S-16EO	25	1"	52.95	



Snijring L/NPT male

	RVSS	OD mm	NPTF	€
GE-6L-2N	6	1/8"	10.30	
GE-6L-4N	6	1/4"	10.55	
GE-8L-4N	8	1/4"	11.40	
GE-10L-4N	10	1/4"	13.55	
GE-10L-6N	10	3/8"	15.65	
GE-12L-4N	12	1/4"	15.95	
GE-12L-6N	12	3/8"	16.75	
GE-12L-8N	12	1/2"	17.55	
GE-15L-8N	15	1/2"	21.80	
GE-18L-8N	18	1/2"	28.50	
GE-22L-12N	22	3/4"	36.45	
GE-28L-16N	28	1"	52.95	

Snijring S/NPT male

	RVSS	OD mm	NPTF	€
GE-6S-4N	6	1/4"	11.65	
GE-8S-4N	8	1/4"	13.65	
GE-10S-4N	10	1/4"	15.80	
GE-10S-6N	10	3/8"	16.30	
GE-12S-4N	12	1/4"	17.70	
GE-12S-6N	12	3/8"	18.65	
GE-12S-8N	12	1/2"	17.90	
GE-14S-8N	14	1/2"	21.80	
GE-16S-8N	16	1/2"	29.85	
GE-20S-12N	20	1/2"	37.75	
GE-25S-16N	25	1"	59.15	

Snijring L/BSPT male

	RVSS	OD mm	BSPT	€
GE-6L-2RT	6	1/8"	10.55	
GE-8L-4RT	8	1/4"	10.55	
GE-10L-4RT	10	1/4"	12.30	
GE-12L-4RT	12	1/4"	14.90	
GE-12L-6RT	12	3/8"	14.90	
GE-12L-8RT	12	1/2"	16.95	
GE-15L-6RT	15	3/8"	19.10	
GE-15L-8RT	15	1/2"	19.10	
GE-18L-8RT	18	1/2"	24.90	
GE-22L-12RT	22	3/4"	33.45	

Serie	Size mm Maat in mm	Werkdruk in bar*
L	6 t/m 15	250
L	18 t/m 22	160
L	28	100
S	6 t/m 14	630
S	16 t/m 25	400

*Werkdruk is gebaseerd op de werkdruk van de buis.

Rechte opschroefkoppeling



Snijring L/BSP female

	RVSS	OD mm	BSPP	€
GAI-6L-2RG	6	1/8"	12.25	
GAI-8L-4RG	8	1/4"	16.10	
GAI-8L-6RG	8	3/8"	18.40	
GAI-8L-8RG	8	1/2"	23.45	
GAI-10L-4RG	10	1/4"	16.10	
GAI-10L-6RG	10	3/8"	19.45	
GAI-10L-8RG	10	1/2"	24.05	
GAI-12L-6RG	12	3/8"	18.95	
GAI-12L-8RG	12	1/2"	22.05	
GAI-15L-8RG	15	1/2"	25.20	
GAI-18L-8RG	18	1/2"	30.30	
GAI-22L-12RG	22	3/4"	39.00	
GAI-28L-16RG	28	1"	54.95	

Snijring S/BSP female

	RVSS	OD mm	BSPP	€
GAI-6S-4RG	6	1/4"	16.20	
GAI-8S-4RG	8	1/4"	16.50	
GAI-10S-6RG	10	3/8"	21.80	
GAI-12S-6RG	12	3/8"	22.80	
GAI-14S-8RG	14	1/2"	28.50	
GAI-16S-8RG	16	1/2"	30.30	
GAI-20S-12RG	20	3/4"	43.80	
GAI-25S-16RG	25	1"	60.95	

Snijringkoppelingen DIN 2353 - RVS AISI-316



Knieschroefkoppeling



Snijring L/BSPT male

RVSS	OD mm	BSPT	€
WE6L-2RT	6	1/8"	11.15
WE8L-4RT	8	1/4"	14.00
WE10L-4RT	10	1/4"	15.35
WE12L-6RT	12	3/8"	17.20
WE15L-8RT	15	1/2"	23.35
WE18L-8RT	18	1/2"	32.80

Snijring S/BSPT male

RVSS	OD mm	BSPT	€
WE6S-4RT	6	1/4"	14.80
WE8S-4RT	8	1/4"	18.05
WE10S-6RT	10	3/8"	17.35
WE12S-6RT	12	3/8"	20.75
WE14S-8RT	14	1/2"	28.50
WE16S-8RT	16	1/2"	41.45

Snijring L/NPT male

RVSS	OD mm	NPTF	€
WE6L-2N	6	1/8"	16.75
WE8L-4N	8	1/4"	19.75
WE10L-4N	10	1/4"	22.90
WE12L-6N	12	3/8"	24.65
WE15L-8N	15	1/2"	31.15
WE18L-8N	18	1/2"	42.50
WE22L-12N	22	3/4"	52.30
WE28L-16N	28	1"	98.55

Snijring S/NPT male

RVSS	OD mm	NPTF	€
WE6S-4N	6	1/4"	18.30
WE8S-4N	8	1/4"	22.10
WE10S-6N	10	3/8"	23.90
WE12S-6N	12	3/8"	29.25
WE14S-8N	14	1/2"	32.70
WE16S-8N	16	1/2"	45.05
WE20S-12N	20	3/4"	52.95
WE25S-16N	25	1"	116.75

Rechte koppeling



Snijring L

RVSS	OD mm	€
G6-UL	6	8.15
G8-UL	8	10.20
G10-UL	10	12.60
G12-UL	12	14.50
G15-UL	15	19.10
G18-UL	18	28.50
G22-UL	22	37.10
G28-UL	28	58.95

Snijring S

RVSS	OD mm	€
G6-US	6	10.25
G8-US	8	12.20
G10-US	10	15.25
G12-US	12	17.05
G14-US	14	21.55
G16-US	16	28.35
G20-US	20	40.50
G25-US	25	67.20

Knieskoppeling



Snijring L

RVSS	OD mm	€
W6-UEL	6	15.95
W8-UEL	8	16.70
W10-UEL	10	19.50
W12-UEL	12	22.30
W15-UEL	15	29.30
W18-UEL	18	42.00
W22-UEL	22	53.30
W28-UEL	28	98.55

Snijring S

RVSS	OD mm	€
W6-UES	6	17.35
W8-UES	8	19.95
W10-UES	10	23.70
W12-UES	12	26.90
W14-UES	14	32.35
W16-UES	16	42.50
W20-UES	20	56.85
W25-UES	25	108.85

Tee koppeling



Snijring L

RVSS	OD mm	€
T6-UTL	6	21.90
T8-UTL	8	23.45
T10-UTL	10	27.15
T12-UTL	12	32.20
T15-UTL	15	45.70
T18-UTL	18	62.20
T22-UTL	22	88.05
T28-UTL	28	137.50

Snijring S

RVSS	OD mm	€
T6-UTS	6	24.05
T8-UTS	8	26.40
T10-UTS	10	32.70
T12-UTS	12	40.35
T14-UTS	14	44.35
T16-UTS	16	62.70
T20-UTS	20	89.25
T25-UTS	25	148.10

Kruiskoppeling



Snijring L

RVSS	OD mm	€
K6-UCL	6	41.20
K8-UCL	8	45.15
K10-UCL	10	57.50
K12-UCL	12	61.25
K15-UCL	15	78.95
K18-UCL	18	114.10
K22-UCL	22	153.60
K28-UCL	28	211.20

Snijring S

RVSS	OD mm	€
K6-UCS	6	45.70
K8-UCS	8	58.60
K10-UCS	10	64.80
K12-UCS	12	76.20
K14-UCS	14	80.40
K16-UCS	16	109.20
K20-UCS	20	151.95
K25-UCS	25	250.00

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele fittingen & staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Compressoren

Snijringkoppelingen DIN 2353 - RVS AISI-316



Schotkoppeling



Recht - snijring L

RVSS	OD mm	€
SV-6L	6	17.15
SV-8L	8	20.30
SV-10L	10	25.15
SV-12L	12	27.50
SV-15L	15	35.55
SV-18L	18	55.20
SV-22L	22	69.90
SV-28L	28	98.55

Recht - snijring S

RVSS	OD mm	€
SV-6S	6	22.55
SV-8S	8	26.00
SV-10S	10	29.85
SV-12S	12	32.20
SV-14S	14	46.75
SV-16S	16	54.80
SV-20S	20	80.40
SV-25S	25	121.90



Knie - snijring L

RVSS	OD mm	€
WSV-6L-FT	6	31.70
WSV-8L-FT	8	34.80
WSV-10L-FT	10	40.60
WSV-12L-FT	12	44.35
WSV-15L-FT	15	58.35
WSV-18L-FT	18	77.75
WSV-22L-FT	22	106.40
WSV-28L-FT	28	147.90

Knie - snijring S

RVSS	OD mm	€
WSV-6S-FT	6	39.20
WSV-8S-FT	8	40.45
WSV-10S-FT	10	42.60
WSV-12S-FT	12	47.10
WSV-14S-FT	14	59.15
WSV-16S-FT	16	67.40
WSV-20S-FT	20	111.55
WSV-25S-FT	25	168.65

Rechte koppeling



Snijring L/las

RVSS	OD mm	€
AS-6L	6	8.35
AS-8L	8	9.15
AS-10L	10	11.05
AS-12L	12	11.40
AS-15L	15	14.45
AS-18L	18	23.80
AS-28L	28	46.10

Snijring S/las

RVSS	OD mm	€
AS-6S	6	10.95
AS-8S	8	12.45
AS-10S	10	13.55
AS-12S	12	13.75
AS-14S	14	18.30
AS-16S	16	24.10
AS-20S	20	33.65
AS-25S	25	52.15

Rechte inschroefkoppeling



Snijring L/metrisch parallel male (form B)

RVSS	OD mm		€
GE-6L-10MPB	6	M10 x 1	8.10
GE-8L-12MPB	8	M12 x 1.5	10.10
GE-8L-18MPB	8	M18 x 1.5	17.15
GE-10L-14MPB	10	M14 x 1.5	10.55
GE-10L-16MPB	10	M16 x 1.5	15.95
GE-10L-18MPB	10	M18 x 1.5	16.75
GE-10L-22MPB	10	M22 x 1.5	23.30
GE-12L-14MPB	12	M14 x 1.5	15.55
GE-12L-16MPB	12	M16 x 1.5	13.10
GE-12L-18MPB	12	M18 x 1.5	17.25
GE-12L-22MPB	12	M22 x 1.5	23.55
GE-15L-16MPB	15	M16 x 1.5	17.45
GE-15L-18MPB	15	M18 x 1.5	16.50
GE-15L-22MPB	15	M22 x 1.5	23.55
GE-18L-18MPB	18	M18 x 1.5	24.10
GE-18L-22MPB	18	M22 x 1.5	23.00
GE-22L-22MPB	22	M22 x 1.5	36.05
GE-22L-26MPB	22	M26 x 1.5	31.30
GE-28L-33MPB	28	M33 x 2	46.00

Snijring S/metrisch parallel male (form B)

RVSS	OD mm		€
GE-6S-12MPB	6	M12 x 1.5	11.85
GE-8S-14MPB	8	M14 x 1.5	13.45
GE-10S-16MPB	10	M16 x 1.5	14.55
GE-12S-18MPB	12	M18 x 1.5	15.35
GE-12S-22MPB	12	M22 x 1.5	18.30
GE-14S-20MPB	14	M20 x 1.5	19.00
GE-16S-18MPB	16	M18 x 1.5	25.45
GE-16S-22MPB	16	M22 x 1.5	23.35
GE-20S-27MPB	20	M27 x 2	33.00
GE-25S-33MPB	25	M33 x 2	52.30

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Snijringkoppelingen DIN 2353 - RVS AISI-316



Standpijpkoppeling



Snijring L -
verloop

RVSS	OD A mm	OD B mm	€
KOR-8L-6L	8	6	15.25
KOR-10L-6L	10	6	17.35
KOR-10L-8L	10	8	18.20
KOR-12L-6L	12	6	20.30
KOR-12L-8L	12	8	21.05
KOR-12L-10L	12	10	21.70
KOR-15L-6L	15	6	23.45
KOR-15L-8L	15	8	26.50
KOR-15L-10L	15	10	27.15
KOR-15L-12L	15	12	28.35
KOR-18L-6L	18	6	32.20
KOR-18L-8L	18	8	33.00
KOR-18L-10L	18	10	33.85
KOR-18L-12L	18	12	34.90
KOR-18L-15L	18	15	38.15
KOR-22L-6L	22	6	43.55
KOR-22L-8L	22	8	44.20
KOR-22L-10L	22	10	45.15
KOR-22L-12L	22	12	46.35
KOR-22L-15L	22	15	49.55
KOR-22L-18L	22	18	52.45
KOR-28L-6L	28	6	59.45
KOR-28L-8L	28	8	60.15
KOR-28L-10L	28	10	61.15
KOR-28L-12L	28	12	62.45
KOR-28L-15L	28	15	65.85
KOR-28L-18L	28	18	68.90
KOR-28L-22L	28	22	73.50

Snijring S - verloop

RVSS	OD A mm	OD B mm	€
KOR-8S-6S	8	6	17.80
KOR-10S-6S	10	6	21.20
KOR-10S-8S	10	8	21.55
KOR-12S-6S	12	6	22.80
KOR-12S-8S	12	8	23.35
KOR-12S-10S	12	10	26.00
KOR-14S-6S	14	6	27.30
KOR-14S-8S	14	8	27.95
KOR-14S-10S	14	10	29.25
KOR-14S-12S	14	12	31.45
KOR-16S-6S	16	6	31.55
KOR-16S-8S	16	8	32.35
KOR-16S-10S	16	10	33.55
KOR-16S-12S	16	12	34.50
KOR-16S-14S	16	14	41.70
KOR-20S-6S	20	6	46.75
KOR-20S-8S	20	8	47.20
KOR-20S-10S	20	10	48.60
KOR-20S-12S	20	12	49.90
KOR-20S-14S	20	14	52.45
KOR-20S-16S	20	16	63.30
KOR-25S-6S	25	6	74.50
KOR-25S-8S	25	8	75.00
KOR-25S-10S	25	10	76.20
KOR-25S-12S	25	12	76.95
KOR-25S-14S	25	14	79.75
KOR-25S-16S	25	16	82.20
KOR-25S-20S	25	20	89.00

Tee koppeling



Snijring L - verloop

RVSS	OD A mm	OD B mm	€
TR-6-8-6L	6	8	37.45
TR-8-6-8L	8	6	37.35
TR-6-10-6L	6	10	40.85
TR-8-10-8L	8	10	41.25
TR-8-12-8L	8	12	44.10
TR-10-6-10L	10	6	40.90
TR-10-8-10L	10	8	41.10
TR-10-10-6L	10	10	40.90
TR-12-6-12L	12	6	44.10
TR-12-8-8L	12	8	44.10
TR-12-8-12L	12	8	44.30
TR-12-10-10L	12	10	44.45
TR-12-10-12L	12	10	54.60
TR-12-12-10L	12	12	56.15
TR-10-15-10L	10	15	67.00
TR-12-15-12L	12	15	67.30
TR-15-6-15L	15	6	68.15
TR-15-10-15L	15	10	68.05
TR-15-12-12L	15	12	67.70
TR-15-12-15L	15	12	72.25
TR-15-15-12L	15	15	73.00
TR-12-18-12L	12	18	86.20
TR-18-10-18L	18	10	89.65
TR-18-12-18L	18	12	89.75
TR-18-15-18L	18	15	92.90
TR-18-18-10L	18	18	102.40
TR-22-10-22L	22	10	112.00
TR-22-12-22L	22	12	111.95
TR-22-15-15L	22	15	109.15
TR-22-15-22L	22	15	112.70
TR-22-18-18L	22	18	115.45
TR-22-18-22L	22	18	115.85
TR-22-22-18L	22	22	161.10
TR-28-10-28L	28	10	181.80
TR-28-12-28L	28	12	183.00
TR-28-15-28L	28	15	185.90
TR-28-18-28L	28	18	189.00
TR-28-22-22L	28	22	188.05
TR-28-22-28L	28	22	192.85

Snijring S - verloop

RVSS	OD A mm	OD B mm	€
TR-10-6-10S	10	6	44.65
TR-12-8-8S	12	8	55.35
TR-12-8-12S	12	8	55.85
TR-12-10-12S	12	10	56.35
TR-12-16-12S	12	16	87.30
TR-16-6-16S	16	6	89.80
TR-16-8-16S	16	8	89.60
TR-16-10-16S	16	10	89.80
TR-16-12-16S	16	12	89.80
TR-16-20-16S	16	20	114.80
TR-20-10-20S	20	10	112.85
TR-20-12-20S	20	12	112.65
TR-20-16-20S	20	16	115.50
TR-20-25-20S	20	25	195.95
TR-25-16-25S	25	16	200.75
TR-25-20-25S	25	20	205.85

Verstelbare kniekoppeling



Snijring L

RVSS	OD mm	€
EVW-6L	6	19.05
EVW-8L	8	20.20
EVW-10L	10	26.00
EVW-12L	12	30.30
EVW-15L	15	43.65
EVW-18L	18	56.30
EVW-22L	22	81.75
EVW-28L	28	141.00

Snijring S

RVSS	OD mm	€
EVW-6S	6	22.10
EVW-8S	8	25.75
EVW-10S	10	30.05
EVW-12S	12	37.60
EVW-14S	14	43.65
EVW-16S	16	55.70
EVW-20S	20	82.40
EVW-25S	25	153.15

Verstelbare tee koppeling



Snijring L

RVSS	OD mm	€
EVT-6L	6	30.70
EVT-8L	8	33.85
EVT-10L	10	38.15
EVT-12L	12	42.90
EVT-15L	15	60.50
EVT-18L	18	80.65
EVT-22L	22	101.50
EVT-28L	28	179.45

Snijring S

RVSS	OD mm	€
EVT-6S	6	31.70
EVT-8S	8	36.75
EVT-10S	10	42.50
EVT-12S	12	49.40
EVT-14S	14	61.05
EVT-16S	16	79.85
EVT-20S	20	105.65
EVT-25S	25	197.25

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Snijringkoppelingen DIN 2353 - RVS AISI-316



Verstelbare barrel tee koppeling



Snijring L

RVSS	OD mm	€
EVL-6L	6	30.70
EVL-8L	8	33.85
EVL-10L	10	38.15
EVL-12L	12	44.50
EVL-15L	15	60.50
EVL-18L	18	96.30
EVL-22L	22	103.95
EVL-28L	28	179.45

Snijring S

RVSS	OD mm	€
EVL-6S	6	32.30
EVL-8S	8	36.15
EVL-10S	10	46.40
EVL-12S	12	51.60
EVL-14S	14	61.15
EVL-16S	16	96.30
EVL-20S	20	117.10
EVL-25S	25	197.50

Verstelbare knie inschroefkoppeling



Snijring L/metrisch parallel male (form B)

RVSS	OD mm	€	
EVW-6L-10MPB	6	M10 x 1	22.65
EVW-8L-12MPB	8	M12 x 1.5	24.90
EVW-10L-14MPB	10	M14 x 1.5	31.00
EVW-12L-16MPB	12	M16 x 1.5	37.35
EVW-15L-18MPB	15	M18 x 1.5	48.25
EVW-18L-22MPB	18	M22 x 1.5	68.35
EVW-22L-26MPB	22	M26 x 1.5	84.55
EVW-28L-33MPB	28	M33 x 2	124.70

Snijring S/metrisch parallel male (form B)

RVSS	OD mm	€	
EVW-6S-12MPB	6	M12 x 1.5	29.15
EVW-8S-14MPB	8	M14 x 1.5	33.85
EVW-10S-16MPB	10	M16 x 1.5	38.50
EVW-12S-18MPB	12	M18 x 1.5	44.10
EVW-14S-20MPB	14	M20 x 1.5	53.30
EVW-16S-22MPB	16	M22 x 1.5	68.45
EVW-20S-27MPB	20	M27 x 2	87.50
EVW-25S-33MPB	25	M33 x 2	132.45

Verstelbare tee inschroefkoppeling



Snijring L/metrisch parallel male (form B)

RVSS	OD mm	€	
EVT-6L-10MPB	6	M10 x 1	34.30
EVT-8L-12MPB	8	M12 x 1.5	39.05
EVT-10L-14MPB	10	M14 x 1.5	44.10
EVT-12L-16MPB	12	M16 x 1.5	52.95
EVT-15L-18MPB	15	M18 x 1.5	72.25
EVT-18L-22MPB	18	M22 x 1.5	93.40
EVT-22L-26MPB	22	M26 x 1.5	120.85
EVT-28L-33MPB	33	M33 x 2	215.05

Snijring S/metrisch parallel male (form B)

RVSS	OD mm	€	
EVT-6S-12MPB	6	M12 x 1.5	38.75
EVT-8S-14MPB	8	M14 x 1.5	44.95
EVT-10S-16MPB	10	M16 x 1.5	53.30
EVT-12S-18MPB	12	M18 x 1.5	61.85
EVT-14S-20MPB	14	M20 x 1.5	70.15
EVT-16S-22MPB	16	M22 x 1.5	95.00
EVT-20S-27MPB	20	M27 x 2	134.80
EVT-25S-33MPB	25	M33 x 2	238.40

Snijring L/BSP male (form B)

RVSS	OD mm	BSP	€
EVT-6L-2RP	6	1/8"	34.30
EVT-8L-4RP	8	1/4"	38.70
EVT-10L-4RP	10	1/4"	43.35
EVT-12L-6RP	12	3/8"	52.75
EVT-15L-8RP	15	1/2"	74.00
EVT-18L-8RP	18	1/2"	93.05
EVT-22L-12RP	22	3/4"	121.90
EVT-28L-16RP	28	1"	215.05

Snijring S/BSP male (form B)

RVSS	OD mm	BSP	€
EVT-6S-4RP	6	1/4"	36.70
EVT-8S-4RP	8	1/4"	43.55
EVT-10S-6RP	10	3/8"	52.95
EVT-12S-6RP	12	3/8"	60.40
EVT-12S-8RP	12	1/2"	63.85
EVT-14S-8RP	14	1/2"	75.75
EVT-16S-8RP	16	1/2"	95.20
EVT-20S-12RP	20	3/4"	136.35
EVT-25S-16RP	25	1"	238.50

Verstelbare knie opschroefkoppeling



Snijring L/BSP male (form B)

RVSS	OD mm	BSP	€
EVW-6L-2RP	6	1/8"	23.00
EVW-8L-4RP	8	1/4"	27.95
EVW-10L-4RP	10	1/4"	33.85
EVW-12L-6RP	12	3/8"	40.50
EVW-15L-8RP	15	1/2"	57.10
EVW-18L-8RP	18	1/2"	69.40
EVW-22L-12RP	22	3/4"	101.60
EVW-28L-16RP	28	1"	176.05

Snijring S/BSP male (form B)

RVSS	OD mm	BSP	€
EVW-8S-4RP	8	1/4"	32.70
EVW-10S-6RP	10	3/8"	39.40
EVW-12S-6RP	12	3/8"	48.45
EVW-12S-8RP	12	1/2"	51.90
EVW-14S-8RP	14	1/2"	59.45
EVW-16S-8RP	16	1/2"	70.60
EVW-16S-12RP	16	3/4"	86.75
EVW-20S-12RP	20	3/4"	111.85
EVW-25S-16RP	25	1"	194.00

Verstelbare barrel zij-tee inschroefkoppeling



Snijring L/metrisch parallel male (form B)

RVSS	OD mm	€	
EVL-6L-10MPB	6	M10 x 1	34.30
EVL-8L-12MPB	8	M12 x 1.5	39.05
EVL-10L-14MPB	10	M14 x 1.5	44.10
EVL-12L-16MPB	12	M16 x 1.5	52.95
EVL-15L-18MPB	15	M18 x 1.5	72.25
EVL-18L-22MPB	18	M22 x 1.5	108.50
EVL-22L-26MPB	22	M26 x 1.5	120.85
EVL-28L-33MPB	28	M33 x 2	215.05

Snijring S/metrisch parallel male (form B)

RVSS	OD mm	€	
EVL-6S-12MPB	6	M12 x 1.5	39.35
EVL-8S-14MPB	8	M14 x 1.5	44.30
EVL-10S-16MPB	10	M16 x 1.5	54.95
EVL-12S-18MPB	12	M18 x 1.5	61.85
EVL-14S-20MPB	14	M20 x 1.5	71.15
EVL-16S-22MPB	16	M22 x 1.5	109.25
EVL-20S-27MPB	20	M27 x 2	135.60
EVL-25S-33MPB	25	M33 x 2	238.40

Snijringkoppelingen DIN 2353 - RVS AISI-316



Verstelbare barrel zij- tee inschroefkoppeling



Snijring L/BSP male (form B)

RVSS	OD mm	BSPP	€
EVL-6L-2RP	6	1/8"	34.30
EVL-8L-4RP	8	1/4"	38.70
EVL-10L-4RP	10	1/4"	43.35
EVL-12L-6RP	12	3/8"	52.75
EVL-15L-8RP	15	1/2"	74.00
EVL-18L-8RP	18	1/2"	107.15
EVL-22L-12RP	22	3/4"	121.90
EVL-28L-16RP	28	1"	215.05

Snijring S/BSP male (form B)

RVSS	OD mm	BSPP	€
EVL-6S-4RP	6	1/4"	36.70
EVL-8S-4RP	8	1/4"	43.55
EVL-10S-6RP	10	3/8"	53.50
EVL-12S-6RP	12	3/8"	60.40
EVL-12S-8RP	12	1/2"	64.95
EVL-14S-8RP	14	1/2"	75.75
EVL-16S-8RP	16	1/2"	109.25
EVL-20S-12RP	20	3/4"	136.35
EVL-25S-16RP	25	1"	238.50

Standpijpkoppeling



Snijring L/metrisch parallel male met O-ring

RVSS	OD mm	BSPP	€
EVGE-6L-10MEO	6	M10 x 1	13.95
EVGE-8L-12MEO	8	M12 x 1.5	15.20
EVGE-10L-14MEO	10	M14 x 1.5	16.70
EVGE-12L-16MEO	12	M16 x 1.5	19.05
EVGE-15L-18MEO	15	M18 x 1.5	23.75
EVGE-18L-22MEO	18	M22 x 1.5	33.80
EVGE-22L-26MEO	22	M26 x 1.5	41.45
EVGE-28L-33MEO	28	M33 x 2	62.40

Snijring S/metrisch parallel male met O-ring

RVSS	OD mm	BSPP	€
EVGE-6S-12MEO	6	M12 x 1.5	14.70
EVGE-8S-14MEO	8	M14 x 1.5	16.10
EVGE-10S-16MEO	10	M16 x 1.5	18.85
EVGE-12S-18MEO	12	M18 x 1.5	20.50
EVGE-14S-20MEO	14	M20 x 1.5	28.20
EVGE-16S-22MEO	16	M22 x 1.5	34.00
EVGE-20S-27MEO	20	M27 x 2	45.50
EVGE-25S-33MEO	25	M33 x 2	76.40

Snijring L/BSP male met O-ring

RVSS	OD mm	BSPP	€
EVGE-6L-2EO	6	1/8"	13.95
EVGE-8L-4EO	8	1/4"	15.10
EVGE-10L-4EO	10	1/4"	16.95
EVGE-12L-6EO	12	3/8"	18.30
EVGE-15L-8EO	15	1/2"	25.30
EVGE-22L-12EO	22	3/4"	40.90
EVGE-28L-16EO	28	1"	62.40

Snijring S/BSP male met O-ring

RVSS	OD mm	BSPP	€
EVGE-6S-4EO	6	1/4"	14.95
EVGE-8S-4EO	8	1/4"	15.45
EVGE-10S-6EO	10	3/8"	18.45
EVGE-12S-6EO	12	3/8"	19.30
EVGE-12S-8EO	12	1/2"	23.75
EVGE-14S-8EO	14	1/2"	28.65
EVGE-16S-8EO	16	1/2"	35.10
EVGE-16S-12EO	16	3/4"	39.40
EVGE-20S-12EO	20	3/4"	45.50

Verloopkoppeling



BSP male/female (form B)

RVSS	BSPP A	BSPP B	€
RI-2RP-4RG	1/8"	1/4"	11.00
RI-2RP-6RG	1/8"	3/8"	13.00
RI-4RP-2RG	1/4"	1/8"	11.30
RI-4RP-6RG	1/4"	3/8"	14.85
RI-4RP-8RG	1/4"	1/2"	17.15
RI-4RP-12RG	1/4"	3/4"	27.20
RI-6RP-2RG	3/8"	1/8"	12.80
RI-6RP-4RG	3/8"	1/4"	14.05
RI-6RP-8RG	3/8"	1/2"	16.95
RI-6RP-12RG	3/8"	3/4"	24.75
RI-8RP-2RG	1/2"	1/8"	14.15
RI-8RP-4RG	1/2"	1/4"	13.95
RI-8RP-6RG	1/2"	3/8"	16.40
RI-8RP-12RG	1/2"	3/4"	24.90
RI-8RP-16RG	1/2"	1"	38.15
RI-12RP-4RG	3/4"	1/4"	21.30
RI-12RP-6RG	3/4"	3/8"	21.30
RI-12RP-8RG	3/4"	1/2"	27.10
RI-12RP-16RG	3/4"	1"	38.70
RI-16RP-4RG	1"	1/4"	27.80
RI-16RP-6RG	1"	3/8"	28.50
RI-16RP-8RG	1"	1/2"	31.00
RI-16RP-12RG	1"	3/4"	36.45

BSP male/female met O-ring

RVSS	BSPP A	BSPP B	€
RI-2EO-4RG	1/8"	1/4"	13.75
RI-2EO-6RG	1/8"	3/8"	15.55
RI-4EO-2RG	1/4"	1/8"	13.60
RI-4EO-6RG	1/4"	3/8"	17.25
RI-4EO-8RG	1/4"	1/2"	18.40
RI-4EO-12RG	1/4"	3/4"	30.80
RI-6EO-2RG	3/8"	1/8"	13.75
RI-6EO-4RG	3/8"	1/4"	16.45
RI-6EO-8RG	3/8"	1/2"	18.45
RI-6EO-12RG	3/8"	3/4"	25.80
RI-8EO-2RG	1/2"	1/8"	17.20
RI-8EO-4RG	1/2"	1/4"	17.70
RI-8EO-6RG	1/2"	3/8"	21.25
RI-8EO-12RG	1/2"	3/4"	26.00
RI-8EO-16RG	1/2"	1"	39.40
RI-12EO-4RG	3/4"	1/4"	26.55
RI-12EO-6RG	3/4"	3/8"	26.55
RI-12EO-8RG	3/4"	1/2"	29.35
RI-12EO-16RG	3/4"	1"	39.95
RI-16EO-4RG	1"	1/4"	30.15
RI-16EO-6RG	1"	3/8"	30.65
RI-16EO-8RG	1"	1/2"	32.60
RI-16EO-12RG	1"	3/4"	38.15

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Snijringkoppelingen DIN 2353 - RVS AISI-316



Laskoppeling



Las

RVSS	OD mm	DIA mm	€
ASK-108	10	8	19.95
ASK-107	10	7	19.95
ASK-106	10	6	19.95
ASK-129	12	9	20.60
ASK-128	12	8	20.60
ASK-127	12	7	20.60
ASK-1612	16	12	33.30
ASK-1611	16	11	33.30
ASK-1610	16	10	33.30
ASK-2016	20	16	45.80
ASK-2015	20	15	45.80
ASK-2014	20	14	45.80
ASK-2012	20	12	45.80
ASK-2519	25	19	73.40
ASK-2517	25	17	73.40
ASK-2515	25	15	73.40

Lasnippel



Las - aansluiting met NBR O-ring

RVSS	OD mm	DIA mm	€
SKA-108	10	8	7.30
SKA-107	10	7	7.30
SKA-106	10	6	7.30
SKA-129	12	9	8.10
SKA-128	12	8	8.10
SKA-127	12	7	8.10
SKA-1612	16	12	11.15
SKA-1611	16	11	11.15
SKA-1610	16	10	11.15
SKA-2016	20	16	14.20
SKA-2015	20	15	14.20
SKA-2014	20	14	14.20
SKA-2012	20	12	14.20
SKA-2519	25	19	20.55
SKA-2517	25	17	20.55
SKA-2515	25	15	20.55

Rechte koppeling



Snijring L - verloop

RVSS	OD A mm	OD B mm	€
GR-8L-6L	8	6	14.00
GR-10L-6L	10	6	15.05
GR-10L-8L	10	8	17.15
GR-12L-6L	12	6	17.25
GR-12L-8L	12	8	18.65
GR-12L-10L	12	10	19.85
GR-15L-10L	15	10	24.65
GR-15L-12L	15	12	25.45
GR-18L-10L	18	10	34.60
GR-18L-12L	18	12	36.15
GR-18L-15L	18	15	38.35
GR-22L-12L	22	12	47.50
GR-22L-15L	22	15	47.50
GR-22L-18L	22	18	50.60
GR-28L-18L	28	18	78.95
GR-28L-22L	28	22	81.65



Las - aansluiting met NBR O-ring - verloop

RVSS	OD A mm	OD B mm	€
SKAR-10-6	10	6	10.25
SKAR-10-8	10	8	10.25
SKAR-12-8	12	8	10.70
SKAR-12-10	12	10	10.70
SKAR-16-12	16	12	12.60
SKAR-20-12	20	12	15.45
SKAR-20-16	20	16	15.45
SKAR-25-16	25	16	22.15
SKAR-25-20	25	20	22.15
SKAR-25-15	25	15	22.15

Snijring S - verloop

RVSS	OD A mm	OD B mm	€
GR-8S-6S	8	6	17.15
GR-10S-6S	10	6	19.50
GR-10S-8S	10	8	21.30
GR-12S-6S	12	6	22.45
GR-12S-8S	12	8	23.35
GR-12S-10S	12	10	23.35
GR-14S-10S	14	10	25.70
GR-14S-12S	14	12	28.30
GR-16S-12S	16	12	33.55
GR-16S-14S	16	14	38.35
GR-20S-10S	20	10	44.35
GR-20S-12S	20	12	46.75
GR-20S-16S	20	16	52.95
GR-25S-16S	25	16	83.00
GR-25S-20S	25	20	88.15

Snijringkoppelingen DIN 2353 - RVS AISI-316



Inbusplug



BSP male met Viton O-ring

RVSS	BSP	€
VSTI-2EO	1/8"	7.35
VSTI-4EO	1/4"	8.30
VSTI-6EO	3/8"	9.60
VSTI-8EO	1/2"	12.75
VSTI-12EO	3/4"	17.45
VSTI-16EO	1"	27.30

Metrisch male met Viton O-ring

RVSS		€
VSTI-10M	M10 x 1	8.20
VSTI-12M	M12 x 1.5	8.70
VSTI-14M	M14 x 1.5	9.30
VSTI-16M	M16 x 1.5	10.05
VSTI-18M	M18 x 1.5	10.70
VSTI-20M	M20 x 1.5	12.50
VSTI-22M	M22 x 1.5	13.90
VSTI-26M	M26 x 1.5	18.50
VSTI-27M	M27 x 2	19.85
VSTI-33M	M33 x 2	29.85

Metrisch male met O-ring - ISO 6149/
DIN 3582-T3

RVSS		€
VSTI-27M-OR	M27 x 2	19.85

Steunhuls



Voor dunwandige stalen leiding
en slangen

RVSS	ID mm	L mm	€
63260400	4	17	2.45
63260600	6	14	2.60
63260800	8	15,5	2.90
63260900	9	17	3.25
63261000	10	15,5	3.75
63261200	12	17	3.55
63261300	13	17	5.60
63261500	15	18	4.50
63261800	18	20	6.20

Eindkap



Snijring L

RVSS	OD mm	€
ROV-6L	6	7.75
ROV-8L	8	8.70
ROV-10L	10	10.85
ROV-12L	12	13.30
ROV-15L	15	18.85
ROV-18L	18	25.65
ROV-22L	22	35.50

Snijring S

RVSS	OD mm	€
ROV-6S	6	9.15
ROV-8S	8	10.85
ROV-10S	10	13.95
ROV-12S	12	16.20
ROV-14S	14	19.95
ROV-16S	16	25.95
ROV-20S	20	39.55
ROV-25S	25	67.15

Afsluitstop



Aansluiting L met NBR O-ring

RVSS	OD mm	€
VKA-6L	6	5.10
VKA-8L	8	5.40
VKA-10L	10	6.25
VKA-12L	12	7.35
VKA-15L	15	8.25
VKA-18L	18	10.65
VKA-22L	22	14.55
VKA-28L	28	21.30

Aansluiting S met NBR O-ring

RVSS	OD mm	€
VKA-6S	6	5.10
VKA-8S	8	5.40
VKA-10S	10	6.25
VKA-12S	12	7.35
VKA-14S	14	8.35
VKA-16S	16	10.40
VKA-20S	20	13.90
VKA-25S	25	18.30

Wartelmoer



Snijring L

RVSS	OD mm	€
M-6L-FT	6	1.75
M-8L-FT	8	2.15
M-10L-FT	10	2.40
M-12L-FT	12	2.80
M-15L-FT	15	3.85
M-18L-FT	18	7.20
M-22L-FT	22	8.75
M-28L-FT	28	12.50

Snijring S

RVSS	OD mm	€
M-6S-FT	6	2.25
M-8S-FT	8	2.55
M-10S-FT	10	3.00
M-12S-FT	12	3.45
M-14S-FT	14	4.25
M-16S-FT	16	6.95
M-20S-FT	20	9.15
M-25S-FT	25	16.30

Snijring



Snijring L

RVSS	OD mm	€
DPR-6L	6	1.15
DPR-8L	8	1.30
DPR-10L	10	2.00
DPR-12L	12	2.20
DPR-15L	15	2.70
DPR-18L	18	3.05
DPR-22L	22	3.45
DPR-28L	28	5.25

Snijring S

RVSS	OD mm	€
DPR-6S	6	1.15
DPR-8S	8	1.35
DPR-10S	10	1.95
DPR-12S	12	2.25
DPR-16S	16	2.70
DPR-20S	20	3.25
DPR-25S	25	5.10

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Adapters - RVS AISI-316



Adapters male/male



BSP male

0044			€
2025-1401	1/8"	1/8"	7.40
2025-1419	1/4"	1/8"	11.20
2025-1427	1/4"	1/4"	8.35
2025-1435	3/8"	1/8"	15.10
2025-1443	3/8"	1/4"	10.15
2025-1450	3/8"	3/8"	8.90
2025-1468	1/2"	1/4"	17.95
2025-1476	1/2"	3/8"	14.70
2025-1484	1/2"	1/2"	13.25
2025-1495	5/8"	1/2"	29.45
2025-1505	5/8"	5/8"	29.45
2025-1520	3/4"	1/4"	29.65
2025-1526	3/4"	3/8"	31.10
2025-1534	3/4"	1/2"	20.40
2025-1538	3/4"	5/8"	32.45
2025-1559	3/4"	3/4"	22.00
2025-1567	1"	1/2"	36.60
2025-1572	1"	5/8"	34.60
2025-1583	1"	3/4"	38.40
2025-1591	1"	1"	35.15
2025-1595	1.1/4"	3/4"	67.05
2025-1600	1.1/4"	1"	67.05
2025-1609	1.1/4"	1.1/4"	62.10
2025-1611	1.1/2"	1"	126.70
2025-1615	1.1/2"	1.1/4"	126.70
2025-1617	1.1/2"	1.1/2"	89.15
2025-1620	2"	1.1/2"	219.15
2025-1625	2"	2"	173.60



BSP male/BSPT male

0044		€
2033-9693	1/4"	12.10
2033-9761	3/8"	14.05
2033-9719	1/2"	18.90
2033-9727	3/4"	25.50
2033-9735	1"	39.60



BSP male/NPT male

0044		€
2025-1633	1/8"	8.05
2025-1641	1/4"	11.65
2025-1658	3/8"	14.75
2025-1674	1/2"	20.00
2025-1682	3/4"	29.00
2025-1690	1"	39.30
2025-1700	1.1/4"	143.90
2025-1710	1.1/2"	191.25
2025-1720	2"	351.25



BSPT male

0044			€
2025-1708	1/8"	1/8"	5.65
2025-1715	1/4"	1/8"	8.15
2025-1724	1/4"	1/4"	7.25
2025-1727	3/8"	1/8"	12.60
2025-1732	3/8"	1/4"	11.80
2025-1740	3/8"	3/8"	11.00
2025-1845	1/2"	1/8"	22.25
2025-1852	1/2"	1/4"	22.25
2025-1856	1/2"	3/8"	18.05
2025-1865	1/2"	1/2"	22.45
2025-1881	3/4"	1/8"	36.55
2025-1885	3/4"	1/4"	38.40
2025-1889	3/4"	3/8"	50.10
2025-1894	3/4"	1/2"	50.45
2025-1898	3/4"	3/4"	31.65
2025-1905	1"	1/8"	62.30
2025-1910	1"	1/4"	62.30
2025-1915	1"	3/8"	63.45
2025-1920	1"	1/2"	64.05
2025-1925	1"	3/4"	64.65
2025-1931	1"	1"	65.45
2025-1935	1.1/4"	1"	122.45
2025-1940	1.1/4"	1.1/4"	161.10
2025-1945	2"	1"	208.45
2025-1950	1.1/2"	1.1/2"	214.65
2025-1956	2"	1"	337.30
2025-1960	2"	1.1/2"	354.45
2025-1965	2"	2"	507.05

Hoofdstuk 5 – Roestvast staal

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Voor **Jetwash**
hogedrukslang
zie pagina **501**



Adapters - RVS AISI-316



Adapters male/female



BSP male/BSP swivel female

0044	Male	Female	€
2025-1930	1/8"	1/8"	21.20
2025-1948	1/4"	1/4"	23.50
2025-1955	1/4"	3/8"	24.00
2025-1961	1/4"	1/2"	32.05
2025-1963	3/8"	1/4"	33.00
2025-1971	3/8"	3/8"	25.10
2025-1989	3/8"	1/2"	33.55
2025-1997	1/2"	3/8"	37.05
2025-2003	1/2"	1/2"	33.20
2025-2020	1/2"	3/4"	49.40
2025-2029	3/4"	1/2"	54.25
2025-2037	3/4"	3/4"	41.25
2025-2043	3/4"	1"	60.80
2025-2060	1"	1"	76.35

BSPT male/BSP swivel female

0044		€
2033-9862	1/8"	23.65
2033-9867	1/4"	28.80
2033-9875	3/8"	37.30
2033-9883	1/2"	43.30
2033-9891	3/4"	61.45
2033-9896	1"	102.50

Adapters female/female



BSP swivel female

0044			€
2025-2078	1/4"	1/4"	25.25
2025-2082	3/8"	1/4"	40.75
2025-2086	3/8"	3/8"	32.15
2025-2089	1/2"	1/4"	31.20
2025-2093	1/2"	3/8"	31.20
2025-2094	1/2"	1/2"	39.65
2025-2100	5/8"	5/8"	55.20
2025-2122	3/4"	1/2"	57.95
2025-2132	3/4"	3/4"	57.95
2025-2110	1"	1"	86.65



BSP male/BSP female

0044	Male	Female	€
2025-8121	1/8"	1/8"	10.70
2025-8131	1/4"	1/8"	14.65
2025-8142	1/4"	1/4"	20.95
2025-8151	3/8"	1/8"	24.45
2025-8161	3/8"	1/4"	24.75
2025-8171	3/8"	3/8"	25.90
2025-8181	1/2"	1/4"	32.25
2025-8191	3/4"	1/4"	32.25
2025-8201	1/2"	3/8"	32.25
2025-8211	1/2"	1/2"	33.60
2025-8221	3/4"	3/8"	62.30
2025-8231	3/4"	1/2"	62.65
2025-8241	3/4"	3/4"	72.85
2025-8251	1"	1/2"	111.50
2025-8261	1"	1"	122.45
2025-8271	1"	3/4"	113.80
2025-8281	1.1/4"	1/2"	89.45
2025-8291	1.1/4"	3/4"	173.40
2025-8301	1.1/4"	1"	179.85
2025-8311	1.1/4"	1.1/4"	209.55
2025-8321	1.1/2"	3/4"	213.95
2025-8331	1.1/2"	1"	221.50
2025-8341	1.1/2"	1.1/2"	299.75
2025-8351	1.1/2"	1.1/4"	225.30
2025-8361	2"	2"	472.70

BSP female - sok zeskant

0044		€
2025-2466	1/8"	6.00
2025-2474	1/4"	13.15
2025-2482	3/8"	15.05
2025-2490	1/2"	18.00
2025-2508	3/4"	35.20
2025-2516	1"	48.40

Knie adapters



BSP male

0044		€
2033-9922	1/8"	24.85
2033-9933	1/4"	37.10
2033-9941	3/8"	46.60
2033-9958	1/2"	51.45
2033-9962	5/8"	78.40
2033-9963	3/4"	79.50
2033-9974	1"	48.25
2033-9982	1.1/4"	292.20
2033-9992	1.1/2"	309.30



BSP male/BSP swivel female

0044		€
2025-2185	1/8"	45.75
2025-2193	1/4"	38.25
2025-2201	3/8"	49.55
2025-2219	1/2"	69.65
2025-2223	5/8"	77.10
2025-2227	3/4"	105.75
2025-2232	1"	208.45
2025-2240	1.1/4"	421.15
2025-2245	1.1/2"	494.15



BSP swivel female

0044		€
2025-2128	1/8"	49.65
2025-2136	1/4"	36.80
2025-2151	1/2"	71.85
2025-2169	3/4"	125.00

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittings
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Adapters - RVS AISI-316



Hoofdstuk 5 – Roestvast staal

Tee adapters



BSP male

0044		€
2025-2321	1/8"	23.65
2025-2326	1/4"	33.25
2025-2334	3/8"	38.70
2025-2342	1/2"	71.40
2025-2449	3/4"	177.05
2025-2354	1"	337.30



BSP swivel female

0044		€
2025-2250	1/4"	36.40
2025-2258	3/8"	62.80
2025-2263	1/2"	78.00
2025-2273	5/8"	114.20
2025-2283	3/4"	226.25
2025-2293	1"	272.65



BSP male/BSP swivel female

0044		€
2025-4001	1/8"	50.05
2025-4011	1/4"	52.25
2025-4021	3/8"	64.95
2025-4031	1/2"	96.65
2025-4041	3/4"	188.20
2025-4051	1"	226.05



BSP male/BSP swivel female - zij-tee

0044		€
2025-4501	1/8"	50.05
2025-4511	1/4"	52.25
2025-4521	3/8"	64.95
2025-4531	1/2"	96.65
2025-4541	3/4"	188.20
2025-4551	1"	226.05

Schotadapters



BSP male - met moer

0044		€
2025-2391	1/4"	24.80
2025-2409	3/8"	30.45
2025-2417	1/2"	37.85
2025-2425	5/8"	42.85
2025-2433	3/4"	56.45
2025-2441	1"	84.45
2025-2445	1.1/4"	236.30
2025-2450	1.1/2"	322.30

Pluggen



BSP male

0044		€
2033-4002	1/8"	8.35
2033-4012	1/4"	10.35
2033-4022	3/8"	12.65
2033-4032	1/2"	18.25
2033-4042	5/8"	22.50
2033-4052	3/4"	28.40
2033-4062	1"	52.85
2033-4072	1.1/4"	100.85
2033-4082	1.1/2"	134.70
2033-4092	2"	246.45



BSPT male

0044		€
2025-2524	1/8"	3.35
2025-2532	1/4"	4.10
2025-2540	3/8"	6.60
2025-2557	1/2"	8.40
2025-2565	3/4"	15.75
2025-2573	1"	22.45
2025-2582	1.1/4"	42.75
2025-2592	1.1/2"	79.50
2025-2602	2"	165.45

Kappen



BSP female

0044		€
2033-8301	1/8"	5.40
2033-8311	1/4"	8.25
2033-8321	3/8"	10.20
2033-8331	1/2"	12.85
2033-8341	3/4"	21.05
2033-8351	1"	38.25

KELM™
pneumatiek
Hydrauliek
Snel-
koppelingen
Afsluiters
Roestvast
staal
Fittingen
Lucht-
conditionering
Gereedschap
Pneumatiek
Diversen
Malleabele
fittingen
& staal
Ringleiding-
systemen
Slangen
Compressoren

Hogedruk draadfittingen - RVS AISI-316L



Industriële topkwaliteit

Materiaal: RVS AISI-316
Normering: BSPT schroefdraad, ISO 7.1, BS-21 (British Standard) en DIN2999
 BSP Parallel schroefdraad, ISO 228, klasse A

Veiligheidsfactor: 4

Temperatuur: 225°C

Maximale werkdruk: 140 bar (bij 20°C)

Dubbele nippel



BSPT male

RVSD	BSPT	Ø	L mm	€
60001010	1/8"	11	19.5	11.15
60001313	1/4"	14	27	13.45
60001717	3/8"	17	28	14.95
60002121	1/2"	22	33.5	17.75
60002727	3/4"	27	40	20.40


Verlooppnippel



BSPT male

RVSD	BSPT A	BSPT B	Ø	L mm	€
60021013	1/8"	1/4"	14	23.5	14.05
60021017	1/8"	3/8"	17	24	15.25
60021317	1/4"	3/8"	17	27.5	15.25
60021321	1/4"	1/2"	22	30.5	17.65
60021721	3/8"	1/2"	22	31	17.75
60022127	1/2"	3/4"	27	37.5	23.80

Verloopping



BSPT male/BSP female

RVSD	BSPT A	BSPT B	Ø	L mm	€
60041310	1/4"	1/8"	14	16	14.20
60041710	3/8"	1/8"	17	16.5	15.35
60041713	3/8"	1/4"	17	16.5	16.00
60042113	1/2"	1/4"	22	19.5	14.45
60042117	1/2"	3/8"	22	19.5	19.85
60042721	3/4"	1/2"	27	23.5	24.00

Sok



BSP female

RVSD	BSPP	Ø	L mm	€
60061010	1/8"	14	15	6.95
60061313	1/4"	17	22	9.75
60061717	3/8"	22	24	13.95
60062121	1/2"	27	30	22.30
60062727	3/4"	32	32	33.35

Verloopsok



BSP female

RVSD	BSPP A	BSPP B	Ø	L mm	€
60071013	1/8"	1/4"	17	19	9.15
60071317	1/4"	3/8"	22	23	13.45
60071721	3/8"	1/2"	24	27.5	16.80
60072127	1/2"	3/4"	30	30	28.55

Knief



BSP female

RVSD	BSPP	Ø	L mm	€
60091010	1/8"	11	21	27.25
60091313	1/4"	12	25.5	36.90
60091717	3/8"	15	28	46.25
60092121	1/2"	20	32	56.85



BSPT male/BSP female

RVSD	BSPT A	BSPP B	Ø	L mm	€
60101010	1/8"	1/8"	11	18	27.25
60101313	1/4"	1/4"	12	24	36.90
60101717	3/8"	3/8"	15	27	46.25
60102121	1/2"	1/2"	20	29.5	56.85

Hoofdstuk 5 – Roestvast staal

- KELM™ pneumatiek
- Hydrauliek
- Snelkoppelingen
- Afsluiters
- Roestvast staal
- Fittingen
- Luchtconditionering
- Gereedschap
- Pneumatiek
- Diversen
- Malleabele fittingen & staal
- Ringleiding-systemen
- Slangen
- Compressoren

Hogedruk draadfittingen - RVS AISI-316L



Hoofdstuk 5 – Roestvast staal

Neusstuk



BSPT male/BSP female

RVSD	BSPT A	BSPP B		L mm	€
60081013	1/8"	1/4"	17	22	15.65
60081317	1/4"	3/8"	22	27	19.00
60081321	1/4"	1/2"	24	30	23.60
60081721	3/8"	1/2"	24	30.5	24.00
60082127	1/2"	3/4"	32	35	30.70

Plug



Zeskant - BSP male

RVSD	BSPP		L mm	€
60181000	1/8"	14	10	13.05
60181300	1/4"	17	13	14.45
60181700	3/8"	19	13.5	15.80
60182100	1/2"	24	14.5	19.75
60182700	3/4"	30	16	24.45



Inbus - BSPT male

RVSD	BSPT		L mm	€
60371000	1/8"	5	7.5	11.15
60371300	1/4"	6	10	12.15
60371700	3/8"	8	11	13.35
60372100	1/2"	10	13	17.05

Tee




BSP female

RVSD	BSPP		L mm	€
60121010	1/8"	12	37	33.45
60121313	1/4"	12	49	47.10
60121717	3/8"	15	54	61.05
60122121	1/2"	20	64	75.05



BSPT male/BSP female

RVSD	BSPP A	BSPT B		L mm	€
60131010	1/8"	1/8"	12	37	33.45
60131313	1/4"	1/4"	12	49	47.10
60131717	3/8"	3/8"	15	54	61.05
60132121	1/2"	1/2"	20	64	75.05



Zij-tee - BSPT male/BSP female

RVSD	BSPP	BSPT		L mm	€
60141010	1/8"	1/8"	12	36	33.45
60141313	1/4"	1/4"	12	47.5	47.10
60141717	3/8"	3/8"	15	52.5	61.05
60142121	1/2"	1/2"	20	61.5	75.05

KELM™ pneumatiek
Hydrauliek
Snel-koppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Lucht-conditionering
Gereedschap
Pneumatiek
Diversen
Malleabele fittingen & staal
Ringleiding-systemen
Slangen
Compressoren

Voor **RVS kogelafsluiters** zie pagina **338**



Opsteekkoppelingen - RVS AISI-316L



Geschikt voor gebruik met PA, PE, PU, PTFE en FEP slangen.

Materiaal: volledig RVS AISI-316L

Seal: Food FKM

Medium: Perslucht, vacuüm, water

Temperatuur:
-15°C tot +225°C

Maximale werkdruk:
-0.99 tot 15 bar



De opsteekkoppelingen zijn voorzien van zeskant voor eenvoudige montage. Koppelingen met BSPT male kort schroefdraad zijn ook geschikt voor gebruik met BSP of NPT schroefdraad.

Rechte inschroefkoppeling



Opsteek/BSPT male (kort) met FKM seal

6705	OD mm		€
61005-6-1/8	6/4	1/8"	12.50
61005-6-1/4	6/4	1/4"	14.35
61005-8-1/8	8/6	1/8"	12.80
61005-8-1/4	8/6	1/4"	14.55
61005-10-1/4	10/8	1/4"	15.55
61005-10-3/8	10/8	3/8"	16.55

Rechte koppeling



Opsteek

6705	OD mm	€
61040-6	6/4	21.05
61040-8	8/6	21.70
61040-10	10/8	24.45

Schotkoppeling



Opsteek

6705	OD mm	€
61050-6	6/4	30.20
61050-8	8/6	33.05

Knie inschroefkoppeling



Opsteek/BSPT male

6705	OD mm		€
61100-6-1/8	6/4	1/8"	24.70
61100-6-1/4	6/4	1/4"	25.10
61100-8-1/8	8/6	1/8"	25.60
61100-8-1/4	8/6	1/4"	25.90
61100-10-1/4	10/8	1/4"	29.15
61100-10-3/8	10/8	3/8"	29.50

Kniekoppeling



Opsteek

6705	OD mm	€
61130-6	6/4	30.90
61130-8	8/6	31.85
61130-10	10/8	36.50

Tee inschroefkoppeling



Opsteek/BSPT male

6705	OD mm		€
61200-6-1/8	6/4	1/8"	40.45
61200-6-1/4	6/4	1/4"	40.95
61200-8-1/8	8/6	1/8"	42.30
61200-8-1/4	8/6	1/4"	90.65
61200-10-1/4	10/8	1/4"	45.85
61200-10-3/8	10/8	3/8"	46.20

Tee koppeling



Opsteek

6705	OD mm	€
61230-6/4	6/4	46.35
61230-8/6	8/6	48.55
61230-10/8	10/8	112.70

Wartelmoer



Voor opsteekkoppeling

6705	OD mm		€
61700-6-M10	6/4	M10X1	5.90
61700-8-M12	8/6	M12X1	6.20
61700-10-M14	10/8	M14X1	7.15

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittings
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Push-in koppelingen - RVS AISI-316L



Revolutionair ontwerp voor veeleisende toepassingen

Normering: BSPT: ISO 7.1, BS21 en DIN2999. BSP: ISO 228A. METRISCH: ISO R/262

Toepassingen: multifunctioneel: veel gebruikt in de voedingmiddelenindustrie, farmaceutische industrie, chemische industrie, medische toepassingen etc.

Media: perslucht, vacuüm, vloeistoffen, gassen.

Materiaal: huis, ontkoppeling en tandring: RVS AISI-316L
veiligheidsring: PTFE
lip-seal en O-ring (bij BSP draad): viton

Temperatuur: -15°C tot 225°C

Maximale werkdruk: -0,99 tot 15



Hoofdstuk 5 - Roestvast staal

Rechte inschroefkoppeling



Push-in/BSPT male

RVSI	OD mm	BSPT	L mm	€
64000410	4	1/8"	10 19	14.25
64000413	4	1/4"	14 23	15.80
64000610	6	1/8"	13 22,5	16.90
64000613	6	1/4"	14 24,5	17.65
64000810	8	1/8"	14 25,5	18.75
64010813BSPT	8	1/4"	14 25	19.05
64001013	10	1/4"	17 30,5	24.80
64001017	10	3/8"	17 28	27.40
64001217	12	3/8"	21 33,5	39.25
64001221	12	1/2"	22 32	43.60



Push-in/BSP male met O-ring

RVSI	OD mm	BSP	L mm	€
64010405	4	M5	10 20	19.60
64010410	4	1/8"	10 19,5	19.20
64010413	4	1/4"	15 19,5	19.45
64010610	6	1/8"	13 23,5	19.20
64010613	6	1/4"	15 23,5	21.50
64010810	8	1/8"	14 25,5	21.40
64010813BSP	8	1/4"	15 23,5	24.15
64011013	10	1/4"	17 30	26.60
64011017	10	3/8"	17 27	32.10
64011217	12	3/8"	21 34	40.40
64011221	12	1/2"	22 31	44.85

Rechte koppeling



Push-in

RVSI	OD mm	L mm	€
64110400	4	31	21.25
64110600	6	35	21.40
64110800	8	36,5	24.60
64111000	10	42	33.25
64111200	12	48	49.40

Schotkoppeling



Push-in

RVSI	OD mm	L mm	€
64090412	4	M12 x 1 17 31	35.05
64090614	6	M14 x 1 17 35	37.85
64090816	8	M16 x 1 19 37	45.35
64091020	10	M20 x 1 24 42	57.55
64092122	12	M22 x 1 26 48	71.00

Knie inschroefkoppeling



Push-in/BSPT male - draaibaar

RVSI	OD mm	BSPT	€
64430410	4	1/8"	36.15
64430413	4	1/4"	39.40
64430610	6	1/8"	36.30
64430613	6	1/4"	41.85
64430810	8	1/8"	42.70
64430813	8	1/4"	43.40
64431013	10	1/4"	57.30
64431017	10	3/8"	58.60
64431021	10	1/2"	60.70
64431217	12	3/8"	74.95
64431221	12	1/2"	77.10



Push-in/BSP male met O-ring - draaibaar

RVSI	OD mm	L mm	€
64050405	4	M5	35.50
64050410	4	1/8"	36.50
64050413	4	1/4"	39.50
64050610	6	1/8"	39.40
64050613	6	1/4"	41.85
64050810	8	1/8"	43.25
64050813	8	1/4"	43.50
64051013	10	1/4"	55.50
64051017	10	3/8"	63.50
64051021	10	1/2"	79.40
64051217	12	3/8"	76.50
64051221	12	1/2"	97.35

Kniekoppeling



Push-in

RVSI	OD mm	€
64020400	4	27.45
64020600	6	29.30
64020800	8	33.95
64021000	10	46.45
64021200	12	64.55

Tee koppeling



Push-in

RVSI	OD mm	L mm	€
64030400	4	36	38.50
64030600	6	42	40.60
64030800	8	45	46.70
64031000	10	52	63.15
64031200	12	61	78.35

Tee inschroefkoppeling



Push-in/BSPT male - draaibaar

RVSI	OD mm	BSPT	L mm	€
64440410	4	1/8"	11 36	37.95
64440413	4	1/4"	14 36	48.05
64440610	6	1/8"	11 42	48.25
64440613	6	1/4"	14 42	51.25
64440810	8	1/8"	11 45	53.45
64440813	8	1/4"	14 45	54.20
64441013	10	1/4"	14 52	73.95
64441017	10	3/8"	17 52	75.15
64441021	10	1/2"	22 52	77.30
64441217	12	3/8"	18 61	96.75
64441221	12	1/2"	22 61	98.80

Push-in/BSP male met O-ring - draaibaar

RVSI	OD mm	L mm	€	
64060405	4	M5	43.30	
64060410	4	1/8"	36	45.00
64060413	4	1/4"	15 36	48.25
64060610	6	1/8"	13 42	51.00
64060613	6	1/4"	15 42	51.30
64060810	8	1/8"	13 45	54.05
64060813	8	1/4"	15 45	54.35
64061013	10	1/4"	15 52	74.20
64061017	10	3/8"	21 52	85.75
64061021	10	1/2"	22 52	96.10
64061217	12	3/8"	21 61	107.65
64061221	12	1/2"	22 61	119.00

Push-in koppelingen - RVS AISI-316

Temperatuur:
-20°C tot +200°C

Maximale werkdruk:
-0,8 tot 10 bar
(afhankelijk van toegepaste leiding)

Materiaal:
Huis: RVS AISI-316
O-ring: FKM
Medium: Perslucht, stoom & water i.c.m. gekalibreerde PU, PA en Teflon leiding

Tech Data
10257

RVS

NEW

Rechte inschroefkoppeling



Push-in/BSPT male



SSPC4-01	4	1/8"	13.25
SSPC6-01	6	1/8"	13.65
SSPC6-02	6	1/4"	14.10
SSPC8-01	8	1/8"	14.10
SSPC8-02	8	1/4"	14.60
SSPC10-02	10	1/4"	15.95
SSPC10-03	10	3/8"	16.45
SSPC12-04	12	1/2"	18.80

Knie inschroefkoppeling



Push-in/
BSPT male - draaibaar



SSPL4-01	4	1/8"	21.85
SSPL6-01	6	1/8"	23.05
SSPL6-02	6	1/4"	23.05
SSPL8-01	8	1/8"	24.90
SSPL8-02	8	1/4"	25.40
SSPL10-02	10	1/4"	28.65
SSPL10-03	10	3/8"	29.15
SSPL12-04	12	1/2"	35.25

Tee inschroefkoppeling



Push-in/BSP male



SSPB4-G01	4	1/8"	32.50
SSPB6-G01	6	1/8"	32.90
SSPB6-G02	6	1/4"	33.40
SSPB8-G01	8	1/8"	37.25
SSPB8-G02	8	1/4"	37.75
SSPB10-G02	10	1/4"	44.60
SSPB10-G03	10	3/8"	45.05
SSPB12-G03	12	3/8"	53.25
SSPB12-G04	12	1/2"	54.25



Push-in/BSP male



SSPC4-G01	4	1/8"	13.85
SSPC6-G01	6	1/8"	14.05
SSPC6-G02	6	1/4"	14.50
SSPC8-G01	8	1/8"	14.50
SSPC8-G02	8	1/4"	15.00
SSPC10-G02	10	1/4"	16.45
SSPC10-G03	10	3/8"	16.90
SSPC12-G04	12	1/2"	19.40



Push-in/BSP male - draaibaar



SSPL4-G01	4	1/8"	23.00
SSPL6-G01	6	1/8"	23.75
SSPL6-G02	6	1/4"	23.75
SSPL8-G01	8	1/8"	25.65
SSPL8-G02	8	1/4"	26.15
SSPL10-G02	10	1/4"	29.55
SSPL10-G03	10	3/8"	30.05
SSPL12-G04	12	1/2"	36.30

Flowregelaar



Push-in/BSP male



SSNSE4-G01	4	1/8"	115.85
SSNSE6-G01	6	1/8"	117.25
SSNSE6-G02	6	1/4"	129.35
SSNSE8-G01	8	1/8"	121.15
SSNSE8-G02	8	1/4"	130.80
SSNSE8-G03	8	3/8"	145.30
SSNSE10-G02	10	1/4"	133.25
SSNSE10-G03	10	3/8"	145.30
SSNSE10-G04	10	1/2"	155.05
SSNSE12-G04	12	1/2"	164.70

Rechte opschroefkoppeling



Push-in/BSP female



SSPCF4-G01	4	1/8"	14.60
SSPCF6-G01	6	1/8"	15.05
SSPCF6-G02	6	1/4"	16.90
SSPCF8-G01	8	1/8"	15.05
SSPCF8-G02	8	1/4"	16.90
SSPCF10-G02	10	1/4"	16.90
SSPCF10-G03	10	3/8"	18.30
SSPCF12-G03	12	3/8"	18.80
SSPCF12-G04	12	1/2"	21.65

Knie opschroefkoppeling



Push-in/
BSP female



SSPLF4-G01	4	1/8"	22.80
SSPLF6-G01	6	1/8"	24.00
SSPLF6-G02	6	1/4"	24.00
SSPLF8-G01	8	1/8"	26.35
SSPLF8-G02	8	1/4"	26.35
SSPLF10-G02	10	1/4"	29.60
SSPLF10-G03	10	3/8"	30.55
SSPLF12-G03	12	3/8"	39.70
SSPLF12-G04	12	1/2"	37.15

KELMTM pneumatiek

Hydrauliek

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele fittingen & staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Compressoren

Push-in koppelingen - RVS AISI-316

Temperatuur:
-20°C tot +200°C

Maximale werkdruk:
-0,8 tot 10 bar
(afhankelijk van toegepaste leiding)

Materiaal:
Huis: RVS AISI-316
O-ring: FKM
Medium: Perslucht, stoom & water i.c.m. gekalibreerde PU, PA en Teflon leiding

Tech Data
10257

RVS

NEW

Hoofdstuk 5 – Roestvast staal

Rechte koppeling



Push-in

0386	OD mm	€
SSPUC-4	4	17.30
SSPUC-6	6	18.30
SSPUC-8	8	21.15
SSPUC-10	10	23.50
SSPUC-12	12	28.20

Tee koppeling



Push-in

0386	OD mm	€
SSPUT-4	4	31.00
SSPUT-6	6	32.45
SSPUT-8	8	36.65
SSPUT-10	10	43.25
SSPUT-12	12	51.70

Steelkoppeling



Steel/Push-in - verloop

0386	OD mm	OD mm	€
SSPGJ6-4	6	4	13.65
SSPGJ8-4	8	4	13.65
SSPGJ8-6	8	6	13.65
SSPGJ10-6	10	6	15.95
SSPGJ10-8	10	8	15.95
SSPGJ12-8	12	8	15.95
SSPGJ12-10	12	10	17.40



Push-in - verloop

0386	OD mm	OD mm	€
SSPG6-4	6	4	19.25
SSPG8-4	8	4	22.55
SSPG8-6	8	6	22.55
SSPG10-6	10	6	24.90
SSPG10-8	10	8	24.90
SSPG12-8	12	8	29.60
SSPG12-10	12	10	29.60

Schotkoppeling



Push-in

0386	OD mm	€
SSPM-4	4	26.45
SSPM-6	6	29.15
SSPM-8	8	33.40
SSPM-10	10	34.80
SSPM-12	12	38.10

Plug



Push-in

0386	OD mm	€
SSPP-4	4	5.50
SSPP-6	6	5.65
SSPP-8	8	6.05
SSPP-10	10	7.05
SSPP-12	12	8.00

Kniekoppeling



Push-in

0386	OD mm	€
SSPUL-4	4	22.35
SSPUL-6	6	24.00
SSPUL-8	8	25.40
SSPUL-10	10	28.65
SSPUL-12	12	33.85

Y-koppeling



Push-in

0386	OD mm	€
SSPY-4	4	35.55
SSPY-6	6	37.15
SSPY-8	8	41.35
SSPY-10	10	48.00
SSPY-12	12	56.45

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen &
staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren



Professionals in Flow & Fluid Technology

Tel +31(0) 499 49 10 90
Fax +31(0) 499 49 63 70
Website www.aimfluid.nl
E-mail info@aimfluid.nl

aim fluid control b.v.
Ekkersrijt 7310
NL-5692 HH Son en Breugel
The Netherlands

