




Mens, Maatwerk & Techniek

Professionals in Flow & Fluid Technology

Het meten en regelen van diverse
soorten vloeistof- en gasstromen
is onze tweede natuur



Catalogus 2016

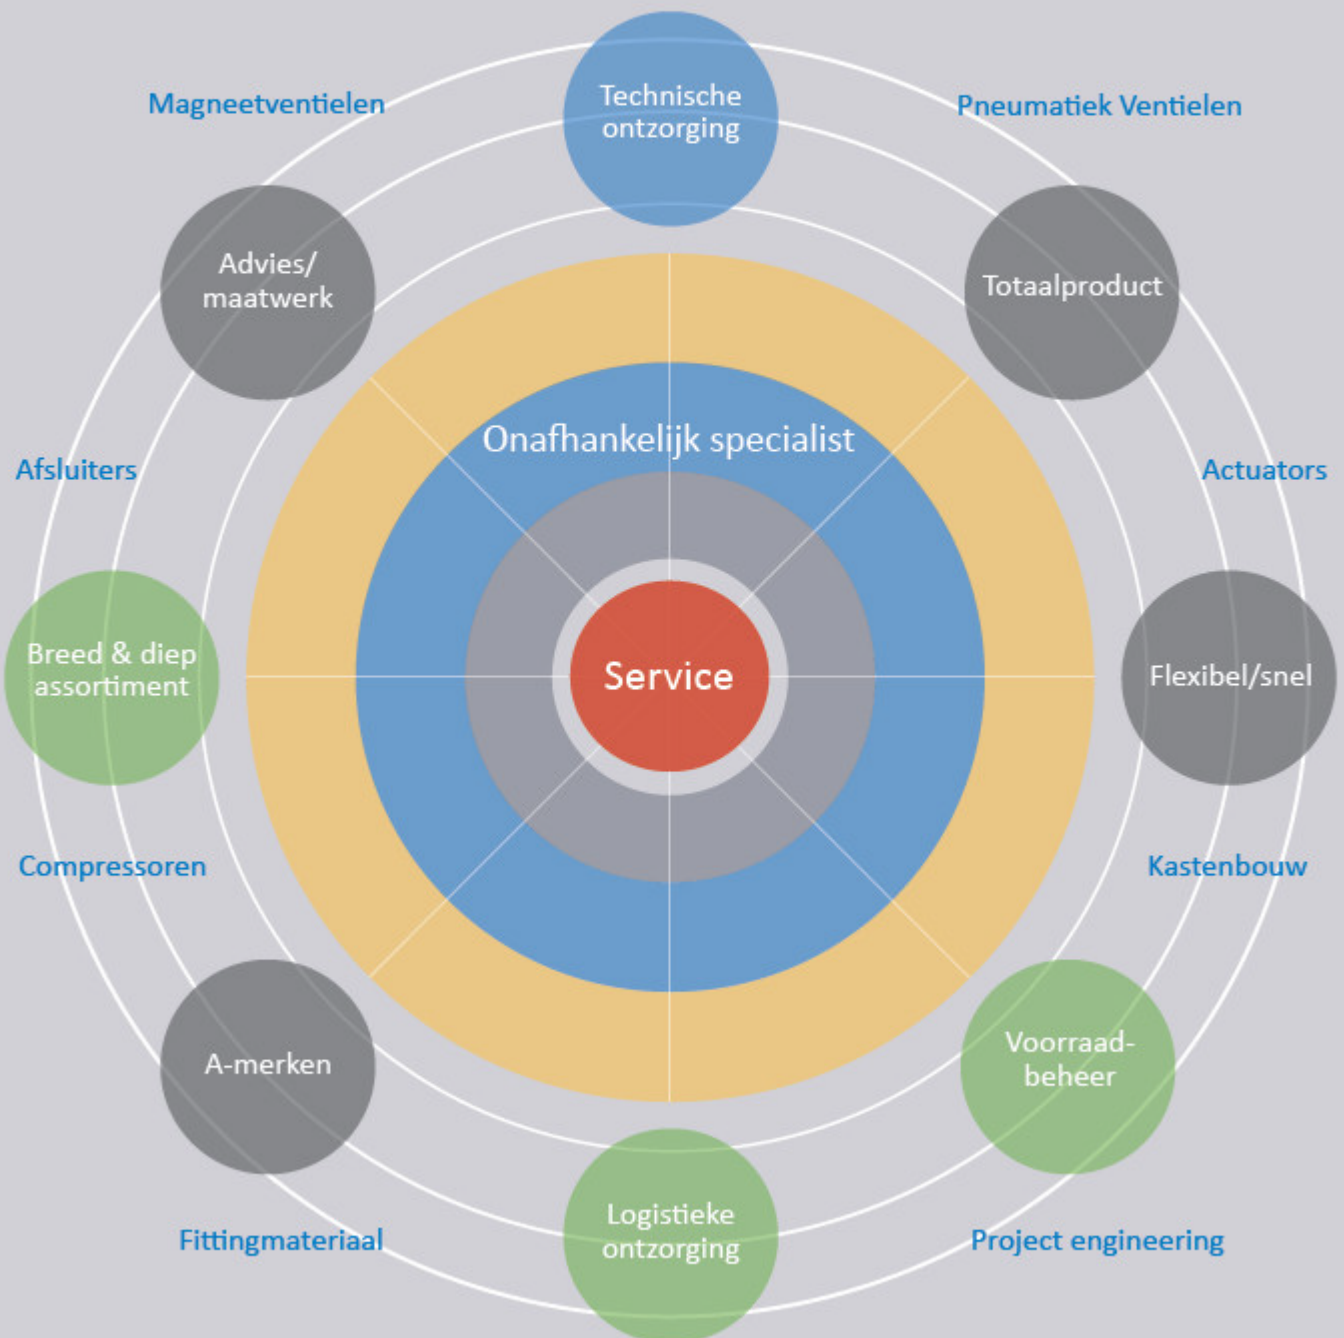

| | | | | | |
|--|-------------------|--|--|-------------------|---|
|   | Pagina 356 | Draadfittingen - RVS AISI-316 |   | Pagina 366 | Naaldafsluiters - RVS AISI-316 |
|   | Pagina 358 | Pijpnippels - RVS AISI-316 |   | Pagina 367 | EFFEBI kogelafsluiters - RVS AISI-316 |
|   | Pagina 360 | Draadfittingen NPT - RVS AISI-316 |  | Pagina 368 | Snijringkoppelingen DIN 2353 - RVS AISI-316 |
|   | Pagina 361 | Slangpilaren - RVS AISI-316 |   | Pagina 376 | Hydrauliek adapters - RVS AISI-316 |
|   | Pagina 363 | Flenzen - RVS AISI-316 |   | Pagina 379 | Hogedruk draadfittingen - RVS AISI-316L |
|   | Pagina 363 | Lasfittingen - RVS AISI-316 |   | Pagina 381 | Opsteekkoppelingen - RVS AISI-316L |
|   | Pagina 364 | AIR-PRO kogelafsluiters - RVS AISI-316 |   | Pagina 382 | AIGNEP push-in koppelingen - RVS AISI-316L |
|   | Pagina 366 | Y-vuilveren - RVS AISI-316 |   | Pagina 383 | KELM push-in koppelingen - RVS AISI-316 |

Draadfittingen - RVS AISI-316



Hoogwaardige industriële kwaliteit.

Materiaal: RVS AISI-316 (1.4404) = Cr,16-18% Ni,10-14%, Mn,2% max, Mo,2-3% max, Si,1% max, C,0,08% max, P,0,045% max, S,0,03% max

Normering: BSPT-Conisch schroefdraad, BS21;ISO 7,1; DIN-2999 (A4 = RVS AISI-316)
BSP-Parallel schroefdraad, BS2779;ISO 228

Veiligheidsfactor: 4

Temperatuur:
-20°C tot 290°C

Maximale werkdruk:
10 bar



Hoofdstuk 5 – Roestvast staal

Dubbele nippel

Tech Data
1804



BSPT male

| RVSK | BSPT | € |
|--------|--------|-------|
| HN-18 | 1/8" | 2.30 |
| HN-14 | 1/4" | 2.40 |
| HN-38 | 3/8" | 2.85 |
| HN-12 | 1/2" | 3.40 |
| HN-34 | 3/4" | 4.35 |
| HN-1 | 1" | 6.40 |
| HN-114 | 1.1/4" | 8.95 |
| HN-112 | 1.1/2" | 10.35 |
| HN-2 | 2" | 14.80 |
| HN-212 | 2.1/2" | 24.95 |
| HN-3 | 3" | 36.45 |
| HN-4 | 4" | 59.55 |

Verloeping

Tech Data
1810



BSPT male/BSP female

| RVSK | BSPT | BSP | € |
|------------|--------|--------|-------|
| RB-14-18 | 1/4" | 1/8" | 1.90 |
| RB-38-14 | 3/8" | 1/4" | 2.15 |
| RB-38-18 | 3/8" | 1/8" | 2.30 |
| RB-12-18 | 1/2" | 1/8" | 2.40 |
| RB-12-14 | 1/2" | 1/4" | 2.75 |
| RB-12-38 | 1/2" | 3/8" | 2.75 |
| RB-34-14 | 3/4" | 1/4" | 3.75 |
| RB-34-38 | 3/4" | 3/8" | 3.80 |
| RB-34-12 | 3/4" | 1/2" | 3.85 |
| RB-1-14 | 1" | 1/4" | 4.85 |
| RB-1-38 | 1" | 3/8" | 5.00 |
| RB-1-12 | 1" | 1/2" | 5.45 |
| RB-1-34 | 1" | 3/4" | 5.55 |
| RB-114-12 | 1.1/4" | 1/2" | 8.20 |
| RB-114-34 | 1.1/4" | 3/4" | 7.60 |
| RB-114-1 | 1.1/4" | 1" | 7.80 |
| RB-112-12 | 1.1/2" | 1/2" | 10.00 |
| RB-112-34 | 1.1/2" | 3/4" | 9.75 |
| RB-112-1 | 1.1/2" | 1" | 9.85 |
| RB-112-114 | 1.1/2" | 1.1/4" | 9.75 |
| RB-2-12 | 2" | 1/2" | 17.00 |
| RB-2-34 | 2" | 3/4" | 16.75 |
| RB-2-1 | 2" | 1" | 16.90 |
| RB-2-114 | 2" | 1.1/4" | 14.15 |
| RB-2-112 | 2" | 1.1/2" | 15.40 |
| RB-212-1 | 2.1/2" | 1" | 29.40 |
| RB-212-114 | 2.1/2" | 1.1/4" | 25.80 |
| RB-212-112 | 2.1/2" | 1.1/2" | 25.85 |
| RB-212-2 | 2.1/2" | 2" | 26.40 |
| RB-3-1 | 3" | 1" | 35.70 |
| RB-3-114 | 3" | 1.1/4" | 36.55 |
| RB-3-112 | 3" | 1.1/2" | 37.70 |
| RB-3-2 | 3" | 2" | 37.90 |
| RB-3-212 | 3" | 2.1/2" | 38.65 |
| RB-4-3 | 4" | 3" | 67.80 |

Sok

Tech Data
1815



Doorlopend draad - BSP female

| RVSK | BSP | € |
|--------|--------|-------|
| FS-18 | 1/8" | 2.15 |
| FS-14 | 1/4" | 2.30 |
| FS-38 | 3/8" | 2.50 |
| FS-12 | 1/2" | 2.90 |
| FS-34 | 3/4" | 4.60 |
| FS-1 | 1" | 7.60 |
| FS-114 | 1.1/4" | 10.00 |
| FS-112 | 1.1/2" | 14.25 |
| FS-1 | 2" | 21.40 |
| FS-212 | 2.1/2" | 42.85 |
| FS-3 | 3" | 53.50 |
| FS-4 | 4" | 82.35 |

Verloopenippel

Tech Data
1811



BSPT male

| RVSK | BSPT | BSPT | € |
|-------------|--------|--------|-------|
| RHN-14-18 | 1/4" | 1/8" | 3.10 |
| RHN-38-18 | 3/8" | 1/8" | 3.30 |
| RHN-38-14 | 3/8" | 1/4" | 3.35 |
| RHN-12-18 | 1/2" | 1/8" | 4.05 |
| RHN-12-38 | 1/2" | 3/8" | 4.50 |
| RHN-12-14 | 1/2" | 1/4" | 4.50 |
| RHN-34-18 | 3/4" | 1/8" | 5.15 |
| RHN-34-14 | 3/4" | 1/4" | 5.20 |
| RHN-34-38 | 3/4" | 3/8" | 5.35 |
| RHN-34-12 | 3/4" | 1/2" | 5.45 |
| RHN-1-14 | 1" | 1/4" | 7.20 |
| RHN-1-38 | 1" | 3/8" | 7.40 |
| RHN-1-12 | 1" | 1/2" | 7.80 |
| RHN-1-34 | 1" | 3/4" | 8.10 |
| RHN-114-12 | 1.1/4" | 1/2" | 9.75 |
| RHN-114-34 | 1.1/4" | 3/4" | 10.40 |
| RHN-114-1 | 1.1/4" | 1" | 10.35 |
| RHN-112-12 | 1.1/2" | 1/2" | 12.35 |
| RHN-112-34 | 1.1/2" | 3/4" | 12.65 |
| RHN-112-1 | 1.1/2" | 1" | 13.00 |
| RHN-112-114 | 1.1/2" | 1.1/4" | 14.75 |
| RHN-2-12 | 2" | 1/2" | 19.95 |
| RHN-2-34 | 2" | 3/4" | 19.35 |
| RHN-2-1 | 2" | 1" | 19.50 |
| RHN-2-114 | 2" | 1.1/4" | 19.90 |
| RHN-2-112 | 2" | 1.1/2" | 20.05 |

Halve sok

Tech Data
1816



BSP female

| RVSK | BSP | € |
|--------|--------|-------|
| HS-18 | 1/8" | 1.80 |
| HS-14 | 1/4" | 1.80 |
| HS-38 | 3/8" | 1.85 |
| HS-12 | 1/2" | 2.50 |
| HS-34 | 3/4" | 2.90 |
| HS-1 | 1" | 3.95 |
| HS-114 | 1.1/4" | 7.60 |
| HS-112 | 1.1/2" | 8.85 |
| HS-2 | 2" | 11.85 |
| HS-212 | 2.1/2" | 20.65 |
| HS-3 | 3" | 27.90 |
| HS-4 | 4" | 41.55 |



Verloopsok

Tech Data
1802



BSP female

| RVSK | BSPP A | BSPP B | € |
|-------------|--------|--------|-------|
| FRS-14-18 | 1/4" | 1/8" | 2.75 |
| FRS-38-18 | 3/8" | 1/8" | 3.35 |
| FRS-38-14 | 3/8" | 1/4" | 2.95 |
| FRS-12-18 | 1/2" | 1/8" | 3.75 |
| FRS-12-14 | 1/2" | 1/4" | 4.20 |
| FRS-12-38 | 1/2" | 3/8" | 4.20 |
| FRS-34-18 | 3/4" | 1/8" | 5.10 |
| FRS-34-14 | 3/4" | 1/4" | 5.20 |
| FRS-34-38 | 3/4" | 3/8" | 5.55 |
| FRS-34-12 | 3/4" | 1/2" | 5.70 |
| FRS-1-14 | 1" | 1/4" | 8.45 |
| FRS-1-38 | 1" | 3/8" | 9.05 |
| FRS-1-12 | 1" | 1/2" | 9.40 |
| FRS-1-34 | 1" | 3/4" | 9.40 |
| FRS-114-12 | 1.1/4" | 1/2" | 11.00 |
| FRS-114-34 | 1.1/4" | 3/4" | 12.50 |
| FRS-114-1 | 1.1/4" | 1" | 14.15 |
| FRS-112-12 | 1.1/2" | 1/2" | 17.55 |
| FRS-112-34 | 1.1/2" | 3/4" | 15.80 |
| FRS-112-1 | 1.1/2" | 1" | 14.75 |
| FRS-112-114 | 1.1/2" | 1.1/4" | 18.35 |
| FRS-2-12 | 2" | 1/2" | 24.40 |
| FRS-2-34 | 2" | 3/4" | 24.75 |
| FRS-2-1 | 2" | 1" | 25.70 |
| FRS-2-114 | 2" | 1.1/4" | 29.50 |
| FRS-2-112 | 2" | 1.1/2" | 32.90 |
| FRS-212-1 | 2.1/2" | 1" | 39.10 |
| FRS-212-114 | 2.1/2" | 1.1/4" | 40.00 |
| FRS-212-2 | 2.1/2" | 2" | 43.75 |
| FRS-3-1 | 3" | 1" | 47.20 |
| FRS-3-114 | 3" | 1.1/4" | 51.00 |
| FRS-3-112 | 3" | 1.1/2" | 55.10 |
| FRS-3-2 | 3" | 2" | 60.10 |
| FRS-3-212 | 3" | 2.1/2" | 62.90 |
| FRS-4-112 | 4" | 1.1/2" | 78.70 |
| FRS-4-2 | 4" | 2" | 80.25 |
| FRS-4-212 | 4" | 2.1/2" | 81.55 |
| FRS-4-3 | 4" | 3" | 82.85 |

Knie 90°

Tech Data
1797



BSP female

| RVSK | BSPP | € |
|--------|--------|--------|
| EE-18 | 1/8" | 1.75 |
| EE-14 | 1/4" | 2.45 |
| EE-38 | 3/8" | 3.55 |
| EE-12 | 1/2" | 4.30 |
| EE-34 | 3/4" | 6.40 |
| EE-1 | 1" | 10.20 |
| EE-114 | 1.1/4" | 15.05 |
| EE-112 | 1.1/2" | 18.70 |
| EE-2 | 2" | 28.65 |
| EE-212 | 2.1/2" | 45.75 |
| EE-3 | 3" | 69.10 |
| EE-4 | 4" | 114.15 |

Tech Data
1798



BSPT male/BSP female

| RVSK | BSPT | BSPP | € |
|--------|--------|--------|--------|
| SE-18 | 1/8" | 1/8" | 3.30 |
| SE-14 | 1/4" | 1/4" | 3.35 |
| SE-38 | 3/8" | 3/8" | 3.95 |
| SE-12 | 1/2" | 1/2" | 4.60 |
| SE-34 | 3/4" | 3/4" | 6.30 |
| SE-1 | 1" | 1" | 8.45 |
| SE-114 | 1.1/4" | 1.1/4" | 13.60 |
| SE-112 | 1.1/2" | 1.1/2" | 17.35 |
| SE-2 | 2" | 2" | 26.35 |
| SE-212 | 2.1/2" | 2.1/2" | 46.25 |
| SE-3 | 3" | 3" | 77.75 |
| SE-4 | 4" | 4" | 125.95 |

Knie 45°

Tech Data
1796



BSP female

| RVSK | BSPP | € |
|--------|--------|-------|
| OE-18 | 1/8" | 3.35 |
| OE-14 | 1/4" | 3.35 |
| OE-38 | 3/8" | 3.75 |
| OE-12 | 1/2" | 3.95 |
| OE-34 | 3/4" | 5.60 |
| OE-1 | 1" | 8.55 |
| OE-114 | 1.1/4" | 12.20 |
| OE-112 | 1.1/2" | 18.00 |
| OE-2 | 2" | 25.15 |
| OE-212 | 2.1/2" | 44.85 |
| OE-3 | 3" | 59.00 |
| OE-4 | 4" | 98.40 |

Tee

Tech Data
1799



BSP female

| RVSK | BSPP | € |
|--------|--------|--------|
| ET-18 | 1/8" | 3.75 |
| ET-14 | 1/4" | 3.85 |
| ET-38 | 3/8" | 4.45 |
| ET-12 | 1/2" | 5.45 |
| ET-34 | 3/4" | 7.60 |
| ET-1 | 1" | 11.10 |
| ET-114 | 1.1/4" | 16.60 |
| ET-112 | 1.1/2" | 21.30 |
| ET-2 | 2" | 32.10 |
| ET-212 | 2.1/2" | 62.90 |
| ET-3 | 3" | 97.25 |
| ET-4 | 4" | 163.55 |

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren



Plug

Tech Data
1806



Zeskant - BSPT male

| RVSK | BSPT | € |
|--------|--------|-------|
| HP-18 | 1/8" | 1.90 |
| HP-14 | 1/4" | 1.95 |
| HP-38 | 3/8" | 2.00 |
| HP-12 | 1/2" | 2.85 |
| HP-34 | 3/4" | 4.35 |
| HP-1 | 1" | 6.25 |
| HP-114 | 1.1/4" | 9.05 |
| HP-112 | 1.1/2" | 11.25 |
| HP-2 | 2" | 18.70 |
| HP-212 | 2.1/2" | 31.65 |
| HP-3 | 3" | 51.45 |
| HP-4 | 4" | 68.95 |

Tech Data
1814



Hol/vierkante kop - BSPT male

| RVSK | BSPT | € |
|--------|--------|-------|
| SP-18 | 1/8" | 1.55 |
| SP-14 | 1/4" | 1.75 |
| SP-38 | 3/8" | 1.90 |
| SP-12 | 1/2" | 2.50 |
| SP-34 | 3/4" | 3.10 |
| SP-1 | 1" | 5.35 |
| SP-114 | 1.1/4" | 6.55 |
| SP-112 | 1.1/2" | 8.35 |
| SP-2 | 2" | 13.90 |
| SP-212 | 2.1/2" | 23.95 |
| SP-3 | 3" | 30.15 |
| SP-4 | 4" | 41.55 |

Nippel

Tech Data
1801



Doorlopend draad - BSP male

| RVSK | BSPP | € |
|---------|--------|-------|
| CPN-38 | 3/8" | 2.75 |
| CPN-12 | 1/2" | 3.85 |
| CPN-34 | 3/4" | 5.80 |
| CPN-1 | 1" | 8.55 |
| CPN-114 | 1.1/4" | 11.70 |
| CPN-112 | 1.1/2" | 15.70 |
| CPN-2 | 2" | 24.80 |
| CPN-212 | 2.1/2" | 43.50 |
| CPN-3 | 3" | 52.25 |

Kap

Tech Data
1805



Zeskant - BSP female

| RVSK | BSPP | € |
|---------|--------|-------|
| HBC-18 | 1/8" | 2.15 |
| HBC-14 | 1/4" | 2.25 |
| HBC-38 | 3/8" | 2.30 |
| HBC-12 | 1/2" | 3.20 |
| HBC-34 | 3/4" | 4.30 |
| HBC-1 | 1" | 5.45 |
| HBC-114 | 1.1/4" | 9.75 |
| HBC-112 | 1.1/2" | 11.25 |
| HBC-2 | 2" | 18.15 |
| HBC-212 | 2.1/2" | 32.70 |
| HBC-3 | 3" | 47.20 |
| HBC-4 | 4" | 74.40 |

Tech Data
1812



Rond - BSP female

| RVSK | BSPP | € |
|--------|--------|-------|
| RC-18 | 1/8" | 2.15 |
| RC-14 | 1/4" | 2.25 |
| RC-38 | 3/8" | 2.30 |
| RC-12 | 1/2" | 2.85 |
| RC-34 | 3/4" | 4.30 |
| RC-1 | 1" | 5.45 |
| RC-114 | 1.1/4" | 9.05 |
| RC-112 | 1.1/2" | 11.25 |
| RC-2 | 2" | 16.60 |
| RC-212 | 2.1/2" | 29.40 |
| RC-3 | 3" | 40.90 |
| RC-4 | 4" | 60.00 |

Contramoeer

Tech Data
1809



BSP female

| RVSK | BSPP | € |
|--------|--------|-------|
| LN-18 | 1/8" | 1.80 |
| LN-14 | 1/4" | 1.90 |
| LN-38 | 3/8" | 2.15 |
| LN-12 | 1/2" | 2.50 |
| LN-34 | 3/4" | 2.95 |
| LN-1 | 1" | 3.65 |
| LN-114 | 1.1/4" | 4.70 |
| LN-112 | 1.1/2" | 5.95 |
| LN-2 | 2" | 8.45 |
| LN-212 | 2.1/2" | 17.75 |
| LN-3 | 3" | 22.65 |
| LN-4 | 4" | 37.70 |

Pijpnippel

Tech Data
1803



BSPT male

| RVSK | BSPT | L mm | € |
|----------|--------|------|-------|
| BN-18 | 1/8" | 30 | 2.75 |
| BN-18X40 | 1/8" | 40 | 2.85 |
| BN-14 | 1/4" | 40 | 2.90 |
| BN-38 | 3/8" | 40 | 3.10 |
| BN-12 | 1/2" | 60 | 4.05 |
| BN-34 | 3/4" | 60 | 4.75 |
| BN-1 | 1" | 60 | 7.10 |
| BN-114 | 1.1/4" | 80 | 12.90 |
| BN-112 | 1.1/2" | 80 | 14.25 |
| BN-2 | 2" | 100 | 22.85 |
| BN-212 | 2.1/2" | 100 | 33.45 |
| BN-3 | 3" | 120 | 51.15 |
| BN-4 | 4" | 120 | 73.20 |

Driedelige koppeling

Tech Data
1808



Bolconisch dichtend - BSPT male/BSP female

| RVSK | BSPT | BSPP | € |
|---------|--------|--------|--------|
| MFU-18 | 1/8" | 1/8" | 8.55 |
| MFU-14 | 1/4" | 1/4" | 8.95 |
| MFU-38 | 3/8" | 3/8" | 11.10 |
| MFU-12 | 1/2" | 1/2" | 10.85 |
| MFU-34 | 3/4" | 3/4" | 14.75 |
| MFU-1 | 1" | 1" | 20.95 |
| MFU-114 | 1.1/4" | 1.1/4" | 27.15 |
| MFU-112 | 1.1/2" | 1.1/2" | 33.30 |
| MFU-2 | 2" | 2" | 50.55 |
| MFU-212 | 2.1/2" | 2.1/2" | 87.25 |
| MFU-3 | 3" | 3" | 127.55 |
| MFU-4 | 4" | 4" | 177.50 |

PRICE
DOWN

Kruissok

Tech Data
1800



BSP female



| | | |
|--------|--------|--------|
| EC-18 | 1/8" | 4.75 |
| EC-14 | 1/4" | 5.85 |
| EC-38 | 3/8" | 7.40 |
| EC-12 | 1/2" | 8.90 |
| EC-34 | 3/4" | 12.00 |
| EC-1 | 1" | 16.15 |
| EC-114 | 1.1/4" | 25.70 |
| EC-112 | 1.1/2" | 30.15 |
| EC-2 | 2" | 45.85 |
| EC-3 | 3" | 121.85 |

Bocht 90°



BSP male



| | | |
|---------|--------|--------|
| B90-18 | 1/8" | 8.10 |
| B90-14 | 1/4" | 9.75 |
| B90-38 | 3/8" | 13.60 |
| B90-12 | 1/2" | 16.85 |
| B90-34 | 3/4" | 27.15 |
| B90-1 | 1" | 41.25 |
| B90-114 | 1.1/4" | 70.65 |
| B90-112 | 1.1/2" | 89.25 |
| B90-2 | 2" | 137.05 |

Knie



Met montageplaat - BSP female



| | | |
|--------|------|------|
| WEP-12 | 1/2" | 7.00 |
|--------|------|------|

Driedelige koppeling

Tech Data
1807



Bolconisch dichtend - BSP female



| | | |
|--------|--------|--------|
| HU-18 | 1/8" | 6.65 |
| HU-14 | 1/4" | 6.90 |
| HU-38 | 3/8" | 8.10 |
| HU-12 | 1/2" | 9.15 |
| HU-34 | 3/4" | 12.65 |
| HU-1 | 1" | 18.25 |
| HU-114 | 1.1/4" | 24.00 |
| HU-112 | 1.1/2" | 29.75 |
| HU-2 | 2" | 44.95 |
| HU-212 | 2.1/2" | 70.05 |
| HU-3 | 3" | 101.65 |
| HU-4 | 4" | 164.05 |

Y-sok



BSP female



| | | |
|-------|--------|--------|
| Y-14 | 1/4" | 2.45 |
| Y-38 | 3/8" | 3.95 |
| Y-12 | 1/2" | 5.55 |
| Y-34 | 3/4" | 7.40 |
| Y-1 | 1" | 12.35 |
| Y-114 | 1.1/4" | 17.35 |
| Y-112 | 1.1/2" | 21.05 |
| Y-2 | 2" | 31.35 |
| Y-212 | 2.1/2" | 55.00 |
| Y-3 | 3" | 94.55 |
| Y-4 | 4" | 143.20 |

Voor

RVS terugslagkleppen



...zie hoofdstuk 4

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Draadfittingen NPT - RVS AISI-316



PRICE DOWN

Hoofdstuk 5 – Roestvast staal

Dubbele nippel

Tech Data
1804



NPT male



| | | |
|-------------|--------|-------|
| NPT62001010 | 1/8" | 2.75 |
| NPT62001313 | 1/4" | 2.75 |
| NPT62001717 | 3/8" | 3.20 |
| NPT62002121 | 1/2" | 4.05 |
| NPT62002727 | 3/4" | 4.75 |
| NPT62003232 | 1" | 7.40 |
| NPT62004242 | 1.1/4" | 10.10 |
| NPT62004848 | 1.1/2" | 11.45 |
| NPT62006060 | 2" | 16.25 |
| NPT62007676 | 2.1/2" | 27.35 |
| NPT62008989 | 3" | 39.30 |
| NPT62000114 | 4" | 68.80 |

Sok

Tech Data
1815



NPT female



| | | |
|-------------|--------|-------|
| NPT62061010 | 1/8" | 2.50 |
| NPT62061313 | 1/4" | 2.50 |
| NPT62061717 | 3/8" | 2.75 |
| NPT62062121 | 1/2" | 3.35 |
| NPT62062727 | 3/4" | 5.25 |
| NPT62063232 | 1" | 8.45 |
| NPT62064242 | 1.1/4" | 11.40 |
| NPT62064848 | 1.1/2" | 15.80 |
| NPT62066060 | 2" | 23.55 |
| NPT62067676 | 2.1/2" | 46.95 |
| NPT62068989 | 3" | 58.85 |
| NPT62060114 | 4" | 90.50 |

Verlooping

Tech Data
1810



NPT male/female



| | | | |
|-------------|--------|--------|-------|
| NPT62041310 | 1/4" | 1/8" | 2.00 |
| NPT62041713 | 3/8" | 1/4" | 2.40 |
| NPT62042117 | 1/2" | 3/8" | 3.10 |
| NPT62042721 | 3/4" | 1/2" | 4.20 |
| NPT62043227 | 1" | 3/4" | 6.15 |
| NPT62044232 | 1.1/4" | 1" | 8.75 |
| NPT62044842 | 1.1/2" | 1.1/4" | 10.85 |
| NPT62046048 | 2" | 1.1/2" | 16.80 |
| NPT62047660 | 2.1/2" | 2" | 28.95 |
| NPT62048976 | 3" | 2.1/2" | 42.45 |

Plug

Tech Data
1806



Zeskant - NPT male



| | | |
|-------------|--------|-------|
| NPT62181000 | 1/8" | 2.00 |
| NPT62181300 | 1/4" | 2.15 |
| NPT62181700 | 3/8" | 2.25 |
| NPT62182100 | 1/2" | 3.20 |
| NPT62182700 | 3/4" | 4.75 |
| NPT62183200 | 1" | 6.75 |
| NPT62184200 | 1.1/4" | 9.85 |
| NPT62184800 | 1.1/2" | 12.35 |
| NPT62186000 | 2" | 20.55 |
| NPT62187600 | 2.1/2" | 34.65 |
| NPT62188900 | 3" | 56.75 |
| NPT62180114 | 4" | 75.75 |



KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Slangpilaren



Hoogwaardige industriële kwaliteit.

Normering: BSPT-Conische schroefdraad, BS21;ISO 7.1; DIN-2999, BSP-Parallel schroefdraad, BS2779;ISO 228.

Veiligheidsfactor: 4

Temperatuur: -20°C tot 290°C

Maximale werkdruk: 10 bar



Slangpilaren hogedruk - RVS AISI-316L

Temperatuur: tot 225°C

Maximale werkdruk: tot 140 bar

Slangpilaren - RVS AISI-316

Tech Data
1795

PRICE DOWN



Slangpilaar inschroef - BSPT male

| RVSK | To Suit Hose I.D. mm | BSPT | € |
|----------|----------------------|--------|--------|
| HT-18 | 4 | 1/8" | 3.75 |
| HT-18-6 | 6 | 1/8" | 3.65 |
| HT-14 | 6 | 1/4" | 4.45 |
| HT-14-08 | 8 | 1/4" | 4.25 |
| HT-14-10 | 10 | 1/4" | 4.65 |
| HT-14-13 | 13 | 1/4" | 4.50 |
| HT-38-08 | 8 | 3/8" | 5.60 |
| HT-38 | 10 | 3/8" | 5.60 |
| HT-38-13 | 13 | 3/8" | 6.20 |
| HT-12-10 | 10 | 1/2" | 9.60 |
| HT-12 | 13 | 1/2" | 10.20 |
| HT-12-19 | 19 | 1/2" | 10.60 |
| HT-12-25 | 25 | 1/2" | 15.10 |
| HT-34-13 | 13 | 3/4" | 13.00 |
| HT-34 | 19 | 3/4" | 14.85 |
| HT-1-19 | 19 | 1" | 26.05 |
| HT-1 | 25 | 1" | 19.80 |
| HT-1-31 | 31 | 1" | 23.45 |
| HT-114 | 31 | 1.1/4" | 14.55 |
| HT-112 | 38 | 1.1/2" | 22.10 |
| HT-2 | 50 | 2" | 33.85 |
| HT-212 | 63 | 2.1/2" | 50.55 |
| HT-3 | 75 | 3" | 63.40 |
| HT-4 | 100 | 4" | 130.75 |

Tech Data
20777

PRICE DOWN



Slangpilaar opschroef - BSP female

| RVSK | To Suit Hose I.D. mm | BSPP | € |
|-----------|----------------------|--------|-------|
| SFHT10/06 | 6 | 1/8" | 8.10 |
| SFHT13/06 | 6 | 1/4" | 9.50 |
| SFHT13/09 | 9 | 1/4" | 9.50 |
| SFHT17/10 | 10 | 3/8" | 11.55 |
| SFHT21/13 | 13 | 1/2" | 15.00 |
| SFHT26/19 | 19 | 3/4" | 18.35 |
| SFHT33/25 | 25 | 1" | 22.35 |
| SFHT42/32 | 32 | 1.1/4" | 29.25 |
| SFHT48/38 | 38 | 1.1/2" | 46.50 |
| SFHT52/51 | 51 | 2" | 58.95 |

Tech Data
20779

PRICE DOWN



Slangpilaar opschroef met wartel - BSP female 60° bolconus

| RVSK | To Suit Hose I.D. mm | BSPP | € |
|-----------|----------------------|------|-------|
| FH13/14SS | 6 | 1/4" | 5.35 |
| FH17/38SS | 10 | 3/8" | 8.35 |
| FH21/12SS | 13 | 1/2" | 11.40 |
| FH26/34SS | 19 | 3/4" | 16.10 |

Tech Data
20778

PRICE DOWN



Verbindingslangpilaar

| RVSK | To Suit Hose I.D. mm | € |
|---------|----------------------|------|
| DS06-SS | 6 | 3.85 |
| DS08-SS | 8 | 4.25 |
| DS10-SS | 10 | 4.50 |
| DS13-SS | 13 | 5.15 |

Combi slangpilaar inschroef - BSPT male

| RVSK | BSPT | € |
|---------|--------|--------|
| SCN-12 | 1/2" | 22.35 |
| SCN-34 | 3/4" | 22.55 |
| SCN-1 | 1" | 25.50 |
| SCN-114 | 1.1/4" | 30.75 |
| SCN-112 | 1.1/2" | 38.75 |
| SCN-2 | 2" | 45.75 |
| SCN-3 | 3" | 119.50 |



Slangpilaar inschroef - BSPT male - dikwandig gedraaid

| RVSD | To Suit Hose I.D. mm | BSPT | mm | mm | H mm | € |
|----------|----------------------|------|------|----|------|-------|
| 60190610 | 6 | 1/8" | 19.5 | 11 | 32 | 7.95 |
| 60190710 | 7 | 1/8" | 19.5 | 11 | 32 | 8.00 |
| 60190713 | 7 | 1/4" | 19.5 | 14 | 35.5 | 9.80 |
| 60190813 | 8 | 1/4" | 19.5 | 14 | 35.5 | 9.70 |
| 60190913 | 9 | 1/4" | 19.5 | 14 | 35.5 | 9.80 |
| 60190917 | 9 | 3/8" | 19.5 | 17 | 36 | 12.65 |
| 60191013 | 10 | 1/4" | 19.5 | 14 | 35.5 | 9.70 |
| 60191017 | 10 | 3/8" | 19.5 | 17 | 36 | 12.65 |
| 60191021 | 10 | 1/2" | 19.5 | 22 | 39 | 15.75 |
| 60191213 | 12 | 1/4" | 19.5 | 14 | 39 | 18.75 |
| 60191217 | 12 | 3/8" | 19.5 | 17 | 36 | 11.10 |
| 60191221 | 12 | 1/2" | 19.5 | 22 | 39 | 18.75 |
| 60191417 | 14 | 3/8" | 19.5 | 17 | 36 | 12.40 |
| 60191421 | 14 | 1/2" | 19.5 | 22 | 39 | 18.75 |
| 60191621 | 16 | 1/2" | 19.5 | 22 | 39 | 18.90 |
| 60191821 | 18 | 1/2" | 19.5 | 22 | 39 | 19.10 |
| 60191827 | 18 | 3/4" | 19.5 | 27 | 43.5 | 26.95 |
| 60192021 | 20 | 1/2" | 19.5 | 22 | 39 | 19.80 |
| 60192027 | 20 | 3/4" | 19.5 | 27 | 40 | 26.95 |

KELM™ pneumatiek

Hydrauliek

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele fittingen & staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Compressoren

RVS draadfittingen



Algemeen

- RVS AISI-316 draadfittingen voor algemene toepassingen.
- Uitgebreide reeks fittingen voor lage druk toepassingen, algemeen bekend als 150lb klasse fittingen
- Maten 1/8 "tot 4".
- Hydrostatische druk test tot 15 bar.
- Corrosiebestendig.
- Female draden zijn BSP (Rp) parallel en male draden zijn BSPT (R) taper.



Normen


- Geproduceerd volgens BS1740 met een hoge kwaliteit afwerking.
- Draden zijn conform B2.1, afmetingen zijn conform ANSI 16.3.
- Roestvast staal conform ASTM A351, graad 316.

Gebruik

- Petrochemie
- Raffinaderijen
- Farmaceutisch
- Water en Riolering
- Energieopwekking
- Papierfabrieken
- Marine
- Voedingsmiddelen

Voordelen


- Anti-Corrosie
- Sterk
- Cryogeen
- Hygiënisch

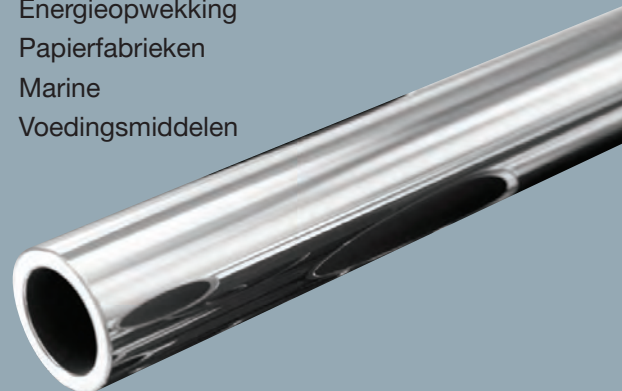

Flenzen - RVS AISI-316



Draadflenzen DIN 2566

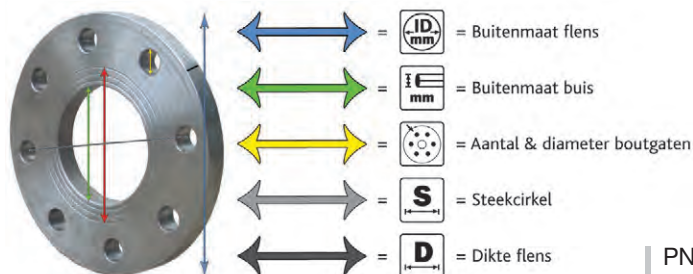

PN16

| FLAS | S | D | W | ID | I | B | € |
|---------------|-----|----|--------|-----|-------|----------|--------|
| SSFT-DN015-16 | 65 | 14 | 1/2" | 95 | 21.3 | 4 x 14mm | 36.30 |
| SSFT-DN020-16 | 75 | 16 | 3/4" | 105 | 26.9 | 4 x 14mm | 53.95 |
| SSFT-DN025-16 | 85 | 16 | 1" | 115 | 33.7 | 4 x 14mm | 66.20 |
| SSFT-DN032-16 | 100 | 16 | 1.1/4" | 140 | 42.4 | 4 x 18mm | 99.35 |
| SSFT-DN040-16 | 110 | 16 | 1.1/2" | 150 | 48.3 | 4 x 18mm | 115.85 |
| SSFT-DN050-16 | 125 | 18 | 2" | 165 | 60.3 | 4 x 18mm | 132.50 |
| SSFT-DN065-16 | 145 | 18 | 2.1/2" | 185 | 76.1 | 4 x 18mm | 165.20 |
| SSFT-DN080-16 | 160 | 20 | 3" | 200 | 88.9 | 8 x 18mm | 212.65 |
| SSFT-DN100-16 | 180 | 20 | 4" | 220 | 114.3 | 8 x 18mm | 237.35 |

Lasfittingen - RVS AISI-316



Lasnippel

Tech Data
1813



BSPT male

| RVSK | BSPT | L mm | € |
|----------|--------|------|-------|
| WN-18X30 | 1/8" | 30 | 2.00 |
| WN-14 | 1/4" | 20 | 2.35 |
| WN14X30 | 1/4" | 30 | 2.20 |
| WN-38 | 3/8" | 30 | 2.55 |
| WN-12 | 1/2" | 35 | 3.10 |
| WN-34 | 3/4" | 40 | 4.00 |
| WN-1 | 1" | 40 | 5.35 |
| WN-114 | 1.1/4" | 50 | 9.00 |
| WN-112 | 1.1/2" | 50 | 10.80 |
| WN-2 | 2" | 50 | 14.25 |

Lasbocht

Tech Data
60000



45°

| RVSK | ID | € |
|----------|--------|-------|
| SBW1-12 | 1/2" | 5.10 |
| SBW1-34 | 3/4" | 5.90 |
| SBW1-1 | 1" | 9.15 |
| SBW1-114 | 1.1/4" | 10.50 |
| SBW1-112 | 1.1/2" | 16.00 |
| SBW1-2 | 2" | 21.90 |

PRICE DOWN

Tech Data
60001



90°

| RVSK | ID | € |
|----------|--------|-------|
| SBW2-12 | 1/2" | 7.50 |
| SBW2-34 | 3/4" | 9.15 |
| SBW2-1 | 1" | 11.85 |
| SBW2-114 | 1.1/4" | 15.70 |
| SBW2-112 | 1.1/2" | 21.30 |
| SBW2-2 | 2" | 34.05 |

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Kogelafsluiters - RVS AISI-316



Hoofdstuk 5 - Roestvast staal

Eendelige kogelafsluiters

Temperatuur: -20°C tot 200°C
Maximale werkdruk: 63 bar (PN63)

Doorlaat: Gereduceerd
SEAL PTFE

Tech Data 1965

PRICE DOWN



BSP female - met vergrendeling

| RVSA | BSPP | € |
|----------|--------|-------|
| 65031313 | 1/4" | 17.75 |
| 65031717 | 3/8" | 19.60 |
| 65032121 | 1/2" | 24.45 |
| 65032727 | 3/4" | 26.60 |
| 65033232 | 1" | 35.70 |
| 65034242 | 1.1/4" | 54.35 |
| 65034848 | 1.1/2" | 69.35 |
| 65036060 | 2" | 85.20 |

Tweedelige kogelafsluiters

Temperatuur: -20°C tot 200°C
Maximale werkdruk: 1/4" tot 1": 150 bar (PN150)
1.1/4" tot 2": 100 bar (PN100)

Doorlaat: Vol
SEAL PTFE

Tech Data 1967

PRICE DOWN



BSP female - met vergrendeling

| RVSA | BSPP | € |
|----------|--------|--------|
| 65041313 | 1/4" | 26.20 |
| 65041717 | 3/8" | 26.20 |
| 65042121 | 1/2" | 31.80 |
| 65042727 | 3/4" | 41.35 |
| 65043232 | 1" | 55.20 |
| 65044242 | 1.1/4" | 83.80 |
| 65044848 | 1.1/2" | 123.85 |
| 65046060 | 2" | 175.90 |

Driedelige kogelafsluiters


RVS

Temperatuur: -20°C tot 200°C
Maximale werkdruk: 63 bar (PN63)

Doorlaat: Vol
SEAL PTFE

Tech Data 1968

PRICE DOWN



BSP female - met vergrendeling

| RVSA | BSPP | € |
|----------|--------|--------|
| 65061313 | 1/4" | 37.95 |
| 65061717 | 3/8" | 36.60 |
| 65062121 | 1/2" | 41.80 |
| 65062727 | 3/4" | 54.10 |
| 65063232 | 1" | 69.50 |
| 65064242 | 1.1/4" | 103.15 |
| 65064848 | 1.1/2" | 145.10 |
| 65066060 | 2" | 210.40 |
| 65067676 | 3" | 532.70 |
| 65068989 | 4" | 965.50 |

Mini kogelafsluiters

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Temperatuur: -20°C tot 200°C
Maximale werkdruk: 20 bar
Doorlaat: Gereduceerd
SEAL PTFE

Huis: RVS AISI-316

Tech Data 60101



BSP female - PTFE seal - zwarte handel

| RVSA | BSPP | € |
|--------|------|-------|
| SMBV14 | 1/4" | 18.00 |
| SMBV38 | 3/8" | 18.00 |
| SMBV12 | 1/2" | 21.10 |

Tech Data 60102



BSPT male/BSP female - PTFE seal - zwarte handel

| RVSA | BSPP | € |
|---------|------|-------|
| SMBV14M | 1/4" | 17.85 |
| SMBV38M | 3/8" | 17.85 |
| SMBV12M | 1/2" | 22.60 |

Werktemperatuur: -40°C tot +230°C
Werkdruk: 40 bar
Doorlaat: Gereduceerd
SEAL Viton

Huis: RVS AISI-316

Tech Data 10333



BSP female - viton seal - blauwe handel

| RVSA | BSPP | € |
|-----------|------|-------|
| HEXSMBV14 | 1/4" | 23.95 |
| HEXSMBV38 | 3/8" | 25.25 |
| HEXSMBV12 | 1/2" | 28.75 |

Tech Data 10334



BSP male/female - viton seal - blauwe handel

| RVSA | BSPP | € |
|------------|------|-------|
| HEXSMBV14M | 1/4" | 25.65 |
| HEXSMBV38M | 3/8" | 26.80 |
| HEXSMBV12M | 1/2" | 31.55 |

Eendelige kogelafsluiters

Temperatuur: -20°C tot +200°C
Maximale werkdruk: 63 bar (PN63)

Doortlaat: Gereduceerd
SEAL: PTFE

Tech Data
1965



BSP female - met vergrendeling

| RVSA | | € |
|---------|--------|-------|
| BV1-14 | 1/4" | 17.75 |
| BV1-38 | 3/8" | 19.60 |
| BV1-12 | 1/2" | 24.45 |
| BV1-34 | 3/4" | 26.60 |
| BV1-1 | 1" | 35.70 |
| BV1-114 | 1.1/4" | 54.35 |
| BV1-112 | 1.1/2" | 69.35 |
| BV1-2 | 2" | 85.20 |

Driedelige kogelafsluiters

Temperatuur: -20°C tot +200°C
Maximale werkdruk: 63 bar (PN63)

Doortlaat: Vol
SEAL: PTFE

Tech Data
1968



BSP female - met vergrendeling

| RVSA | | € |
|---------|--------|--------|
| BV3-14 | 1/4" | 37.95 |
| BV3-38 | 3/8" | 36.60 |
| BV3-12 | 1/2" | 41.80 |
| BV3-34 | 3/4" | 54.10 |
| BV3-1 | 1" | 69.50 |
| BV3-114 | 1.1/4" | 103.15 |
| BV3-112 | 1.1/2" | 145.10 |
| BV3-2 | 2" | 210.40 |
| BV3-3 | 3" | 532.70 |

Tweedelige kogelafsluiters

Temperatuur: -20°C tot +200°C
Maximale werkdruk: 63 bar (PN63)

Doortlaat: Vol
SEAL: PTFE

Tech Data
1966



BSP female - met vergrendeling

| RVSA | | € |
|---------|--------|--------|
| BV2-14 | 1/4" | 22.70 |
| BV2-38 | 3/8" | 22.55 |
| BV2-12 | 1/2" | 25.95 |
| BV2-34 | 3/4" | 35.95 |
| BV2-1 | 1" | 52.05 |
| BV2-114 | 1.1/4" | 80.50 |
| BV2-112 | 1.1/2" | 120.85 |
| BV2-2 | 2" | 170.95 |
| BV2-212 | 2.1/2" | 391.10 |

Temperatuur: -20°C tot +200°C
Maximale werkdruk: 1/4" tot 1": 150 bar (PN150)
 1.1/4" tot 2": 100 bar (PN100)

Tech Data
1967



BSP female - met vergrendeling

| RVSA | | € |
|----------|--------|--------|
| PBV2-14 | 1/4" | 26.20 |
| PBV2-38 | 3/8" | 26.20 |
| PBV2-12 | 1/2" | 31.80 |
| PBV2-34 | 3/4" | 41.35 |
| PBV2-1 | 1" | 55.20 |
| PBV2-114 | 1.1/4" | 83.80 |
| PBV2-112 | 1.1/2" | 123.85 |
| PBV2-2 | 2" | 175.90 |

Drieweg kogelafsluiters

Temperatuur: -20°C tot 200°C
Maximale werkdruk: 63 bar (PN63)

Doortlaat: Gereduceerd
SEAL: PTFE

Tech Data
1969

Handel is 360° draaibaar en vergrendelbaar



BSP female - L-boring - met vergrendeling

| RVSA | BSPP | L mm | € |
|----------|------|------|--------|
| BV73-14L | 1/4" | 69 | 124.80 |
| BV73-12L | 1/2" | 75 | 157.15 |
| BV73-34L | 3/4" | 87 | 179.15 |
| BV73-1L | 1" | 103 | 204.35 |

BSP female - T-boring - met vergrendeling

| RVSA | BSPP | L mm | € |
|----------|------|------|--------|
| BV73-14T | 1/4" | 69 | 124.80 |
| BV73-38T | 3/8" | 69 | 136.35 |
| BV73-12T | 1/2" | 75 | 157.15 |
| BV73-34T | 3/4" | 87 | 191.85 |
| BV73-1T | 1" | 103 | 241.80 |

Afsluiters - RVS AISI-316



RVS

Schuifafsluiters

Temperatuur: 180°C
Maximale werkdruk: 14 bar
PTFE

Tech Data
553

PRICE
DOWN



BSP female

| RVSA | BSPP | € |
|-----------|--------|--------|
| 2018-6979 | 1/2" | 98.85 |
| 2018-6987 | 3/4" | 118.05 |
| 2018-6995 | 1" | 138.75 |
| 2018-7001 | 1.1/4" | 166.20 |
| 2018-7019 | 1.1/2" | 240.70 |
| 2018-7027 | 2" | 296.25 |

Y-vuilvergangers

Temperatuur: 100°C
Maximale werkdruk: 55 bar
PTFE

Tech Data
797

PRICE
DOWN



BSP female

| RVSA | BSPP | € |
|-----------|--------|--------|
| 2019-3953 | 1/4" | 55.75 |
| 2019-3960 | 3/8" | 58.50 |
| 2019-3967 | 1/2" | 62.80 |
| 2019-3975 | 3/4" | 76.55 |
| 2019-3983 | 1" | 100.95 |
| 2019-3991 | 1.1/4" | 108.10 |
| 2019-4031 | 1.1/2" | 122.75 |
| 2019-4049 | 2" | 223.75 |

1.0mm per gat, 40 gaten per vierkante inch.

PRICE
DOWN



RVS zeef voor AIR-PRO Y-vuilverganger

| RVSA | DIA mm | To Suit | € |
|-----------|--------|-----------|-------|
| 2024-7656 | 1/2" | 2019-3967 | 10.85 |
| 2024-7664 | 3/4" | 2019-3975 | 12.25 |
| 2024-7672 | 1" | 2019-3983 | 15.25 |
| 2024-7680 | 1.1/4" | 2019-3991 | 21.65 |
| 2024-7698 | 1.1/2" | 2019-4031 | 36.15 |
| 2024-7706 | 2" | 2019-4049 | 52.40 |

Industriële naaldafsluiters

Temperatuur: -25°C tot 120°C
Maximale werkdruk: 414 bar
PTFE

Tech Data
10036



BSP female - PTFE seal

| RVSA | BSPP | € |
|-----------|------|-------|
| 2018-6938 | 1/4" | 61.25 |
| 2018-6946 | 3/8" | 77.50 |
| 2018-6953 | 1/2" | 95.40 |

NPT female - PTFE seal

| RVSA | NPTF | € |
|-----------|------|-------|
| 2018-6904 | 1/4" | 61.25 |
| 2018-6912 | 3/8" | 77.50 |
| 2018-6920 | 1/2" | 95.40 |

Hoofdstuk 5 – Roestvast staal

Globe afsluiters

Temperatuur: -20°C tot 200°C
Maximale werkdruk: 14 bar
PTFE

Tech Data
805

PRICE
DOWN



BSP female

| RVSA | BSPP | € |
|---------|--------|--------|
| SGV-14 | 1/4" | 77.45 |
| SGV-38 | 3/8" | 77.45 |
| SGV-12 | 1/2" | 83.85 |
| SGV-34 | 3/4" | 102.40 |
| SGV-1 | 1" | 128.75 |
| SGV-114 | 1.1/4" | 141.30 |

KELM™ pneumatiek
Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap
Pneumatiek
Diversen
Malleabele fittingen & staal
Ringleidingssystemen
Slangen
Compressoren

ALBA® industriële tweedelige kogelafsluiters


Toepassing: chemische producten, petrochemie, gas, water, pneumatiek, hydrauliek, vacuüm en stoom
Certificering: DIN-DVWG voor gas MOP5 en TÜV voor TA Luft tot 2"
Huis: RVS AISI-316
Afdichtingen: PTFE - TRIPLE met labyrint effect en automatische aanpassing door Belleville dichtingen PTFE/VITON
Handel: RVS AISI-304
Schroefdraad: UNI-ISO 7/1Rp (UNI EN 10226), DIN2999 parallel of NPT female

Temperatuur:
-20°C tot +150°C

Maximale werkdruk:
1/4" en 1/2": 100 bar
3/4" en 1": 64 bar
1.1/4 tot 2": 40 bar

Vol

Tech Data
60117

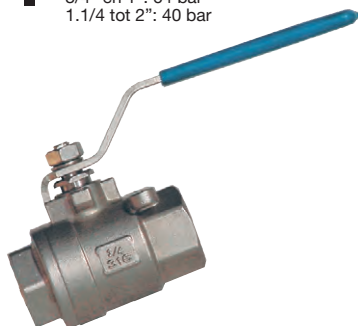

BSP female

| AFSK | | € |
|----------|--------|--------|
| 65001313 | 1/4" | 62.45 |
| 65001717 | 3/8" | 62.45 |
| 65002121 | 1/2" | 63.15 |
| 65002727 | 3/4" | 83.30 |
| 65003232 | 1" | 102.65 |
| 65004242 | 1.1/4" | 144.25 |
| 65004848 | 1.1/2" | 204.30 |
| 65006060 | 2" | 302.25 |

NPT female

| AFSK | | € |
|-------------|--------|--------|
| NPT65001313 | 1/4" | 66.20 |
| NPT65001717 | 3/8" | 66.20 |
| NPT65002121 | 1/2" | 67.00 |
| NPT65002727 | 3/4" | 88.35 |
| NPT65003232 | 1" | 108.85 |
| NPT65004242 | 1.1/4" | 153.00 |
| NPT65004848 | 1.1/2" | 216.95 |
| NPT65006060 | 2" | 321.35 |



SUN WP® industriële tweedelige kogelafsluiter

Toepassing: chemische producten, petrochemie, gas, water, pneumatiek, hydrauliek, vacuüm en stoom. Compleet met ISO-5211 montageplaat, voor aansluiting van een actuator.
Certificering: DIN-DVWG voor gas MOP5 en TÜV voor TA Luft tot 2"
Afdichtingen: PTFE - TRIPLE met labyrint effect en automatische aanpassing door Belleville dichtingen PTFE/VITON
Huis: RVS AISI-316
Handel: RVS AISI-304
Schroefdraad: UNI-ISO 7/1Rp (UNI EN 10226), DIN2999 parallel

Temperatuur:
-20°C tot +150°C

Maximale werkdruk:
3/8" - 1": 100 bar
1.1/4"- 1.1/2": 64 bar
2": 40 bar

Vol

Tech Data
60118



BSP female - met ISO 5211 montageplaat voor actuator

| AFSK | | € |
|----------|--------|--------|
| 65051717 | 3/8" | 71.45 |
| 65052121 | 1/2" | 76.65 |
| 65052727 | 3/4" | 100.45 |
| 65053232 | 1" | 137.60 |
| 65054242 | 1.1/4" | 181.55 |
| 65054848 | 1.1/2" | 243.65 |
| 65056060 | 2" | 360.80 |

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Snijringkoppelingen DIN 2353 - RVS AISI-316



Materiaal: RVS AISI-316 / DIN 4401 / ASME-SA-182.316.
Topkwaliteit voor industrie, offshore, scheepvaart etc.



Temperatuur koppeling:
-60°C tot +400°C
(daarboven vermindert de werkdruk)

Temperatuur Viton seal:
-20°C tot +200°C

Temperatuur NBR seal:
-35°C tot +100°C

** DET NORSKE VERITAS **

| Serie | Maat in mm Size mm | Werkdruk in bar* |
|-------|-----------------------|------------------|
| L | 6 t/m 15 | 250 |
| L | 18 t/m 22 | 160 |
| L | 28 | 100 |
| S | 6 t/m 14 | 630 |
| S | 16 t/m 25 | 400 |

*Werkdruk is gebaseerd op de werkdruk van de buis.

Rechte inschroefkoppeling

Tech Data
10585



Snijring L/BSP male met Viton O-ring

| RVSS | OD mm | BSPP | € |
|-------------|-------|------|-------|
| GE-6L-2EO | 6 | 1/8" | 8.25 |
| GE-6L-4EO | 6 | 1/4" | 12.65 |
| GE-8L-2EO | 8 | 1/8" | 9.95 |
| GE-8L-4EO | 8 | 1/4" | 9.80 |
| GE-8L-6EO | 8 | 3/8" | 13.80 |
| GE-10L-4EO | 10 | 1/4" | 10.75 |
| GE-10L-6EO | 10 | 3/8" | 15.35 |
| GE-10L-8EO | 10 | 1/2" | 20.25 |
| GE-12L-4EO | 12 | 1/4" | 15.55 |
| GE-12L-6EO | 12 | 3/8" | 12.70 |
| GE-12L-8EO | 12 | 1/2" | 19.35 |
| GE-15L-6EO | 15 | 3/8" | 19.00 |
| GE-15L-8EO | 15 | 1/2" | 17.55 |
| GE-18L-8EO | 18 | 1/2" | 22.15 |
| GE-18L-12EO | 18 | 3/4" | 31.25 |
| GE-22L-12EO | 22 | 3/4" | 29.55 |
| GE-28L-16EO | 28 | 1" | 46.50 |

Tech Data
10588 & 10589



Snijring L/NPT male

| RVSS | OD mm | NPTF | € |
|------------|-------|------|-------|
| GE-6L-2N | 6 | 1/8" | 10.50 |
| GE-6L-4N | 6 | 1/4" | 10.75 |
| GE-8L-4N | 8 | 1/4" | 11.60 |
| GE-10L-4N | 10 | 1/4" | 13.80 |
| GE-10L-6N | 10 | 3/8" | 15.95 |
| GE-12L-4N | 12 | 1/4" | 16.25 |
| GE-12L-6N | 12 | 3/8" | 17.10 |
| GE-12L-8N | 12 | 1/2" | 17.90 |
| GE-15L-8N | 15 | 1/2" | 22.25 |
| GE-18L-8N | 18 | 1/2" | 29.05 |
| GE-22L-12N | 22 | 3/4" | 37.15 |
| GE-28L-16N | 28 | 1" | 54.00 |

Snijring S/NPT male

| RVSS | OD mm | NPTF | € |
|------------|-------|------|-------|
| GE-6S-4N | 6 | 1/4" | 11.90 |
| GE-8S-4N | 8 | 1/4" | 13.90 |
| GE-10S-4N | 10 | 1/4" | 16.10 |
| GE-10S-6N | 10 | 3/8" | 16.60 |
| GE-12S-4N | 12 | 1/4" | 18.05 |
| GE-12S-6N | 12 | 3/8" | 19.00 |
| GE-12S-8N | 12 | 1/2" | 18.25 |
| GE-14S-8N | 14 | 1/2" | 22.25 |
| GE-16S-8N | 16 | 1/2" | 30.45 |
| GE-20S-12N | 20 | 1/2" | 38.50 |
| GE-25S-16N | 25 | 1" | 60.35 |

Snijring L/BSPT male

| RVSS | OD mm | BSPT | € |
|-------------|-------|------|-------|
| GE-6L-2RT | 6 | 1/8" | 10.75 |
| GE-8L-4RT | 8 | 1/4" | 10.75 |
| GE-10L-4RT | 10 | 1/4" | 12.55 |
| GE-12L-4RT | 12 | 1/4" | 15.20 |
| GE-12L-6RT | 12 | 3/8" | 15.20 |
| GE-12L-8RT | 12 | 1/2" | 17.30 |
| GE-15L-6RT | 15 | 3/8" | 19.50 |
| GE-15L-8RT | 15 | 1/2" | 19.50 |
| GE-18L-8RT | 18 | 1/2" | 25.40 |
| GE-22L-12RT | 22 | 3/4" | 34.10 |

Rechte opschroefkoppeling

Tech Data
10590



Snijring L/BSP female

| RVSS | OD mm | BSPP | € |
|--------------|-------|------|-------|
| GAI-6L-2RG | 6 | 1/8" | 12.50 |
| GAI-8L-4RG | 8 | 1/4" | 16.40 |
| GAI-8L-6RG | 8 | 3/8" | 18.75 |
| GAI-8L-8RG | 8 | 1/2" | 23.90 |
| GAI-10L-4RG | 10 | 1/4" | 16.40 |
| GAI-10L-6RG | 10 | 3/8" | 19.85 |
| GAI-10L-8RG | 10 | 1/2" | 24.55 |
| GAI-12L-6RG | 12 | 3/8" | 19.30 |
| GAI-12L-8RG | 12 | 1/2" | 22.50 |
| GAI-15L-8RG | 15 | 1/2" | 25.70 |
| GAI-18L-8RG | 18 | 1/2" | 30.90 |
| GAI-22L-12RG | 22 | 3/4" | 39.75 |
| GAI-28L-16RG | 28 | 1" | 56.05 |

Snijring S/BSP female

| RVSS | OD mm | BSPP | € |
|--------------|-------|------|-------|
| GAI-6S-4RG | 6 | 1/4" | 16.50 |
| GAI-8S-4RG | 8 | 1/4" | 16.80 |
| GAI-10S-6RG | 10 | 3/8" | 22.25 |
| GAI-12S-6RG | 12 | 3/8" | 23.25 |
| GAI-14S-8RG | 14 | 1/2" | 29.05 |
| GAI-16S-8RG | 16 | 1/2" | 30.90 |
| GAI-20S-12RG | 20 | 3/4" | 44.65 |
| GAI-25S-16RG | 25 | 1" | 62.15 |

Snijringkoppelingen DIN 2353 - RVS AISI-316



Knie inschroefkoppeling

Tech Data
10600 & 10601



Snijring L/BSPT male

| RVSS | OD mm | BSPT | € |
|-----------|-------|------|-------|
| WE6L-2RT | 6 | 1/8" | 11.35 |
| WE8L-4RT | 8 | 1/4" | 14.25 |
| WE10L-4RT | 10 | 1/4" | 15.65 |
| WE12L-6RT | 12 | 3/8" | 17.55 |
| WE15L-8RT | 15 | 1/2" | 23.80 |
| WE18L-8RT | 18 | 1/2" | 33.45 |

Snijring S/BSPT male

| RVSS | OD mm | BSPT | € |
|-----------|-------|------|-------|
| WE6S-4RT | 6 | 1/4" | 15.10 |
| WE8S-4RT | 8 | 1/4" | 18.40 |
| WE10S-6RT | 10 | 3/8" | 17.70 |
| WE12S-6RT | 12 | 3/8" | 21.15 |
| WE14S-8RT | 14 | 1/2" | 29.05 |
| WE16S-8RT | 16 | 1/2" | 42.25 |

Snijring L/NPT male

| RVSS | OD mm | NPTF | € |
|-----------|-------|------|--------|
| WE6L-2N | 6 | 1/8" | 17.10 |
| WE8L-4N | 8 | 1/4" | 20.15 |
| WE10L-4N | 10 | 1/4" | 23.35 |
| WE12L-6N | 12 | 3/8" | 25.15 |
| WE15L-8N | 15 | 1/2" | 31.75 |
| WE18L-8N | 18 | 1/2" | 43.35 |
| WE22L-12N | 22 | 3/4" | 53.35 |
| WE28L-16N | 28 | 1" | 100.50 |

Snijring S/NPT male

| RVSS | OD mm | NPTF | € |
|-----------|-------|------|--------|
| WE6S-4N | 6 | 1/4" | 18.65 |
| WE8S-4N | 8 | 1/4" | 22.55 |
| WE10S-6N | 10 | 3/8" | 24.35 |
| WE12S-6N | 12 | 3/8" | 29.85 |
| WE14S-8N | 14 | 1/2" | 33.35 |
| WE16S-8N | 16 | 1/2" | 45.95 |
| WE20S-12N | 20 | 3/4" | 54.00 |
| WE25S-16N | 25 | 1" | 119.10 |

Rechte koppeling

Tech Data
10605



Snijring L

| RVSS | OD mm | € |
|--------|-------|-------|
| G6-UL | 6 | 8.30 |
| G8-UL | 8 | 10.40 |
| G10-UL | 10 | 12.85 |
| G12-UL | 12 | 14.80 |
| G15-UL | 15 | 19.50 |
| G18-UL | 18 | 29.05 |
| G22-UL | 22 | 37.85 |
| G28-UL | 28 | 60.10 |

Snijring S

| RVSS | OD mm | € |
|--------|-------|-------|
| G6-US | 6 | 10.45 |
| G8-US | 8 | 12.45 |
| G10-US | 10 | 15.55 |
| G12-US | 12 | 17.40 |
| G14-US | 14 | 22.00 |
| G16-US | 16 | 28.90 |
| G20-US | 20 | 41.30 |
| G25-US | 25 | 68.55 |

Kniekoppeling

Tech Data
10607



Snijring L

| RVSS | OD mm | € |
|---------|-------|--------|
| W6-UEL | 6 | 16.25 |
| W8-UEL | 8 | 17.05 |
| W10-UEL | 10 | 19.90 |
| W12-UEL | 12 | 22.75 |
| W15-UEL | 15 | 29.90 |
| W18-UEL | 18 | 42.85 |
| W22-UEL | 22 | 54.35 |
| W28-UEL | 28 | 100.50 |

Snijring S

| RVSS | OD mm | € |
|---------|-------|--------|
| W6-UES | 6 | 17.70 |
| W8-UES | 8 | 20.35 |
| W10-UES | 10 | 24.15 |
| W12-UES | 12 | 27.45 |
| W14-UES | 14 | 33.00 |
| W16-UES | 16 | 43.35 |
| W20-UES | 20 | 58.00 |
| W25-UES | 25 | 111.00 |

Tee koppeling

Tech Data
10608



Snijring L

| RVSS | OD mm | € |
|---------|-------|--------|
| T6-UTL | 6 | 22.35 |
| T8-UTL | 8 | 23.90 |
| T10-UTL | 10 | 27.70 |
| T12-UTL | 12 | 32.85 |
| T15-UTL | 15 | 46.60 |
| T18-UTL | 18 | 63.45 |
| T22-UTL | 22 | 89.80 |
| T28-UTL | 28 | 140.25 |

Snijring S

| RVSS | OD mm | € |
|---------|-------|--------|
| T6-UTS | 6 | 24.55 |
| T8-UTS | 8 | 26.90 |
| T10-UTS | 10 | 33.35 |
| T12-UTS | 12 | 41.15 |
| T14-UTS | 14 | 45.25 |
| T16-UTS | 16 | 63.95 |
| T20-UTS | 20 | 91.05 |
| T25-UTS | 25 | 151.05 |

Kruiskoppeling

Tech Data
10609



Snijring L

| RVSS | OD mm | € |
|---------|-------|--------|
| K6-UCL | 6 | 42.00 |
| K8-UCL | 8 | 46.05 |
| K10-UCL | 10 | 58.65 |
| K12-UCL | 12 | 62.45 |
| K15-UCL | 15 | 80.50 |
| K18-UCL | 18 | 116.40 |
| K22-UCL | 22 | 156.65 |
| K28-UCL | 28 | 215.40 |

Snijring S

| RVSS | OD mm | € |
|---------|-------|--------|
| K6-UCS | 6 | 46.60 |
| K8-UCS | 8 | 59.75 |
| K10-UCS | 10 | 66.10 |
| K12-UCS | 12 | 77.70 |
| K14-UCS | 14 | 82.00 |
| K16-UCS | 16 | 111.40 |
| K20-UCS | 20 | 155.00 |
| K25-UCS | 25 | 255.00 |

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Snijringkoppelingen DIN 2353 - RVS AISI-316



Schotkoppeling

Tech Data
10612



Recht - snijring L

| RVSS | OD mm | € |
|--------|-------|--------|
| SV-6L | 6 | 17.50 |
| SV-8L | 8 | 20.70 |
| SV-10L | 10 | 25.65 |
| SV-12L | 12 | 28.05 |
| SV-15L | 15 | 36.25 |
| SV-18L | 18 | 56.30 |
| SV-22L | 22 | 71.30 |
| SV-28L | 28 | 100.50 |

Recht - snijring S

| RVSS | OD mm | € |
|--------|-------|--------|
| SV-6S | 6 | 23.00 |
| SV-8S | 8 | 26.50 |
| SV-10S | 10 | 30.45 |
| SV-12S | 12 | 32.85 |
| SV-14S | 14 | 47.70 |
| SV-16S | 16 | 55.90 |
| SV-20S | 20 | 82.00 |
| SV-25S | 25 | 124.35 |

Tech Data
10613



Las - snijring L

| RVSS | OD mm | € |
|------------|-------|-------|
| ESV-6L-FT | 6 | 18.75 |
| ESV-8L-FT | 8 | 20.45 |
| ESV-10L-FT | 10 | 24.35 |
| ESV-12L-FT | 12 | 27.30 |
| ESV-15L-FT | 15 | 39.00 |
| ESV-18L-FT | 18 | 51.40 |
| ESV-20L-FT | 20 | 76.75 |
| ESV-28L-FT | 28 | 97.85 |

Las - snijring S

| RVSS | OD mm | € |
|------------|-------|--------|
| ESV-6S-FT | 6 | 21.60 |
| ESV-8S-FT | 8 | 24.90 |
| ESV-10S-FT | 10 | 29.05 |
| ESV-12S-FT | 12 | 34.00 |
| ESV-14S-FT | 14 | 47.35 |
| ESV-16S-FT | 16 | 57.45 |
| ESV-20S-FT | 20 | 95.25 |
| ESV-25S-FT | 25 | 103.10 |

Tech Data
10614



Knie - snijring L

| RVSS | OD mm | € |
|------------|-------|--------|
| WSV-6L-FT | 6 | 32.35 |
| WSV-8L-FT | 8 | 35.50 |
| WSV-10L-FT | 10 | 41.40 |
| WSV-12L-FT | 12 | 45.25 |
| WSV-15L-FT | 15 | 59.50 |
| WSV-18L-FT | 18 | 79.30 |
| WSV-22L-FT | 22 | 108.50 |
| WSV-28L-FT | 28 | 150.85 |

Knie - snijring S

| RVSS | OD mm | € |
|------------|-------|--------|
| WSV-6S-FT | 6 | 40.00 |
| WSV-8S-FT | 8 | 41.25 |
| WSV-10S-FT | 10 | 43.45 |
| WSV-12S-FT | 12 | 48.05 |
| WSV-14S-FT | 14 | 60.35 |
| WSV-16S-FT | 16 | 68.75 |
| WSV-20S-FT | 20 | 113.80 |
| WSV-25S-FT | 25 | 172.00 |

Rechte koppeling

Tech Data
10616



Snijring L/las

| RVSS | OD mm | € |
|--------|-------|-------|
| AS-6L | 6 | 8.50 |
| AS-8L | 8 | 9.35 |
| AS-10L | 10 | 11.25 |
| AS-12L | 12 | 11.60 |
| AS-15L | 15 | 14.75 |
| AS-18L | 18 | 24.25 |
| AS-28L | 28 | 47.00 |

Snijring S/las

| RVSS | OD mm | € |
|--------|-------|-------|
| AS-6S | 6 | 11.15 |
| AS-8S | 8 | 12.70 |
| AS-10S | 10 | 13.80 |
| AS-12S | 12 | 14.00 |
| AS-14S | 14 | 18.65 |
| AS-16S | 16 | 24.60 |
| AS-20S | 20 | 34.30 |
| AS-25S | 25 | 53.20 |

Rechte inschroefkoppeling

Tech Data
10587



Snijring L/metrisch parallel male
(form B)

| RVSS | OD mm | | € |
|--------------|-------|-----------|-------|
| GE-6L-10MPB | 6 | M10 x 1 | 8.25 |
| GE-8L-12MPB | 8 | M12 x 1.5 | 10.30 |
| GE-8L-18MPB | 8 | M18 x 1.5 | 17.50 |
| GE-10L-14MPB | 10 | M14 x 1.5 | 10.75 |
| GE-10L-16MPB | 10 | M16 x 1.5 | 16.25 |
| GE-10L-18MPB | 10 | M18 x 1.5 | 17.10 |
| GE-10L-22MPB | 10 | M22 x 1.5 | 23.75 |
| GE-12L-14MPB | 12 | M14 x 1.5 | 15.85 |
| GE-12L-16MPB | 12 | M16 x 1.5 | 13.35 |
| GE-12L-18MPB | 12 | M18 x 1.5 | 17.60 |
| GE-12L-22MPB | 12 | M22 x 1.5 | 24.00 |
| GE-15L-16MPB | 15 | M16 x 1.5 | 17.80 |
| GE-15L-18MPB | 15 | M18 x 1.5 | 16.80 |
| GE-15L-22MPB | 15 | M22 x 1.5 | 24.00 |
| GE-18L-18MPB | 18 | M18 x 1.5 | 24.60 |
| GE-18L-22MPB | 18 | M22 x 1.5 | 23.45 |
| GE-22L-22MPB | 22 | M22 x 1.5 | 36.75 |
| GE-22L-26MPB | 22 | M26 x 1.5 | 31.90 |
| GE-28L-33MPB | 28 | M33 x 2 | 46.90 |

Snijring S/metrisch parallel male
(form B)

| RVSS | OD mm | | € |
|--------------|-------|-----------|-------|
| GE-6S-12MPB | 6 | M12 x 1.5 | 12.10 |
| GE-8S-14MPB | 8 | M14 x 1.5 | 13.70 |
| GE-10S-16MPB | 10 | M16 x 1.5 | 14.85 |
| GE-12S-18MPB | 12 | M18 x 1.5 | 15.65 |
| GE-12S-22MPB | 12 | M22 x 1.5 | 18.65 |
| GE-14S-20MPB | 14 | M20 x 1.5 | 19.35 |
| GE-16S-18MPB | 16 | M18 x 1.5 | 25.95 |
| GE-16S-22MPB | 16 | M22 x 1.5 | 23.80 |
| GE-20S-27MPB | 20 | M27 x 2 | 33.65 |
| GE-25S-33MPB | 25 | M33 x 2 | 53.35 |

Snijringkoppelingen DIN 2353 - RVS AISI-316



Standpijpkoppeling

Tech Data
10610

Snijring L -
verloop



| KOR-8L-6L | 8 | 6 | 15.55 |
|-------------|----|----|-------|
| KOR-10L-6L | 10 | 6 | 17.70 |
| KOR-10L-8L | 10 | 8 | 18.55 |
| KOR-12L-6L | 12 | 6 | 20.70 |
| KOR-12L-8L | 12 | 8 | 21.45 |
| KOR-12L-10L | 12 | 10 | 22.15 |
| KOR-15L-6L | 15 | 6 | 23.90 |
| KOR-15L-8L | 15 | 8 | 27.00 |
| KOR-15L-10L | 15 | 10 | 27.70 |
| KOR-15L-12L | 15 | 12 | 28.90 |
| KOR-18L-6L | 18 | 6 | 32.85 |
| KOR-18L-8L | 18 | 8 | 33.65 |
| KOR-18L-10L | 18 | 10 | 34.50 |
| KOR-18L-12L | 18 | 12 | 35.60 |
| KOR-18L-15L | 18 | 15 | 38.90 |
| KOR-22L-6L | 22 | 6 | 44.40 |
| KOR-22L-8L | 22 | 8 | 45.10 |
| KOR-22L-10L | 22 | 10 | 46.05 |
| KOR-22L-12L | 22 | 12 | 47.25 |
| KOR-22L-15L | 22 | 15 | 50.55 |
| KOR-22L-18L | 22 | 18 | 53.50 |
| KOR-28L-6L | 28 | 6 | 60.65 |
| KOR-28L-8L | 28 | 8 | 61.35 |
| KOR-28L-10L | 28 | 10 | 62.35 |
| KOR-28L-12L | 28 | 12 | 63.70 |
| KOR-28L-15L | 28 | 15 | 67.15 |
| KOR-28L-18L | 28 | 18 | 70.25 |
| KOR-28L-22L | 28 | 22 | 74.95 |

Snijring S - verloop



| KOR-8S-6S | 8 | 6 | 18.15 |
|-------------|----|----|-------|
| KOR-10S-6S | 10 | 6 | 21.60 |
| KOR-10S-8S | 10 | 8 | 22.00 |
| KOR-12S-6S | 12 | 6 | 23.25 |
| KOR-12S-8S | 12 | 8 | 23.80 |
| KOR-12S-10S | 12 | 10 | 26.50 |
| KOR-14S-6S | 14 | 6 | 27.85 |
| KOR-14S-8S | 14 | 8 | 28.50 |
| KOR-14S-10S | 14 | 10 | 29.85 |
| KOR-14S-12S | 14 | 12 | 32.05 |
| KOR-16S-6S | 16 | 6 | 32.20 |
| KOR-16S-8S | 16 | 8 | 33.00 |
| KOR-16S-10S | 16 | 10 | 34.20 |
| KOR-16S-12S | 16 | 12 | 35.20 |
| KOR-16S-14S | 16 | 14 | 42.55 |
| KOR-20S-6S | 20 | 6 | 47.70 |
| KOR-20S-8S | 20 | 8 | 48.15 |
| KOR-20S-10S | 20 | 10 | 49.55 |
| KOR-20S-12S | 20 | 12 | 50.90 |
| KOR-20S-14S | 20 | 14 | 53.50 |
| KOR-20S-16S | 20 | 16 | 64.55 |
| KOR-25S-6S | 25 | 6 | 76.00 |
| KOR-25S-8S | 25 | 8 | 76.50 |
| KOR-25S-10S | 25 | 10 | 77.70 |
| KOR-25S-12S | 25 | 12 | 78.50 |
| KOR-25S-14S | 25 | 14 | 81.35 |
| KOR-25S-16S | 25 | 16 | 83.85 |
| KOR-25S-20S | 25 | 20 | 90.75 |

Tee koppeling

Tech Data
10611



Snijring L - verloop



| TR-6-8-6L | 6 | 8 | 38.20 |
|--------------|----|----|--------|
| TR-8-6-8L | 8 | 6 | 38.10 |
| TR-6-10-6L | 6 | 10 | 41.65 |
| TR-8-10-8L | 8 | 10 | 42.05 |
| TR-8-12-8L | 8 | 12 | 45.00 |
| TR-10-6-10L | 10 | 6 | 41.70 |
| TR-10-8-10L | 10 | 8 | 41.90 |
| TR-10-10-6L | 10 | 10 | 41.70 |
| TR-12-6-12L | 12 | 6 | 45.00 |
| TR-12-8-8L | 12 | 8 | 45.00 |
| TR-12-8-12L | 12 | 8 | 45.20 |
| TR-12-10-10L | 12 | 10 | 45.35 |
| TR-12-10-12L | 12 | 10 | 55.70 |
| TR-12-12-10L | 12 | 12 | 57.25 |
| TR-10-15-10L | 10 | 15 | 68.35 |
| TR-12-15-12L | 12 | 15 | 68.65 |
| TR-15-6-15L | 15 | 6 | 69.50 |
| TR-15-10-15L | 15 | 10 | 69.40 |
| TR-15-12-12L | 15 | 12 | 69.05 |
| TR-15-12-15L | 15 | 12 | 73.70 |
| TR-15-15-12L | 15 | 15 | 74.45 |
| TR-12-18-12L | 12 | 18 | 87.90 |
| TR-18-10-18L | 18 | 10 | 91.45 |
| TR-18-12-18L | 18 | 12 | 91.55 |
| TR-18-15-18L | 18 | 15 | 94.75 |
| TR-18-18-10L | 18 | 18 | 104.45 |
| TR-22-10-22L | 22 | 10 | 114.25 |
| TR-22-12-22L | 22 | 12 | 114.20 |
| TR-22-15-15L | 22 | 15 | 111.35 |
| TR-22-15-22L | 22 | 15 | 114.95 |
| TR-22-18-18L | 22 | 18 | 117.75 |
| TR-22-18-22L | 22 | 18 | 118.15 |
| TR-22-22-18L | 22 | 22 | 164.30 |
| TR-28-10-28L | 28 | 10 | 185.45 |
| TR-28-12-28L | 28 | 12 | 186.65 |
| TR-28-15-28L | 28 | 15 | 189.60 |
| TR-28-18-28L | 28 | 18 | 192.75 |
| TR-28-22-22L | 28 | 22 | 191.80 |
| TR-28-22-28L | 28 | 22 | 196.70 |

Snijring S - verloop



| TR-10-6-10S | 10 | 6 | 45.55 |
|--------------|----|----|--------|
| TR-12-8-8S | 12 | 8 | 56.45 |
| TR-12-8-12S | 12 | 8 | 56.95 |
| TR-12-10-12S | 12 | 10 | 57.45 |
| TR-12-16-12S | 12 | 16 | 89.05 |
| TR-16-6-16S | 16 | 6 | 91.60 |
| TR-16-8-16S | 16 | 8 | 91.40 |
| TR-16-10-16S | 16 | 10 | 91.60 |
| TR-16-12-16S | 16 | 12 | 91.60 |
| TR-16-20-16S | 16 | 20 | 117.10 |
| TR-20-10-20S | 20 | 10 | 115.10 |
| TR-20-12-20S | 20 | 12 | 114.90 |
| TR-20-16-20S | 20 | 16 | 117.80 |
| TR-20-25-20S | 20 | 25 | 199.85 |
| TR-25-16-25S | 25 | 16 | 204.75 |
| TR-25-20-25S | 25 | 20 | 209.95 |

Verstelbare kniekoppeling

Tech Data
10602



Snijring L



| EVW-6L | 6 | 19.45 |
|---------|----|--------|
| EVW-8L | 8 | 20.60 |
| EVW-10L | 10 | 26.50 |
| EVW-12L | 12 | 30.90 |
| EVW-15L | 15 | 44.50 |
| EVW-18L | 18 | 57.40 |
| EVW-22L | 22 | 83.40 |
| EVW-28L | 28 | 143.80 |

Snijring S



| EVW-6S | 6 | 22.55 |
|---------|----|--------|
| EVW-8S | 8 | 26.25 |
| EVW-10S | 10 | 30.65 |
| EVW-12S | 12 | 38.35 |
| EVW-14S | 14 | 44.50 |
| EVW-16S | 16 | 56.80 |
| EVW-20S | 20 | 84.05 |
| EVW-25S | 25 | 156.20 |

Verstelbare tee koppeling

Tech Data
10594



Snijring L



| EVT-6L | 6 | 31.30 |
|---------|----|--------|
| EVT-8L | 8 | 34.50 |
| EVT-10L | 10 | 38.90 |
| EVT-12L | 12 | 43.75 |
| EVT-15L | 15 | 61.70 |
| EVT-18L | 18 | 82.25 |
| EVT-22L | 22 | 103.50 |
| EVT-28L | 28 | 183.05 |

Snijring S



| EVT-6S | 6 | 32.35 |
|---------|----|--------|
| EVT-8S | 8 | 37.50 |
| EVT-10S | 10 | 43.35 |
| EVT-12S | 12 | 50.40 |
| EVT-14S | 14 | 62.25 |
| EVT-16S | 16 | 81.45 |
| EVT-20S | 20 | 107.75 |
| EVT-25S | 25 | 201.20 |

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Snijringkoppelingen DIN 2353 - RVS AISI-316



Verstelbare barrel tee koppeling

Tech Data
10597



Snijring L

| RVSS | OD mm | € |
|---------|-------|--------|
| EVL-6L | 6 | 31.30 |
| EVL-8L | 8 | 34.50 |
| EVL-10L | 10 | 38.90 |
| EVL-12L | 12 | 45.40 |
| EVL-15L | 15 | 61.70 |
| EVL-18L | 18 | 98.20 |
| EVL-22L | 22 | 106.00 |
| EVL-28L | 28 | 183.05 |

Snijring S

| RVSS | OD mm | € |
|---------|-------|--------|
| EVL-6S | 6 | 32.95 |
| EVL-8S | 8 | 36.85 |
| EVL-10S | 10 | 47.30 |
| EVL-12S | 12 | 52.65 |
| EVL-14S | 14 | 62.35 |
| EVL-16S | 16 | 98.20 |
| EVL-20S | 20 | 119.45 |
| EVL-25S | 25 | 201.45 |

Verstelbare knie inschroefkoppeling

Tech Data
10603



Snijring L/metrisch parallel male (form B)

| RVSS | OD mm | € | |
|---------------|-------|-----------|--------|
| EVW-6L-10MPB | 6 | M10 x 1 | 23.10 |
| EVW-8L-12MPB | 8 | M12 x 1.5 | 25.40 |
| EVW-10L-14MPB | 10 | M14 x 1.5 | 31.60 |
| EVW-12L-16MPB | 12 | M16 x 1.5 | 38.10 |
| EVW-15L-18MPB | 15 | M18 x 1.5 | 49.20 |
| EVW-18L-22MPB | 18 | M22 x 1.5 | 69.70 |
| EVW-22L-26MPB | 22 | M26 x 1.5 | 86.25 |
| EVW-28L-33MPB | 28 | M33 x 2 | 127.20 |

Snijring S/metrisch parallel male (form B)

| RVSS | OD mm | € | |
|---------------|-------|-----------|--------|
| EVW-6S-12MPB | 6 | M12 x 1.5 | 29.75 |
| EVW-8S-14MPB | 8 | M14 x 1.5 | 34.50 |
| EVW-10S-16MPB | 10 | M16 x 1.5 | 39.25 |
| EVW-12S-18MPB | 12 | M18 x 1.5 | 45.00 |
| EVW-14S-20MPB | 14 | M20 x 1.5 | 54.35 |
| EVW-16S-22MPB | 16 | M22 x 1.5 | 69.80 |
| EVW-20S-27MPB | 20 | M27 x 2 | 89.25 |
| EVW-25S-33MPB | 25 | M33 x 2 | 135.10 |

Verstelbare tee inschroefkoppeling

Tech Data
10596



Snijring L/metrisch parallel male (form B)

| RVSS | OD mm | € | |
|---------------|-------|-----------|--------|
| EVT-6L-10MPB | 6 | M10 x 1 | 35.00 |
| EVT-8L-12MPB | 8 | M12 x 1.5 | 39.85 |
| EVT-10L-14MPB | 10 | M14 x 1.5 | 45.00 |
| EVT-12L-16MPB | 12 | M16 x 1.5 | 54.00 |
| EVT-15L-18MPB | 15 | M18 x 1.5 | 73.70 |
| EVT-18L-22MPB | 18 | M22 x 1.5 | 95.25 |
| EVT-22L-26MPB | 22 | M26 x 1.5 | 123.25 |
| EVT-28L-33MPB | 33 | M33 x 2 | 219.35 |

Snijring S/metrisch parallel male (form B)

| RVSS | OD mm | € | |
|---------------|-------|-----------|--------|
| EVT-6S-12MPB | 6 | M12 x 1.5 | 39.50 |
| EVT-8S-14MPB | 8 | M14 x 1.5 | 45.85 |
| EVT-10S-16MPB | 10 | M16 x 1.5 | 54.35 |
| EVT-12S-18MPB | 12 | M18 x 1.5 | 63.10 |
| EVT-14S-20MPB | 14 | M20 x 1.5 | 71.55 |
| EVT-16S-22MPB | 16 | M22 x 1.5 | 96.90 |
| EVT-20S-27MPB | 20 | M27 x 2 | 137.50 |
| EVT-25S-33MPB | 25 | M33 x 2 | 243.15 |

Tech Data
10595



Snijring L/BSP male (form B)

| RVSS | OD mm | € | |
|--------------|-------|------|--------|
| EVT-6L-2RP | 6 | 1/8" | 35.00 |
| EVT-8L-4RP | 8 | 1/4" | 39.45 |
| EVT-10L-4RP | 10 | 1/4" | 44.20 |
| EVT-12L-6RP | 12 | 3/8" | 53.80 |
| EVT-15L-8RP | 15 | 1/2" | 75.45 |
| EVT-18L-8RP | 18 | 1/2" | 94.90 |
| EVT-22L-12RP | 22 | 3/4" | 124.35 |
| EVT-28L-16RP | 28 | 1" | 219.35 |

Snijring S/BSP male (form B)

| RVSS | OD mm | € | |
|--------------|-------|------|--------|
| EVT-6S-4RP | 6 | 1/4" | 37.45 |
| EVT-8S-4RP | 8 | 1/4" | 44.40 |
| EVT-10S-6RP | 10 | 3/8" | 54.00 |
| EVT-12S-6RP | 12 | 3/8" | 61.60 |
| EVT-12S-8RP | 12 | 1/2" | 65.10 |
| EVT-14S-8RP | 14 | 1/2" | 77.25 |
| EVT-16S-8RP | 16 | 1/2" | 97.10 |
| EVT-20S-12RP | 20 | 3/4" | 139.05 |
| EVT-25S-16RP | 25 | 1" | 243.25 |

Verstelbare knie inschroefkoppeling

Tech Data
10604



Snijring L/BSP male (form B)

| RVSS | OD mm | € | |
|--------------|-------|------|--------|
| EVW-6L-2RP | 6 | 1/8" | 23.45 |
| EVW-8L-4RP | 8 | 1/4" | 28.50 |
| EVW-10L-4RP | 10 | 1/4" | 34.50 |
| EVW-12L-6RP | 12 | 3/8" | 41.30 |
| EVW-15L-8RP | 15 | 1/2" | 58.25 |
| EVW-18L-8RP | 18 | 1/2" | 70.80 |
| EVW-22L-12RP | 22 | 3/4" | 103.65 |
| EVW-28L-16RP | 28 | 1" | 179.55 |

Snijring S/BSP male (form B)

| RVSS | OD mm | € | |
|--------------|-------|------|--------|
| EVW-8S-4RP | 8 | 1/4" | 33.35 |
| EVW-10S-6RP | 10 | 3/8" | 40.20 |
| EVW-12S-6RP | 12 | 3/8" | 49.40 |
| EVW-12S-8RP | 12 | 1/2" | 52.95 |
| EVW-14S-8RP | 14 | 1/2" | 60.65 |
| EVW-16S-8RP | 16 | 1/2" | 72.00 |
| EVW-16S-12RP | 16 | 3/4" | 88.50 |
| EVW-20S-12RP | 20 | 3/4" | 114.10 |
| EVW-25S-16RP | 25 | 1" | 197.85 |

Verstelbare barrel zij-tee inschroefkoppeling

Tech Data
10599



Snijring L/metrisch parallel male (form B)

| RVSS | OD mm | € | |
|---------------|-------|-----------|--------|
| EVL-6L-10MPB | 6 | M10 x 1 | 35.00 |
| EVL-8L-12MPB | 8 | M12 x 1.5 | 39.85 |
| EVL-10L-14MPB | 10 | M14 x 1.5 | 45.00 |
| EVL-12L-16MPB | 12 | M16 x 1.5 | 54.00 |
| EVL-15L-18MPB | 15 | M18 x 1.5 | 73.70 |
| EVL-18L-22MPB | 18 | M22 x 1.5 | 110.65 |
| EVL-22L-26MPB | 22 | M26 x 1.5 | 123.25 |
| EVL-28L-33MPB | 28 | M33 x 2 | 219.35 |

Snijring S/metrisch parallel male (form B)

| RVSS | OD mm | € | |
|---------------|-------|-----------|--------|
| EVL-6S-12MPB | 6 | M12 x 1.5 | 40.15 |
| EVL-8S-14MPB | 8 | M14 x 1.5 | 45.20 |
| EVL-10S-16MPB | 10 | M16 x 1.5 | 56.05 |
| EVL-12S-18MPB | 12 | M18 x 1.5 | 63.10 |
| EVL-14S-20MPB | 14 | M20 x 1.5 | 72.55 |
| EVL-16S-22MPB | 16 | M22 x 1.5 | 111.45 |
| EVL-20S-27MPB | 20 | M27 x 2 | 138.30 |
| EVL-25S-33MPB | 25 | M33 x 2 | 243.15 |

Snijringkoppelingen DIN 2353 - RVS AISI-316



Verstelbare barrel zij- tee inschroefkoppeling

Tech Data
10598



Snijring L/BSP male (form B)

| RVSS | OD mm | BSPP | € |
|--------------|-------|------|--------|
| EVL-6L-2RP | 6 | 1/8" | 35.00 |
| EVL-8L-4RP | 8 | 1/4" | 39.45 |
| EVL-10L-4RP | 10 | 1/4" | 44.20 |
| EVL-12L-6RP | 12 | 3/8" | 53.80 |
| EVL-15L-8RP | 15 | 1/2" | 75.45 |
| EVL-18L-8RP | 18 | 1/2" | 109.30 |
| EVL-22L-12RP | 22 | 3/4" | 124.35 |
| EVL-28L-16RP | 28 | 1" | 219.35 |

Snijring S/BSP male (form B)

| RVSS | OD mm | BSPP | € |
|--------------|-------|------|--------|
| EVL-6S-4RP | 6 | 1/4" | 37.45 |
| EVL-8S-4RP | 8 | 1/4" | 44.40 |
| EVL-10S-6RP | 10 | 3/8" | 54.55 |
| EVL-12S-6RP | 12 | 3/8" | 61.60 |
| EVL-12S-8RP | 12 | 1/2" | 66.25 |
| EVL-14S-8RP | 14 | 1/2" | 77.25 |
| EVL-16S-8RP | 16 | 1/2" | 111.45 |
| EVL-20S-12RP | 20 | 3/4" | 139.05 |
| EVL-25S-16RP | 25 | 1" | 243.25 |

Standpijpkoppeling

Tech Data
10591 & 10592



Snijring L/metrisch parallel male met O-ring

| RVSS | OD mm | € |
|----------------|--------------|-------|
| EVGE-6L-10MEO | 6 M10 x 1 | 14.20 |
| EVGE-8L-12MEO | 8 M12 x 1.5 | 15.50 |
| EVGE-10L-14MEO | 10 M14 x 1.5 | 17.05 |
| EVGE-12L-16MEO | 12 M16 x 1.5 | 19.45 |
| EVGE-15L-18MEO | 15 M18 x 1.5 | 24.20 |
| EVGE-18L-22MEO | 18 M22 x 1.5 | 34.45 |
| EVGE-22L-26MEO | 22 M26 x 1.5 | 42.25 |
| EVGE-28L-33MEO | 28 M33 x 2 | 63.65 |

Snijring S/metrisch parallel male met O-ring

| RVSS | OD mm | € |
|----------------|--------------|-------|
| EVGE-6S-12MEO | 6 M12 x 1.5 | 15.00 |
| EVGE-8S-14MEO | 8 M14 x 1.5 | 16.40 |
| EVGE-10S-16MEO | 10 M16 x 1.5 | 19.20 |
| EVGE-12S-18MEO | 12 M18 x 1.5 | 20.90 |
| EVGE-14S-20MEO | 14 M20 x 1.5 | 28.75 |
| EVGE-16S-22MEO | 16 M22 x 1.5 | 34.65 |
| EVGE-20S-27MEO | 20 M27 x 2 | 46.40 |
| EVGE-25S-33MEO | 25 M33 x 2 | 77.90 |

Snijring L/BSP male met O-ring

| RVSS | OD mm | BSPP | € |
|---------------|-------|------|-------|
| EVGE-6L-2EO | 6 | 1/8" | 14.20 |
| EVGE-8L-4EO | 8 | 1/4" | 15.40 |
| EVGE-10L-4EO | 10 | 1/4" | 17.30 |
| EVGE-12L-6EO | 12 | 3/8" | 18.65 |
| EVGE-15L-8EO | 15 | 1/2" | 25.80 |
| EVGE-22L-12EO | 22 | 3/4" | 41.70 |
| EVGE-28L-16EO | 28 | 1" | 63.65 |

Snijring S/BSP male met O-ring

| RVSS | OD mm | BSPP | € |
|---------------|-------|------|-------|
| EVGE-6S-4EO | 6 | 1/4" | 15.25 |
| EVGE-8S-4EO | 8 | 1/4" | 15.75 |
| EVGE-10S-6EO | 10 | 3/8" | 18.80 |
| EVGE-12S-6EO | 12 | 3/8" | 19.70 |
| EVGE-12S-8EO | 12 | 1/2" | 24.20 |
| EVGE-14S-8EO | 14 | 1/2" | 29.20 |
| EVGE-16S-8EO | 16 | 1/2" | 35.80 |
| EVGE-16S-12EO | 16 | 3/4" | 40.20 |
| EVGE-20S-12EO | 20 | 3/4" | 46.40 |

Verloopkoppeling



BSP male/female (form B)

| RVSS | BSPP A | BSPP B | € |
|--------------|--------|--------|-------|
| RI-2RP-4RG | 1/8" | 1/4" | 11.20 |
| RI-2RP-6RG | 1/8" | 3/8" | 13.25 |
| RI-4RP-2RG | 1/4" | 1/8" | 11.50 |
| RI-4RP-6RG | 1/4" | 3/8" | 15.15 |
| RI-4RP-8RG | 1/4" | 1/2" | 17.50 |
| RI-4RP-12RG | 1/4" | 3/4" | 27.75 |
| RI-6RP-2RG | 3/8" | 1/8" | 13.05 |
| RI-6RP-4RG | 3/8" | 1/4" | 14.35 |
| RI-6RP-8RG | 3/8" | 1/2" | 17.30 |
| RI-6RP-12RG | 3/8" | 3/4" | 25.25 |
| RI-8RP-2RG | 1/2" | 1/8" | 14.45 |
| RI-8RP-4RG | 1/2" | 1/4" | 14.20 |
| RI-8RP-6RG | 1/2" | 3/8" | 16.70 |
| RI-8RP-12RG | 1/2" | 3/4" | 25.40 |
| RI-8RP-16RG | 1/2" | 1" | 38.90 |
| RI-12RP-4RG | 3/4" | 1/4" | 21.70 |
| RI-12RP-6RG | 3/4" | 3/8" | 21.70 |
| RI-12RP-8RG | 3/4" | 1/2" | 27.65 |
| RI-12RP-16RG | 3/4" | 1" | 39.45 |
| RI-16RP-4RG | 1" | 1/4" | 28.35 |
| RI-16RP-6RG | 1" | 3/8" | 29.05 |
| RI-16RP-8RG | 1" | 1/2" | 31.60 |
| RI-16RP-12RG | 1" | 3/4" | 37.15 |

BSP male/female met O-ring

| RVSS | BSPP A | BSPP B | € |
|--------------|--------|--------|-------|
| RI-2EO-4RG | 1/8" | 1/4" | 14.00 |
| RI-2EO-6RG | 1/8" | 3/8" | 15.85 |
| RI-4EO-2RG | 1/4" | 1/8" | 13.85 |
| RI-4EO-6RG | 1/4" | 3/8" | 17.60 |
| RI-4EO-8RG | 1/4" | 1/2" | 18.75 |
| RI-4EO-12RG | 1/4" | 3/4" | 31.40 |
| RI-6EO-2RG | 3/8" | 1/8" | 14.00 |
| RI-6EO-4RG | 3/8" | 1/4" | 16.75 |
| RI-6EO-8RG | 3/8" | 1/2" | 18.80 |
| RI-6EO-12RG | 3/8" | 3/4" | 26.30 |
| RI-8EO-2RG | 1/2" | 1/8" | 17.55 |
| RI-8EO-4RG | 1/2" | 1/4" | 18.05 |
| RI-8EO-6RG | 1/2" | 3/8" | 21.65 |
| RI-8EO-12RG | 1/2" | 3/4" | 26.50 |
| RI-8EO-16RG | 1/2" | 1" | 40.20 |
| RI-12EO-4RG | 3/4" | 1/4" | 27.10 |
| RI-12EO-6RG | 3/4" | 3/8" | 27.10 |
| RI-12EO-8RG | 3/4" | 1/2" | 29.95 |
| RI-12EO-16RG | 3/4" | 1" | 40.75 |
| RI-16EO-4RG | 1" | 1/4" | 30.75 |
| RI-16EO-6RG | 1" | 3/8" | 31.25 |
| RI-16EO-8RG | 1" | 1/2" | 33.25 |
| RI-16EO-12RG | 1" | 3/4" | 38.90 |

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Snijringkoppelingen DIN 2353 - RVS AISI-316



Laskoppeling

Tech Data
10617



Las

| RVSS | OD mm | DIA mm | € |
|----------|-------|--------|-------|
| ASK-108 | 10 | 8 | 20.35 |
| ASK-107 | 10 | 7 | 20.35 |
| ASK-106 | 10 | 6 | 20.35 |
| ASK-129 | 12 | 9 | 21.00 |
| ASK-128 | 12 | 8 | 21.00 |
| ASK-127 | 12 | 7 | 21.00 |
| ASK-1612 | 16 | 12 | 33.95 |
| ASK-1611 | 16 | 11 | 33.95 |
| ASK-1610 | 16 | 10 | 33.95 |
| ASK-2016 | 20 | 16 | 46.70 |
| ASK-2015 | 20 | 15 | 46.70 |
| ASK-2014 | 20 | 14 | 46.70 |
| ASK-2012 | 20 | 12 | 46.70 |
| ASK-2519 | 25 | 19 | 74.85 |
| ASK-2517 | 25 | 17 | 74.85 |
| ASK-2515 | 25 | 15 | 74.85 |

Lasnippel

Tech Data
10615



Las - aansluiting met NBR O-ring

| RVSS | OD mm | DIA mm | € |
|----------|-------|--------|-------|
| SKA-108 | 10 | 8 | 7.45 |
| SKA-107 | 10 | 7 | 7.45 |
| SKA-106 | 10 | 6 | 7.45 |
| SKA-129 | 12 | 9 | 8.25 |
| SKA-128 | 12 | 8 | 8.25 |
| SKA-127 | 12 | 7 | 8.25 |
| SKA-1612 | 16 | 12 | 11.35 |
| SKA-1611 | 16 | 11 | 11.35 |
| SKA-1610 | 16 | 10 | 11.35 |
| SKA-2016 | 20 | 16 | 14.50 |
| SKA-2015 | 20 | 15 | 14.50 |
| SKA-2014 | 20 | 14 | 14.50 |
| SKA-2012 | 20 | 12 | 14.50 |
| SKA-2519 | 25 | 19 | 20.95 |
| SKA-2517 | 25 | 17 | 20.95 |
| SKA-2515 | 25 | 15 | 20.95 |

Tech Data
10618



Las - aansluiting met NBR O-ring -
verloop

| RVSS | OD A mm | OD B mm | € |
|------------|---------|---------|-------|
| SKAR-10-6 | 10 | 6 | 10.45 |
| SKAR-10-8 | 10 | 8 | 10.45 |
| SKAR-12-8 | 12 | 8 | 10.90 |
| SKAR-12-10 | 12 | 10 | 10.90 |
| SKAR-16-12 | 16 | 12 | 12.85 |
| SKAR-20-12 | 20 | 12 | 15.75 |
| SKAR-20-16 | 20 | 16 | 15.75 |
| SKAR-25-16 | 25 | 16 | 22.60 |
| SKAR-25-20 | 25 | 20 | 22.60 |
| SKAR-25-15 | 25 | 15 | 22.60 |

Rechte koppeling

Tech Data
10606



Snijring L - verloop

| RVSS | OD A mm | OD B mm | € |
|------------|---------|---------|-------|
| GR-8L-6L | 8 | 6 | 14.25 |
| GR-10L-6L | 10 | 6 | 15.35 |
| GR-10L-8L | 10 | 8 | 17.50 |
| GR-12L-6L | 12 | 6 | 17.60 |
| GR-12L-8L | 12 | 8 | 19.00 |
| GR-12L-10L | 12 | 10 | 20.25 |
| GR-15L-10L | 15 | 10 | 25.15 |
| GR-15L-12L | 15 | 12 | 25.95 |
| GR-18L-10L | 18 | 10 | 35.30 |
| GR-18L-12L | 18 | 12 | 36.85 |
| GR-18L-15L | 18 | 15 | 39.10 |
| GR-22L-12L | 22 | 12 | 48.45 |
| GR-22L-15L | 22 | 15 | 48.45 |
| GR-22L-18L | 22 | 18 | 51.60 |
| GR-28L-18L | 28 | 18 | 80.50 |
| GR-28L-22L | 28 | 22 | 83.30 |

Snijring S - verloop

| RVSS | OD A mm | OD B mm | € |
|------------|---------|---------|-------|
| GR-8S-6S | 8 | 6 | 17.50 |
| GR-10S-6S | 10 | 6 | 19.90 |
| GR-10S-8S | 10 | 8 | 21.70 |
| GR-12S-6S | 12 | 6 | 22.90 |
| GR-12S-8S | 12 | 8 | 23.80 |
| GR-12S-10S | 12 | 10 | 23.80 |
| GR-14S-10S | 14 | 10 | 26.20 |
| GR-14S-12S | 14 | 12 | 28.85 |
| GR-16S-12S | 16 | 12 | 34.20 |
| GR-16S-14S | 16 | 14 | 39.10 |
| GR-20S-10S | 20 | 10 | 45.25 |
| GR-20S-12S | 20 | 12 | 47.70 |
| GR-20S-16S | 20 | 16 | 54.00 |
| GR-25S-16S | 25 | 16 | 84.65 |
| GR-25S-20S | 25 | 20 | 89.90 |

Snijringkoppelingen DIN 2353 - RVS AISI-316



Inbusplug

Tech Data
10620



BSP male met Viton O-ring

| RVSS | BSPP | € |
|-----------|------|-------|
| VSTI-2EO | 1/8" | 7.50 |
| VSTI-4EO | 1/4" | 8.45 |
| VSTI-6EO | 3/8" | 9.80 |
| VSTI-8EO | 1/2" | 13.00 |
| VSTI-12EO | 3/4" | 17.80 |
| VSTI-16EO | 1" | 27.85 |

Metrisch male met Viton O-ring

| RVSS | | € |
|----------|-----------|-------|
| VSTI-10M | M10 x 1 | 8.35 |
| VSTI-12M | M12 x 1.5 | 8.85 |
| VSTI-14M | M14 x 1.5 | 9.50 |
| VSTI-16M | M16 x 1.5 | 10.25 |
| VSTI-18M | M18 x 1.5 | 10.90 |
| VSTI-20M | M20 x 1.5 | 12.75 |
| VSTI-22M | M22 x 1.5 | 14.15 |
| VSTI-26M | M26 x 1.5 | 18.85 |
| VSTI-27M | M27 x 2 | 20.25 |
| VSTI-33M | M33 x 2 | 30.45 |

Metrisch male met O-ring - ISO 6149/
DIN 3582-T3

| RVSS | | € |
|-------------|---------|-------|
| VSTI-27M-OR | M27 x 2 | 20.25 |

Steunhuls



Voor dunwandige stalen leiding
en slangen

| RVSS | ID mm | L mm | € |
|----------|-------|------|------|
| 63260400 | 4 | 17 | 2.50 |
| 63260600 | 6 | 14 | 2.65 |
| 63260800 | 8 | 15,5 | 2.95 |
| 63260900 | 9 | 17 | 3.30 |
| 63261000 | 10 | 15,5 | 3.80 |
| 63261200 | 12 | 17 | 3.60 |
| 63261300 | 13 | 17 | 5.70 |
| 63261500 | 15 | 18 | 4.60 |
| 63261800 | 18 | 20 | 6.30 |

Eindkap

Tech Data
10622



Snijring L

| RVSS | OD mm | € |
|---------|-------|-------|
| ROV-6L | 6 | 7.90 |
| ROV-8L | 8 | 8.85 |
| ROV-10L | 10 | 11.05 |
| ROV-12L | 12 | 13.55 |
| ROV-15L | 15 | 19.20 |
| ROV-18L | 18 | 26.15 |
| ROV-22L | 22 | 36.20 |

Snijring S

| RVSS | OD mm | € |
|---------|-------|-------|
| ROV-6S | 6 | 9.35 |
| ROV-8S | 8 | 11.05 |
| ROV-10S | 10 | 14.20 |
| ROV-12S | 12 | 16.50 |
| ROV-14S | 14 | 20.35 |
| ROV-16S | 16 | 26.45 |
| ROV-20S | 20 | 40.35 |
| ROV-25S | 25 | 68.50 |

Afsluitstop

Tech Data
10621



Aansluiting
L met NBR O-ring

| RVSS | OD mm | € |
|---------|-------|-------|
| VKA-6L | 6 | 5.20 |
| VKA-8L | 8 | 5.50 |
| VKA-10L | 10 | 6.35 |
| VKA-12L | 12 | 7.50 |
| VKA-15L | 15 | 8.40 |
| VKA-18L | 18 | 10.85 |
| VKA-22L | 22 | 14.85 |
| VKA-28L | 28 | 21.70 |

Aansluiting S met NBR O-ring

| RVSS | OD mm | € |
|---------|-------|-------|
| VKA-6S | 6 | 5.20 |
| VKA-8S | 8 | 5.50 |
| VKA-10S | 10 | 6.35 |
| VKA-12S | 12 | 7.50 |
| VKA-14S | 14 | 8.50 |
| VKA-16S | 16 | 10.60 |
| VKA-20S | 20 | 14.15 |
| VKA-25S | 25 | 18.65 |

Wartelmoer

Tech Data
10623



Snijring L

| RVSS | OD mm | € |
|----------|-------|-------|
| M-6L-FT | 6 | 1.80 |
| M-8L-FT | 8 | 2.20 |
| M-10L-FT | 10 | 2.45 |
| M-12L-FT | 12 | 2.85 |
| M-15L-FT | 15 | 3.90 |
| M-18L-FT | 18 | 7.35 |
| M-22L-FT | 22 | 8.90 |
| M-28L-FT | 28 | 12.75 |

Snijring S

| RVSS | OD mm | € |
|----------|-------|-------|
| M-6S-FT | 6 | 2.30 |
| M-8S-FT | 8 | 2.60 |
| M-10S-FT | 10 | 3.05 |
| M-12S-FT | 12 | 3.50 |
| M-14S-FT | 14 | 4.35 |
| M-16S-FT | 16 | 7.10 |
| M-20S-FT | 20 | 9.35 |
| M-25S-FT | 25 | 16.60 |

Snijring

Tech Data
10624



Snijring L

| RVSS | OD mm | € |
|---------|-------|------|
| DPR-6L | 6 | 1.15 |
| DPR-8L | 8 | 1.30 |
| DPR-10L | 10 | 2.05 |
| DPR-12L | 12 | 2.25 |
| DPR-15L | 15 | 2.75 |
| DPR-18L | 18 | 3.10 |
| DPR-22L | 22 | 3.50 |
| DPR-28L | 28 | 5.35 |

Snijring S

| RVSS | OD mm | € |
|---------|-------|------|
| DPR-6S | 6 | 1.15 |
| DPR-8S | 8 | 1.35 |
| DPR-10S | 10 | 2.00 |
| DPR-12S | 12 | 2.30 |
| DPR-16S | 16 | 2.75 |
| DPR-20S | 20 | 3.30 |
| DPR-25S | 25 | 5.20 |

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Adapters - RVS AISI-316



Tech Data **20884**

Adapters male/male



BSP male

| 0044 | | | € |
|-----------|--------|--------|--------|
| 2025-1401 | 1/8" | 1/8" | 4.95 |
| 2025-1419 | 1/4" | 1/8" | 9.40 |
| 2025-1427 | 1/4" | 1/4" | 9.40 |
| 2025-1435 | 3/8" | 1/8" | 12.55 |
| 2025-1443 | 3/8" | 1/4" | 12.55 |
| 2025-1450 | 3/8" | 3/8" | 12.55 |
| 2025-1468 | 1/2" | 1/4" | 15.10 |
| 2025-1476 | 1/2" | 3/8" | 15.10 |
| 2025-1484 | 1/2" | 1/2" | 15.75 |
| 2025-1495 | 5/8" | 1/2" | 26.15 |
| 2025-1505 | 5/8" | 5/8" | 26.15 |
| 2025-1520 | 3/4" | 1/4" | 26.35 |
| 2025-1526 | 3/4" | 3/8" | 26.35 |
| 2025-1534 | 3/4" | 1/2" | 27.55 |
| 2025-1538 | 3/4" | 5/8" | 28.75 |
| 2025-1559 | 3/4" | 3/4" | 28.85 |
| 2025-1567 | 1" | 1/2" | 30.15 |
| 2025-1572 | 1" | 5/8" | 30.65 |
| 2025-1583 | 1" | 3/4" | 30.70 |
| 2025-1591 | 1" | 1" | 33.25 |
| 2025-1595 | 1.1/4" | 3/4" | 59.55 |
| 2025-1600 | 1.1/4" | 1" | 59.55 |
| 2025-1609 | 1.1/4" | 1.1/4" | 59.60 |
| 2025-1611 | 1.1/2" | 1" | 112.55 |
| 2025-1615 | 1.1/2" | 1.1/4" | 112.55 |
| 2025-1617 | 1.1/2" | 1.1/2" | 113.00 |
| 2025-1620 | 2" | 1.1/2" | 194.50 |
| 2025-1625 | 2" | 2" | 194.60 |



BSP male/BSPT male

| 0044 | | € |
|-----------|------|-------|
| 2033-9693 | 1/4" | 9.40 |
| 2033-9761 | 3/8" | 12.55 |
| 2033-9719 | 1/2" | 15.75 |
| 2033-9727 | 3/4" | 28.85 |
| 2033-9735 | 1" | 33.25 |



BSPT male

| 0044 | | | € |
|-----------|--------|--------|--------|
| 2025-1708 | 1/8" | 1/8" | 3.75 |
| 2025-1715 | 1/4" | 1/8" | 7.25 |
| 2025-1724 | 1/4" | 1/4" | 4.95 |
| 2025-1727 | 3/8" | 1/8" | 11.20 |
| 2025-1732 | 3/8" | 1/4" | 7.55 |
| 2025-1740 | 3/8" | 3/8" | 7.55 |
| 2025-1845 | 1/2" | 1/8" | 19.70 |
| 2025-1852 | 1/2" | 1/4" | 19.70 |
| 2025-1856 | 1/2" | 3/8" | 12.55 |
| 2025-1865 | 1/2" | 1/2" | 20.00 |
| 2025-1881 | 3/4" | 1/8" | 32.35 |
| 2025-1885 | 3/4" | 1/4" | 34.10 |
| 2025-1889 | 3/4" | 3/8" | 44.50 |
| 2025-1894 | 3/4" | 1/2" | 44.75 |
| 2025-1898 | 3/4" | 3/4" | 44.90 |
| 2025-1905 | 1" | 1/8" | 55.35 |
| 2025-1910 | 1" | 1/4" | 55.35 |
| 2025-1915 | 1" | 3/8" | 56.30 |
| 2025-1920 | 1" | 1/2" | 56.80 |
| 2025-1925 | 1" | 3/4" | 57.45 |
| 2025-1931 | 1" | 1" | 58.10 |
| 2025-1935 | 1.1/4" | 1" | 108.70 |
| 2025-1940 | 1.1/4" | 1.1/4" | 143.05 |
| 2025-1945 | 2" | 1" | 184.95 |
| 2025-1950 | 1.1/2" | 1.1/2" | 190.50 |
| 2025-1956 | 2" | 1" | 299.40 |
| 2025-1960 | 2" | 1.1/2" | 314.65 |
| 2025-1965 | 2" | 2" | 450.00 |



BSP male/NPT male

| 0044 | | € |
|-----------|--------|--------|
| 2025-1633 | 1/8" | 4.95 |
| 2025-1641 | 1/4" | 9.40 |
| 2025-1658 | 3/8" | 12.55 |
| 2025-1674 | 1/2" | 15.75 |
| 2025-1682 | 3/4" | 28.85 |
| 2025-1690 | 1" | 33.25 |
| 2025-1700 | 1.1/4" | 127.80 |
| 2025-1710 | 1.1/2" | 169.70 |
| 2025-1720 | 2" | 311.75 |

Hoofdstuk 5 – Roestvast staal

KELM™
pneumatiek
Hydrauliek
Snel-
koppelingen
Afsluiters
Roestvast
staal

Fittingen
Lucht-
conditionering
Gereedschap
Pneumatiek
Diversen
Malleabele
fittingen &
staal
Ringleiding-
systemen
Slangen
Compressoren

Voor

Jetwash hogedrukslang



...zie pagina 501

Adapters male/female



BSP male/BSP swivel female

| 0044 | Male | Female | € |
|-----------|------|--------|-------|
| 2025-1930 | 1/8" | 1/8" | 20.10 |
| 2025-1948 | 1/4" | 1/4" | 18.85 |
| 2025-1955 | 1/4" | 3/8" | 18.85 |
| 2025-1961 | 1/4" | 1/2" | 28.40 |
| 2025-1963 | 3/8" | 1/4" | 18.85 |
| 2025-1971 | 3/8" | 3/8" | 22.55 |
| 2025-1989 | 3/8" | 1/2" | 27.55 |
| 2025-1997 | 1/2" | 3/8" | 27.55 |
| 2025-2003 | 1/2" | 1/2" | 27.55 |
| 2025-2020 | 1/2" | 3/4" | 43.90 |
| 2025-2029 | 3/4" | 1/2" | 35.80 |
| 2025-2037 | 3/4" | 3/4" | 43.90 |
| 2025-2043 | 3/4" | 1" | 54.00 |
| 2025-2060 | 1" | 1" | 54.00 |

BSPT male/BSP swivel female

| 0044 | | € |
|-----------|------|-------|
| 2033-9862 | 1/8" | 21.00 |
| 2033-9867 | 1/4" | 26.35 |
| 2033-9875 | 3/8" | 33.85 |
| 2033-9883 | 1/2" | 51.50 |
| 2033-9891 | 3/4" | 73.40 |
| 2033-9896 | 1" | 91.05 |

Adapters female/female



BSP swivel female

| 0044 | | € |
|-----------|------|-------|
| 2025-2078 | 1/4" | 18.85 |
| 2025-2082 | 3/8" | 36.20 |
| 2025-2086 | 3/8" | 22.55 |
| 2025-2089 | 1/2" | 27.55 |
| 2025-2093 | 1/2" | 27.55 |
| 2025-2094 | 1/2" | 27.55 |
| 2025-2100 | 5/8" | 49.00 |
| 2025-2122 | 3/4" | 51.55 |
| 2025-2132 | 3/4" | 51.55 |
| 2025-2110 | 1" | 54.00 |



BSP male/BSP female

| 0044 | Male | Female | € |
|-----------|--------|--------|--------|
| 2025-8121 | 1/8" | 1/8" | 9.50 |
| 2025-8131 | 1/4" | 1/8" | 12.90 |
| 2025-8142 | 1/4" | 1/4" | 18.60 |
| 2025-8151 | 3/8" | 1/8" | 21.75 |
| 2025-8161 | 3/8" | 1/4" | 21.90 |
| 2025-8171 | 3/8" | 3/8" | 23.00 |
| 2025-8181 | 1/2" | 1/4" | 28.60 |
| 2025-8191 | 3/4" | 1/4" | 28.60 |
| 2025-8201 | 1/2" | 3/8" | 28.60 |
| 2025-8211 | 1/2" | 1/2" | 29.80 |
| 2025-8221 | 3/4" | 3/8" | 55.35 |
| 2025-8231 | 3/4" | 1/2" | 55.70 |
| 2025-8241 | 3/4" | 3/4" | 64.60 |
| 2025-8251 | 1" | 1/2" | 99.00 |
| 2025-8261 | 1" | 1" | 108.70 |
| 2025-8271 | 1" | 3/4" | 101.05 |
| 2025-8281 | 1.1/4" | 1/2" | 79.35 |
| 2025-8291 | 1.1/4" | 3/4" | 153.85 |
| 2025-8301 | 1.1/4" | 1" | 159.60 |
| 2025-8311 | 1.1/4" | 1.1/4" | 185.85 |
| 2025-8321 | 1.1/2" | 3/4" | 189.95 |
| 2025-8331 | 1.1/2" | 1" | 196.60 |
| 2025-8341 | 1.1/2" | 1.1/2" | 266.00 |
| 2025-8351 | 1.1/2" | 1.1/4" | 200.00 |
| 2025-8361 | 2" | 2" | 419.55 |

BSP female - sok zeskant

| 0044 | | € |
|-----------|------|-------|
| 2025-2466 | 1/8" | 4.95 |
| 2025-2474 | 1/4" | 9.40 |
| 2025-2482 | 3/8" | 12.55 |
| 2025-2490 | 1/2" | 15.10 |
| 2025-2508 | 3/4" | 27.55 |
| 2025-2516 | 1" | 32.70 |

Knie adapters



BSP male

| 0044 | | € |
|-----------|--------|--------|
| 2033-9922 | 1/8" | 22.10 |
| 2033-9933 | 1/4" | 26.35 |
| 2033-9941 | 3/8" | 35.15 |
| 2033-9958 | 1/2" | 37.65 |
| 2033-9962 | 5/8" | 69.65 |
| 2033-9963 | 3/4" | 70.55 |
| 2033-9974 | 1" | 74.35 |
| 2033-9982 | 1.1/4" | 259.30 |
| 2033-9992 | 1.1/2" | 274.65 |



BSP male/BSP swivel female

| 0044 | | € |
|-----------|--------|--------|
| 2025-2185 | 1/8" | 21.95 |
| 2025-2193 | 1/4" | 25.10 |
| 2025-2201 | 3/8" | 32.70 |
| 2025-2219 | 1/2" | 50.20 |
| 2025-2223 | 5/8" | 68.45 |
| 2025-2227 | 3/4" | 72.25 |
| 2025-2232 | 1" | 184.95 |
| 2025-2240 | 1.1/4" | 373.75 |
| 2025-2245 | 1.1/2" | 438.60 |



BSP swivel female

| 0044 | | € |
|-----------|------|--------|
| 2025-2128 | 1/8" | 30.90 |
| 2025-2136 | 1/4" | 36.55 |
| 2025-2151 | 1/2" | 93.45 |
| 2025-2169 | 3/4" | 177.50 |

Tee adapters



BSP male

| 0044 | | € |
|-----------|------|--------|
| 2025-2321 | 1/8" | 21.00 |
| 2025-2326 | 1/4" | 21.95 |
| 2025-2334 | 3/8" | 28.85 |
| 2025-2342 | 1/2" | 47.15 |
| 2025-2449 | 3/4" | 157.05 |
| 2025-2354 | 1" | 299.40 |



BSP male/BSP swivel female - zij-tee

| 0044 | | € |
|-----------|------|--------|
| 2025-4501 | 1/8" | 44.35 |
| 2025-4511 | 1/4" | 46.35 |
| 2025-4521 | 3/8" | 57.55 |
| 2025-4531 | 1/2" | 85.80 |
| 2025-4541 | 3/4" | 167.10 |
| 2025-4551 | 1" | 200.70 |

Pluggen



BSP male

| 0044 | | € |
|-----------|--------|--------|
| 2033-4002 | 1/8" | 7.45 |
| 2033-4012 | 1/4" | 9.15 |
| 2033-4022 | 3/8" | 11.25 |
| 2033-4032 | 1/2" | 16.20 |
| 2033-4042 | 5/8" | 20.10 |
| 2033-4052 | 3/4" | 25.20 |
| 2033-4062 | 1" | 46.95 |
| 2033-4072 | 1.1/4" | 89.60 |
| 2033-4082 | 1.1/2" | 119.60 |
| 2033-4092 | 2" | 218.75 |



BSP swivel female

| 0044 | | € |
|-----------|------|--------|
| 2025-2250 | 1/4" | 26.35 |
| 2025-2258 | 3/8" | 55.70 |
| 2025-2263 | 1/2" | 69.20 |
| 2025-2273 | 5/8" | 101.30 |
| 2025-2283 | 3/4" | 200.80 |
| 2025-2293 | 1" | 242.00 |

Schotadapters



BSP male - met moer

| 0044 | | € |
|-----------|--------|--------|
| 2025-2391 | 1/4" | 16.30 |
| 2025-2409 | 3/8" | 20.10 |
| 2025-2417 | 1/2" | 25.10 |
| 2025-2425 | 5/8" | 38.05 |
| 2025-2433 | 3/4" | 40.15 |
| 2025-2441 | 1" | 57.80 |
| 2025-2445 | 1.1/4" | 209.80 |
| 2025-2450 | 1.1/2" | 286.05 |



BSPT male

| 0044 | | € |
|-----------|--------|--------|
| 2025-2524 | 1/8" | 2.25 |
| 2025-2532 | 1/4" | 3.25 |
| 2025-2540 | 3/8" | 4.45 |
| 2025-2557 | 1/2" | 7.55 |
| 2025-2565 | 3/4" | 12.55 |
| 2025-2573 | 1" | 20.10 |
| 2025-2582 | 1.1/4" | 37.95 |
| 2025-2592 | 1.1/2" | 70.55 |
| 2025-2602 | 2" | 146.90 |

Kappen



BSP female

| 0044 | | € |
|-----------|------|-------|
| 2033-8301 | 1/8" | 4.80 |
| 2033-8311 | 1/4" | 7.30 |
| 2033-8321 | 3/8" | 9.00 |
| 2033-8331 | 1/2" | 11.40 |
| 2033-8341 | 3/4" | 18.70 |
| 2033-8351 | 1" | 34.00 |

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittings
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Tech Data 10708



Industriële topkwaliteit

Materiaal: RVS AISI-316
Normering: BSPT schroefdraad, ISO 7.1, BS-21 (British Standard) en DIN2999
 BSP Parallel schroefdraad, ISO 228, klasse A

Veiligheidsfactor: 4

Temperatuur: 225°C



Maximale werkdruk: 140 bar (bij 20°C)



Dubbele nippel



BSPT male

| RVSD | BSPT | Ø | L mm | € |
|----------|------|----|------|-------|
| 60001010 | 1/8" | 11 | 19.5 | 11.15 |
| 60001313 | 1/4" | 14 | 27 | 13.45 |
| 60001717 | 3/8" | 17 | 28 | 14.95 |
| 60002121 | 1/2" | 22 | 33.5 | 17.75 |
| 60002727 | 3/4" | 27 | 40 | 20.40 |

Sok



BSP female

| RVSD | BSPP | Ø | L mm | € |
|----------|------|----|------|-------|
| 60061010 | 1/8" | 14 | 15 | 6.95 |
| 60061313 | 1/4" | 17 | 22 | 9.75 |
| 60061717 | 3/8" | 22 | 24 | 13.95 |
| 60062121 | 1/2" | 27 | 30 | 22.30 |
| 60062727 | 3/4" | 32 | 32 | 33.35 |

Knief



BSP female

| RVSD | BSPP | Ø | L mm | € |
|----------|------|----|------|-------|
| 60091010 | 1/8" | 11 | 21 | 27.25 |
| 60091313 | 1/4" | 12 | 25.5 | 36.90 |
| 60091717 | 3/8" | 15 | 28 | 46.25 |
| 60092121 | 1/2" | 20 | 32 | 56.85 |

Verlooppnippel



BSPT male


| RVSD | BSPT A | BSPT B | Ø | L mm | € |
|----------|--------|--------|----|------|-------|
| 60021013 | 1/8" | 1/4" | 14 | 23.5 | 14.05 |
| 60021017 | 1/8" | 3/8" | 17 | 24 | 15.25 |
| 60021317 | 1/4" | 3/8" | 17 | 27.5 | 15.25 |
| 60021321 | 1/4" | 1/2" | 22 | 30.5 | 17.65 |
| 60021721 | 3/8" | 1/2" | 22 | 31 | 17.75 |
| 60022127 | 1/2" | 3/4" | 27 | 37.5 | 23.80 |

Verloopsok



BSP female


| RVSD | BSPP A | BSPP B | Ø | L mm | € |
|----------|--------|--------|----|------|-------|
| 60071013 | 1/8" | 1/4" | 17 | 19 | 9.15 |
| 60071317 | 1/4" | 3/8" | 22 | 23 | 13.45 |
| 60071721 | 3/8" | 1/2" | 24 | 27.5 | 16.80 |
| 60072127 | 1/2" | 3/4" | 30 | 30 | 28.55 |



BSPT male/BSP female

| RVSD | BSPT A | BSPP B | Ø | L mm | € |
|----------|--------|--------|----|------|-------|
| 60101010 | 1/8" | 1/8" | 11 | 18 | 27.25 |
| 60101313 | 1/4" | 1/4" | 12 | 24 | 36.90 |
| 60101717 | 3/8" | 3/8" | 15 | 27 | 46.25 |
| 60102121 | 1/2" | 1/2" | 20 | 29.5 | 56.85 |

Verlooping



BSPT male/BSP female

| RVSD | BSPT A | BSPP B | Ø | L mm | € |
|----------|--------|--------|----|------|-------|
| 60041310 | 1/4" | 1/8" | 14 | 16 | 14.20 |
| 60041710 | 3/8" | 1/8" | 17 | 16.5 | 15.35 |
| 60041713 | 3/8" | 1/4" | 17 | 16.5 | 16.00 |
| 60042113 | 1/2" | 1/4" | 22 | 19.5 | 14.45 |
| 60042117 | 1/2" | 3/8" | 22 | 19.5 | 19.85 |
| 60042721 | 3/4" | 1/2" | 27 | 23.5 | 24.00 |

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen &
staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren



Neusstuk



BSPT male/BSP female

| RVSD | BSPT A | BSPP B | | L mm | € |
|----------|--------|--------|----|------|-------|
| 60081013 | 1/8" | 1/4" | 17 | 22 | 15.65 |
| 60081317 | 1/4" | 3/8" | 22 | 27 | 19.00 |
| 60081321 | 1/4" | 1/2" | 24 | 30 | 23.60 |
| 60081721 | 3/8" | 1/2" | 24 | 30.5 | 24.00 |
| 60082127 | 1/2" | 3/4" | 32 | 35 | 30.70 |

Plug



Zeskant - BSP male

| RVSD | BSPP | | L mm | € |
|----------|------|----|------|-------|
| 60181000 | 1/8" | 14 | 10 | 13.05 |
| 60181300 | 1/4" | 17 | 13 | 14.45 |
| 60181700 | 3/8" | 19 | 13.5 | 15.80 |
| 60182100 | 1/2" | 24 | 14.5 | 19.75 |
| 60182700 | 3/4" | 30 | 16 | 24.45 |

Inbus - BSPT male




| RVSD | BSPT | | L mm | € |
|----------|------|----|------|-------|
| 60371000 | 1/8" | 5 | 7.5 | 11.15 |
| 60371300 | 1/4" | 6 | 10 | 12.15 |
| 60371700 | 3/8" | 8 | 11 | 13.35 |
| 60372100 | 1/2" | 10 | 13 | 17.05 |

Tee




BSP female

| RVSD | BSPP | | L mm | € |
|----------|------|----|------|-------|
| 60121010 | 1/8" | 12 | 37 | 33.45 |
| 60121313 | 1/4" | 12 | 49 | 47.10 |
| 60121717 | 3/8" | 15 | 54 | 61.05 |
| 60122121 | 1/2" | 20 | 64 | 75.05 |



BSPT male/BSP female

| RVSD | BSPP A | BSPT B | | L mm | € |
|----------|--------|--------|----|------|-------|
| 60131010 | 1/8" | 1/8" | 12 | 37 | 33.45 |
| 60131313 | 1/4" | 1/4" | 12 | 49 | 47.10 |
| 60131717 | 3/8" | 3/8" | 15 | 54 | 61.05 |
| 60132121 | 1/2" | 1/2" | 20 | 64 | 75.05 |



Zij-tee - BSPT male/BSP female

| RVSD | BSPP | BSPT | | L mm | € |
|----------|------|------|----|------|-------|
| 60141010 | 1/8" | 1/8" | 12 | 36 | 33.45 |
| 60141313 | 1/4" | 1/4" | 12 | 47.5 | 47.10 |
| 60141717 | 3/8" | 3/8" | 15 | 52.5 | 61.05 |
| 60142121 | 1/2" | 1/2" | 20 | 61.5 | 75.05 |

Voor

RVS kogelafsluiters



...zie pagina 340

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen &
staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Opsteekkoppelingen - RVS AISI-316L



Geschikt voor gebruik met PA, PE, PU, PTFE en FEP slangen.

Materiaal: volledig RVS AISI-316L

Seal: Food FKM

Medium: Perslucht, vacuüm, water

Temperatuur: -15°C tot +225°C

Maximale werkdruk: -0.99 tot 15 bar



De opsteekkoppelingen zijn voorzien van zeskant voor eenvoudige montage. Koppelingen met BSPT male kort schroefdraad zijn ook geschikt voor gebruik met BSP of NPT schroefdraad.

Rechte inschroefkoppeling



Opsteek/BSPT male (kort) met FKM seal

| 6705 | OD mm | | € |
|--------------|-------|------|-------|
| 61005-6-1/8 | 6/4 | 1/8" | 12.50 |
| 61005-6-1/4 | 6/4 | 1/4" | 14.35 |
| 61005-8-1/8 | 8/6 | 1/8" | 12.80 |
| 61005-8-1/4 | 8/6 | 1/4" | 14.55 |
| 61005-10-1/4 | 10/8 | 1/4" | 15.55 |
| 61005-10-3/8 | 10/8 | 3/8" | 16.55 |

Rechte koppeling



Opsteek

| 6705 | OD mm | € |
|----------|-------|-------|
| 61040-6 | 6/4 | 21.05 |
| 61040-8 | 8/6 | 21.70 |
| 61040-10 | 10/8 | 24.45 |

Schotkoppeling



Opsteek

| 6705 | OD mm | € |
|---------|-------|-------|
| 61050-6 | 6/4 | 30.20 |
| 61050-8 | 8/6 | 33.05 |

Knie inschroefkoppeling



Opsteek/BSPT male

| 6705 | OD mm | | € |
|--------------|-------|------|-------|
| 61100-6-1/8 | 6/4 | 1/8" | 24.70 |
| 61100-6-1/4 | 6/4 | 1/4" | 25.10 |
| 61100-8-1/8 | 8/6 | 1/8" | 25.60 |
| 61100-8-1/4 | 8/6 | 1/4" | 25.90 |
| 61100-10-1/4 | 10/8 | 1/4" | 29.15 |
| 61100-10-3/8 | 10/8 | 3/8" | 29.50 |

Kniekoppeling



Opsteek

| 6705 | OD mm | € |
|----------|-------|-------|
| 61130-6 | 6/4 | 30.90 |
| 61130-8 | 8/6 | 31.85 |
| 61130-10 | 10/8 | 36.50 |

Tee inschroefkoppeling



Opsteek/BSPT male

| 6705 | OD mm | | € |
|--------------|-------|------|-------|
| 61200-6-1/8 | 6/4 | 1/8" | 40.45 |
| 61200-6-1/4 | 6/4 | 1/4" | 40.95 |
| 61200-8-1/8 | 8/6 | 1/8" | 42.30 |
| 61200-8-1/4 | 8/6 | 1/4" | 43.30 |
| 61200-10-1/4 | 10/8 | 1/4" | 45.85 |
| 61200-10-3/8 | 10/8 | 3/8" | 46.20 |

Tee koppeling



Opsteek

| 6705 | OD mm | € |
|------------|-------|-------|
| 61230-6/4 | 6/4 | 46.35 |
| 61230-8/6 | 8/6 | 48.55 |
| 61230-10/8 | 10/8 | 53.80 |

Wartelmoer



Voor opsteekkoppeling

| 6705 | OD mm | | € |
|--------------|-------|-------|------|
| 61700-6-M10 | 6/4 | M10X1 | 5.90 |
| 61700-8-M12 | 8/6 | M12X1 | 6.20 |
| 61700-10-M14 | 10/8 | M14X1 | 7.15 |

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittings
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Push-in koppelingen - RVS AISI-316L



Revolutionair ontwerp voor veeleisende toepassingen

Normering: BSPT: ISO 7.1, BS21 en DIN2999. BSP: ISO 228A. METRISCH: ISO R/262

Toepassingen: multifunctioneel: veel gebruikt in de voedingmiddelenindustrie, farmaceutische industrie, chemische industrie, medische toepassingen etc.

Media: perslucht, vacuüm, vloeistoffen, gassen.

Materiaal: huis, ontkoppeling en tandring: RVS AISI-316L
veiligheidsring: PTFE
lip-seal en O-ring (bij BSP draad): viton

Temperatuur: -15°C tot 225°C

Maximale werkdruk: -0,99 tot 15



Tech Data
1378

Rechte inschroefkoppeling



Push-in/BSPT male

| RVSI | OD mm | BSPT | L mm | € |
|--------------|-------|------|---------|-------|
| 64000410 | 4 | 1/8" | 10 19 | 14.25 |
| 64000413 | 4 | 1/4" | 14 23 | 15.80 |
| 64000610 | 6 | 1/8" | 13 22,5 | 16.90 |
| 64000613 | 6 | 1/4" | 14 24,5 | 17.65 |
| 64000810 | 8 | 1/8" | 14 25,5 | 18.75 |
| 64010813BSPT | 8 | 1/4" | 14 25 | 19.05 |
| 64001013 | 10 | 1/4" | 17 30,5 | 24.80 |
| 64001017 | 10 | 3/8" | 17 28 | 27.40 |
| 64001217 | 12 | 3/8" | 21 33,5 | 39.25 |
| 64001221 | 12 | 1/2" | 22 32 | 43.60 |



Push-in/BSP male met O-ring

| RVSI | OD mm | BSPT | L mm | € |
|-------------|-------|------|---------|-------|
| 64010405 | 4 | M5 | 10 20 | 19.60 |
| 64010410 | 4 | 1/8" | 10 19,5 | 19.20 |
| 64010413 | 4 | 1/4" | 15 19,5 | 19.45 |
| 64010610 | 6 | 1/8" | 13 23,5 | 19.20 |
| 64010613 | 6 | 1/4" | 15 23,5 | 21.50 |
| 64010810 | 8 | 1/8" | 14 25,5 | 21.40 |
| 64010813BSP | 8 | 1/4" | 15 23,5 | 24.15 |
| 64011013 | 10 | 1/4" | 17 30 | 26.60 |
| 64011017 | 10 | 3/8" | 17 27 | 32.10 |
| 64011217 | 12 | 3/8" | 21 34 | 40.40 |
| 64011221 | 12 | 1/2" | 22 31 | 44.85 |

Rechte koppeling



Push-in

| RVSI | OD mm | L mm | € |
|----------|-------|------|-------|
| 64110400 | 4 | 31 | 21.25 |
| 64110600 | 6 | 35 | 21.40 |
| 64110800 | 8 | 36,5 | 24.60 |
| 64111000 | 10 | 42 | 33.25 |
| 64111200 | 12 | 48 | 49.40 |

Schotkoppeling



Push-in

| RVSI | OD mm | L mm | € |
|----------|-------|---------------|-------|
| 64090412 | 4 | M12 x 1 17 31 | 35.05 |
| 64090614 | 6 | M14 x 1 17 35 | 37.85 |
| 64090816 | 8 | M16 x 1 19 37 | 45.35 |
| 64091020 | 10 | M20 x 1 24 42 | 57.55 |
| 64092122 | 12 | M22 x 1 26 48 | 71.00 |

Knie inschroefkoppeling



Push-in/BSPT male - draaibaar

| RVSI | OD mm | BSPT | € |
|----------|-------|------|-------|
| 64430410 | 4 | 1/8" | 36.15 |
| 64430413 | 4 | 1/4" | 39.40 |
| 64430610 | 6 | 1/8" | 36.30 |
| 64430613 | 6 | 1/4" | 41.85 |
| 64430810 | 8 | 1/8" | 42.70 |
| 64430813 | 8 | 1/4" | 43.40 |
| 64431013 | 10 | 1/4" | 57.30 |
| 64431017 | 10 | 3/8" | 58.60 |
| 64431021 | 10 | 1/2" | 60.70 |
| 64431217 | 12 | 3/8" | 74.95 |
| 64431221 | 12 | 1/2" | 77.10 |



Push-in/BSP male met O-ring - draaibaar

| RVSI | OD mm | € |
|----------|-------|------------|
| 64050405 | 4 | M5 35.50 |
| 64050410 | 4 | 1/8" 36.50 |
| 64050413 | 4 | 1/4" 39.50 |
| 64050610 | 6 | 1/8" 39.40 |
| 64050613 | 6 | 1/4" 41.85 |
| 64050810 | 8 | 1/8" 43.25 |
| 64050813 | 8 | 1/4" 43.50 |
| 64051013 | 10 | 1/4" 55.50 |
| 64051017 | 10 | 3/8" 63.50 |
| 64051021 | 10 | 1/2" 79.40 |
| 64051217 | 12 | 3/8" 76.50 |
| 64051221 | 12 | 1/2" 97.35 |

Kniekoppeling



Push-in

| RVSI | OD mm | € |
|----------|-------|-------|
| 64020400 | 4 | 27.45 |
| 64020600 | 6 | 29.30 |
| 64020800 | 8 | 33.95 |
| 64021000 | 10 | 46.45 |
| 64021200 | 12 | 64.55 |

Tee koppeling



Push-in

| RVSI | OD mm | L mm | € |
|----------|-------|------|-------|
| 64030400 | 4 | 36 | 38.50 |
| 64030600 | 6 | 42 | 40.60 |
| 64030800 | 8 | 45 | 46.70 |
| 64031000 | 10 | 52 | 63.15 |
| 64031200 | 12 | 61 | 78.35 |

Tee inschroefkoppeling



Push-in/BSPT male - draaibaar

| RVSI | OD mm | BSPT | L mm | € |
|----------|-------|------|-------|-------|
| 64440410 | 4 | 1/8" | 11 36 | 37.95 |
| 64440413 | 4 | 1/4" | 14 36 | 48.05 |
| 64440610 | 6 | 1/8" | 11 42 | 48.25 |
| 64440613 | 6 | 1/4" | 14 42 | 51.25 |
| 64440810 | 8 | 1/8" | 11 45 | 53.45 |
| 64440813 | 8 | 1/4" | 14 45 | 54.20 |
| 64441013 | 10 | 1/4" | 14 52 | 73.95 |
| 64441017 | 10 | 3/8" | 17 52 | 75.15 |
| 64441021 | 10 | 1/2" | 22 52 | 77.30 |
| 64441217 | 12 | 3/8" | 18 61 | 96.75 |
| 64441221 | 12 | 1/2" | 22 61 | 98.80 |

Push-in/BSP male met O-ring - draaibaar

| RVSI | OD mm | € |
|----------|-------|-------------|
| 64060405 | 4 | M5 43.30 |
| 64060410 | 4 | 1/8" 45.00 |
| 64060413 | 4 | 1/4" 48.25 |
| 64060610 | 6 | 1/8" 51.00 |
| 64060613 | 6 | 1/4" 51.30 |
| 64060810 | 8 | 1/8" 54.05 |
| 64060813 | 8 | 1/4" 54.35 |
| 64061013 | 10 | 1/4" 74.20 |
| 64061017 | 10 | 3/8" 85.75 |
| 64061021 | 10 | 1/2" 96.10 |
| 64061217 | 12 | 3/8" 107.65 |
| 64061221 | 12 | 1/2" 119.00 |

Hoofdstuk 5 - Roestvast staal

KELM™ pneumatiek

Hydrauliek

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele fittingen & staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Compressoren

Push-in koppelingen - RVS AISI-316

Tech Data 10257

Temperatuur:
-20°C tot +200°C

Maximale werkdruk:
-0.8 tot 10 bar
(afhankelijk van toegepaste leiding)

Materiaal:
Huis: RVS AISI-316
O-ring: FKM
Medium: Perslucht, stoom & water i.c.m. gekalibreerde PU, PA en PTFE leiding

Alle afdichtingen zijn
FDA gecertificeerd

RVS

Rechte inschroefkoppeling



Push-in/BSPT male

| 0386 | OD mm | | € |
|-----------|-------|------|-------|
| SSPC4-01 | 4 | 1/8" | 13.40 |
| SSPC6-01 | 6 | 1/8" | 13.80 |
| SSPC6-02 | 6 | 1/4" | 14.25 |
| SSPC8-01 | 8 | 1/8" | 14.25 |
| SSPC8-02 | 8 | 1/4" | 14.75 |
| SSPC10-02 | 10 | 1/4" | 16.10 |
| SSPC10-03 | 10 | 3/8" | 16.60 |
| SSPC12-04 | 12 | 1/2" | 19.00 |



Push-in/BSP male

| 0386 | OD mm | | € |
|------------|-------|------|-------|
| SSPC4-G01 | 4 | 1/8" | 14.00 |
| SSPC6-G01 | 6 | 1/8" | 14.20 |
| SSPC6-G02 | 6 | 1/4" | 14.65 |
| SSPC8-G01 | 8 | 1/8" | 14.65 |
| SSPC8-G02 | 8 | 1/4" | 15.15 |
| SSPC10-G02 | 10 | 1/4" | 16.60 |
| SSPC10-G03 | 10 | 3/8" | 17.05 |
| SSPC12-G04 | 12 | 1/2" | 19.60 |

Rechte opschroefkoppeling



Push-in/BSP female

| 0386 | OD mm | | € |
|-------------|-------|------|-------|
| SSPCF4-G01 | 4 | 1/8" | 14.75 |
| SSPCF6-G01 | 6 | 1/8" | 15.20 |
| SSPCF6-G02 | 6 | 1/4" | 17.05 |
| SSPCF8-G01 | 8 | 1/8" | 15.20 |
| SSPCF8-G02 | 8 | 1/4" | 17.05 |
| SSPCF10-G02 | 10 | 1/4" | 17.05 |
| SSPCF10-G03 | 10 | 3/8" | 18.50 |
| SSPCF12-G03 | 12 | 3/8" | 19.00 |
| SSPCF12-G04 | 12 | 1/2" | 21.85 |

Knie inschroefkoppeling



Push-in/BSPT male - draaibaar

| 0386 | OD mm | | € |
|-----------|-------|------|-------|
| SSPL4-01 | 4 | 1/8" | 22.05 |
| SSPL6-01 | 6 | 1/8" | 23.30 |
| SSPL6-02 | 6 | 1/4" | 23.30 |
| SSPL8-01 | 8 | 1/8" | 25.15 |
| SSPL8-02 | 8 | 1/4" | 25.65 |
| SSPL10-02 | 10 | 1/4" | 28.95 |
| SSPL10-03 | 10 | 3/8" | 29.45 |
| SSPL12-04 | 12 | 1/2" | 35.60 |



Push-in/BSP male - draaibaar

| 0386 | OD mm | | € |
|------------|-------|------|-------|
| SSPL4-G01 | 4 | 1/8" | 23.20 |
| SSPL6-G01 | 6 | 1/8" | 24.00 |
| SSPL6-G02 | 6 | 1/4" | 24.00 |
| SSPL8-G01 | 8 | 1/8" | 25.90 |
| SSPL8-G02 | 8 | 1/4" | 26.40 |
| SSPL10-G02 | 10 | 1/4" | 29.85 |
| SSPL10-G03 | 10 | 3/8" | 30.35 |
| SSPL12-G04 | 12 | 1/2" | 36.65 |

Knie opschroefkoppeling



Push-in/BSP female

| 0386 | OD mm | | € |
|-------------|-------|------|-------|
| SSPLF4-G01 | 4 | 1/8" | 23.00 |
| SSPLF6-G01 | 6 | 1/8" | 24.25 |
| SSPLF6-G02 | 6 | 1/4" | 24.25 |
| SSPLF8-G01 | 8 | 1/8" | 26.60 |
| SSPLF8-G02 | 8 | 1/4" | 26.60 |
| SSPLF10-G02 | 10 | 1/4" | 29.90 |
| SSPLF10-G03 | 10 | 3/8" | 30.85 |
| SSPLF12-G03 | 12 | 3/8" | 40.10 |
| SSPLF12-G04 | 12 | 1/2" | 37.50 |

Tee inschroefkoppeling



Push-in/BSP male

| 0386 | OD mm | | € |
|------------|-------|------|-------|
| SSPB4-G01 | 4 | 1/8" | 32.80 |
| SSPB6-G01 | 6 | 1/8" | 33.20 |
| SSPB6-G02 | 6 | 1/4" | 33.75 |
| SSPB8-G01 | 8 | 1/8" | 37.60 |
| SSPB8-G02 | 8 | 1/4" | 38.10 |
| SSPB10-G02 | 10 | 1/4" | 45.05 |
| SSPB10-G03 | 10 | 3/8" | 45.50 |
| SSPB12-G03 | 12 | 3/8" | 53.80 |
| SSPB12-G04 | 12 | 1/2" | 54.80 |

Flowregelaar



Push-in/BSP male

| 0386 | OD mm | | € |
|-------------|-------|------|--------|
| SSNSE4-G01 | 4 | 1/8" | 117.00 |
| SSNSE6-G01 | 6 | 1/8" | 118.40 |
| SSNSE6-G02 | 6 | 1/4" | 130.65 |
| SSNSE8-G01 | 8 | 1/8" | 122.35 |
| SSNSE8-G02 | 8 | 1/4" | 132.10 |
| SSNSE8-G03 | 8 | 3/8" | 146.75 |
| SSNSE10-G02 | 10 | 1/4" | 134.60 |
| SSNSE10-G03 | 10 | 3/8" | 146.75 |
| SSNSE10-G04 | 10 | 1/2" | 156.60 |
| SSNSE12-G04 | 12 | 1/2" | 166.35 |

KELM™ pneumatiek

Hydrauliek

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele fittingen & staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Compressoren


Push-in koppelingen - RVS AISI-316

Tech Data 10257

Temperatuur:
-20°C tot +200°C

Maximale werkdruk:
-0.8 tot 10 bar
(afhankelijk van toegepaste leiding)

Materiaal:
Huis: RVS AISI-316
O-ring: FKM
Medium: Perslucht, stoom & water i.c.m. gekalibreerde PU, PA en PTFE leiding

 Alle afdichtingen zijn FDA gecertificeerd



Hoofdstuk 5 – Roestvast staal

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Rechte koppeling



Push-in

| 0386 | OD mm | € |
|----------|-------|-------|
| SSPUC-4 | 4 | 17.45 |
| SSPUC-6 | 6 | 18.50 |
| SSPUC-8 | 8 | 21.35 |
| SSPUC-10 | 10 | 23.75 |
| SSPUC-12 | 12 | 28.50 |



Push-in - verloop

| 0386 | OD mm | OD mm | € |
|-----------|-------|-------|-------|
| SSPG6-4 | 6 | 4 | 19.45 |
| SSPG8-4 | 8 | 4 | 22.75 |
| SSPG8-6 | 8 | 6 | 22.75 |
| SSPG10-6 | 10 | 6 | 25.15 |
| SSPG10-8 | 10 | 8 | 25.15 |
| SSPG12-8 | 12 | 8 | 29.90 |
| SSPG12-10 | 12 | 10 | 29.90 |

Kniekoppeling



Push-in

| 0386 | OD mm | € |
|----------|-------|-------|
| SSPUL-4 | 4 | 22.55 |
| SSPUL-6 | 6 | 24.25 |
| SSPUL-8 | 8 | 25.65 |
| SSPUL-10 | 10 | 28.95 |
| SSPUL-12 | 12 | 34.20 |

Tee koppeling



Push-in

| 0386 | OD mm | € |
|----------|-------|-------|
| SSPUT-4 | 4 | 31.30 |
| SSPUT-6 | 6 | 32.75 |
| SSPUT-8 | 8 | 37.00 |
| SSPUT-10 | 10 | 43.70 |
| SSPUT-12 | 12 | 52.20 |

Schotkoppeling



Push-in

| 0386 | OD mm | € |
|---------|-------|-------|
| SSPM-4 | 4 | 26.70 |
| SSPM-6 | 6 | 29.45 |
| SSPM-8 | 8 | 33.75 |
| SSPM-10 | 10 | 35.15 |
| SSPM-12 | 12 | 38.50 |

Y-koppeling



Push-in

| 0386 | OD mm | € |
|---------|-------|-------|
| SSPY-4 | 4 | 35.90 |
| SSPY-6 | 6 | 37.50 |
| SSPY-8 | 8 | 41.75 |
| SSPY-10 | 10 | 48.45 |
| SSPY-12 | 12 | 57.00 |

Steelekoppeling



Steel/Push-in - verloop

| 0386 | OD mm | OD mm | € |
|------------|-------|-------|-------|
| SSPGJ6-4 | 6 | 4 | 13.80 |
| SSPGJ8-4 | 8 | 4 | 13.80 |
| SSPGJ8-6 | 8 | 6 | 13.80 |
| SSPGJ10-6 | 10 | 6 | 16.10 |
| SSPGJ10-8 | 10 | 8 | 16.10 |
| SSPGJ12-8 | 12 | 8 | 16.10 |
| SSPGJ12-10 | 12 | 10 | 17.55 |

Plug



Push-in

| 0386 | OD mm | € |
|---------|-------|------|
| SSPP-4 | 4 | 5.55 |
| SSPP-6 | 6 | 5.70 |
| SSPP-8 | 8 | 6.10 |
| SSPP-10 | 10 | 7.10 |
| SSPP-12 | 12 | 8.05 |

Breed en diep assortiment

Totaalproduct



Afsluiters



Magneetventielen



Pneumatiek ventielen



Totaalproduct



Actuators



Fittingen & toebehoren



Compressoren

De grootste A-merken

Van alle markten thuis



Aims-pump



Asco-Numatics



Bürkert



CA pump



Daume



Equiflow



Genebre



Girpi Girair



GT Trevistan



Hafner



Vesta



Praher



Proportionair



Z-Tide



Valpes



EE-Malleabele



Ema



J+J




Kytola




Wago



Agrarisch



Voedingsmiddelen



Machinebouw



Automotive



Petrochemie



Medisch & farmacie



aim *fluid control* sinds 1995. Als onafhankelijke specialist in het meten en regelen van diverse soorten vloeistof- en gasstromen (Flow & Fluid Technology) richt aim zich op de professionele markt. De markt met de behoefte aan standaardproducten tot aan engineeringprojecten die verregaande technische kennis vereisen op het gebied van afsluiters, magneetventielen, pneumatiek ventielen, actuators, appendages, vacuümpompen, compressoren, fittingen en toebehoren.

Vanuit het hoofdkantoor en magazijn te Son & Breugel, nabij Science Park Ekkersrijt, ontzorgt aim zijn klanten van A tot Z en biedt technische en logistieke maatwerkoplossingen middels gedegen kennis, een gedreven en persoonlijke service én een klantspecifiek voorraadbeheer.

Ontzorgend, **Betrokken** & **Verantwoordelijk**

aim fluid control b.v.
Ekkersrijt 7310-7312
5692 HH Son en Breugel / Nederland
T. +31(0) 499 49 10 90
E. info@aimfluid.nl
F. +31(0) 499 49 63 70
I. www.aimfluid.nl

