aim fluid control

Mens, Maatwerk & Techniek

Professionals in Flow & Fluid Technology

Bestel eenvoudig
uw persluchtproducten
Zowel offline als online
30.000 producten

Perslucht Catalogus 2018

Ook online www.aimfluid.nl

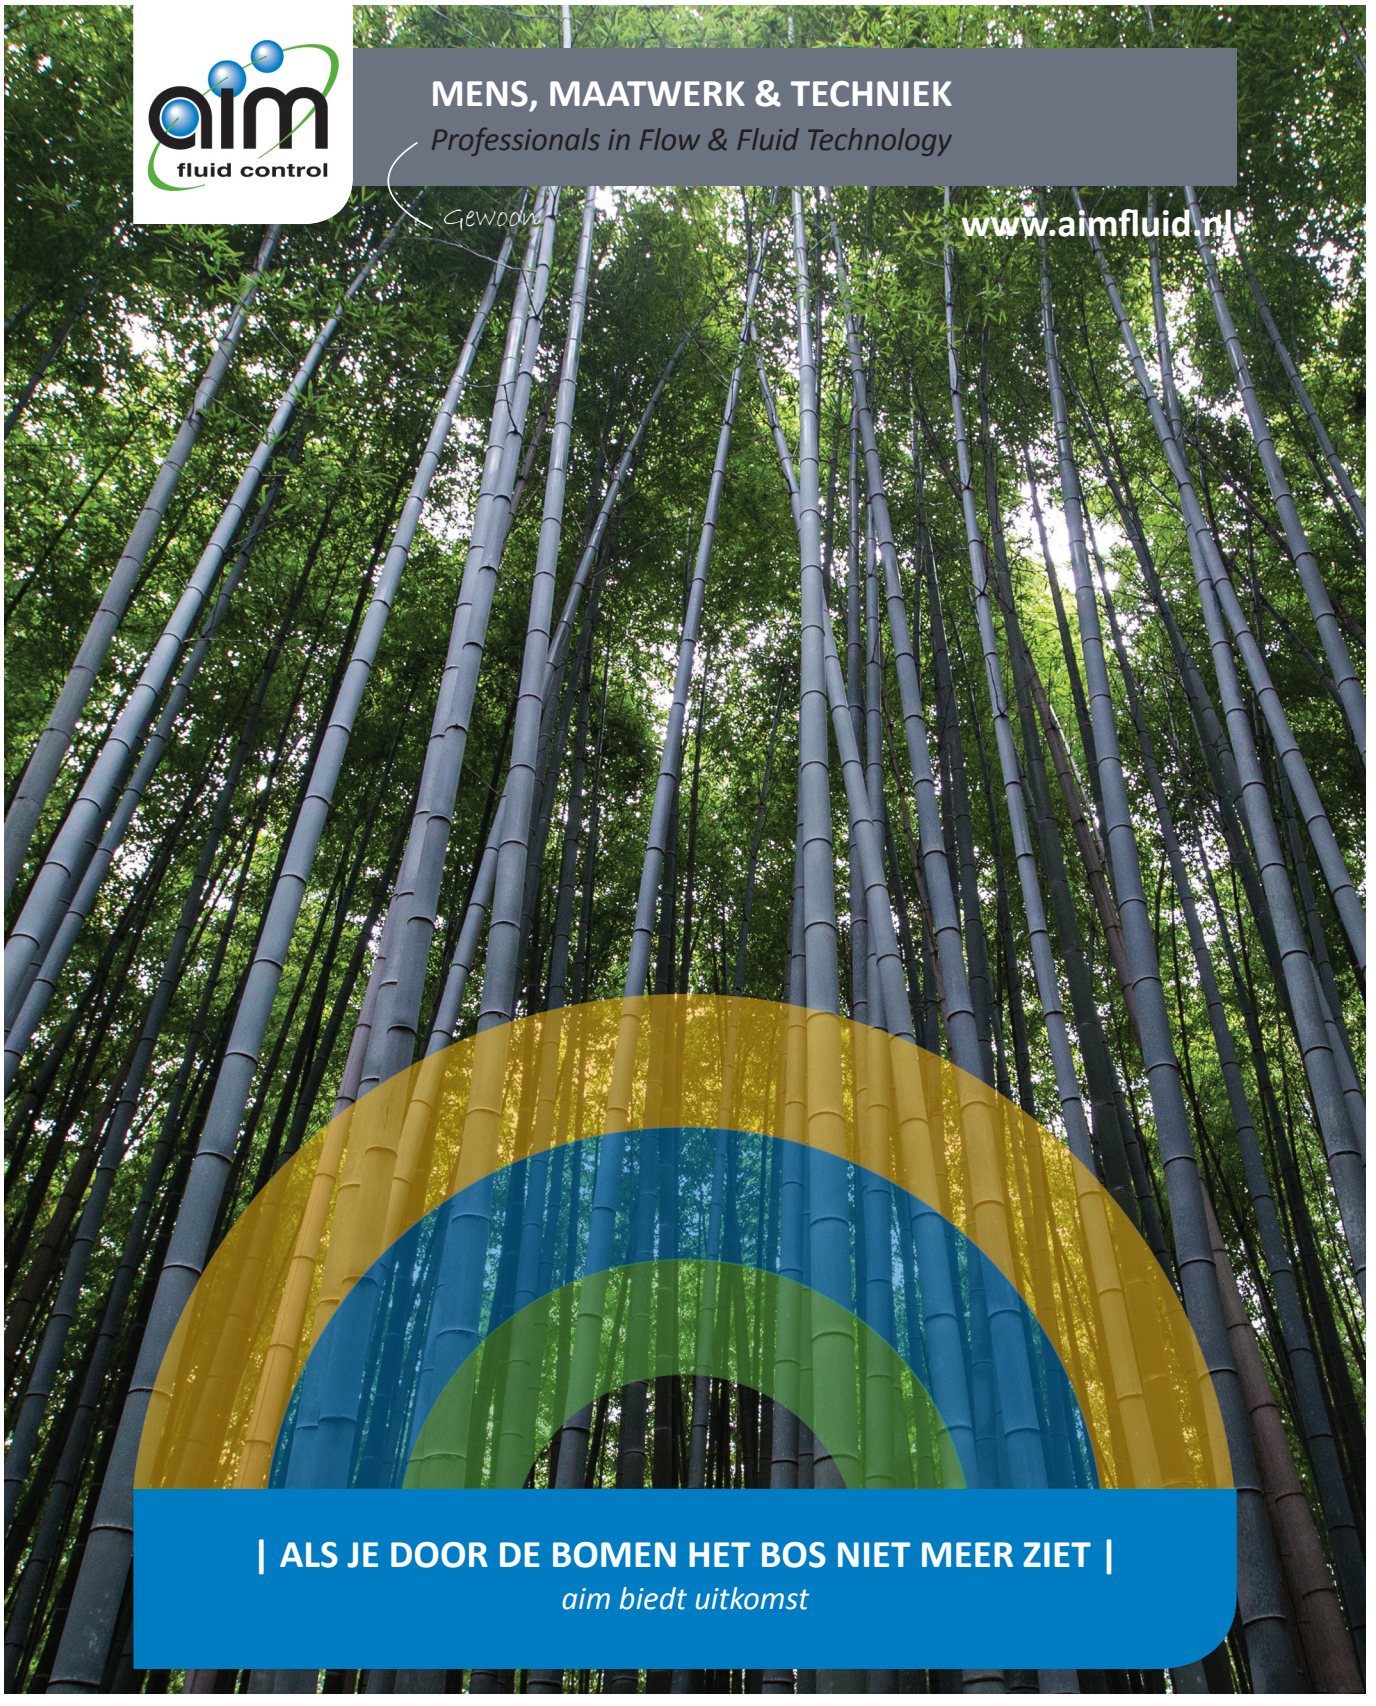
aim
fluid control
MENS, MAATWERK & TECHNIEK
Professionals in Flow & Fluid Technology
Gewoon
www.aimfluid.nl
| ALS JE DOOR DE BOMEN HET BOS NIET MEER ZIET |
aim biedt uitkomst

Mens, Maatwerk & Techniek

Professionals in Flow & Fluid Technology

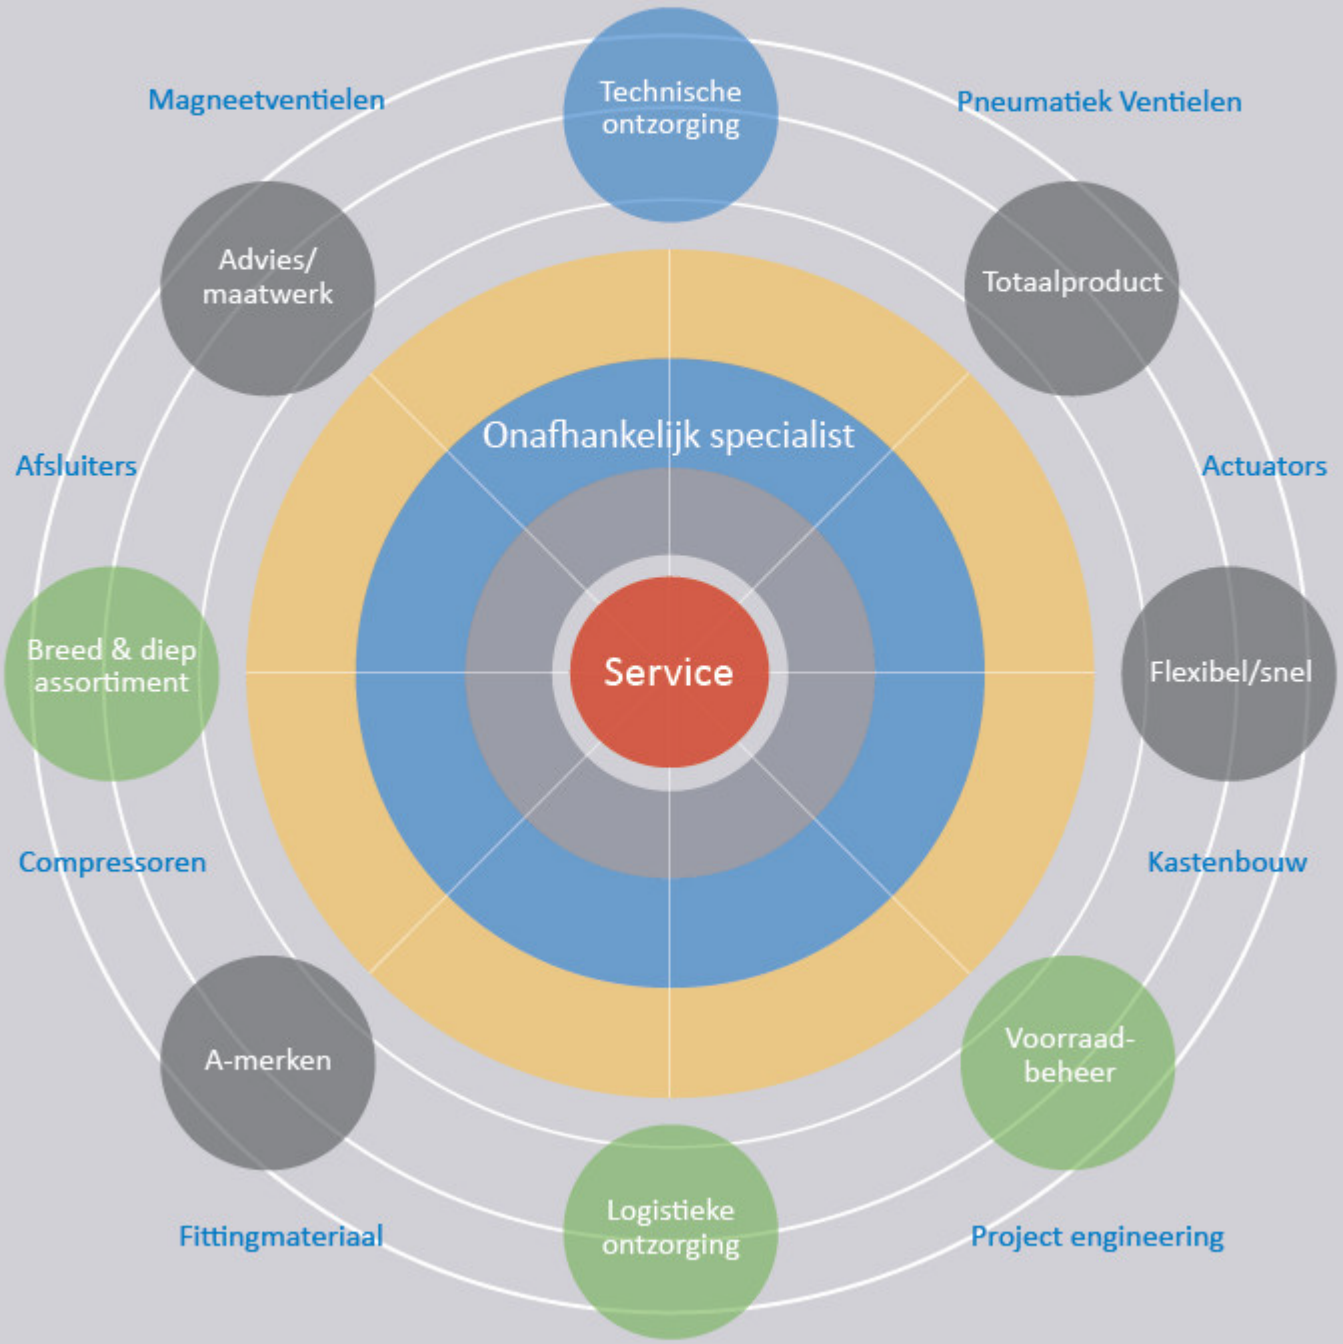

Afsluiters

Pagina **330** Mini kogelafsluiters

Pagina **331** AIR-PRO kogelafsluiters - messing

Pagina **332** AIR-PRO mini kogelafsluiters - messing

Pagina **334** HAITIMA kogelafsluiters - RVS AISI-316

Pagina **337** AIGNEP Ghilux mini kogelafsluiters

Pagina **340** ITAP kogelafsluiters - messing

Pagina **342** ITAP mini kogelafsluiters - messing

Pagina **344** ITAP schuifafsluiters

Pagina **346** EFFEBI kogelafsluiters - messing

Pagina **351** EFFEBI kogelafsluiters - RVS AISI-316

Pagina **353** AIR-PRO vuilvangers & naaldafsluiters

Pagina **353** AIGNEP schuifafsluiters & snelontluchters

Pagina **354** Terugslagkleppen

Pagina **357** Afsluiters - kunststof

Pagina **358** KELM actuators

Pagina **359** KELM pneumatisch bediende kogelafsluiters

Pagina **362** KELM magneetventielen

Pagina **365** AIGNEP magneetventielen

Pagina **367** KELM pneumatisch bediende klepafsluiters

Pagina **368** Overdrukbeveiliging

MESSING KOGELAFSLUITERS

Tech Data **68208**

Mini kogelafsluiters - messing vernikkeld

Medium: Gas, perslucht, water en olie
Normering: geproduceerd volgens EN 331:2015
Draad: parallel gas conform ISO 228 Klasse A

Standaard geleverd met blauwe en rode inlegplaat

Temperatuur: -20°C tot 80°C

Maximale werkdruk: -0.99 tot 20 bar

Messing vernikkeld en verchroomd huis en kogel
PTFE zitting
NBR afdichtingen

Gereduceerd

NEW

BSP female

6845	BSPP	€
74001010N	1/8”	**6.80**
74001313N	1/4”	**7.10**
74001717N	3/8”	**7.40**
74002121N	1/2”	**9.40**

NEW

BSP male/female

6845	BSPP	€
74101010N	1/8”	**6.80**
74101313N	1/4”	**7.10**
74101717N	3/8”	**7.40**
74102121N	1/2”	**9.40**

Zwaar model kogelafsluiters - messing vernikkeld

Toepassing: water, verwarming, airconditioning & persluchtsystemen. Tevens toepasbaar voor hydrauliek retourleiding

Temperatuur: -10°C tot +90°C

Maximale werkdruk: 40 bar

Tech Data **60402**

BSP-LANG female - PTFE seal - rode handel

0109		€
HMBV-14	1/4”	**4.35**
HMBV-38	3/8”	**4.25**
HMBV-12	1/2”	**5.95**
HMBV-34	3/4”	**8.15**
HMBV-1	1”	**13.60**
HMBV-114	1.1/4”	**20.30**
HMBV-112	1.1/2”	**32.15**
HMBV-2	2”	**46.15**
HMBV-212	2.1/2”	**99.70**
HMBV-3	3”	**144.70**
HMBV-4	4”	**260.10**

Licht model kogelafsluiters - messing vernikkeld

Toepassing: water, verwarming, airconditioning & persluchtsystemen

Temperatuur: -15°C tot +120°C

Maximale werkdruk: 25 bar

Tech Data **10157**

BSP female - PTFE seal - rode handel

0109		€
LMBV-12	1/2”	**4.75**
LMBV-34	3/4”	**6.85**
LMBV-1	1”	**10.60**
LMBV-114	1.1/4”	**17.00**
LMBV-112	1.1/2”	**25.85**
LMBV-2	2”	**39.70**

Kogelafsluiters - messing vernikkeld

Messing vernikkelde kogelafsluiters “best deal”
Handel van gegalvaniseerd staal, geplastificeerd.

Temperatuur: -15°C tot +120°C

Maximale werkdruk: 25 bar

Doorlaat Vol

SEAL PTFE

Tech Data 837

BSP female - PTFE seal - rode lange handel

AFSL	BSPP	€
75801313	1/4”	**5.75**
75801717	3/8”	**6.40**
75802121	1/2”	**7.05**
75802727	3/4”	**10.10**
75803232	1”	**16.55**
75804242	1.1/4”	**24.95**
75804848	1.1/2”	**39.90**
75806060	2”	**60.85**
75807676	2.1/2”	**116.80**
75808989	3”	**166.25**
75800114	4”	**278.15**

BSP female - PTFE seal - blauwe lange handel

AFSL	BSPP	€
2042-5336	1/4”	**5.75**
2042-5337	3/8”	**6.40**
2042-5338	1/2”	**7.05**
2042-5339	3/4”	**10.10**
2042-5340	1”	**16.55**
2042-5341	1.1/4”	**24.95**
2042-5342	1.1/2”	**39.90**
2042-5343	2”	**60.85**
2042-5344	2.1/2”	**116.80**
2042-5345	3”	**166.25**
2042-5346	4”	**278.15**

BSP female - PTFE seal - groene lange handel

AFSL	BSPP	€
2046-1695	1/4”	**5.75**
2046-1703	3/8”	**6.40**
2046-1711	1/2”	**7.05**
2046-1729	3/4”	**10.10**
2046-1737	1”	**16.55**
2046-1745	1.1/4”	**24.95**
2046-1752	1.1/2”	**39.90**
2046-1760	2”	**60.85**
2046-1778	2.1/2”	**116.80**
2046-1786	3”	**166.25**
2046-1794	4”	**278.15**

Tech Data 790



BSP male/female - PTFE seal - rode lange handel

AFSL	BSPP	€
75811313	1/4”	**6.60**
75811717	3/8”	**7.85**
75812121	1/2”	**8.75**
75812727	3/4”	**11.60**
75813232	1”	**18.35**
75814242	1.1/4”	**27.75**
75814848	1.1/2”	**44.30**
75816060	2”	**68.85**

BSP male/female - PTFE seal - blauwe lange handel

AFSL	BSPP	€
2064-7889	1/4”	**6.60**
2064-7897	3/8”	**7.85**
2064-7905	1/2”	**8.75**
2064-7913	3/4”	**11.60**
2064-7921	1”	**18.35**
2064-7939	1.1/4”	**27.75**
2064-7947	1.1/2”	**44.30**
2064-7954	2”	**68.85**

BSP male/female - PTFE seal - groene lange handel

AFSL	BSPP	€
2064-7962	1/4”	**6.60**
2064-7970	3/8”	**7.85**
2064-7988	1/2”	**8.75**
2064-7996	3/4”	**11.60**
2064-8002	1”	**18.35**

KELM™ pneumatiek
Hydrauliek
Snel-koppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Lucht-conditionering
Gereedschap
Pneumatiek
Diversen
Malleabele fittingen & staal
Ringleiding-systemen
Slangen
Compressoren

Kogelafsluiters - messing

Kogelafsluiters - messing vernikkeld

Messing vernikkelde kogelafsluiters “best deal”
Met vlinderhandel

Temperatuur: 10°C tot 60°C

Maximale werkdruk: 25 bar

Tech Data 1763

Doorlaat Vol

SEAL PTFE

BSP female - PTFE seal - rode vlinderhandel

AFSL	BSPP	L mm	B mm	€
75821313	1/4”	43	46	**6.85**
75821717	3/8”	45	47	**7.05**
75822121	1/2”	55	57	**10.90**
75822727	3/4”	64	62	**14.05**
75823232	1”	75	72	**23.25**

BSP male/female - PTFE seal - rode vlinderhandel

AFSL	BSPP	L mm	B mm	€
75831313	1/4”	53	46	**7.35**
75831717	3/8”	55	47	**7.65**
75832121	1/2”	65	57	**9.65**
75832727	3/4”	70	62	**14.50**
75833232	1”	82	72	**19.05**

Mini kogelafsluiters - messing verchroomd

Messing verchroomde mini kogelafsluiters “best deal”

Temperatuur: -30°C tot 180°C

Maximale werkdruk: 15 bar

Tech Data 834

BSP female - PTFE seal - zwarte ABS handel

6790	BSPP	€
75401010	1/8”	**4.65**
75401313	1/4”	**4.65**
75401717	3/8”	**4.65**
75402121	1/2”	**7.00**
75402727	3/4”	**9.55**

BSP female - PTFE seal - rode ABS handel

6790	BSPP	€
75421010	1/8”	**4.65**
75421313	1/4”	**4.65**
75421717	3/8”	**4.65**
75422121	1/2”	**7.00**
75422727	3/4”	**9.55**

BSP male/female - PTFE seal - zwarte ABS handel

6790	BSPP	€
75411010	1/8”	**3.95**
75411313	1/4”	**4.35**
75411717	3/8”	**4.65**
75412121	1/2”	**6.60**
75412727	3/4”	**8.80**

BSP male/female - PTFE seal - rode ABS handel

6790	BSPP	€
75431010	1/8”	**3.95**
75431313	1/4”	**4.35**
75431717	3/8”	**4.55**
75432121	1/2”	**6.60**
75432727	3/4”	**8.80**

Kogelafsluiters - messing

Ontvette kogelafsluiters - messing vernikkeld

Hoge kwaliteit tweedelige messing vernikkelde kogelafsluiter, ontvet voor zuurstof.
PTFE seals en NBR o-ring.
Afsluiters zijn individueel verpakt.

Temperatuur: -20°C to +80°C | Doorlaat: Vol

Tech Data 2119

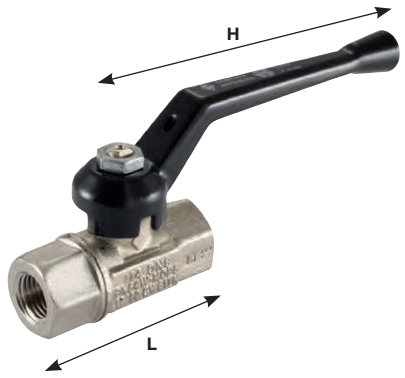

BSPT female - zwarte lange handel - voor gebruik met zuurstof

6790	BSPT	L mm	H mm	bar	€
5940-14	1/4"	51.5	23	62	**24.50**
5940-38	3/8"	51.5	23	62	**24.50**
5940-12	1/2"	62	33	27	**29.90**
5940-34	3/4"	69	39	27	**42.30**
5940-1	1"	83	49	27	**64.05**
5940-114	1.1/4"	96	59	24	**115.05**
5940-112	1.1/2"	108	73	24	**169.80**
5940-2	2"	126	86	24	**220.90**
5940-212	2.1/2"	152	111	24	**527.35**
5940-3	3"	177	136	24	**749.50**
5940-4	4"	214	166	24	**1260.70**

Hogedruk kogelafsluiters - messing vernikkeld

Temperatuur: -10°C tot 60°C | **Maximale werkdruk:** 200 bar

Tech Data 10032

BSP female - PTFE seal

6790	BSPP	L mm	H mm	€
BV210-38	3/8"	73	70	**45.95**
BV210-12	1/2"	76	85	**57.35**
BV210-34	3/4"	110	95	**83.25**
BV210-1	1"	110	105	**96.50**

Verlengde kogelafsluiters - messing vernikkeld

Temperatuur: -10°C tot 60°C | **Maximale werkdruk:** 48 bar | Doorlaat: Vol

Tech Data 10298

BSP female

6790	BSPP	L mm	H mm	€
BV581-38	3/8"	49	101	**19.75**
BV581-12	1/2"	61	108	**22.25**
BV581-34	3/4"	70	122	**30.10**
BV581-1	1"	84	126	**41.50**

Haakse kogelafsluiters - messing vernikkeld

Temperatuur: -10°C tot 60°C | **Maximale werkdruk:** 20 bar | Doorlaat: Vol

Tech Data 10035

BSP female

6790	BSPP	L mm	H mm	€
BV07-12	1/2"	88	70	**31.10**
BV07-34	3/4"	104	85	**49.30**
BV07-1	1"	116	85	**61.60**

Tech Data 10294



BSP female - met zeef

6790	BSPP	H mm	€
BV620-12	1/2"	91	**45.45**
BV620-34	3/4"	99	**83.05**

Kogelafsluiters - RVS AISI-316

HAITIMA

Eendelige kogelafsluiters - licht model

NEW RVS

Temperatuur: -20°C tot +200°C

Maximale werkdruk: 63 bar (PN63)

Doorlaat: Gereduceerd

SEAL: PTFE

Tech Data 68205

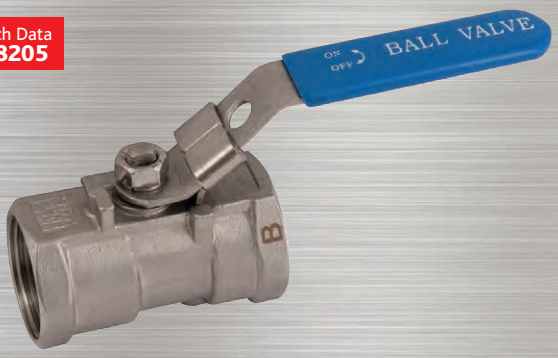

BSP female - met vergrendeling

RVSA	BSPP	€
BV1-14ECO	1/4"	15.50
BV1-38ECO	3/8"	17.10
BV1-12ECO	1/2"	21.35
BV1-34ECO	3/4"	23.25
BV1-1ECO	1"	31.15
BV1-114ECO	1.1/4"	47.45
BV1-112ECO	1.1/2"	60.60
BV1-2ECO	2"	74.40

Tweedelige kogelafsluiters - licht model

Temperatuur: -20°C tot +200°C

Maximale werkdruk: 63 bar (PN63)

Doorlaat: Vol

SEAL: PTFE

Tech Data 68206

BSP female - met vergrendeling

RVSA	BSPP	€
BV2-14ECO	1/4"	19.85
BV2-38ECO	3/8"	19.90
BV2-12ECO	1/2"	22.65
BV2-34ECO	3/4"	31.35
BV2-1ECO	1"	45.45
BV2-114ECO	1.1/4"	70.25
BV2-112ECO	1.1/2"	105.50
BV2-2ECO	2"	149.25
BV2-212ECO	2.1/2"	341.60
BV2-3ECO	3"	419.40

Driedelige kogelafsluiters - licht model

Temperatuur: -20°C tot +200°C

Maximale werkdruk: 63 bar (PN63)

Doorlaat: Vol

SEAL: PTFE

Tech Data 68207

BSP female - met vergrendeling

RVSA	BSPP	€
BV3-14ECO	1/4"	33.15
BV3-38ECO	3/8"	33.75
BV3-12ECO	1/2"	36.50
BV3-34ECO	3/4"	47.25
BV3-1ECO	1"	60.70
BV3-114ECO	1.1/4"	90.05
BV3-112ECO	1.1/2"	126.70
BV3-2ECO	2"	183.75
BV3-3ECO	3"	465.25

Eendelige kogelafsluiters

Temperatuur: -20°C tot +200°C
Maximale werkdruk: 63 bar (PN63)
Doorlaat: Gereduceerd
SEAL: PTFE

Tech Data 1965

BSP female - met vergrendeling

RVSA		€
BV1-14	1/4"	**19.40**
BV1-38	3/8"	**21.40**
BV1-12	1/2"	**26.70**
BV1-34	3/4"	**29.05**
BV1-1	1"	**38.95**
BV1-114	1.1/4"	**59.35**
BV1-112	1.1/2	**75.75**
BV1-2	2"	**93.00**

Driedelige kogelafsluiters

Temperatuur: -20°C tot +200°C
Maximale werkdruk: 63 bar (PN63)
Doorlaat: Vol
SEAL: PTFE

Tech Data 1968

BSP female - met vergrendeling

RVSA		€
BV3-14	1/4"	**41.45**
BV3-38	3/8"	**39.95**
BV3-12	1/2"	**45.65**
BV3-34	3/4"	**59.05**
BV3-1	1"	**75.90**
BV3-114	1.1/4"	**112.60**
BV3-112	1.1/2"	**158.40**
BV3-2	2"	**229.70**
BV3-3	3"	**581.60**

Tweedelige kogelafsluiters

Temperatuur: -20°C tot +200°C
Maximale werkdruk: 63 bar (PN63)
Doorlaat: Vol
SEAL: PTFE

Tech Data 1966

BSP female - met vergrendeling

RVSA		€
BV2-14	1/4"	**24.80**
BV2-38	3/8"	**24.60**
BV2-12	1/2"	**28.30**
BV2-34	3/4"	**39.20**
BV2-1	1"	**56.80**
BV2-114	1.1/4"	**87.85**
BV2-112	1.1/2"	**131.90**
BV2-2	2"	**186.60**
BV2-212	2.1/2"	**427.00**

Temperatuur: -20°C tot +200°C
Maximale werkdruk:
1/4" tot 1": 150 bar (PN150)
1.1/4" tot 2": 100 bar (PN100)
Doorlaat: Vol
SEAL: PTFE

Tech Data 1967

BSP female - met vergrendeling

RVSA		€
PBV2-14	1/4"	**28.60**
PBV2-38	3/8"	**28.60**
PBV2-12	1/2"	**34.70**
PBV2-34	3/4"	**45.15**
PBV2-1	1"	**60.25**
PBV2-114	1.1/4"	**91.45**
PBV2-112	1.1/2"	**135.20**
PBV2-2	2"	**192.00**

Drieweg kogelafsluiters

RVS

Temperatuur: -20°C tot 200°C
Maximale werkdruk: 63 bar (PN63)
Doorlaat: Gereduceerd
SEAL: PTFE

Handel is 360° draaibaar en vergrendelbaar

Tech Data 1969

BSP female - L-boring - met vergrendeling

RVSA	BSPP	L mm	€
BV73-14L	1/4"	69	**136.25**
BV73-12L	1/2"	75	**171.55**
BV73-34L	3/4"	87	**195.55**
BV73-1L	1"	103	**223.10**

BSP female - T-boring - met vergrendeling

RVSA	BSPP	L mm	€
BV73-14T	1/4"	69	**136.25**
BV73-38T	3/8"	69	**148.85**
BV73-12T	1/2"	75	**171.55**
BV73-34T	3/4"	87	**209.45**
BV73-1T	1"	103	**264.00**

KELM™ pneumatiek
Hydrauliek
Snel-koppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Lucht-conditionering
Gereedschap
Pneumatiek
Diversen
Malleabele fittingen & staal
Ringleiding-systemen
Slangen
Compressoren

Kogelafsluiters - RVS AISI-316

Eendelige kogelafsluiters

Temperatuur: -20°C tot 200°C
Maximale werkdruk: 63 bar (PN63)
Doorlaat: Gereduceerd
SEAL: PTFE

Tech Data 1965

BSP female - met vergrendeling

RVSA	BSPP	€
65031313	1/4"	**19.40**
65031717	3/8"	**21.40**
65032121	1/2"	**26.70**
65032727	3/4"	**29.05**
65033232	1"	**38.95**
65034242	1.1/4"	**59.35**
65034848	1.1/2"	**75.75**
65036060	2"	**93.00**

Tweedelige kogelafsluiters

Temperatuur: -20°C tot 200°C
Maximale werkdruk: 1/4" tot 1": 150 bar (PN150)
1.1/4" tot 2": 100 bar (PN100)
Doorlaat: Vol
SEAL: PTFE

Tech Data 1967

BSP female - met vergrendeling

RVSA	BSPP	€
65041313	1/4"	**28.60**
65041717	3/8"	**28.60**
65042121	1/2"	**34.70**
65042727	3/4"	**45.15**
65043232	1"	**60.25**
65044242	1.1/4"	**91.45**
65044848	1.1/2"	**135.20**
65046060	2"	**192.00**

Driedelige kogelafsluiters

RVS

Temperatuur: -20°C tot 200°C
Maximale werkdruk: 63 bar (PN63)
Doorlaat: Vol
SEAL: PTFE

Tech Data 1968

BSP female - met vergrendeling

RVSA	BSPP	€
65061313	1/4"	**41.45**
65061717	3/8"	**39.95**
65062121	1/2"	**45.65**
65062727	3/4"	**59.05**
65063232	1"	**75.90**
65064242	1.1/4"	**112.60**
65064848	1.1/2"	**158.40**
65066060	2"	**229.70**
65067676	3"	**581.60**
65068989	4"	**1054.10**

Mini kogelafsluiters

AIR-PRO

Temperatuur: -20°C tot 200°C
Maximale werkdruk: 20 bar
Doorlaat: Gereduceerd
SEAL: PTFE

Huis: RVS AISI-316

Tech Data 60101

BSP female - PTFE seal - zwarte handel

0099	BSPP	€
SMBV14	1/4"	**20.05**
SMBV38	3/8"	**20.05**
SMBV12	1/2"	**23.45**

Tech Data 60102

BSPT male/BSP female - PTFE seal - zwarte handel

0099	BSPP	€
SMBV14M	1/4"	**19.85**
SMBV38M	3/8"	**19.85**
SMBV12M	1/2"	**25.10**

Werktemperatuur: -40°C tot +230°C
Werkdruk: 40 bar
Doorlaat: Gereduceerd
SEAL: Viton

Huis: RVS AISI-316

Tech Data 10333

BSP female - viton seal - blauwe handel

0099	BSPP	€
HEXSMBV14	1/4"	**26.10**
HEXSMBV38	3/8"	**27.55**
HEXSMBV12	1/2"	**31.35**

Tech Data 10334

BSP male/female - viton seal - blauwe handel

0099	BSPP	€
HEXSMBV14M	1/4"	**28.00**
HEXSMBV38M	3/8"	**29.25**
HEXSMBV12M	1/2"	**34.45**

Kogelafsluiters - messing

Voor perslucht, water, gas en olie. British Gas gekeurd - EN 331.
Materiaal: **Huis:** Messing vernikkeld
Zitting: PTFE
Seals: NBR 70

Temperatuur: -20°C tot 80°C

Maximale werkdruk: -0.99 tot 20 bar

Doorlaat Gereduceerd

Ghilux fire-safe mini kogelafsluiters

BSP female

6785	BSPP		L mm	€
74001010	1/8”	14	36	**9.05**
74001313	1/4”	14	43	**9.40**
74001717	3/8”	18	47	**9.90**
74002121	1/2”	22	59	**12.55**
74002727	3/4”	28	67	**16.55**

BSP male/female

6785	BSPP		L mm	€
74101010	1/8”	14	34	**9.05**
74101313	1/4”	14	35	**9.50**
74101717	3/8”	18	39	**9.70**
74102121	1/2”	22	45	**12.55**
74102727	3/4”	28	52	**16.25**

BSP male

6785	BSPP		L mm	€
74201010	1/8”	14	32	**9.05**
74201013	1/8”-1/4”	14	32	**9.05**
74201313	1/4”	14	33	**9.40**
74201717	3/8”	18	37	**9.60**
74202121	1/2”	22	42	**12.25**
74202727	3/4”	28	49	**15.70**

Knel

6785	OD mm		L mm	€
74500606	6	14	46	**11.50**
74500608	8/6	14	48	**11.70**
74500808	8	14	48	**11.90**
74501010	10	18	55	**12.55**
74501212	12	18	57	**13.05**
74501515	15	22	63	**16.75**
74501818	18	28	71	**22.75**

Knel/BSP male

6785	OD mm	BSPP		L mm	€
74400610	6	1/8”	14	39	**10.35**
74400613	6	1/4”	14	40	**10.20**
74400813	8	1/4”	14	43	**10.45**
74401017	10	3/8”	18	46	**11.10**
74401217	12	3/8”	18	47	**11.30**
74401521	15	1/2”	22	52.5	**14.50**
74401827	18	3/4”	28	60.5	**19.15**

Knel/BSP female

6785	OD mm	BSPP		L mm	€
74300610	6	1/8”	14	41	**10.35**
74300813	8	1/4”	14	43	**10.90**
74301017	10	3/8”	18	48	**11.40**
74301217	12	3/8”	18	49	**11.60**
74301521	15	1/2”	22	55.5	**15.20**
74301827	18	3/4”	28	63.5	**19.90**

Ghilux mini kogelafsluiters

Push-in - niet voor gebruik met gas

6785	OD mm		L mm	€
74150404	4	14	44	**13.75**
74150606	6	14	48	**14.50**
74150808	8	14	48	**15.20**

Push-in/BSPT male - niet voor gebruik met gas

6785	OD mm	BSPP		L mm	€
74160410	4	1/8”	14	35	**10.70**
74160610	6	1/8”	14	40	**11.20**
74160613	6	1/4”	14	38.5	**11.30**
74160810	8	1/8”	14	41.5	**11.50**
74160813	8	1/4”	14	45.5	**11.65**

BSP female - met ontluchting - niet voor gebruik met gas

6785	BSPP		L mm	€
74171010	1/8”	14	35	**13.30**
74171313	1/4”	14	37	**13.35**
74173838	3/8”	18	42	**14.40**

Ontluchting aan onderzijde van de afsluiter

KELM™ pneumatiek
Hydrauliek
Snel-koppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Lucht-conditionering
Gereedschap
Pneumatiek
Diversen
Malleabele fittingen & staal
Ringleiding-systemen
Slangen
Compressoren

Kogelafsluiters - messing

Drieweg paneelkogelafsluiters

De 7425 serie met L-boring kan op drie manieren worden ingesteld: het medium gaat naar links, naar rechts of de doorgang wordt afgesloten.

De 7426 serie kan op drie manieren worden ingesteld. Door de T-boring kan het medium alleen naar rechts of links, maar ook naar links en rechts tegelijk.



De 7427 serie kan op twee manieren worden ingesteld: open of gesloten.

Ghilux mini kogelafsluiters

Maximale werkdruk: 20 bar

Drieweg - L-boring - BSP female - paneelmontage - niet voor gebruik met gas

6785	BSPP	L mm	H mm		ID mm	€
74251010L	1/8"	35	49	17	5.5	**21.60**
74251313L	1/4"	37	51	17	5.5	**21.35**
74251717L	3/8"	42	54.5	21	7	**24.05**

Drieweg - T-boring - BSP female - paneelmontage - niet voor gebruik met gas

6785	BSPP	L mm	H mm		ID mm	€
74261010T	1/8"	35	49	17	5.5	**21.15**
74261313T	1/4"	37	51	17	5.5	**23.75**
74261717T	3/8"	42	54.5	21	7	**24.05**

Haaks - L-boring - BSP female - paneelmontage - niet voor gebruik met gas

6785	BSPP	L mm	H mm		ID mm	€
74271010L	1/8"	28.5	49	17	5.5	**19.35**
74271313L	1/4"	28.5	51	17	5.5	**19.75**
74271717L	3/8"	31	54.1	21	7	**21.70**

Accessoires voor Ghilux kogelafsluiters

Wartelmoer - pijp x BSP

6785	OD mm	BSPP	L mm	€
76800610	6	1/8"	11	**0.85**
76800813	8	1/4"	12	**1.00**
76801017	10	3/8"	13	**1.05**
76801217	12	3/8"	14	**1.05**
76801521	15	1/2"	15	**1.25**
76801827	18	3/4"	17	**2.75**

Gekleurde inlegplaat - voor 1/8", 1/4" en 3/8" kogelafsluiter

6785		€
79113500	WIT	**0.20**
79113502	GROEN	**0.20**
79113503	ROOD	**0.20**
79113504	BLAUW	**0.20**
79113505	GEEL	**0.20**

Gekleurde inlegplaat - voor 1/2" en 3/4" kogelafsluiter

6785		€
79115000	WIT	**0.20**
79115002	GROEN	**0.20**
79115003	ROOD	**0.20**
79115004	BLAUW	**0.20**
79115005	GEEL	**0.20**

Handel 35mm - voor 1/8", 1/4" en 3/8" kogelafsluiter

6785	To Suit	L mm	B mm	€
79103500	10,13,17	35	11	**0.50**

Handel 50mm - voor 1/2" en 3/4" kogelafsluiter

6785	To Suit	L mm	B mm	€
79105000	21,27	50	15	**0.70**

itap®

Innovation Technology And People

www.itap.it >>

Kogelafsluiters - messing

IDEAL® kogelafsluiters

Temperatuur: -20°C tot 150°C | Messing vernikkeld | Vol

Toepassingen: water, verwarming, airconditionering en persluchtsystemen etc.

BSP female - PTFE seal

ITAP	BSPP	bar	L mm	H mm	€
IT090-14	1/4”	50	44,4	23,5	**7.50**
IT090-38	3/8”	50	44,4	24	**7.80**
IT090-12	1/2”	50	50,5	30,5	**9.90**
IT090-34	3/4”	40	57,5	37	**14.80**
IT090-1	1”	40	70	45,5	**22.85**
IT090-114	1.1/4”	30	80,5	57	**36.80**
IT090-112	1.1/2”	30	94,5	70	**53.50**
IT090-2	2”	25	112,5	84	**84.75**
IT090-212	2.1/2”	18	134,5	109	**196.25**
IT090-3	3”	16	157	131	**306.20**
IT090-4	4”	14	190	164	**506.80**

De aangegeven lengte en hoogte is exclusief handel.

BSP male/female - PTFE seal

ITAP	BSPP	bar	L mm	H mm	€
IT091-14	1/4”	50	54	23,5	**8.25**
IT091-38	3/8”	50	54	24	**8.80**
IT091-12	1/2”	50	58,5	30,5	**10.85**
IT091-34	3/4”	40	66,5	37	**16.20**
IT091-1	1”	40	78,5	45,5	**25.15**
IT091-114	1.1/4”	30	91,5	57	**41.60**
IT091-112	1.1/2”	30	105,5	70	**59.45**
IT091-2	2”	25	122	84	**91.75**

De aangegeven lengte en hoogte is exclusief handel.

BSP female - PTFE seal - vlinderhandel

ITAP	BSPP	bar	L mm	H mm	€
IT092-14	1/4”	50	44,4	23,5	**7.50**
IT092-38	3/8”	50	44,4	24	**7.50**
IT092-12	1/2”	50	50,5	30,5	**9.90**
IT092-34	3/4”	40	57,5	37	**14.55**
IT092-1	1”	40	70	45,5	**22.70**

De aangegeven lengte en hoogte is exclusief handel.

Rode handel voor type IDEAL® IT090 & IT091 - plaatstaal verzinkt

ITAP	To Suit	L mm	€
IT086R14-12	1/4” - 3/8” - 1/2”	80	**1.05**
IT086R34-1	3/4” - 1”	113	**1.60**
IT086R114-112	1.1/4” - 1.1/2”	138	**2.20**
IT086R2	2”	157,8	**3.45**
IT086R212	2.1/2”	197	**9.65**
IT086R3-4	3” - 4”	250	**15.25**

Rode vlinderhandel voor type IDEAL® IT092 en IT093 - aluminium

ITAP	To Suit	L mm	€
IT087R-14-12	1/4” - 1/2”	47	**0.85**
IT087R-34-1	3/4” - 1”	62	**1.05**

BSP male/female - PTFE seal - vlinderhandel

ITAP	BSPP	bar	L mm	H mm	€
IT093-14	1/4”	50	54	23,5	**8.25**
IT093-38	3/8”	50	54	24	**8.65**
IT093-12	1/2”	50	58,5	30,5	**10.85**
IT093-34	3/4”	40	66,5	37	**16.05**
IT093-1	1”	40	78,5	45,5	**24.80**

De aangegeven lengte en hoogte is exclusief handel.

Zwarte handel voor type IDEAL® IT090 & IT091 - plaatstaal verzinkt

ITAP	To Suit	L mm	€
IT086Z14-12	1/4” - 3/4” - 1/2”	80	**1.05**
IT086Z34-1	3/4” - 1”	113	**1.60**
IT086Z114-112	1.1/4” - 1.1/2”	138	**2.20**
IT086Z2	2”	157,8	**3.45**

Zwarte vlinderhandel voor type IDEAL® IT092 en IT093 - aluminium

ITAP	To Suit	L mm	€
IT087Z-14-12	1/4” - 1/2”	47	**0.85**
IT087Z-34-1	3/4” - 1”	62	**1.05**

Madrid® kogelafsluiters

Temperatuur: -20°C tot 150°C | Messing vernikkeld | Vol

Toepassingen: water, verwarming, airconditionering, persluchtsystemen etc.

BSPT female (Rp ISO 7/1) - PTFE seal

ITAP		bar	L mm	H mm	€
IT076-14	1/4"	50	49.5	23.5	**7.90**
IT076-38	3/8"	50	52.4	24	**8.30**
IT076-12	1/2"	50	61	30.5	**11.60**
IT076-34	3/4"	40	68	37	**16.20**
IT076-1	1"	40	85	45.5	**24.65**
IT076-114	1.1/4"	30	99.5	58	**41.25**
IT076-112	1.1/2"	30	109	71	**64.00**
IT076-2	2"	25	130	85	**90.05**

De aangegeven lengte en hoogte is exclusief handel

BSPT male/BSPT female (Rp ISO 7/1) - PTFE seal

ITAP		bar	L mm	H mm	€
IT077-14	1/4"	50	56.9	23.5	**8.35**
IT077-38	3/8"	50	58.9	24	**9.05**
IT077-12	1/2"	50	68	30.5	**12.35**
IT077-34	3/4"	40	75.5	37	**16.90**
IT077-1	1"	40	90.5	45.5	**25.80**
IT077-114	1.1/4"	30	105	58	**43.25**
IT077-112	1.1/2"	30	115.5	71	**66.25**
IT077-2	2"	25	135.5	85	**92.00**

De aangegeven lengte en hoogte is exclusief handel

BSPT female (Rp ISO 7/1) - PTFE seal - vlinderhandel

ITAP		bar	L mm	H mm	€
IT078-14	1/4"	50	49.5	23.5	**7.80**
IT078-38	3/8"	50	52.4	24	**8.15**
IT078-12	1/2"	50	61	30.5	**11.55**
IT078-34	3/4"	40	68	37	**15.90**
IT078-1	1"	40	85	45.5	**24.25**

De aangegeven lengte en hoogte is exclusief handel



BSPT male/BSPT female (Rp ISO 7/1) - PTFE seal - vlinderhandel

ITAP		bar	L mm	H mm	€
IT079-14	1/4"	50	56.9	23.5	**8.25**
IT079-38	3/8"	50	58.9	24	**8.95**
IT079-12	1/2"	50	68	30.5	**12.30**
IT079-34	3/4"	40	75.5	37	**16.60**
IT079-1	1"	40	90.5	45.5	**25.50**

De aangegeven lengte en hoogte is exclusief handel

Kogelafsluiters - messing

Tech Data 1828

MINI® kogelafsluiters

Temperatuur: 0°C tot 90°C
Maximale werkdruk: 15 bar
Huis: messing verchroomd
Gereduceerd
Toepassingen: water, verwarming, airconditionering en persluchtsystemen etc.

BSP female - PTFE seal - zwarte nylon handel

ITAP	BSPP	L mm	H mm	€
IT125-14	1/4"	40	38	**5.75**
IT125-38	3/8"	40	38	**5.45**
IT125-12	1/2"	46	42	**6.60**
IT125-34	3/4"	46	47	**10.55**

BSP female - PTFE seal - rode nylon handel

ITAP	BSPP	L mm	H mm	€
IT125-14R	1/4"	40	38	**6.30**
IT125-38R	3/8"	40	38	**6.05**
IT125-12R	1/2"	46	42	**7.05**
IT125-34R	3/4"	46	47	**10.65**

BSP male/female - PTFE seal - zwarte nylon handel

ITAP	BSPP	L mm	H mm	€
IT126-14	1/4"	39	37	**5.90**
IT126-38	3/8"	40	37	**5.45**
IT126-12	1/2"	45	41,5	**6.50**
IT126-34	3/4"	51	47	**10.50**

BSP male/female - PTFE seal - rode nylon handel

ITAP	BSPP	L mm	H mm	€
IT126-14R	1/4"	39	37	**6.30**
IT126-38R	3/8"	40	37	**6.00**
IT126-12R	1/2"	48	41,5	**7.05**
IT126-34R	3/4"	51	47	**10.65**

Tech Data 1829

Serie 128 drieweg kogelafsluiters

Temperatuur: -20°C tot 150°C
Maximale werkdruk: 25 bar
Messing vernikkeld
Gereduceerd
Toepassingen: water, verwarming, airconditionering, persluchtsystemen etc.

BSP female - T-boring - PTFE seal

ITAP	BSPP	L mm	H mm	€
IT128-T-14	1/4"	77	39	**52.05**
IT128-T-38	3/8"	77	39	**52.05**
IT128-T-12	1/2"	77	39	**52.05**
IT128-T-34	3/4"	92	47	**81.70**
IT128-T-1	1"	104	54,5	**118.85**
IT128-T-114	1.1/4"	118,5	64,5	**181.40**
IT128-T-112	1.1/2"	138	79	**271.95**
IT128-T-2	2"	162	93,5	**389.45**

De aangegeven hoogte is exclusief handel.

BSP female - L-boring - PTFE seal

ITAP	BSPP	L mm	H mm	€
IT128-L-14	1/4"	77	39	**52.05**
IT128-L-38	3/8"	77	39	**52.05**
IT128-L-12	1/2"	77	39	**52.05**
IT128-L-34	3/4"	92	47	**81.70**
IT128-L-1	1"	104	54,5	**118.85**
IT128-L-114	1.1/4"	118,5	64,5	**181.40**
IT128-L-112	1.1/2"	138	79	**271.95**
IT128-L-2	2"	162	93,5	**389.45**

De aangegeven hoogte is exclusief handel.

Kogelafsluiters - messing

Toepassingen:
koelings- en verwarmingssystemen, persluchtsystemen, huishoudelijke waterinstallaties.

Temperatuur:
-20°C tot 120°C
-20°C tot 150°C (zonder stoom)

Messing vernikkeld

Vol

Serie 115 kogelafsluiters

BSP female - PTFE seal - met aftappunt

ITAP	BSPP	bar	L mm	H mm	€
IT115-12	1/2"	25	53	29	**18.05**
IT115-34	3/4"	25	58	36	**24.95**
IT115-1	1"	25	71	43	**38.45**
IT115-114	1.1/4"	20	81	53	**57.40**
IT115-112	1.1/2"	20	93	63	**77.00**
IT115-2	2"	20	108	79	**124.40**

De aangegeven lengte en hoogte is exclusief handel.

PARIS® kogelafsluiters

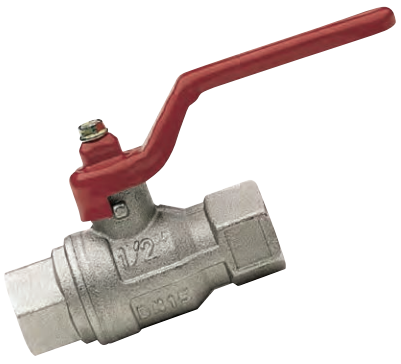

BSP female - PTFE seal

ITAP	BSPP	bar	L mm	H mm	€
IT080-12	1/2"	50	75	32,5	**13.85**
IT080-34	3/4"	40	80	42	**21.90**
IT080-1	1"	40	90	49,5	**31.75**
IT080-114	1.1/4"	30	110	59,5	**61.85**
IT080-112	1.1/2"	30	120	72	**70.10**
IT080-2	2"	25	140	86	**103.50**

De aangegeven lengte en hoogte is exclusief handel.

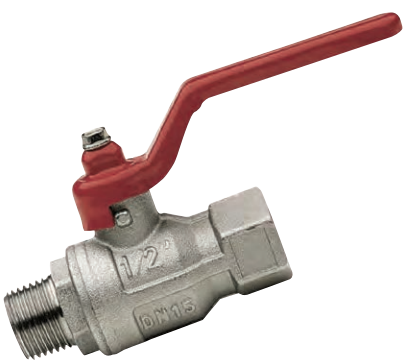

BSP male/female - PTFE seal

ITAP	BSPP	bar	L mm	H mm	€
IT081-12	1/2"	50	76,5	32,5	**13.60**
IT081-34	3/4"	40	83,5	42	**21.65**
IT081-1	1"	40	93	49,5	**31.20**
IT081-114	1.1/4"	30	110	59,5	**49.45**
IT081-112	1.1/2"	30	121	72	**70.90**
IT081-2	2"	25	140,5	86	**101.80**

De aangegeven lengte en hoogte is exclusief handel.

BSP female - PTFE seal - vlinderhandel

ITAP	BSPP	bar	L mm	H mm	€
IT082-12	1/2"	50	75	32,5	**13.85**
IT082-34	3/4"	40	80	42	**22.95**
IT082-1	1"	40	90	49,5	**31.60**

De aangegeven lengte en hoogte is exclusief handel.

BSP male/female - PTFE seal - vlinderhandel

ITAP	BSPP	bar	L mm	H mm	€
IT083-12	1/2"	50	76,5	32,5	**13.60**
IT083-34	3/4"	40	83,5	42	**21.50**
IT083-1	1"	40	93	49,5	**31.00**

De aangegeven lengte en hoogte is exclusief handel.

KELM™ pneumatiek
Hydrauliek
Snel-koppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Lucht-conditionering
Gereedschap
Pneumatiek
Diversen
Malleabele fittingen & staal
Ringleiding-systemen
Slangen
Compressoren

Kogelafsluiters - messing

Itap drinkwater kogelafsluiter / ecologisch. Volgens nieuwe Europese regelgeving voor drinkwater. Gekeurd volgens EN 13828 en DVGW W 570 voor drinkwaterdistributie. Door de speciale vormgeving van de kogel, blijft er geen water in de afsluiter achter waardoor bacteriegroei wordt uitgesloten.

Temperatuur: -20°C tot 150°C (zonder stoom)

Verchroomd messing

Vol

GREEN® kogelafsluiters

BSP female - PTFE seal - EPDM PEROX O-ringen

ITAP	BSPP	bar	L mm	H mm	€
IT376-14	1/4"	50	49,5	23,5	**8.85**
IT376-38	3/8"	50	52,4	24	**9.40**
IT376-12	1/2"	50	61	30,5	**12.95**
IT376-34	3/4"	40	68	37	**17.40**
IT376-1	1"	40	85	45,5	**27.15**
IT376-114	1.1/4"	30	99,5	58	**49.25**
IT376-112	1.1/2"	30	109	71	**76.35**
IT376-2	2"	25	130	85	**105.95**

De aangegeven lengte en hoogte is exclusief handel.

BSPT male/BSP female - PTFE seal - EPDM PEROX O-ringen

ITAP		bar	L mm	H mm	€
IT377-14	1/4"	50	56,9	23,5	**9.50**
IT377-38	3/8"	50	58,9	24	**10.20**
IT377-12	1/2"	50	68	30,5	**13.45**
IT377-34	3/4"	40	75,5	37	**18.05**
IT377-1	1"	40	90,5	45,5	**28.40**
IT377-114	1.1/4"	30	105	58	**51.60**
IT377-112	1.1/2"	30	115,5	71	**78.65**
IT377-2	2"	25	135,5	85	**108.50**

De aangegeven lengte en hoogte is exclusief handel.

BSP female - PTFE seal - EPDM PEROX O-ringen - vlinderhandel

ITAP	BSPP	bar	L mm	H mm	€
IT378-14	1/4"	50	49,5	23,5	**8.65**
IT378-38	3/8"	50	52,4	24	**9.05**
IT378-12	1/2"	50	61	30,5	**12.80**
IT378-34	3/4"	40	68	37	**16.90**
IT378-1	1"	40	85	45,5	**26.80**

De aangegeven lengte en hoogte is exclusief handel.

BSPT male/BSP female - PTFE seal - EPDM PEROX O-ringen - vlinderhandel

ITAP		bar	L mm	H mm	€
IT379-14	1/4"	50	56,9	23,5	**9.25**
IT379-38	3/8"	50	58,9	24	**9.90**
IT379-12	1/2"	50	68	30,5	**13.35**
IT379-34	3/4"	40	75,5	37	**17.85**
IT379-1	1"	40	90,5	45,5	**28.10**

De aangegeven lengte en hoogte is exclusief handel.

Serie 156 schuifafsluiters

Temperatuur: 0°C tot +150°C bij afwezigheid van stoom

Maximale werkdruk: 16 bar

Huis: messing
Handwiel: staal verzinkt

Vol

Tech Data 20009

BSP female - PN16

ITAP		bar	L mm	H mm	€
IT156-12	1/2"	16	42	86	**13.05**
IT156-34	3/4"	16	46	99	**19.40**
IT156-1	1"	16	50	115.7	**26.35**
IT156-114	1.1/4"	16	55	129.9	**35.35**
IT156-112	1.1/2"	16	60	145.1	**45.90**
IT156-2	2"	16	67	174.5	**69.10**
IT156-212	2.1/2"	16	78	226.1	**118.80**
IT156-3	3"	16	83	253.5	**163.10**
IT156-4	4"	16	100	303.1	**314.25**

NPT female - PN16

ITAP		bar	L mm	H mm	€
IT156-212NPT	2.1/2"	16	78	226.1	**118.80**
IT156-3NPT	3"	16	83	253.5	**163.10**
IT156-4NPT	4"	16	100	303.1	**314.25**

Rood handwiel voor type IT156

ITAP		L mm	€
ITHW050	1/2"	50	**2.00**
ITHW060	3/4" - 1"	60	**2.95**
ITHW070	1.1/4" - 1.1/2"	70	**3.55**
ITHW080	2"	80	**5.55**
ITHW100	2.1/2" - 3"	100	**7.80**
ITHW120	4"	120	**11.55**

EFFEBI
ON
OFF
ASTER
HEATING
COOLING
WATER
COMPRESSED AIR
kiwa
Partner for progress
WARRANTY
5
YEARS
ACS
CE
PED 97/23/CE
BUREAU VERITAS
CE 1370
WRAS
APPROVED PRODUCT
DVGW
product
FOLLOW THE RIGHT ROUTE
ASTER® ACS
Made in Italy
www.fcs-sberna.it

KELM™ pneumatiek
Hydrauliek
Snel-koppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Lucht-conditionering
Gereedschap
Pneumatiek
Diversen
Malleabele fittingen & staal
Ringleiding-systemen
Slangen
Compressoren

Kogelafsluiters - messing

ASTER® kogelafsluiters

Toepassing: industrie, land - en tuinbouw, C.V., (drink)water, hydrauliek en pneumatiek
Certificering: WRAS
Afdichtingen: hoogwaardig zuiver PTFE - 3-delig dichtingssysteem HNBR/EPDM peroxide
Huis: messing vernikkeld
Handel: aluminium
Schroefdraad: UNI ISO 228/1

Temperatuur: -15°C tot +90°C
Maximale werkdruk: 40 bar
Tech Data 60111

Doorlaat Vol

WRAS APPROVED PRODUCT

BSP female

AFSK	BSPP	€
75001313	1/4”	**11.60**
75001717	3/8”	**11.60**
75002121	1/2”	**12.40**
75002727	3/4”	**17.35**
75003232	1”	**24.35**
75004242	1.1/4”	**40.05**
75004848	1.1/2”	**59.30**
75006060	2”	**95.00**
75007676	2.1/2”	**228.15**
75008989	3”	**322.65**
75000114	4”	**540.10**

BSP male/female

AFSK		€
75011313	1/4”	**12.10**
75011717	3/8”	**12.10**
75012121	1/2”	**12.80**
75012727	3/4”	**18.00**
75013232	1”	**25.40**
75014242	1.1/4”	**41.75**
75014848	1.1/2”	**61.60**
75016060	2”	**98.90**

VENUS® gasafsluiters

Toepassing: gasinstallaties (EN437), perslucht en water. Door de uitstekende kwaliteit ook veelvuldig toegepast in industrie, land- en tuinbouw, C.V., hydrauliek en pneumatiek
Certificering: DIN-DVWG en EN331 tot 2”
Afdichtingen: hoogwaardig zuiver PTFE - conisch dichtingssysteem PTFE/NBR
Huis: messing vernikkeld
Handel: staal
Schroefdraad: UNI ISO 7/1 (UNI ISO 10226)

Temperatuur: -20°C tot +60°C
Maximale werkdruk: Gas MOP5-20
Tech Data 60112

Doorlaat Vol

British Gas Approved Valves
Tested and certified by BG plc to EN331 1997.

DVGW

BSP female

AFSK		€
75101313	1/4”	**14.30**
75101717	3/8”	**14.30**
75102121	1/2”	**16.20**
75102727	3/4”	**22.70**
75103232	1”	**31.90**
75104242	1.1/4”	**55.00**
75104848	1.1/2”	**73.10**
75106060	2”	**120.75**
75107676	2.1/2”	**223.25**
75108989	3”	**326.85**
75100114	4”	**584.50**

BSPT male/BSP female

AFSK		€
75091313	1/4”	**14.85**
75091717	3/8”	**14.85**
75092121	1/2”	**16.85**
75092727	3/4”	**23.40**
75093232	1”	**33.25**
75094242	1.1/4”	**57.20**
75094848	1.1/2”	**75.95**
75096060	2”	**126.70**
75097676	2.1/2”	**231.65**

Kogelafsluiters - messing

KOSMOS® kogelafsluiters

Toepassing: installaties van waterdistributie, land - en tuinbouw, C.V., olie, petrochemie, niet agressieve media, hydrauliek, pneumatiek en vacuüm
Afdichtingen: hoogwaardig zuiver PTFE - DSS4® gepatenteerd conisch dichtingssysteem
Huis: messing vernikkeld
Handel: aluminium
Schroefdraad: UNI ISO 228/1

Temperatuur: -20°C tot +130°C

Maximale werkdruk:
1/8" (type Total): 100 bar
1/4" - 1.1/2": 80 bar
2": 60 bar
2.1/2" - 3": 40 bar

Doorlaat: Vol

Tech Data 60113

BSP female

AFSK		€
75501313	1/4"	16.75
75501717	3/8"	16.95
75502121	1/2"	19.65
75502727	3/4"	31.60
75503232	1"	39.80
75504242	1.1/4"	67.25
75504848	1.1/2"	93.80
75506060	2"	149.70
75507676	2.1/2"	304.30
75508989	3"	475.50

BSP male/female

AFSK	BSPP	€
75511313	1/4"	17.25
75511717	3/8"	17.80
75512121	1/2"	20.45
75512727	3/4"	29.15
75513232	1"	41.35
75514242	1.1/4"	69.95
75514848	1.1/2"	97.55
75516060	2"	155.80

AIRY® kogelafsluiters met ontluchting

Veiligheidskogelafsluiter van industriële topkwaliteit met automatische ontluchting in de gesloten stand.

Toepassing: perslucht en pneumatiek
Afdichtingen: hoogwaardig zuiver PTFE - DSS4® gepatenteerd conisch dichtingssysteem
Huis: messing vernikkeld
Handel: aluminium
Schroefdraad: UNI ISO 7/1 (UNI ISO 10226)

Temperatuur: 0°C tot +60°C

Maximale werkdruk: 12 bar

Doorlaat: Vol

Tech Data 60114

BSP female

AFSK		€
75301313	1/4"	26.85
75301717	3/8"	26.85
75302121	1/2"	29.15
75302727	3/4"	40.55
75303232	1"	55.00
75304242	1.1/4"	87.35
75304848	1.1/2"	124.60
75306060	2"	195.40

AIRY® LOCK kogelafsluiters

Specificaties zoals de standaard AIRY® uitvoering, maar met mogelijkheid tot vergrendeling middels een slot (niet meegeleverd). Raadpleeg de technische datasheet voor de aanbevolen slotmaten.

Tech Data 60535

BSP female

AFSK		€
75301313LOCK	1/4"	32.60
75301717LOCK	3/8"	32.60
75302121LOCK	1/2"	35.30
75302727LOCK	3/4"	50.20
75303232LOCK	1"	69.15

Kogelafsluiters - messing

GALAXY® LOCK kogelafsluiters

Toepassing: industrie, landbouw, waterdistributie, C.V., hydrauliek en pneumatiek
Afdichtingen: hoogwaardig zuiver PTFE - conisch dichtingssysteem PTFE/NBR
Huis: Messing vernikkeld
Handel: verzinkt staal
Schroefdraad: UNI ISO 7/1 (UNI EN 10226)

Met mogelijkheid tot vergrendeling middels een slot (niet meegeleverd).
Raadpleeg de technische datasheet voor de aanbevolen slotmaten.

Temperatuur:
-15°C to +120°C

Maximale werkdruk:
1/4" - 1": 63 bar
1.1/4 - 1.1/2": 50 bar
2" - 4": tot 40 bar

Doorlaat: Vol

Tech Data 60534

BSP female

AFSK		€
75121717LOCK	3/8"	**18.85**
75122121LOCK	1/2"	**21.20**
75122727LOCK	3/4"	**28.15**
75123232LOCK	1"	**37.75**
75124242LOCK	1"1/4	**61.90**
75124848LOCK	1"1/2	**82.75**
75126060LOCK	2"	**135.30**
75127676LOCK	2"1/2	**323.15**
75128989LOCK	3"	**436.15**
75120114LOCK	4"	**712.45**

TRIFLUX® drieweg kogelafsluiters

De L-boring kogelafsluiter is ontworpen om de richting van de flow te kunnen veranderen terwijl tussen de schakelingen de flow wordt afgesloten.

De flow van de T-boring kogelafsluiter is naar wens te veranderen of af te sluiten. De flowindicator geeft altijd de stand van de poorten aan. Door de handel te liften kan de positionering aangepast worden (360°).

Toepassing: installaties van waterdistributie, land - en tuinbouw, C.V., olie, petrochemie, niet agressieve media, hydrauliek, pneumatiek en vacuüm
Afdichtingen: hoogwaardig zuiver PTFE - DSS4® gepatenteerd conisch dichtingssysteem
Huis: messing vernikkeld
Handel: aluminium
Schroefdraad: UNI ISO 7/1 (UNI ISO 10226)

Temperatuur:
-15°C tot +100°C

Maximale werkdruk:
1/4" - 3/4": 40 bar
1": 25 bar
1.1/4" - 2": 15 bar

Doorlaat: Vol

Tech Data 60115

BSP female - L-boring

AFSK		€
75201313	1/4"	**101.35**
75201717	3/8"	**101.35**
75202121	1/2"	**101.35**
75202727	3/4"	**121.95**
75203232	1"	**172.70**
75204242	1.1/4"	**228.25**
75204848	1.1/2"	**302.70**
75206060	2"	**406.45**

BSP female - T-boring

AFSK		€
75211313	1/4"	**101.35**
75211717	3/8"	**101.35**
75212121	1/2"	**101.35**
75212727	3/4"	**121.95**
75213232	1"	**172.70**
75214242	1.1/4"	**228.25**
75214848	1.1/2"	**302.70**
75216060	2"	**406.45**

Kogelafsluiters - messing

Handels voor kogelafsluiters

Zwarte handel voor type
STER® en VENUS® - aluminium

AFSK		L mm	€
75001412	1/4" - 1/2"	85	**2.00**
75000341	3/4" - 1"	105	**2.80**
75114112	1.1/4" - 1.1/2"	130	**4.75**
75000002	2"	165	**6.45**
75002124	2.1/2"- 4"	260	**15.50**

Zwarte vlakke handel voor
type ASTER® en VENUS® - vernikkeld staal

AFSK		L mm	€
75001412PS	1/4" - 1/2"	85	**3.35**
75000341PS	3/4" - 1"	105	**3.50**
75114112PS	1.1/4" - 1.1/2"	130	**6.40**
75000002PS	2"	165	**9.75**
75002124PS	2.1/2"- 4"	260	**20.75**

Verschillende kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

Zwarte handel voor type
KOSMOS®, TOTAL® en AIRY® - aluminium

AFSK		L mm	€
76001814K	1/8" - 1/4"	85	**2.20**
76000038K	3/8"	105	**2.70**
76001234K	1/2" - 3/4"	130	**2.80**
76000001K	1"	165	**3.60**
76114112K	1.1/4" - 1.1/2"	260	**5.00**
76000002K	2"	165	**6.75**
76002123K	2.1/2" - 3"	260	**19.20**

Zwarte handel voor type
TRIFLUX® - aluminium

AFSK		L mm	€
76000012	1/4" - 1/2"	85	**7.25**
76000341	3/4" - 1"	105	**10.55**

• tst (drukknop) snelkoppelingen & insteeknippels vanaf pagina 264

KELM™ pneumatiek
Hydrauliek
Snel-koppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Lucht-conditionering
Gereedschap
Pneumatiek
Diversen
Malleabele fittingen & staal
Ringleiding-systemen
Slangen
Compressoren

Kogelafsluiters - messing

Tech Data **60116**

ASTER ACS® kogelafsluiters

Toepassing: drinkwatersystemen, koel- en verwarmingsinstallaties, land- en tuinbouw en pneumatiek
Certificering: DIN-DVWG, EN331 en/of KIWA tot 2”
Huis: messing vernikkeld
Afdichtingen: hoogwaardig zuiver PTFE - 3-delig dichtingssysteem HNBR/EPDM peroxide
Handel: staal (DIN-DVWG, EN331) of RVS (KIWA)
Schroefdraad: UNI ISO 228/1

Temperatuur: -15°C tot 110°C
Maximale werkdruk: 40 bar
Doorlaat: Vol

kiwa

KIWA - BSP female

AFSK		€
75031717K	3/8”	**16.05**
75032121K	1/2”	**17.10**
75032727K	3/4”	**24.55**
75033232K	1”	**32.80**
75034242K	1.1/4”	**56.70**
75034848K	1.1/2”	**74.90**
75036060K	2”	**113.25**

DVGW

BSP female

AFSK		€
75037676K	2.1/2”	**227.20**
75038989K	3”	**321.30**
75030114K	4”	**572.90**



kiwa

KIWA - BSP male/female

AFSK		€
75041717K	3/8”	**16.90**
75042121K	1/2”	**18.00**
75042727K	3/4”	**26.55**
75043232K	1”	**34.55**
75044242K	1.1/4”	**60.40**
75044848K	1.1/2”	**79.75**
75046060K	2”	**120.50**

DVGW

BSP male/female - vlinderhandel

AFSK		€
75261717	3/8”	**13.40**
75262121	1/2”	**14.70**
75262727	3/4”	**19.90**
75263232	1”	**28.25**

DVGW

BSP female - vlinderhandel

AFSK		€
75251717	3/8”	**11.85**
75252121	1/2”	**13.15**
75252727	3/4”	**18.05**
75253232	1”	**26.60**



DVGW

BSP male - vlinderhandel

AFSK		€
75271717	3/8”	**14.10**
75272121	1/2”	**15.30**
75272727	3/4”	**20.90**
75273232	1”	**29.55**

Kogelafsluiters - RVS AISI-316

ALBA® industriële tweedelige kogelafsluiters

Toepassing: chemische producten, petrochemie, gas, water, pneumatiek, hydrauliek, vacuüm en stoom
Certificering: DIN-DVWG voor gas MOP5 en TÜV voor TA Luft tot 2”
Huis: RVS AISI-316
Afdichtingen: PTFE - TRIPLE met labyrint effect en automatische aanpassing door Belleville dichtingen PTFE/VITON
Handel: RVS AISI-304
Schroefdraad: UNI-ISO 7/1Rp (UNI EN 10226), DIN2999 parallel of NPT female

Temperatuur: -20°C tot +150°C

Maximale werkdruk:
1/4” en 1/2”: 100 bar
3/4” en 1”: 64 bar
1.1/4 tot 2”: 40 bar

Doorlaat: Vol

Tech Data 60117

BSP female

AFSK		€
65001313	1/4”	**69.50**
65001717	3/8”	**69.50**
65002121	1/2”	**70.25**
65002727	3/4”	**92.70**
65003232	1”	**114.25**
65004242	1.1/4”	**160.55**
65004848	1.1/2”	**227.35**
65006060	2”	**336.40**

NPT female

AFSK		€
NPT65001313	1/4”	**73.65**
NPT65001717	3/8”	**73.65**
NPT65002121	1/2”	**74.55**
NPT65002727	3/4”	**98.30**
NPT65003232	1”	**121.15**
NPT65004242	1.1/4”	**170.30**
NPT65004848	1.1/2”	**241.45**
NPT65006060	2”	**357.65**

SUN WP® industriële tweedelige kogelafsluiter

Toepassing: chemische producten, petrochemie, gas, water, pneumatiek, hydrauliek, vacuüm en stoom. Compleet met ISO-5211 montageplaat, voor aansluiting van een actuator.
Certificering: DIN-DVWG voor gas MOP5 en TÜV voor TA Luft tot 2”
Afdichtingen: PTFE - TRIPLE met labyrint effect en automatische aanpassing door Belleville dichtingen PTFE/VITON
Huis: RVS AISI-316
Handel: RVS AISI-304
Schroefdraad: UNI-ISO 7/1Rp (UNI EN 10226), DIN2999 parallel

Temperatuur: -20°C tot +150°C

Maximale werkdruk:
3/8” - 1”: 100 bar
1.1/4”- 1.1/2”: 64 bar
2”: 40 bar

Doorlaat: Vol

Tech Data 60118

BSP female - met ISO 5211 montageplaat voor actuator

AFSK		€
65051717	3/8”	**79.50**
65052121	1/2”	**85.30**
65052727	3/4”	**111.75**
65053232	1”	**153.10**
65054242	1.1/4”	**202.05**
65054848	1.1/2”	**271.20**
65056060	2”	**401.60**

KELM™ pneumatiek
Hydrauliek
Snel-koppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Lucht-conditionering
Gereedschap
Pneumatiek
Diversen
Malleabele fittingen & staal
Ringleiding-systemen
Slangen
Compressoren

Afsluiters - RVS AISI-316

Schuifafsluiters

Temperatuur: 180°C | **Maximale werkdruk:** 14 bar | SEAL PTFE

Tech Data **553**

BSP female

0099	BSPP	€
2018-6979	1/2”	**107.90**
2018-6987	3/4”	**128.90**
2018-6995	1”	**151.45**
2018-7001	1.1/4”	**181.45**
2018-7019	1.1/2”	**262.75**
2018-7027	2”	**323.45**

Globe afsluiters

Temperatuur: -20°C tot 200°C | **Maximale werkdruk:** 14 bar | SEAL PTFE

Tech Data **805**

BSP female

0099	BSPP	€
SGV-14	1/4”	**84.55**
SGV-38	3/8”	**84.55**
SGV-12	1/2”	**91.55**
SGV-34	3/4”	**111.75**
SGV-1	1”	**140.55**
SGV-114	1.1/4”	**154.30**

Y-vuilvangers

Temperatuur: 100°C | **Maximale werkdruk:** 55 bar | SEAL PTFE

Tech Data **797**

BSP female

0099	BSPP	€
2019-3953	1/4”	**60.85**
2019-3960	3/8”	**63.85**
2019-3967	1/2”	**68.60**
2019-3975	3/4”	**83.60**
2019-3983	1”	**110.20**
2019-3991	1.1/4”	**118.05**
2019-4031	1.1/2”	**134.05**
2019-4049	2”	**244.25**

1.0mm per gat, 40 gaten per vierkante inch.

RVS zeef voor Y-vuilvanger

0099	DIA mm	To Suit	€
2024-7656	1/2”	2019-3967	**11.80**
2024-7664	3/4”	2019-3975	**13.35**
2024-7672	1”	2019-3983	**16.65**
2024-7680	1.1/4”	2019-3991	**23.65**
2024-7698	1.1/2”	2019-4031	**39.50**
2024-7706	2”	2019-4049	**57.20**

Industriële naaldafsluiters

RVS

Temperatuur: -25°C tot 120°C | **Maximale werkdruk:** 414 bar | SEAL PTFE

AIR-PRO

Tech Data **10036**

BSP female - PTFE seal

0099	BSPP	€
2018-6938	1/4”	**66.90**
2018-6946	3/8”	**84.60**
2018-6953	1/2”	**104.15**

NPT female - PTFE seal

0099	NPTF	€
2018-6904	1/4”	**66.90**
2018-6912	3/8”	**84.60**
2018-6920	1/2”	**104.15**

Afsluiters - messing

Naaldafsluiters

Temperatuur: 0°C tot 80°C

Maximale werkdruk: 100 bar

AIR-PRO

Tech Data 10028

BSP female - NBR O-ring

6790	BSPP	L mm	H mm	€
EV-18	1/8"	35	48	**20.55**
EV-14	1/4"	35	48	**21.65**
EV-38	3/8"	39	52	**24.10**
EV-12	1/2"	46	53	**28.30**

AIR-PRO

Tech Data 10029

BSPT male - PTFE dichting

6790	BSPT	L mm	H mm	€
EVMM-18	1/8"	38	48	**25.50**
EVMM-14	1/4"	40	48	**21.65**
EVMM-38	3/8"	46	52	**28.05**
EVMM-12	1/2"	52	53	**28.30**

Y-vuilvangers

Temperatuur: 0°C tot 100°C

Maximale werkdruk: 16 bar

AIR-PRO

Tech Data 10302

BSP female

6790	BSPP	L mm	H mm	€
YS-38	3/8"	55	40	**7.30**
YS-12	1/2"	58	40	**8.00**
YS-34	3/4"	70	50	**14.05**
YS-1	1"	90	60	**21.30**
YS-114	1.1/4"	96	68	**27.65**
YS-112	1.1/2"	106	75	**50.45**
YS-2	2"	126	90	**79.40**
YS-212	2.1/2"	147	115	**237.40**
YS-3	3"	175	136	**295.35**
YS-4	4"	217	167	**481.00**

AIR-PRO

Tech Data 2032

RVS zeef voor AIR-PRO Y-vuilvanger

6790		To Suit	€
192-38-STRAINER	3/8"	YS-38	**0.40**
192-12-STRAINER	1/2"	YS-12	**0.50**
192-34-STRAINER	3/4"	YS-34	**0.95**
192-1-STRAINER	1"	YS-1	**1.15**
192-114-STRAINER	1.1/4"	YS-114	**1.45**
192-112-STRAINER	1.1/2"	YS-112	**1.80**
192-2-STRAINER	2"	YS-2	**2.85**
192-212-STRAINER	2.1/2"	YS-212	**9.25**
192-3-STRAINER	3"	YS-3	**12.40**
192-4-STRAINER	4"	YS-4	**13.35**

Schuifafsluiters

Temperatuur: -20°C tot 80°C

Maximale werkdruk: 0,3 tot 10

mat Messing vernikkeld

AIGNEP

Tech Data 10803

Messing vernikkeld - BSP female - automatische ontluchting

6785	BSPP		L mm	B mm	€
70001010	1/8"	14	48	25	**15.05**
70001313	1/4"	17	58	30	**18.60**
70001717	3/8"	22	68	35	**22.90**
70002121	1/2"	27	80	40	**28.85**

Snelontluchters

Temperatuur: -18°C tot 70°C

Maximale werkdruk: 0,3-10 bar

AIGNEP

Tech Data 552

Messing vernikkeld - BSP female - NBR membraan

6785			H mm	€
50000505	M5	10	25	**9.40**
50001010	1/8"	15	42	**13.35**
50001313	1/4"	19	54	**16.05**
50001717	3/8"	22	61	**22.35**
50002121	1/2"	26	71	**28.10**
50002727	3/4"	32	87	**36.70**
50003232	1"	46	109	**183.80**

Membraan - NBR 70

6785		B mm	H mm	€
50010505	M5	12	4.5	**4.00**
50011010	1/8"	20	5.8	**4.15**
50011313	1/4"	25	6.3	**5.10**
50011717	3/8"	30.7	7	**6.20**
50012121	1/2"	35	10	**7.65**
50012727	3/4"	40	10	**8.95**

Terugslagkleppen

Terugslagkleppen

Temperatuur: 125°C
Maximale werkdruk: 0,5 tot 100 bar

AIRPRO

RVS

RVS AISI-316 - male/female - openingsdruk 0,5 bar

6790			L mm	B mm	€
60301313	1/4”	19	36	21.5	**44.50**
60302121	1/2”	24	60	27.5	**86.75**

Temperatuur: -20°C tot 200°C
Maximale werkdruk: 14 bar

Doorlaat: Gereduceerd

HAITIMA

Tech Data 10338

RVS

Swing - RVS AISI-316 - BSP female - uitsluitend horizontale installatie

0099	BSPP	L mm	€
2018-7028	1/4”	35	**63.95**
2018-7035	3/8”	45	**68.00**
2018-7043	1/2”	45	**74.15**
2018-7050	3/4”	56	**88.10**
2018-7068	1”	62	**113.85**
2018-7076	1.1/4”	72	**125.15**
2018-7092	1.1/2”	73	**182.00**
2018-7118	2”	82	**246.80**

Temperatuur: 0°C tot +60°C
Maximale werkdruk: -1 tot 10 bar

Medium: perslucht

mat
Huis: PBT
O-ring: NBR
Klep: Aluminium
Steunring: POM
Ontkoppelring: POM

CDC

Kunststof - push-in

6780	OD mm	€
CVPU04	4	**6.45**
CVPU06	6	**7.40**
CVPU08	8	**8.95**

Temperatuur: 0°C tot +60°C
Maximale werkdruk: -1 tot 10 bar

Medium: perslucht

mat
Huis: Messing/aluminium
O-ring: NBR
Klep: Aluminium
Steunring: POM
Ontkoppelring: POM

CDC

Messing - push-in

6780	OD mm	€
CVPU10	10	**20.30**
CVPU12	12	**21.40**

Temperatuur: -20°C tot 80°C
Maximale werkdruk: 2 tot 8 bar

AIGNEP

Tech Data 1607

Messing vernikkeld - BSP male/female - NBR seals - openingsdruk 0,2 bar

6785			B mm	€
70300505	M5	8	34,5	**9.40**
70301010	1/8”	13	37,5	**8.85**
70301313	1/4”	17	46	**10.90**
70301717	3/8”	24	47	**23.80**
70302121	1/2”	24	65	**24.35**

Temperatuur: -20°C tot 80°C
Maximale werkdruk: 2 tot 8 bar

AIGNEP

Tech Data 1607

Messing vernikkeld - BSP female - NBR seals - openingsdruk 0,2 bar

6785			L mm	€
70310505	M5	8	26,5	**9.40**
70311010	1/8”	13	35,5	**8.85**
70311313	1/4”	17	42,5	**11.30**
70311717	3/8”	24	58	**23.60**
70312121	1/2”	24	64	**24.15**

KELM™ pneumatiek
Hydrauliek
Snel-koppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Lucht-conditionering
Gereedschap
Pneumatiek
Diversen
Malleabele fittingen & staal
Ringleiding-systemen
Slangen
Compressoren

Terugslagkleppen

Werktemperatuur:
Messing: 0°C tot +60°C
Acetaal: 0°C tot +60°C

Maximale werkdruk:
10 bar

Medium: Alleen perslucht en vacuüm
Negatieve druk: -750mm Hg (10 Torr)
Voordruk: 0,3 bar tot 0,5 bar

KELMK Enhanced Quality Performance

Tech Data 10134

Terugslagkleppen

Push-in/BSPT male

1060	OD mm		€
PCVC04-01	4	1/8"	**5.40**
PCVC04-02	4	1/4"	**5.40**
PCVC06-01	6	1/8"	**6.50**
PCVC06-02	6	1/4"	**7.55**
PCVC08-01	8	1/8"	**6.50**
PCVC08-02	8	1/4"	**7.55**
PCVC10-02	10	1/4"	**7.55**
PCVC10-03	10	3/8"	**8.70**
PCVC12-02	12	1/4"	**8.70**
PCVC12-03	12	3/8"	**8.70**

Push-in

1060	OD mm	€
PCVU04	4	**5.40**
PCVU06	6	**5.40**
PCVU08	8	**5.40**
PCVU10	10	**7.55**

BSPT female

1060		€
PCFF01-01	1/8"	**6.50**
PCFF02-02	1/4"	**7.55**
PCFF03-03	3/8"	**8.70**
PCFF04-04	1/2"	**9.80**

BSP male/female

1060		€
PCVF01-01	1/8"	**6.50**
PCVF02-02	1/4"	**7.55**
PCVF03-03	3/8"	**9.80**
PCVF04-04	1/2"	**10.95**

Afsluitkleppen

Push-in/BSPT male

1060	OD mm		€
SPC06-02	6	1/4"	**6.50**
SPC08-02	8	1/4"	**6.50**
SPC08-03	8	3/8"	**7.55**
SPC10-02	10	1/4"	**7.55**
SPC10-03	10	3/8"	**8.70**
SPC10-04	10	1/2"	**9.80**
SPC12-03	12	3/8"	**9.80**
SPC12-04	12	1/2"	**10.95**

Push-in

1060	OD mm	€
SPU06	6	**6.50**
SPU08	8	**7.55**
SPU10	10	**8.70**
SPU12	12	**9.80**

Terugslagkleppen

Horizontaal, verticaal of diagonaal te installeren. Een concurrerende terugslagklep.
Toepassingen: Koelings- en verwarmingssystemen, persluchtsystemen, huishoudelijke waterinstallaties.
Materiaal: Huis: Messing Klep: Polymeer Dichting: NBR Veer: RVS

Temperatuur:
-20°C tot 100°C

Tech Data 1982

Type Block® - messing - BSP female - NBR seals - veerbelast

ITAP	BSPP	bar	L mm	H mm	€
IT101-12	1/2"	12	47,5	28	**5.15**
IT101-34	3/4"	12	53,5	35	**7.15**
IT101-1	1"	12	60,5	40,5	**9.40**
IT101-114	1.1/4"	10	66,5	50,4	**14.45**
IT101-112	1.1/2"	10	74	57,8	**19.65**
IT101-2	2"	10	80	70,5	**27.15**

Tech Data 1983

Zeef - polymeer - voor type Europa®, York®, Roma® en Block®

ITAP		B mm	H mm	€
IT107-38	3/8"	23	55,5	**0.65**
IT107-12	1/2"	25	55	**0.70**
IT107-34	3/4"	32	55,3	**0.95**
IT107-1	1"	39	59	**1.05**
IT107-114	1.1/4"	47	69,5	**1.65**
IT107-112	1.1/2"	54	74	**2.50**
IT107-2	2"	66	87,3	**3.45**

Tech Data 1840

Zeef - RVS - voor type Europa®, York®, Roma® en Block®

ITAP		B mm	H mm	€
IT102-38	3/8"	25,5	42	**1.65**
IT102-12	1/2"	29,5	47	**1.70**
IT102-34	3/4"	36	57,5	**2.00**
IT102-1	1"	43,5	69	**2.20**
IT102-114	1.1/4"	50,5	75	**2.70**
IT102-112	1.1/2"	56,5	83	**3.65**
IT102-2	2"	69	98	**4.50**
IT102-212	2.1/2"	86	123	**9.05**
IT102-3	3"	102	138	**11.30**
IT102-4	4"	129	152,5	**15.25**

Terugslagkleppen

Terugslagkleppen

Toepassingen: Voor pompinstallaties, verwarming, airconditioning, persluchtsystemen, brandstof etc.
Horizontaal, verticaal of diagonaal te installeren. Openingsdruk is 0.2 bar.

Temperatuur:
-20°C tot 100°C

Tech Data **1837**

Type York® - messing - BSP female - NBR seals - veerbelast

ITAP			L mm	H mm	€
IT103-38	3/8"	12	46,5	35	**8.65**
IT103-12	1/2"	12	48	35	**8.65**
IT103-34	3/4"	12	53	42	**12.30**
IT103-1	1"	12	60,5	48	**15.95**
IT103-114	1.1/4"	10	66,5	59,5	**22.95**
IT103-112	1.1/2"	10	74	70,5	**34.25**
IT103-2	2"	10	80,5	86	**48.70**
IT103-212	2.1/2"	8	98	103	**92.05**
IT103-3	3"	8	103	126	**130.85**
IT103-4	4"	8	118,5	154	**227.65**

Horizontaal, verticaal of diagonaal te installeren.

Temperatuur:
-20°C tot 100°C

Tech Data **1837**

Type Europa® - messing - BSP female - NBR seals - veerbelast

ITAP	BSPP		L mm	H mm	€
IT100-38	3/8"	25	55	34.5	**11.80**
IT100-12	1/2"	25	58.5	34.5	**12.30**
IT100-34	3/4"	25	65	41.5	**16.60**
IT100-1	1"	25	74.5	48	**23.15**
IT100-114	1.1/4"	18	83	60.5	**36.80**
IT100-112	1.1/2"	18	93	71	**49.45**
IT100-2	2"	18	101	87	**76.80**
IT100-212	2.1/2"	12	122	120	**174.65**
IT100-3	3"	12	141.5	140	**262.95**
IT100-4	4"	12	158.5	172	**434.00**

Temperatuur:
0°C tot 90°C

Tech Data **10026**

Swing - messing - BSP female - NBR seals - uitsluitend horizontale installatie

ITAP			L mm	H mm	€
IT130-38	3/8"	16	43	49	**12.40**
IT130-12	1/2"	16	43	49	**11.40**
IT130-34	3/4"	16	52	58	**15.95**
IT130-1	1"	16	62	66	**24.60**
IT130-114	1.1/4"	10	72	76	**34.85**
IT130-112	1.1/2"	10	81	86	**46.70**
IT130-2	2"	10	94	98,7	**65.70**
IT130-212	2.1/2"	8	119	126,7	**121.10**
IT130-3	3"	8	134	146,5	**169.20**
IT130-4	4"	8	169	183,5	**313.60**

Uitvoering 3/8" t/m 2" met NBR zitting en uitvoering 2.1/2" t/m 4" met metalen zitting

Horizontaal, verticaal of diagonaal te installeren.

Temperatuur:
-20°C tot 150°C

Tech Data **1840**

Swing type Roma® met aftap en meetpunt (1/4") - messing - BSP female - viton seals - veerbelast

ITAP	BSPP		L mm	H mm	€
IT104-38	3/8"	25	63	47.3	**17.75**
IT104-12	1/2"	25	68.5	47.3	**18.90**
IT104-34	3/4"	25	69.5	54.5	**23.60**
IT104-1	1"	25	79	60.8	**32.40**
IT104-114	1.1/4"	18	84	72.8	**43.75**
IT104-112	1.1/2"	18	93.5	83.3	**61.25**
IT104-2	2"	18	108	99.3	**91.95**

Afsluiters - kunststof

Polypropyleen afsluiters

Seal: NBR

Maximale werkdruk: 3.5 bar

Tech Data 20633

Slangpilaar

6790	ID mm	€
18530-1	12	**2.95**
18530-2	16	**2.25**
18530-3	20	**2.25**

Slangpilaar/BSP male

6790	ID mm	BSPP	€
18560-1	12	1/2"	**3.05**
18560-2	12	3/4"	**3.05**
18560-3	16	1/2"	**2.25**
18560-4	16	3/4"	**2.25**
18560-5	20	1/2"	**2.25**
18560-6	20	3/4"	**2.25**

Slangpilaar/BSP female

6790	ID mm	BSPP	€
18563-1	16	1/2"	**4.20**
18563-2	16	3/4"	**4.20**
18563-3	20	1/2"	**4.20**
18563-4	20	3/4"	**4.20**

BSP male

6790	BSPP	€
18570-1	1/2"	**2.25**
18570-2	1/2" x 3/4"	**2.25**
18570-3	3/4"	**2.25**

PBT afsluiters

Huis: PBT/messing
O-ring: NBR
Klep: POM
Pin: Messing
Steunring: POM
Ontkoppelring: POM
Medium: perslucht
Temperatuur: 0°C tot +60°C
Maximale werkdruk: -1 tot 10 bar

Ingaand push-in/BSPT male

6780	OD mm	BSPT		€
HVC0601	6	1/8"	14	**9.15**
HVC0602	6	1/4"	14	**9.55**
HVC0603	6	3/8"	17	**9.80**
HVC0801	8	1/8"	14	**9.80**
HVC0802	8	1/4"	14	**10.30**
HVC0803	8	3/8"	17	**10.60**
HVC1002	10	1/4"	17	**10.60**
HVC1003	10	3/8"	17	**10.95**
HVC1004	10	1/2"	21	**11.35**
HVC1202	12	1/4"	19	**11.35**
HVC1203	12	3/8"	19	**11.60**
HVC1204	12	1/2"	21	**11.90**

Push-in

6780	OD A mm	OD B mm	€
HVU0606	6	6	**8.55**
HVU0806	8	6	**9.15**
HVU0808	8	8	**9.15**
HVU1008	10	8	**9.80**
HVU1010	10	10	**9.80**
HVU1210	12	10	**10.60**
HVU1212	12	12	**10.60**

Uitgaand push-in/BSPT male

6780	BSPT	OD mm		€
HVF0106	1/8"	6	14	**9.15**
HVF0206	1/4"	6	14	**9.55**
HVF0306	3/8"	6	17	**9.80**
HVF0108	1/8"	8	14	**9.80**
HVF0208	1/4"	8	14	**10.30**
HVF0308	3/8"	8	17	**10.60**
HVF0210	1/4"	10	17	**10.60**
HVF0310	3/8"	10	17	**10.95**
HVF0410	1/2"	10	21	**11.35**
HVF0212	1/4"	12	19	**11.35**
HVF0312	3/8"	12	19	**11.35**
HVF0412	1/2"	12	21	**11.90**

KELM™ pneumatiek
Hydrauliek
Snel-koppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Lucht-conditionering
Gereedschap
Pneumatiek
Diversen
Malleabele fittingen & staal
Ringleiding-systemen
Slangen
Compressoren

Roterende actuators

KELM™ Enhanced Quality Performance

Werktemperatuur: -20°C tot +80°C

Werkdruk: 2.5 tot 8 bar

Medium: Droge of gesmeerde perslucht, gefilterd (30µm)

Afstelling: ±5° op rotatie 0° en 90°

Dubbelwerkende actuators

Tech Data 10140

Aluminium

0364	Ø mm	€
KRT007DA	32	**54.15**
KRT012DA	40	**77.25**
KRT020DA	52	**101.50**
KRT035DA	63	**128.55**
KRT050DA	75	**150.80**
KRT075DA	83	**172.90**
KRT110DA	92	**218.50**
KRT160DA	105	**261.65**
KRT255DA	125	**370.00**
KRT435DA	140	**501.15**
KRT665DA	160	**685.05**
KRT1000DA	190	**1094.00**
KRT1200DA	210	**1270.35**
KRT1800DA	240	**2131.60**
KRT2700DA	270	**2980.10**
KRT3800DA	300	**5033.35**
KRT5700DA	350	**7074.05**

Enkelwerkende actuators

Tech Data 10141

Aluminium

0364	Ø mm	€
KRT020SRK10	52	**114.05**
KRT035SRK10	63	**143.60**
KRT050SRK10	75	**172.90**
KRT075SRK10	83	**204.85**
KRT110SRK10	92	**254.80**
KRT160SRK10	105	**308.65**
KRT255SRK10	125	**443.05**
KRT435SRK10	140	**645.20**
KRT665SRK10	160	**917.90**
KRT1000SRK10	190	**1373.00**
KRT1200SRK10	210	**1611.25**
KRT1800SRK10	240	**2544.40**
KRT2700SRK10	270	**3603.15**
KRT3800SRK10	300	**5791.85**
KRT5700SRK10	350	**8142.80**

Eindschakelaars

- Geintregeerde dekselbouten
- Compact design en eenvoudige montage
- IP67

Tech Data 10142

Namur standaard - RVS as en bevestiging

0364	€
KLS-820M	**40.85**

Pneumatisch bediende kogelafsluiters

Werktemperatuur actuator:
-20°C tot +80°C
Werktemperatuur kogelafsluiter:
-20°C tot +95°C

Werkdruk actuator:
2.5 tot 8 bar
Werkdruk kogelafsluiter:
3/8" 16 bar
1/2" to 2" 40 bar

Actuator:
Medium: Droge of gesmeerde perslucht, gefilterd (30µm)

Afstelling:
±5° op rotatie 0° en 90°

Kogelafsluiter:
Volle doorlaat

Messing vernikkelde kogelafsluiter - aluminium actuator

Tech Data 10145

Dubbelwerkend - BSP female

0364		€
2184-0000	3/8"	**131.80**
2184-0001	1/2"	**132.40**
2184-0002	3/4"	**133.30**
2184-0003	1"	**143.00**
2184-0004	1.1/4"	**229.25**
2184-0005	1.1/2"	**220.80**
2184-0006	2"	**314.45**

Tech Data 10146

Enkelwerkend - BSP female

0364		€
2184-0007	3/8"	**168.25**
2184-0008	1/2"	**168.80**
2184-0009	3/4"	**169.80**
2184-0010	1"	**179.50**
2184-0011	1.1/4"	**243.50**
2184-0012	1.1/2"	**303.40**
2184-0013	2"	**374.50**

Messing vernikkelde kogelafsluiter (WRAS keur) - aluminium actuator

Tech Data 10147

Dubbelwerkend - BSP female

0364		€
2184-0014	1/2"	**145.55**
2184-0015	3/4"	**146.70**
2184-0016	1"	**157.25**
2184-0017	1.1/4"	**205.10**
2184-0018	1.1/2"	**264.30**
2184-0019	2"	**335.40**

Tech Data 10148

Enkelwerkend - BSP female

0364		€
2184-0020	1/2"	**185.70**
2184-0021	3/4"	**186.75**
2184-0022	1"	**197.40**
2184-0023	1.1/4"	**368.30**
2184-0024	1.1/2"	**297.25**
2184-0025	2"	**368.30**

Pneumatisch bediende kogelafsluiters

Werktemperatuur actuator:
-20°C tot +80°C
Werktemperatuur kogelafsluiter:
-20°C tot +200°C

Werkdruk actuator:
2.5 tot 8 bar
Werkdruk kogelafsluiter:
70 bar

Actuator:
Medium: Droge of gesmeerde perslucht, gefilterd (30µm)

Afstelling:
±5° op rotatie 0° en 90°

Kogelafsluiter:
Volle doorlaat

Tweedelige RVS kogelafsluiter - aluminium actuator

Tech Data 10149

Dubbelwerkend - BSP female

0364		€
2184-0026	1/4”	**146.40**
2184-0027	3/8”	**146.40**
2184-0028	1/2”	**148.65**
2184-0029	3/4”	**164.10**
2184-0030	1”	**178.80**
2184-0031	1.1/4”	**211.40**
2184-0032	1.1/2”	**257.40**
2184-0033	2”	**329.20**

Tech Data 10150

Enkelwerkend - BSP female

0364		€
2184-0034	1/4”	**187.70**
2184-0035	3/8”	**187.70**
2184-0036	1/2”	**189.90**
2184-0037	3/4”	**205.35**
2184-0038	1”	**217.40**
2184-0039	1.1/4”	**265.90**
2184-0040	1.1/2”	**329.25**
2184-0041	2”	**407.45**

Driedelige RVS kogelafsluiter - aluminium actuator

Tech Data 10151

Dubbelwerkend - BSP female

0364		€
2184-0042	1/4”	**151.00**
2184-0043	3/8”	**151.00**
2184-0044	1/2”	**153.25**
2184-0045	3/4”	**169.15**
2184-0046	1”	**178.25**
2184-0047	1.1/4”	**217.95**
2184-0048	1.1/2”	**304.60**
2184-0049	2”	**370.10**
2184-0050	2.1/2”	**661.60**
2184-0051	3”	**755.50**
2184-0052	4”	**1305.75**

Tech Data 10152

Enkelwerkend - BSP female

0364		€
2184-0053	1/4”	**193.50**
2184-0054	3/8”	**193.50**
2184-0055	1/2”	**195.85**
2184-0056	3/4”	**211.70**
2184-0057	1”	**224.15**
2184-0058	1.1/4”	**274.15**
2184-0059	1.1/2”	**339.40**
2184-0060	2”	**420.05**
2184-0061	2.1/2”	**767.55**
2184-0062	3”	**1013.20**
2184-0063	4”	**1377.25**

Pneumatisch bediende kogelafsluiters

Werktemperatuur actuator:
-20°C tot +80°C
Werktemperatuur kogelafsluiter:
-20°C tot +200°C

Werkdruk actuator:
2.5 tot 8 bar
Werkdruk kogelafsluiter:
70 bar

Actuator:
Medium: Droge of gesmeerde perslucht, gefilterd (30µm)

Afstelling:
±5° op rotatie 0° en 90°

Kogelafsluiter:
Volle doorlaat

Driedelige RVS kogelafsluiter met inlas - aluminium actuator

Tech Data 10153

Dubbelwerkend - inlas

0364	Body	€
2184-0064	1/4”	**151.00**
2184-0065	3/8”	**151.00**
2184-0066	1/2”	**153.25**
2184-0067	3/4”	**169.15**
2184-0068	1”	**178.25**
2184-0069	1.1/4”	**239.10**
2184-0070	1.1/2”	**320.95**
2184-0071	2”	**393.90**
2184-0072	2.1/2”	**819.50**
2184-0073	3”	**926.90**
2184-0074	4”	**1424.80**

Tech Data 10154

Enkelwerkend - inlas

0364	Body	€
2184-0075	1/4”	**193.50**
2184-0076	3/8”	**193.50**
2184-0077	1/2”	**195.85**
2184-0078	3/4”	**211.70**
2184-0079	1”	**224.15**
2184-0080	1.1/4”	**274.15**
2184-0081	1.1/2”	**371.20**
2184-0082	2”	**477.10**
2184-0083	2.1/2”	**870.65**
2184-0084	3”	**1144.20**
2184-0085	4”	**1578.70**

Driedelige RVS kogelafsluiter met aanlas - aluminium actuator

Tech Data 10155

Dubbelwerkend - aanlas

0364	Body	€
2184-0086	1/4”	**151.00**
2184-0087	3/8”	**151.00**
2184-0088	1/2”	**153.25**
2184-0089	3/4”	**169.15**
2184-0090	1”	**197.60**
2184-0091	1.1/4”	**247.80**
2184-0092	1.1/2”	**320.95**
2184-0093	2”	**370.10**
2184-0094	2.1/2”	**799.20**
2184-0095	3”	**926.90**
2184-0096	4”	**1424.80**

Tech Data 10156

Enkelwerkend - aanlas

0364	Body	€
2184-0097	1/4”	**193.50**
2184-0098	3/8”	**193.50**
2184-0099	1/2”	**195.85**
2184-0100	3/4”	**211.70**
2184-0101	1”	**224.15**
2184-0102	1.1/4”	**274.15**
2184-0103	1.1/2”	**371.20**
2184-0104	2”	**420.05**
2184-0105	2.1/2”	**870.65**
2184-0106	3”	**1103.10**
2184-0107	4”	**1578.70**

KELM™ pneumatiek
Hydrauliek
Snel-koppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Lucht-conditionering
Gereedschap
Pneumatiek
Diversen
Malleabele fittingen & staal
Ringleiding-systemen
Slangen
Compressoren

Magneetventielen

KELM™ Enhanced Quality Performance

Tech Data **10162**

Drukbereik:
0.5 tot 10 bar

2/2 NC magneetventiel - indirect werkend

3/8" BSP

Flow: 55 lpm
Doorlaat: 13mm

0366		€
K225-03-230AC-NC	230/50AC	**68.95**
K225-03-110AC-NC	110/50AC	**68.95**
K225-03-24AC-NC	24/50AC	**68.95**
K225-03-24DC-NC	24DC	**68.95**
K225-03-12DC-NC	12DC	**68.95**

1/2" BSP

Flow: 63 lpm
Doorlaat: 13mm

0366		€
K225-04-230AC-NC	230/50AC	**70.35**
K225-04-110AC-NC	110/50AC	**70.35**
K225-04-24AC-NC	24/50AC	**70.35**
K225-04-24DC-NC	24DC	**70.35**
K225-04-12DC-NC	12DC	**70.35**

3/4" BSP

Flow: 100 lpm
Doorlaat: 25mm

0366		€
K225-06-230AC-NC	230/50AC	**78.30**
K225-06-110AC-NC	110/50AC	**78.30**
K225-06-24AC-NC	24/50AC	**78.30**
K225-06-24DC-NC	24DC	**78.30**
K225-06-12DC-NC	12DC	**78.30**

1" BSP

Flow: 160 lpm
Doorlaat: 25mm

0366		€
K225-08-230AC-NC	230/50AC	**112.55**
K225-08-110AC-NC	110/50AC	**112.55**
K225-08-24AC-NC	24/50AC	**112.55**
K225-08-24DC-NC	24DC	**112.55**
K225-08-12DC-NC	12DC	**112.55**

1.1/4" BSP

Flow: 370 lpm
Doorlaat: 38mm

0366		€
K225-12-230AC-NC	230/50AC	**215.75**
K225-12-110AC-NC	110/50AC	**215.75**
K225-12-24AC-NC	24/50AC	**215.75**
K225-12-24DC-NC	24DC	**215.75**
K225-12-12DC-NC	12DC	**215.75**

1.1/2" BSP

Flow: 400 lpm
Doorlaat: 38mm

0366		€
K225-14-230AC-NC	230/50AC	**242.60**
K225-14-110AC-NC	110/50AC	**242.60**
K225-14-24AC-NC	24/50AC	**242.60**
K225-14-24DC-NC	24DC	**242.60**
K225-14-12DC-NC	12DC	**242.60**

2" BSP

Flow: 540 lpm
Doorlaat: 50mm

0366		€
K225-20-230AC-NC	230/50AC	**267.55**
K225-20-110AC-NC	110/50AC	**267.55**
K225-20-24AC-NC	24/50AC	**267.55**
K225-20-24DC-NC	24DC	**267.55**
K225-20-12DC-NC	12DC	**267.55**

Spoel en stekker

Voor K225 NC magneetventiel

0366		€
K225-230/50AC-NC	230/50AC	**15.40**
K225-110/50AC-NC	110/50AC	**15.40**
K225-24/50AC-NC	24/50AC	**15.40**
K225-24DC-NC	24DC	**15.40**
K225-12DC-NC	12DC	**15.40**

Analoge timer

CE-markering

0366	€
KVT	**22.55**

Magneetventielen

KELMK™ Enhanced Quality Performance

Tech Data **10162**

Drukbereik:
0.5 tot 10 bar

2/2 NO magneetventiel - indirect werkend

3/8" BSP

Flow: 55 lpm
Doorlaat: 13mm

0366		€
K225-03-230AC-NO	230/50AC	**90.20**
K225-03-110AC-NO	110/50AC	**90.20**
K225-03-24AC-NO	24/50AC	**90.20**
K225-03-24DC-NO	24DC	**90.20**
K225-03-12DC-NO	12DC	**90.20**

1/2" BSP

Flow: 63 lpm
Doorlaat: 13mm

0366		€
K225-04-230AC-NO	230/50AC	**132.25**
K225-04-110AC-NO	110/50AC	**132.25**
K225-04-24AC-NO	24/50AC	**132.25**
K225-04-24DC-NO	24DC	**132.25**
K225-04-12DC-NO	12DC	**132.25**

3/4" BSP

Flow: 100 lpm
Doorlaat: 25mm

0366		€
K225-06-230AC-NO	230/50AC	**145.50**
K225-06-110AC-NO	110/50AC	**145.50**
K225-06-24AC-NO	24/50AC	**145.50**
K225-06-24DC-NO	24DC	**145.50**
K225-06-12DC-NO	12DC	**145.50**

1" BSP

Flow: 160 lpm
Doorlaat: 25mm

0366		€
K225-08-230AC-NO	230/50AC	**185.65**
K225-08-110AC-NO	110/50AC	**185.65**
K225-08-24AC-NO	24/50AC	**185.65**
K225-08-24DC-NO	24DC	**185.65**
K225-08-12DC-NO	12DC	**185.65**

1.1/4" BSP

Flow: 370 lpm
Doorlaat: 38mm

0366		€
K225-12-230AC-NO	230/50AC	**375.20**
K225-12-110AC-NO	110/50AC	**375.20**
K225-12-24AC-NO	24/50AC	**375.20**
K225-12-24DC-NO	24DC	**375.20**
K225-12-12DC-NO	12DC	**375.20**

1.1/2" BSP

Flow: 400 lpm
Doorlaat: 38mm

0366		€
K225-14-230AC-NO	230/50AC	**439.05**
K225-14-110AC-NO	110/50AC	**439.05**
K225-14-24AC-NO	24/50AC	**439.05**
K225-14-24DC-NO	24DC	**439.05**
K225-14-12DC-NO	12DC	**439.05**

2" BSP

Flow: 540 lpm
Doorlaat: 50mm

0366		€
K225-20-230AC-NO	230/50AC	**487.60**
K225-20-110AC-NO	110/50AC	**487.60**
K225-20-24AC-NO	24/50AC	**487.60**
K225-20-24DC-NO	24DC	**487.60**
K225-20-12DC-NO	12DC	**487.60**

Spoel en stekker

Voor K225 NO magneetventiel

0366		€
K225-230/50AC-NO	230/50AC	**15.40**
K225-110/50AC-NO	110/50AC	**15.40**
K225-24/50AC-NO	24/50AC	**15.40**
K225-24DC-NO	24DC	**15.40**
K225-12DC-NO	12DC	**15.40**

Analoge timer

CE-markering

0366	€
KVT	**22.55**

KELM™ pneumatiek
Hydrauliek
Snel-koppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Lucht-conditionering
Gereedschap
Pneumatiek
Diversen
Malleabele fittingen & staal
Ringleiding-systemen
Slangen
Compressoren

Magneetventielen

Tech Data **10163**

2/2 NC magneetventiel - direct werkend

Werkdruk:
7 bar
Maximale druk:
10 bar

Flow: 3.4 lpm
Doorlaat: 2.5mm

1/8” BSP

0366		€
K2W025-06-230AC	230/50AC	**32.95**
K2W025-06-110AC	110/50AC	**32.95**
K2W025-06-24AC	24/50AC	**32.95**
K2W025-06-24DC	24DC	**32.95**
K2W025-06-12DC	12DC	**32.95**

Flow: 3.4 lpm
Doorlaat: 2.5mm

1/4” BSP

0366		€
K2W025-08-230AC	230/50AC	**32.95**
K2W025-08-110AC	110/50AC	**32.95**
K2W025-08-24AC	24/50AC	**32.95**
K2W025-08-24DC	24DC	**32.95**
K2W025-08-12DC	12DC	**32.95**

Flow: 6 lpm
Doorlaat: 4mm

3/8” BSP

0366		€
K2W040-10-230AC	230/50AC	**53.70**
K2W040-10-110AC	110/50AC	**53.70**
K2W040-10-24AC	24/50AC	**53.70**
K2W040-10-24DC	24DC	**53.70**
K2W040-10-12DC	12DC	**53.70**

Werkdruk:
20 bar
Maximale druk:
35 bar

Flow: 0.7 lpm
Doorlaat: 1.2mm

1/8” BSP - hogedruk

0366		€
K2WH012-06-230AC	230/50AC	**36.60**
K2WH012-06-110AC	110/50AC	**36.60**
K2WH012-06-24AC	24/50AC	**36.60**
K2WH012-06-24DC	24DC	**36.60**
K2WH012-06-12DC	12DC	**36.60**

Flow: 0.7 lpm
Doorlaat: 1.2mm

1/4” BSP - hogedruk

0366		€
K2WH012-08-230AC	230/50AC	**36.60**
K2WH012-08-110AC	110/50AC	**36.60**
K2WH012-08-24AC	24/50AC	**36.60**
K2WH012-08-24DC	24DC	**36.60**
K2WH012-08-12DC	12DC	**36.60**

Flow: 1.7 lpm
Doorlaat: 2mm

3/8” BSP - hogedruk

0366		€
K2WH020-10-230AC	230/50AC	**57.00**
K2WH020-10-110AC	110/50AC	**57.00**
K2WH020-10-24AC	24/50AC	**57.00**
K2WH020-10-24DC	24DC	**57.00**
K2WH020-10-12DC	12DC	**57.00**

Spoel en stekker

Voor K2W NC magneetventiel - 1/8” en 1/4” uitvoering

0366		€
K2W-08-230/50AC	230/50AC	**10.70**
K2W-08-110/50AC	110/50AC	**10.70**
K2W-08-24/50AC	24/50AC	**10.70**
K2W-08-24DC	24DC	**10.70**
K2W-08-12DC	12DC	**10.70**

Voor K2W NC magneetventiel - 3/8” uitvoering

0366		€
K2W-040-230/50AC	230/50AC	**15.25**
K2W-040-110/50AC	110/50AC	**15.25**
K2W-040-24/50AC	24/50AC	**15.25**
K2W-040-24DC	24DC	**15.25**
K2W-040-12DC	12DC	**15.25**

Magneetventielen

Medium: Perslucht, inerte gassen, water, minerale oliën, diesel en brandstoffen. Het messing huis is geschikt voor neutrale en niet corrosieve media. Magneetventielen met EPDM afdichting voor gebruik met heet water en stoom zijn op aanvraag leverbaar.

2/2 NC magneetventiel - direct werkend

Tech Data 60103

Omgevingstemperatuur:
-10°C tot +80°C
Temperatuur medium:
-10°C tot +140°C (FKM)

Maximale werkdruk:
Afhankelijk van toegepaste spoelvermogen, zie datasheet



Type 01F - messing - zonder spoel en stekker

6775	BSPP	spoel	FLOW	Doorlaat	SEAL	€
01F02102V0	1/8"	10mm	1.50	2	FKM	**23.20**
01F03102V0	1/4"	10mm	1.50	2	FKM	**32.60**
01F03103V0	1/4"	10mm	3.33	3	FKM	**32.60**

2/2 NO magneetventiel - direct werkend

Tech Data 60104

Omgevingstemperatuur:
-10°C tot +80°C
Temperatuur medium:
-10°C tot +140°C (FKM)

Maximale werkdruk:
Afhankelijk van toegepaste spoelvermogen, zie datasheet



Type 01F - messing - zonder spoel en stekker

6775	BSPP	spoel	FLOW	Doorlaat	SEAL	€
01F02202V0	1/8"	10mm	1.50	2	FKM	**23.90**
01F03202V0	1/4"	10mm	1.50	2	FKM	**38.60**
01F03203V0	1/4"	10mm	3.33	3	FKM	**38.60**

3/2 NC magneetventiel - direct werkend

Tech Data 60105

Omgevingstemperatuur:
-10°C tot +80°C
Temperatuur medium:
-10°C tot +140°C (FKM)

Maximale werkdruk:
Afhankelijk van toegepaste spoelvermogen, zie datasheet



Type 01F - messing - zonder spoel en stekker

6775	BSPP	spoel	FLOW	Doorlaat	SEAL	€
01F02315V0	1/8"	10mm	1.00/0.83	1.5/1.4	FKM	**24.80**
01F02302V0	1/8"	10mm	1.50/0.83	2/1.4	FKM	**24.60**
01F03302V0	1/4"	10mm	1.50/0.83	2/1.4	FKM	**41.40**
01F03303V0	1/4"	10mm	3.33/0.83	3/1.4	FKM	**41.40**

2/2 NC magneetventiel - 0 bar

Tech Data 60106

Omgevingstemperatuur:
-10°C tot +80°C
Temperatuur medium:
-10°C tot +90°C (NBR)
-10°C tot +140°C (FKM)

Maximale werkdruk:
Afhankelijk van toegepaste spoelvermogen, zie datasheet



Type 03F - messing - zonder spoel en stekker

6775	BSPP	spoel	FLOW	Doorlaat	SEAL	€
03F05114N0	1/2"	13mm	46	14	NBR	**70.50**
03F05114V0	1/2"	13mm	46	14	FKM	**74.35**
03F07118N0	3/4"	13mm	68	18	NBR	**81.15**
03F07118V0	3/4"	13mm	68	25	FKM	**87.05**
03F09125N0	1"	13mm	111	25	NBR	**102.20**
03F09125V0	1"	13mm	111	14	FKM	**109.40**

Magneetventielen

AIGNEP FLUIDITY

2/2 NC magneetventiel - indirect werkend

Tech Data 60107

Omgevingstemperatuur:
-10°C tot +80°C
Temperatuur medium:
-10°C tot +90°C (NBR)
-10°C tot +140°C (FKM)

Maximale werkdruk:
Afhankelijk van toegepaste spoelvermogen, zie datasheet



Type 04F - messing - zonder spoel en stekker

6775	BSPP	spoel	FLOW	Doorlaat	SEAL	€
04F05114N0	1/2"	10mm	59	14	NBR	**51.85**
04F05114V0	1/2"	10mm	59	14	FKM	**53.70**
04F07118N0	3/4"	10mm	93	18	NBR	**60.35**
04F07118V0	3/4"	10mm	93	18	FKM	**62.00**
04F09125N0	1"	10mm	183	25	NBR	**94.40**
04F09125V0	1"	10mm	183	25	FKM	**97.30**

Met manual override

2/2 NO magneetventiel - indirect werkend

Tech Data 60108

Omgevingstemperatuur:
-10°C tot +80°C
Temperatuur medium:
-10°C tot +90°C (NBR)
-10°C tot +140°C (FKM)

Maximale werkdruk:
Afhankelijk van toegepaste spoelvermogen, zie datasheet



Type 04F - messing - zonder spoel en stekker

6775	BSPP	spoel	FLOW	Doorlaat	SEAL	€
04F04214N0	3/8"	10mm	56	14	NBR	**55.85**
04F04214V0	3/8"	10mm	56	14	FKM	**58.00**
04F05214V0	1/2"	10mm	59	14	FKM	**48.35**
04F07218N0	3/4"	10mm	93	18	NBR	**90.55**
04F07218V0	3/4"	10mm	93	18	FKM	**93.05**
04F09225N0	1"	10mm	183	25	NBR	**107.25**
04F09225V0	1"	10mm	183	25	FKM	**110.65**

Spoel

Tech Data 60109

• Industriestandaard

22mm - ø10mm



6775	VOLT	⚡	Passend op	Isolatie klasse (IP)	€
SOL10012C4000	12V DC	6.5W	01F/04F	IP65	**7.15**
SOL10024A8000	24V AC	7.5VA	01F/04F	IP65	**7.15**
SOL10024C4000	24V DC	6.5W	01F/04F	IP65	**7.15**
SOL10220A8000	220V AC	7.5VA	01F/04F	IP65	**7.15**

• DIN 43650

30mm - ø10mm



6775	VOLT	⚡	Passend op	Isolatie klasse (IP)	€
SOL11012C5000	12V DC	8W	01F/04F	IP65	**12.75**
SOL11024A9000	24V AC	11VA	01F/04F	IP65	**12.75**
SOL11024C5000	24V DC	8W	01F/04F	IP65	**12.75**
SOL11220A9000	220V AC	11VA	01F/04F	IP65	**12.75**

• DIN 43650

30mm - ø13mm



6775	VOLT	⚡	Passend op	Isolatie klasse (IP)	€
SOL20012C5000	12V DC	8W	03F	IP65	**13.20**
SOL20012C6000	12V DC	14W	03F	IP65	**13.20**
SOL20024AA000	24V AC	14VA	03F	IP65	**13.20**
SOL20024AB000	24V AC	21VA	03F	IP65	**13.20**
SOL20024C5000	24V DC	8W	03F	IP65	**13.20**
SOL20024C6000	24V DC	14W	03F	IP65	**13.20**
SOL20220AA000	220V AC	14VA	03F	IP65	**13.20**
SOL20220AB000	220V AC	21VA	03F	IP65	**13.20**

Stekker

Tech Data 60109

Tweepolig - voor 22mm spoel

6690	Isolatie klasse (IP)	€
CON0100001	IP67	**2.75**

Tweepolig - voor 30mm spoel

6690	Isolatie klasse (IP)	€
CON3100001	IP67	**3.10**

Pneumatisch bediende klepafsluiters

KELM™ Enhanced Quality Performance

Tech Data 10204

Temperatuur medium:
-10°C tot +180°C
Omgevingstemperatuur:
Kunststof actuator -10°C tot +60°C
RVS actuator -10°C tot +80°C

Werkdruk:
3 tot 16 bar

Compact design en hoge flow, verkrijgbaar in normally open and normally closed.
360° actuator rotatie.
Geschikt voor gebruik met water, olie, perslucht, agressieve media en stoom.

RVS AISI-316 afsluiter - kunststof actuator

Materiaal
Huis: RVS AISI-316L
Actuator: PA
Seals: Viton

NC - 2-weg 63mm actuator - BSP female

0381		€
KASV-SSP-38-NC	3/8"	**133.55**
KASV-SSP-12-NC	1/2"	**139.25**
KASV-SSP-34-NC	3/4"	**199.50**
KASV-SSP-1-NC	1"	**222.15**
KASV-SSP-114-NC	1.1/4"	**268.25**
KASV-SSP-112-NC	1.1/2"	**361.35**
KASV-SSP-2-NC	2"	**445.40**
KASV-SSP-212-NC	2.1/2"	**627.40**
KASV-SSP-3-NC	3"	**922.95**

NO - 2-weg 63mm actuator - BSP female

0381		€
KASV-SSP-38-NO	3/8"	**133.55**
KASV-SSP-12-NO	1/2"	**139.25**
KASV-SSP-34-NO	3/4"	**199.50**
KASV-SSP-1-NO	1"	**222.15**
KASV-SSP-114-NO	1.1/4"	**268.25**
KASV-SSP-112-NO	1.1/2"	**361.35**
KASV-SSP-2-NO	2"	**445.40**
KASV-SSP-212-NO	2.1/2"	**627.40**
KASV-SSP-3-NO	3"	**922.95**

RVS AISI-316 afsluiter & actuator

Materiaal
Huis: RVS AISI-316L
Actuator: RVS AISI-316L
Seals: Viton

RVS

Normally closed - 2-weg 63mm actuator - BSP female

0381		€
KASV-SSSS-38-NC	3/8"	**316.10**
KASV-SSSS-12-NC	1/2"	**375.50**
KASV-SSSS-34-NC	3/4"	**386.15**
KASV-SSSS-1-NC	1"	**406.75**
KASV-SSSS-114-NC	1.1/4"	**453.55**
KASV-SSSS-112-NC	1.1/2"	**499.00**
KASV-SSSS-2-NC	2"	**589.55**
KASV-SSSS-212-NC	2.1/2"	**732.70**

RVS

Normally open - 2-weg 63mm actuator - BSP female

0381		€
KASV-SSSS-38-NO	3/8"	**316.10**
KASV-SSSS-12-NO	1/2"	**375.50**
KASV-SSSS-34-NO	3/4"	**386.15**
KASV-SSSS-1-NO	1"	**406.75**
KASV-SSSS-114-NO	1.1/4"	**453.55**
KASV-SSSS-112-NO	1.1/2"	**499.00**
KASV-SSSS-2-NO	2"	**589.55**
KASV-SSSS-212-NO	2.1/2"	**732.70**

KELM™ pneumatiek
Hydrauliek
Snel-koppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Lucht-conditionering
Gereedschap
Pneumatiek
Diversen
Malleabele fittingen & staal
Ringleiding-systemen
Slangen
Compressoren

Overdrukbeveiliging

Tech Data 1762

CE keur

Deze serie is geproduceerd volgens DIN 3320.AD blad A2/A4.
De gespecificeerde instelwaarden zijn gegarandeerd en zeer nauwkeurig.

LORCH

Overdrukbeveiliging - nominale diameter 8mm

1/4" BSP

0093	Set bar	€
2035-0773	1	**35.05**
2042-2887	1,5	**35.05**
2042-2895	2	**35.05**
2020-8860	2,5	**35.05**
2042-2903	3	**35.05**
2042-2911	3,5	**35.05**
2020-8864	4	**35.05**
2042-2929	4,5	**35.05**
2020-8872	5	**35.05**
2042-2937	5,5	**35.05**
2042-2945	6	**35.05**
2042-2952	6,5	**35.05**
2042-2960	7	**35.05**
2020-8880	7,5	**37.35**
2020-8898	8	**35.05**
2042-2978	8,5	**35.05**
2031-7020	9	**35.05**
2020-8906	10	**35.05**
2042-2986	10,5	**35.05**
2020-8914	11	**35.05**
2020-8922	11,5	**37.35**
2020-8930	12	**35.05**
2020-8948	15	**37.35**

Overdrukbeveiliging - nominale diameter 10mm

3/8" BSP

0093	Set bar	€
2020-8955	5	**37.70**
2020-8971	6	**39.00**
2020-8989	7	**43.40**
2020-8997	8	**46.80**
2020-9003	10	**46.80**
2020-9011	11	**43.40**
2020-9029	12	**46.80**
2020-9045	15	**42.25**

3/4" BSP

0093	Set bar	€
2020-9177	6	**43.40**
2020-9185	7	**44.40**
2020-9193	8	**43.40**
2020-9201	10	**48.10**
2020-9219	11	**48.20**

1/2" BSP

0093	Set bar	€
2042-2994	0,5	**43.40**
2042-3000	1,5	**43.40**
2042-3018	2,5	**43.40**
2042-3026	3,5	**43.40**
2020-9052	4	**43.40**
2020-9060	5	**43.40**
2042-3034	5,5	**39.00**
2020-9086	6	**43.40**
2042-3042	6,5	**39.00**
2020-9094	7	**39.00**
2020-9102	7,5	**46.80**
2020-9110	8	**43.40**
2042-3059	8,5	**43.40**
2042-3067	9	**43.40**
2020-9128	10	**43.40**
2042-3075	10,5	**39.00**
2020-9136	11	**43.40**
2020-9144	11,5	**43.40**
2020-9151	12	**39.00**
2042-3083	12,5	**43.40**
2020-9169	15	**43.40**
2042-3091	16	**43.40**
2042-3109	30	**39.90**

Individuele testcertificaten worden standaard bijgeleverd bij bovenstaande Lorch artikelen.

Overdrukbeveiliging - serie 1776

Temperatuur:
0°C tot 180°C

TOMCO

Alle afsluiters zijn fabrieksmatig ingesteld, en verzegeld om zeker te zijn dat de instelling niet gewijzigd wordt tijdens transport.

De vooringestelde ontluchters zijn gemaakt om gevaarlijke situaties die het gevolg kunnen zijn van drukophoping te voorkomen.

- Automatische ontluchting bij de ingestelde druk.
- Automatische herinstelling wanneer de druk weer onder het instelpunt komt.
- Messing huis met interne RVS componenten.

1/4" NPT male - zeer nauwkeurig

0090	NPT	Set±10% PSI	SCFM		€
1776K-0-05	1/4"	5	12	Bruin	**10.90**
1776K-0-10	1/4"	10	30	Neutraal	**10.90**
1776K-0-15	1/4"	15	43	Blauw	**10.90**
1776K-0-20	1/4"	20	50	Donk. groen	**10.90**
1776K-0-25	1/4"	25	56	Rood	**10.90**
1776K-0-30	1/4"	30	63	Geel	**10.90**
1776K-0-40	1/4"	40	82	Grijs	**10.90**
1776K-0-50	1/4"	50	97	Licht blauw	**10.90**
1776K-0-60	1/4"	60	110	Licht groen	**10.90**
1776K-0-75	1/4"	75	134	Wit	**10.90**

Tech Data 835

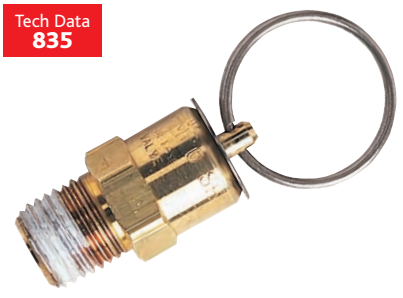

Geen testcertificaten beschikbaar voor serie 1776.

Mens, Maatwerk & Techniek

Professionals in Flow & Fluid Technology

Breed en diep assortiment | Totaalproduct

Afsluiters

Magneetventielen

Pneumatiek ventielen

Totaalproduct

Actuators

Fittingen & toebehoren

Compressoren

De grootste A-merken

Aims-pump | Asco-Numatics | Bürkert | CA pump | Daume

Equflow | Genebre | Girpi Girair | GT Trevistan | Hafner

Vesta | Praher | Proportionair | Z-Tide | Valpes

EE-Malleabele | Ema | J+J | Kytola | Wago

Van alle markten thuis

Agrarisch

Voedingsmiddelen

Machinebouw

Automotive

Petrochemie

Medisch & farmacie

aim fluid control

MENS, MAATWERK & TECHNIEK

Professionals in Flow & Fluid Technology

Gewoon

www.aimfluid.nl

Neutrale medium

Agressieve medium

Heet water

Stoom

Pneumatiek

| AIM FLUID CONTROL |

Het meten en regelen van Flow & Fluid Technology is onze 2e natuur

aim *fluid control* **sinds 1995. Als onafhankelijke specialist in het meten en regelen van diverse soorten vloeistof- en gasstromen (Flow & Fluid Technology) richt aim zich op de professionele markt. De markt met de behoefte aan standaardproducten tot aan engineeringsprojecten die verregaande technische kennis vereisen op het gebied van afsluiters, magneetventielen, pneumatiek ventielen, actuators, appendages, vacuümpompen, compressoren, fittingen en toebehoren.**

Vanuit het hoofdkantoor en magazijn te Son & Breugel, nabij Science Park Ekkersrijt, ontzorgt aim zijn klanten van A tot Z en biedt technische en logistieke maatwerkoplossingen middels gedegen kennis, een gedreven en persoonlijke service én een klantspecifiek voorraadbeheer.

Ontzorgend, **Betrokken** & **Verantwoordelijk**

aim fluid control b.v.
Ekkersrijt 7310-7312
5692 HH Son en Breugel / Nederland
T. +31(0) 499 49 10 90
E. info@aimfluid.nl
F. +31(0) 499 49 63 70
I. www.aimfluid.nl